



ONOX



Technische Daten

Motor

Zugleistung	50 kW
Peak	70 kW
PTO (0-1000 U/min)	
Front	35 kW
Heck	35 kW
Felgenmoment	
Front	>2400 Nm
Heck	>5500 Nm
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

Reifen & Gewicht

Radstand	2250 mm
Spurbreite	1,5 & 1,8 m
Standardbereifung	
vorne	360/70 R20
hinten	420/85 R28
Leergewicht	4200 kg
Traglast	3675 kg

Batterien

Kapazität	
Integralbatterie	20 kWh
pro Wechselbatterie	30 kWh
Betriebsspannung	48 V
Max. Leistungsabgabe (pro Batterie)	25 kW
Anzahl der Anhängepositionen	5 x


Hydraulik

Pumpleistung	65 l/min
Betriebsdruck	200 bar
Anzahl DW Steuergeräte	
Front	1
Heck	3
Max. entnehmbare Ölmenge	18 l



Hubwerk

Hubkraft	
Front	1300 kg
Zwischenachs	800 kg
Heck	3100 kg

Maße

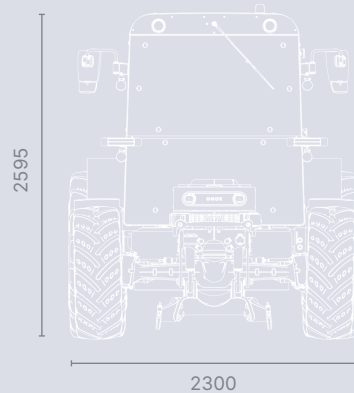


Alle Angaben sind vorläufig und können sich im Laufe der Entwicklung noch ändern.
Alle Abmessungen in Millimeter.

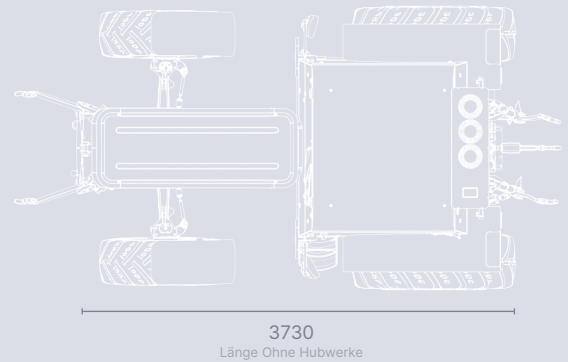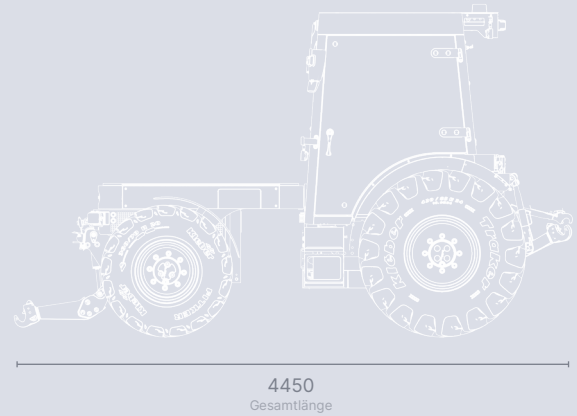

Batteriewechsel

Unabhängig von schwankenden Kraftstoffkosten agieren dank schnell austauschbarer Batterien. Keine Betriebsunterbrechungen während des Ladevorgangs.

Jede Batterie wird auf einem Wagen transportiert, um die Manövrierfähigkeit weiter zu verbessern. Dies erleichtert den Batteriewechsel und verkürzt ihn auf weniger als 5 Minuten.

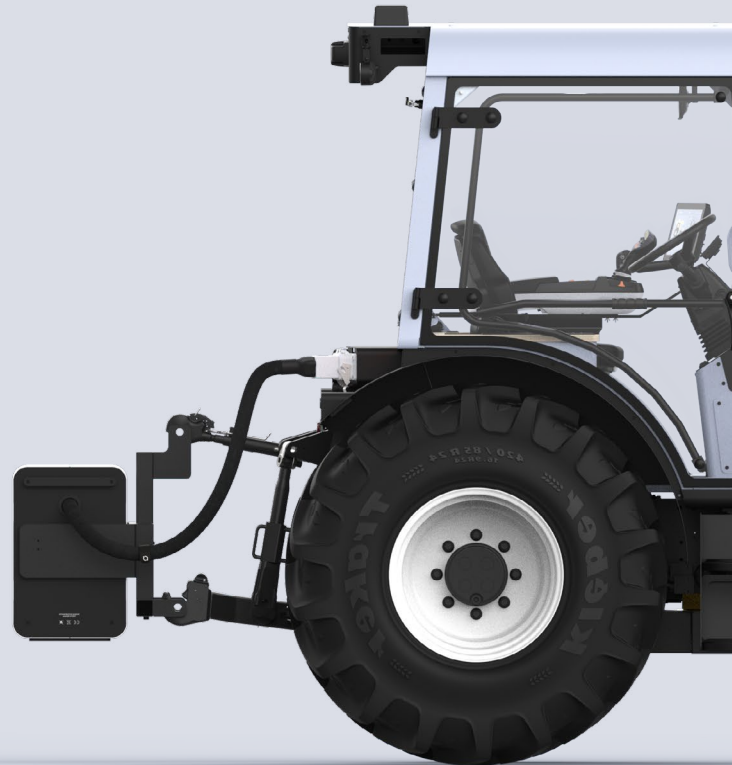

Koppelpunkte

Unser Batteriewechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Batteriewechsel an drei verschiedenen Befestigungspunkten am Fahrzeug.

So kann der Nutzer flexibel entscheiden, welches Gestänge er für sein Arbeitsgerät nutzen möchte und wird nicht in seinen gewohnten Arbeitsabläufen gestört.

1

Der vordere hydraulische Kraftheber des ONOX kann zum Anschluss von bis zu zwei Batterien verwendet werden, wenn der hintere Kraftheber für Arbeitsgeräte benötigt wird.



2

Ein zusätzlicher Hebemechanismus zwischen den Achsen ermöglicht einen schnellen Wechsel einer Batterie. Dieser schränkt die Sicht nicht ein und ist leicht zugänglich.



3

Der hintere hydraulische Kraftheber des ONOX kann zum Anschluss von bis zu zwei Batterien verwendet werden, wenn der vordere Kraftheber für Arbeitsgeräte benötigt wird.



Energie-Ökosystem

ONOX-Batterieeinheiten funktionieren auch als Heimspeicher, um unabhängiger vom teuren Stromnetz zu werden.

Durch den Einsatz von zwei oder mehr austauschbaren Batterien kann der ONOX-Traktor ohne Ausfallzeiten komplett mit eigenem Strom betrieben werden. Während die eine Batterie über die hofeigene Photovoltaikanlage geladen wird, versorgt die andere den Traktor mit Energie.



Wartung

Das gesamte ONOX-System läuft mit einer Niederspannung von 48 V, so dass Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug ohne spezielle Ausbildung durchgeführt werden können.

Das Fahrzeugdesign ist so optimiert, dass Servicearbeiten am gesamten Fahrzeug zugänglich und so einfach wie möglich sind, um Landwirte vor langen Maschinenstillständen zu bewahren. Diese Zugänglichkeit wird durch eine deutlich sichtbare Beschriftung der relevanten Fahrzeugteile unterstrichen.







ONOX



Frontlader

Der ONOX ist bereit für den Frontladereinsatz. Die Aufnahmen können mit geringem Aufwand am Rahmen des Fahrzeugs angebracht werden.

Technische Daten

Hubhöhe/ Auskipphöhe 2,95 m

Nutzlast auf Palette bei 600 mm vor den Gabeln: (ohne Werkzeug) 1350 kg

Schnellkuppelsystem

Schwingungsdämpfung

Werkzeugloses Abstellen des Frontladers möglich

Alle Angaben sind vorläufig und können sich im Laufe der Entwicklung noch ändern.




Modul- Motorhaube

Bei der Entwicklung der ONOX wollten wir den zusätzlichen Platz nutzen, den wir haben.


Das Ergebnis ist ein einzigartiges Haubendesign, das für die Sichtbarkeit optimiert ist und als Pritsche fungieren kann. Sie kann als modulare Plattform verwendet werden, auf der man verschiedene Arten von Ladung lagern oder sogar darauf gehen kann, um schnell einen nahe gelegenen Baum für Grünarbeiten zu erreichen.

Um die Ladung auf der Haube zu befestigen, haben wir Airline-Schienen verwendet, die von Lastwagen bekannt sind, um das System vielseitig und zuverlässig zu machen.

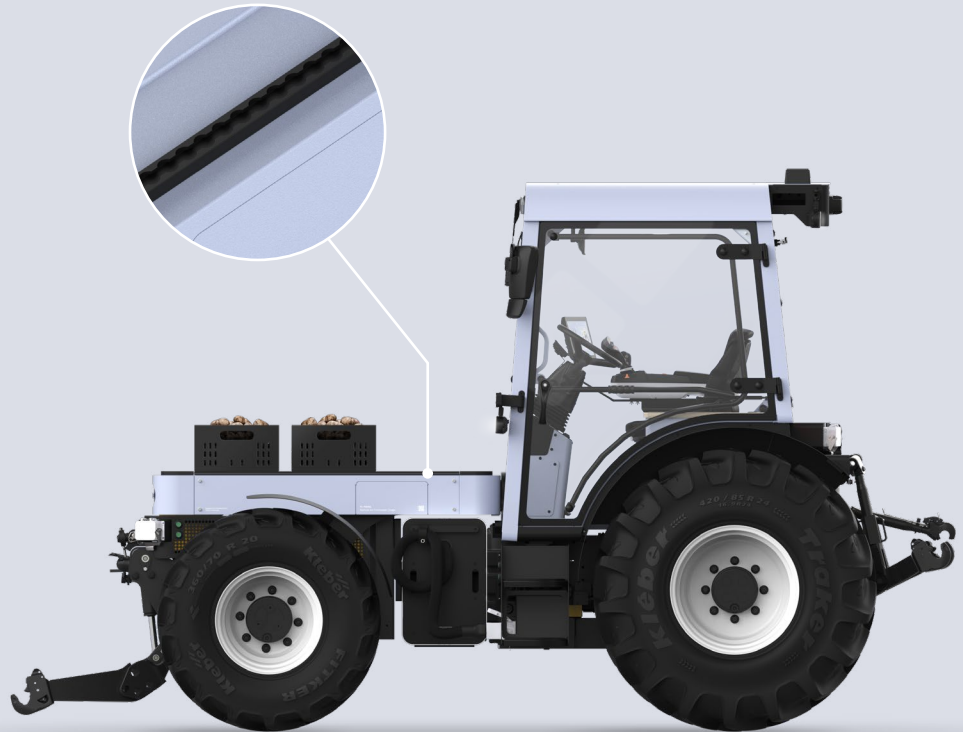


ONOX - Pflege

Eine weitere Variante des ONOX, die auf die Pflege im Feld spezialisiert ist und über einen nutzbaren Zwischenachsbereich verfügt, befindet sich in der Entwicklung.

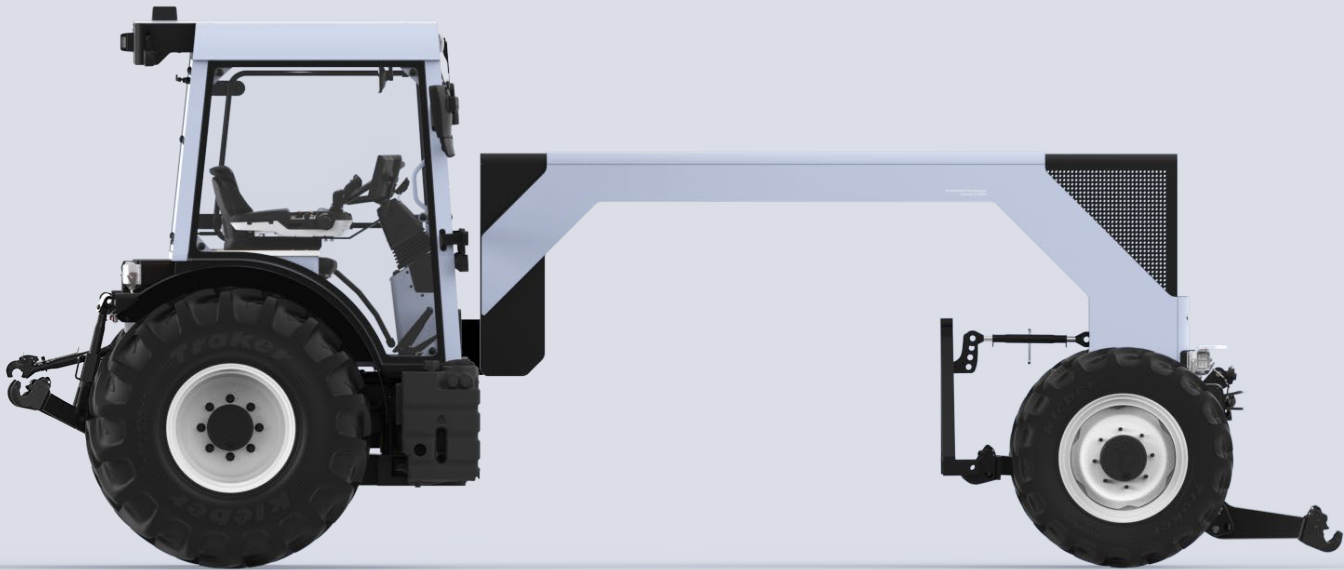

Vielen Dank!

Kontakt:
info@onox.de



Derzeit ist ONOX noch ein Prototyp, und wir arbeiten unermüdlich daran, ONOX in 26/27 für Sie anbieten zu können.

Daher freuen wir uns über möglichst viel Feedback, um unser Konzept weiter zu verbessern.

