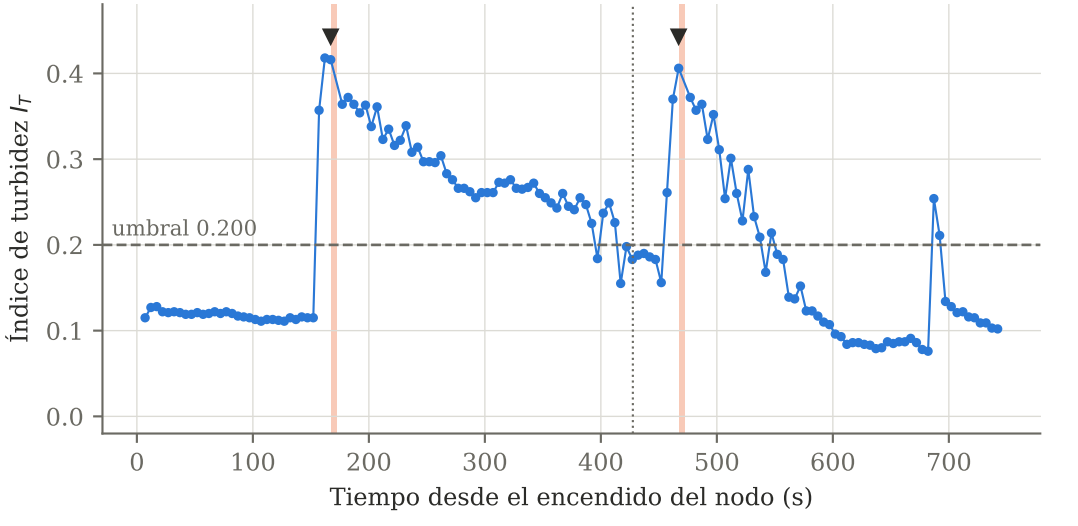
Índice de turbidez $I_T$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
umbral 0.200
0
100
200
300
400
500
600
700
Tiempo desde el encendido del nodo (s)
$I_T$ por ciclo (nodo)
relé activo, bomba conectada
evento recibido en MQTT