Flaviano Williams Fernandes

Instituto Federal do Paraná Campus Irati

7 de Novembro de 2020


Sumário

- Campo elétrico
- 2 Linhas de força
- 3 Campo elétrico em um condutor
- Campo elétrico em um dielétrico
- 6 Apêndice

O conceito de campo elétrico

Se a interação elestrostática é percebida a distância, como uma carga elétrica percebe a presença de outra, a distância, intensidade e sinal da sua carga elétrica?

- ✓ A presença de uma carga elétrica Q em uma região do espaço produz um campo de interação chamado de campo elétrico que funciona como intermédio entre as cargas elétricas.
- ✓ A existência desse campo é verificado através da força exercida em uma carga de prova quando colocada nesta região.




Linhas de campo que intermedia ambas as cargas elétricas.

Prof. Flaviano W. Fernandes

Campo elétrico

Carga de prova

Partícula carregada cuja carga é pequena quanto possível para que seu campo não interfira nas demais cargas.



Carga de prova na presença de um campo elétrico Linhas de força foi um artifício inventado por Michael Faraday para mostrar como ocorre a intermediação entre as cargas elétricas

Campo elétrico à partir da Lei de Coulomb

A força que uma partícula com carga Q atua na carga de prova q é dado pela lei de Coulomb


$$\vec{F}_{Qq} = k \frac{Qq}{r_{Qq}^2} \hat{r}_{Qq}$$

$$Q \xrightarrow{\vec{F}_{QQ}} - - - - - - - \xrightarrow{\vec{F}_{Qq}} q \xrightarrow{\hat{f}_{Qq}} (Qq < 0)$$

$$\overrightarrow{F}_{Qq}$$
 $Q \rightarrow Q$ $Qq > 0$

Representação da força elétrica como grandeza vetorial.

Campo elétrico como grandeza vetorial



Campo elétrico no espaço.

$$\vec{F}_{Qq} = \left[k \frac{Q}{r_Q^2} \hat{r}_{Qq} \right] q$$
 $\vec{F}_{Qq} = \vec{E} (r_{Qq}) q$

Campo elétrico de uma carga puntiforme

$$\vec{E}\left(r_{Qq}\right) = k \frac{Q}{r_{Q}^{2}} \hat{r}_{Qq}$$


Características do campo elétrico

Corollary

A direção e o sentido do vetor E são dados pela direção e pelo sentido da força que atua na carga de prova positiva, ou seja,

Se q>0, o campo elétrico \vec{E} e a força \vec{F} tem o mesmo sentido:

Se q<0, o campo elétrico \vec{E} e a força \vec{F} tem sentidos opostos.




Relação entre os sentidos de \vec{E} e \vec{F} .

Corollary

A unidade de medida do campo elétrico no SI é Newton/Coulomb.

Uma carga positiva colocada em um ponto onde existe um campo elétrico \vec{E} tende a se deslocar no sentido desse campo, e uma carga negativa tende a se deslocar em sentido contrário ao do campo.




Relação entre os sentidos de \vec{E} e \vec{F} .

O que são cargas puntuais?

Corollary


Objetos puntuais são aqueles cujas dimensões são praticamente desprezíveis (a carga está toda concentrada em um único ponto). Exemplos: próton e elétron.



Corollary

As linhas de força de um carga positiva divergem para fora enquanto que na carga negativa convergem para dentro.


Linhas de força de um dipolo elétrico

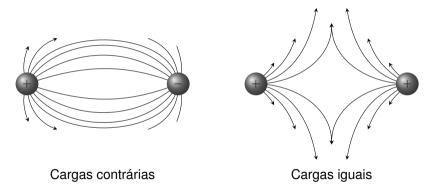

⚠ As linhas de força nunca se cruzam.


O campo elétrico \vec{E} , existente no ponto p, é dado pela resultante dos campos \vec{E}_1 , \vec{E}_2 , \vec{E}_3 ,..., produzidos separadamente pelas cargas Q_1 , Q_2 , Q_3 , ...,

$$\vec{E}_{0} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \vec{E}_{3} + \cdots$$




Contribuição do campo elétrico de cada carga elétrica no ponto P.

Se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas estarão distribuídas em sua superficie, portanto o campo elétrico será nulo em todos os pontos do seu interior, e em pontos na superfície do condutor o campo será perpendicular a ela.




Campo elétrico de uma esfera condutora.

O campo elétrico resultante gerado por uma esfera no ponto p é a soma vetorial dos campos elétricos de cada carga distribuída na superfície. Como resultado, o campo elétrico resultante é o mesmo de uma carga puntual.




Campo elétrico resultante de uma esfera condutora.

O campo elétrico será uniforme em uma dada região do espaço se ele apresenta o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos dessa região.



Campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas.

Campo elétrico resultante

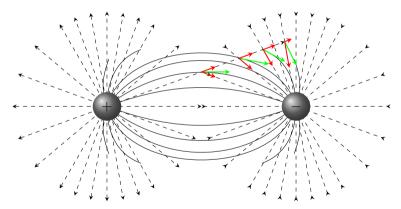

Campo elétrico resultante de um dipolo elétrico.





Gaiola de Faraday


Sabendo que o campo elétrico é zero no interior de um condutor, portanto não deve existir movimento de cargas no seu interior.

Poder das pontas

Em um objeto deformado as cargas possuem a tendência de se concentrar nas regiões onde há pontas.

rigidez dielétrica

O maior campo elétrico que pode ser aplicado a um isolante sem que ele se torne condutor.



Poder das pontas

Quando o ar se torna condutor, ele possui íons positivos e elétrons que se movimentam em grande quantidade. O movimento intenso das cargas causa uma emissão de luz que vem acompanhado um ruído devido a expansão do ar causado pelo aquecimento das moléculas.

Transformar um número em notação científica


Corollary

- Passo 1: Escrever o número incluindo a vírgula.
- Passo 2: Andar com a vírgula até que reste somente um número diferente de zero no lado esquerdo.
- Passo 3: Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que "andar"com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo, se aumentou o expoente ficará negativo.

Exemplo

6 590 000 000 000 000, $0 = 6.59 \times 10^{15}$

Conversão de unidades em uma dimensão




$$1~\text{mm} = 1 \times 10^{(-1)\times 2}~\text{dm} \rightarrow 1 \times 10^{-2}~\text{dm}$$

$$2,5~g=2,5\times 10^{(1)\times 3}~mg \rightarrow 2,5\times 10^3~mg$$

10
$$\mu$$
C = 10 × 10^[(-3)×1+(-1)×3] C \rightarrow 10 × 10⁻⁶ C

Conversão de unidades em duas dimensões

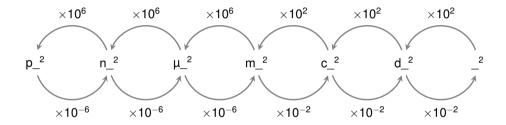


$$1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{(-2) \times 2} \text{ dm}^2 \rightarrow 1 \times 10^{-4} \text{ dm}^2$$

$$2,5 \text{ m}^2 = 2,5 \times 10^{(2) \times 3} \text{ mm}^2 \rightarrow 2,5 \times 10^6 \text{ mm}^2$$

10
$$\mu$$
m² = 10 × 10^[(-6)×1+(-2)×3] m² \rightarrow 10 × 10⁻¹² m²

Conversão de unidades em três dimensões

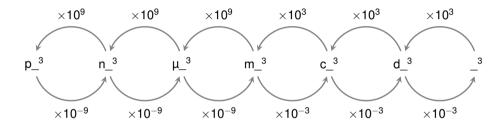

$$1 \text{ mm}^3 = 1 \times 10^{(-3) \times 2} \text{ dm}^3 \rightarrow 1 \times 10^{-6} \text{ dm}^3$$

$$2,5 \text{ m}^3 = 2,5 \times 10^{(3) \times 3} \text{ mm}^3 \rightarrow 2,5 \times 10^9 \text{ mm}^3$$

10
$$\mu$$
m³ = 10 × 10^[(-9)×1+(-3)×3] m³ \rightarrow 10 × 10⁻¹⁸ m³

Alfabeto grego

Alfa α В Beta Gama Delta Δ **Epsílon** Ε ϵ, ε Zeta Eta Н Teta Θ lota K Capa ĸ Lambda Mi Μ μ

Ν Νi ν Csi ômicron 0 Ρi П π Rô Sigma σ Tau Ípsilon 7) Fi Φ ϕ, φ Qui χ Psi Ψ ψ Ômega Ω ω

Referências e observações¹



A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física, Contexto e aplicações, v.3. 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)

Esta apresentação está disponível para download no endereco https://flavianowilliams.github.io/education

¹Este material está sujeito a modificações. Recomenda-se acompanhamento permanente.