FOURNEAUX GAZ

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ GN 2/1

041 G - 700

RX39159971

ROSINOX GRANDES CUISINES



FOURNEAUX GAZ

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ GN 2/1

041 G - 700


RX39159971

ROSINOX GRANDES CUISINES

Cuisinière à gaz 4 feux, monobloc sur four à gaz GN2/1. Plan de cuisson embouti en acier inox AISI 304, épaisseur 15/10, conçu pour l'assemblage aux extrémités. Appareil standard comprenant 2 brûleurs principaux dont la puissance maximum est de 6 kW, fixés hermétiquement au plan. Réglage constant de la puissance de 1,6 à 6 kW, par robinet de sécurité avec thermocouple Allumage du brûleur principal par veilleuse permanente à basse consommation (170 W). Veilleuse et thermocouple se trouvent sous le brûleur principal et sont protégés contre les chocs accidentels et les débordements. Plan à angles arrondies pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée RAAF (résistant aux acides, aux alcalis et à la flamme) Four à gaz GN 2/1 avec soupape thermostatique permettant de régler la température de 50°C à 300°C. Brûleur à flamme stabilisée avec veilleuse, thermocouple de sécurité et allumage piézoélectrique. Chambre de cuisson en acier inox, dimension 57,5x65x30h Puissance four 8 kW. Sole du four en FE émaillé noir. Contreporte du four en acier inox à étanchéité labyrinthe Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox

DONNEES TECHNIQUES

Longueur mm :	800
Profondeur mm :	730
Hauteur mm :	900
Poids kg :	0.00
Volume m^3 :	
Alimentation :	V Hz
Puissance gaz kW :	32.00
Puisance éléctrique kW :	0.00
Dimens. internes du four mm :	
Capacité du four :	
Puissance four :	
Nombre de zones de cuisson :	
Dimens. zones de cuisson mm :	
Dimens. plaques de cuisson mm :	
Nombre de cuves :	
Dimensions des cuves :	
Capacité de la cuve lt :	

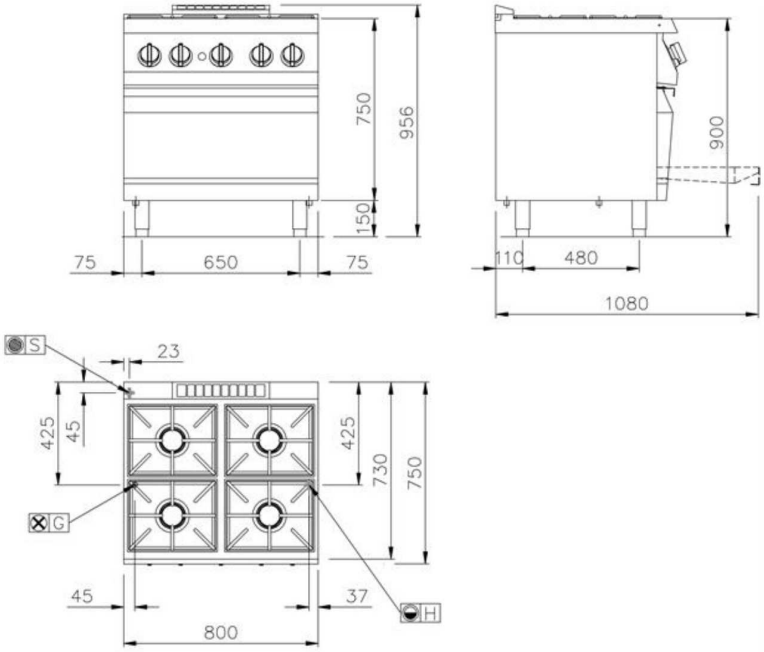

LEGENDA

E1	Prise éléctrique 1 :		
E2	Prise éléctrique 2 :		
G	Gaz :	1/2" 100	
ADC	Eau adoucie :		
AF	Eau froide :	1/2" 100	
ADF	Eau adoucie froide :		
AC	Eac chaude :		
S	Vidange :	40mm 0	
FR	Fréon entrée-sortie :		
V	Vapeur :		

NOTICES POUR L'INSTALLATEUR :

Tous les branchements d'eau et gaz doivent être équipée de robinet d'arrêt ou clapet à bille.
Le tuyau principal de gaz doit être complet de vanne de fermeture.
Pour les tuyaux du gaz utiliser des tuyaux non soudés.
Les tuyaux du gaz doivent être chemisés selonles normes en vigueur.
Pour toutes les sorties de câblages électrique, prévoir un commutateur d'exclusion et une du câble supérieur à 1,50 m (sauf indications particulières du plan).
Les prises électriques devront être conformes aux normatives de prévention des accidents, adaptes pour résister à l'humidité et équipées de fiches correspondantes. - Prévoir un interrupteur général pour toutes les alimentations électriques.
Toutes les connexions électriques doivent être équipées d'interrupteur principal.

ROSINOX S.A.S
Z.A.C de Beaulieu
Rue Marcel Dassault
F-18020 BOURGES
FRANCE
Tel. +33 (0)2 48 70 28 28
Fax. +33 (0)2 48 70 84 26
rosinox@rosinox.com
export@rosinox.com
www.rosinox.com

Les spécifications indiquées dans ce document doivent être considérées comme non limitatives.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.