SPD500



Type	Lave-vaisselle sous comptoir
Types de vaisselle pris en charge	Types de vaisselle pris en charge; Verres; Couverts; Bacs GN 1/1
Double basket	Panier double universel en polypropylène à fond plat
Dimensions du panier	500x500 mm
Panneau de commandes	Ecoline
Pompe de vidange standard avec renouvellement partiel de l'eau dans la cuve de lavage.	oui
Boiler type	Pressure boiler
Pompe de lavage	Standard
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Dimensions	578x600x814 mm

Esthétique

Couleur des LED	Rouge	**Série**	Ecoline

Technologie

Nombre de plateaux	7 x GN1/1
Option de lavage des paniers	oui
Consommation d'eau par cycle	3,2 l
Température de lavage (min-max)	60 °C
Rinse temperature (min-max)	83 °C
Température de rinçage à froid	No
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
consommation minimale d'eau par cycle	3,2 l
Température d'entrée maximale	60°C
Dureté maxi de l'eau d'alimentation	5°f - 3°dH
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	250-1000 kPa
Chargement du détergent	1,5 l/h
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Hauteur utile de chargement	340 mm
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1000 mm

Programmes

Programmes	2 programmes automatiques; Programmes d'auto-nettoyage
Tableau des programmes	Lave-vaisselle mécanique Ecoline

Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	720
Productivité maxi verres/heure	1440

Raccordement électrique

Puissance de l'élément chauffant de la cuve	2000 W	**Puissance installée par défaut**	6800 W
Puissance de l'élément chauffant du boiler	6100 W	**Convertible en**	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
Puissance de la pompe de lavage	700 W		

Interface

Nombre de touches	4	**Indicateur On-off**	oui

Construction

Cuve	Emboutie	**Glissières pour paniers**	Embouties
Construction	Double paroi partielle	**Filtre**	Système de filtrage à 4 étapes
Matériau de la cuve	Inox AISI 304		
Panneau arrière	Inox	**Volume cuve**	16 l
Système de lavage supérieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, acier inoxydable	**Volume chaudière**	6 l
		Niveau de bruit	Lpa 54,5 dBA
		Classe de protection	IPX4
Système de lavage inférieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage combiné, en acier inoxydable et plastique.	**Pieds réglables**	oui
		Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm
Filtre cuve	Plastique		
Joint de porte	En haut uniquement		

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	**Tuyau de chargement**	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS04	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		


Equipement

Distributeur de détergent péristaltique	Oui, à réglage manuel	**Système de veille**	oui
		Diamètre tuyau d'alimentation	DN15 - ½"
Distributeur péristaltique de produit de rinçage	Oui, à réglage manuel	**Diamètre tuyau d'évacuation**	DN20-G 3/4"
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m

Chaudière avec système Thermostop	Yes - default	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Système Thermostop de cuve de lavage	oui		
Système de démarrage progressif de la pompe de lavage	oui		


Informations logistiques

Code EAN	8017709341688	**Poids net**	52,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	660x700x990 mm	**Poids brut**	60,000 kg

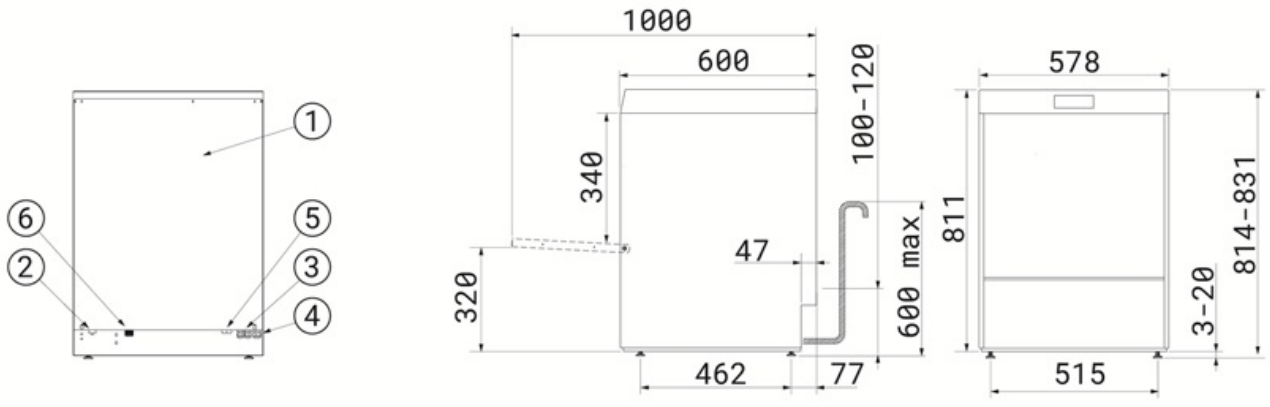


1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Accessoires Compatibles



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm



PHOOGR5

Panier à verres pour lave-verres 500x500 mm



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



PHOOS04

Panier à couverts en polypropylène à 4 compartiments



WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



WB50PG5

Panier métallique à fond plat pour 25 verres en plastique, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm



WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

Benefit (TT)

Système de filtration en 4 étapes

Nettoyage en profondeur et lavages impeccables grâce au système de filtration breveté en 4 étapes

Le système de filtration innovant de Smeg se compose de 4 étapes pour éliminer totalement les impuretés : la 1re étape retient les plus gros résidus alimentaires ; la 2e étape capture les particules plus fines ; la 3e étape comprend une grille de préfiltration qui empêche les débris de pénétrer dans la cuve et de troubler l'eau. Enfin, la dernière étape est conçue pour protéger davantage les pompes de lavage et de vidange contre tout débris pouvant accidentellement entrer dans la cuve lors du nettoyage des filtres.

cuve emboutie

Performances de lavage supérieures et facilité de nettoyage accrue grâce aux fonds de cuve embouties et aux charnières de panier.

L'absence d'arêtes vives assure un flux de lavage optimisé, garantissant une hygiène et des performances de nettoyage irréprochables. De plus, cette conception innovante simplifie le nettoyage de la machine, réduisant ainsi les interventions d'entretien.

Double paroi partielle

Isolation thermique et acoustique optimisée

Les lave-vaisselle sous-comptoir Ecoline sont équipés d'une structure partiellement à double paroi qui optimise l'efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique efficace, contribuant à diminuer le niveau sonore et à garantir un environnement de travail plus calme et confortable pour le personnel.

Pompe de vidange

Remplacement partiel de l'eau pendant le cycle de lavage pour une vaisselle propre et hygiénique

La pompe de vidange standard, équipée d'un système d'échange partiel d'eau, garantit que l'eau la plus sale est automatiquement éliminée à chaque cycle de lavage. Ce mécanisme permet un renouvellement continu de l'eau utilisée, garantissant que chaque phase du processus de lavage est effectuée avec de l'eau propre. Le résultat est un lavage optimal de la vaisselle, avec une efficacité remarquable et un niveau d'hygiène irréprochable.

Démarrage progressif

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.

Interface mécanique

Panneau de commande avec boutons mécaniques

La version mécanique est équipée de 4 boutons : un pour allumer et éteindre l'appareil, un pour lancer le cycle de lavage, un pour sélectionner le cycle, et un bouton pour vidanger la cuve et lancer le nettoyage final automatique. Le panneau comprend également deux voyants lumineux qui fournissent des informations essentielles, telles que le niveau de sel bas et l'état de la chaudière.