SPG405

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-verres
Dimensions du panier	400x400 mm
Interface	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	309 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW /50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	890 mm
Dimensions	440x555x695 mm
Code EAN	8017709316495



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés

Esthétique

Série	Ecoline	**Panneau de commandes**	Électronique

Fonctions



Fonctions	4-stages filter; HTR; Déport de porte 309mm

Programmes

Programmes	3 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Boiler 83°C / Tank 60°C - 1' 30"; Boiler 83°C / Tank 60°C - 2' 30"; Boiler 83°C / Tank 60°C - 4'
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	640

Interface

Nombre de touches	5	**Diagnostique manuel**	Oui
Indicateur On-off	Oui		

Construction

Tank	With printed base	**Joint de porte**	En haut uniquement
Construction	Partial double wall	**Glissières pour paniers**	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Volume cuve**	7 l
Panneau arrière	Galvanisé	**Volume chaudière**	4 l
Porte	Double paroi	**Classe de protection**	IPX4
Filtre cuve	Plastique	**Adjustable feet**	Yes
Bras de lavage	Inox	**Poids net**	41.000 kg
Bras de rinçage	Bottom plastic and st/steel upper	**Hauteur maxi de vidage du sol**	600 mm

Technologie

Résistance cuve	2000 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	8°C
Résistance chaudière	4300 W	**Température maxi de l'eau d'alimentation**	60°C
Pompe de lavage	290 W	**Dureté maxi de l'eau d'alimentation**	12°f - 7°dH
Puissance installée par défaut	5200 W	**Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut**	100-1000 kPa
Consommation d'eau par cycle	3 l		

Raccordement électrique

Convertible en	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz


Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	**Chargement du produit de rinçage**	0,4 l/h
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Compteur de cycles**	Oui
		Break tank	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série**	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	**Diamètre tuyau d'alimentation**	16 mm
Thermostop	Oui	**Diamètre tuyau d'évacuation**	21,5 mm
Soft Start	Oui		

Système de veille	Oui	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Chargement du détergent	1,5 l/h		

Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	**Tuyau de chargement**	Oui - 1,5m
Paniers universels	2x PB40G01	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m

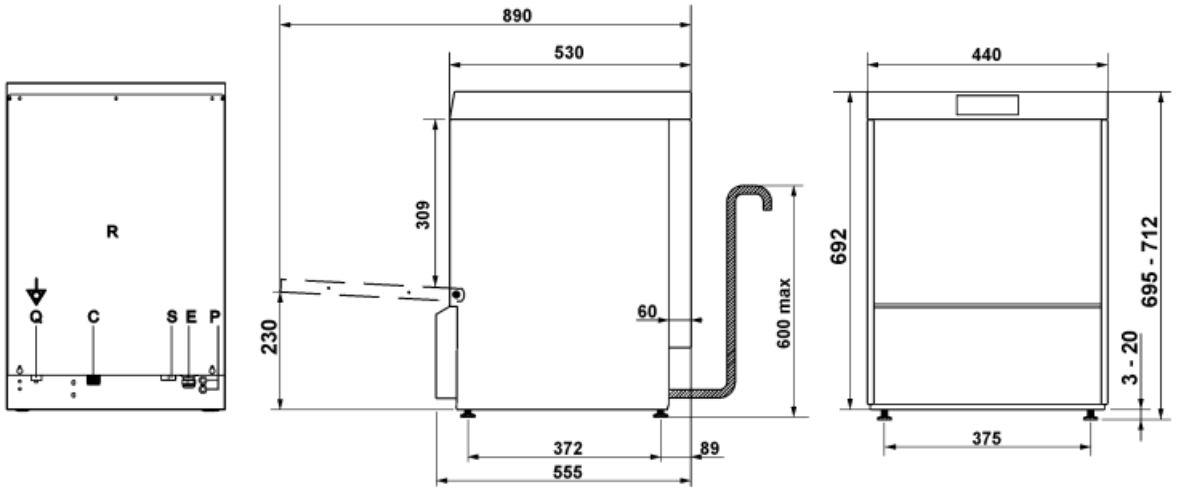

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline




WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm

KITRB40G01

Kit de 2 paniers et adaptateur pour panier rond

WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm



PHOOGR4

Panier à verres pour lave-verres 400x400

WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



PB40G02

Universal flat bottom polypropylene double basket, 400x400x125 mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

Symbols glossary (TT)



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 309mm



Système de rinçage à haute température