

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>

Aperçu non disponible



▲ DPE réalisé à partir des données de l'immeuble

Adresse : 34 rue Haute

95170 DEUIL LA BARRE

N° de lot: 5

Type de bien : Appartement


Année de construction : 2023

Surface habitable : 57,7 m²

Propriétaire : SCI RUE HAUTE


Adresse : 36 rue Pierret 92200 NEUILLY SUR SEINE

Performance énergétique et climatique

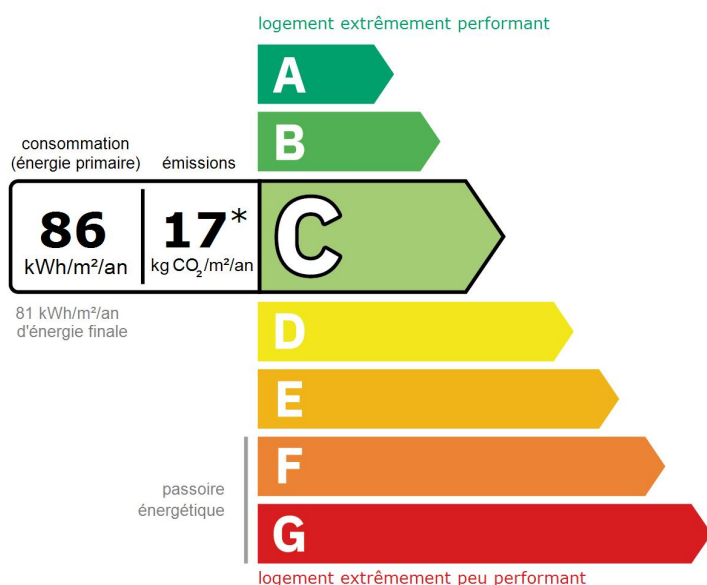

* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO₂



Ce logement émet 1 026 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 5 317 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **440 €** et **670 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

Equalis

4 avenue Rouget de Lisle
92000 NANTERRE
tel : 09 81 36 40 56

Diagnosticteur : DES RIEUX Bertrand

Email : b.desrieux@e-qualis.fr


N° de certification : CPDI5222

Organisme de certification : I.Cert




À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page « Contacts » de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

Schéma des déperditions de chaleur

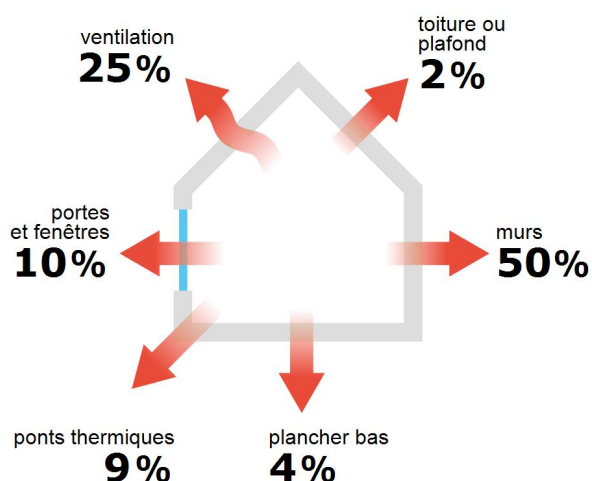

Performance de l'isolation

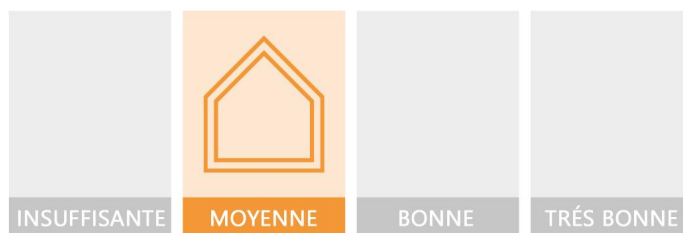


Système de ventilation en place




VMC SF Hygro B après 2012

Les données sont issues du DPE à l'immeuble, les systèmes peuvent être différents du système réellement installé.

Confort d'été (hors climatisation)*

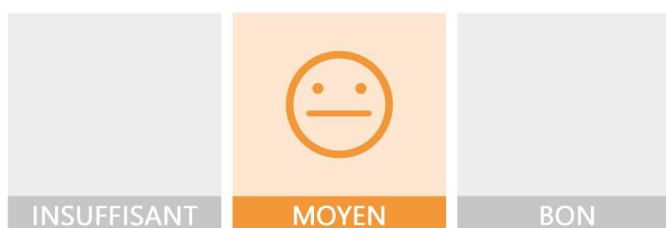

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



fenêtres équipées de volets extérieurs



toiture isolée

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux




chauffage au bois

Les données sont issues du DPE à l'immeuble, les systèmes peuvent être différents du système réellement installé.

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

▲ Ces informations sont basées sur les données de l'ensemble du bâtiment.

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage		Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
	chauffage	 Gaz Naturel 3 012 (3 012 é.f.)	entre 280 € et 390 €	 60 %
		 Electrique 57 (25 é.f.)	entre 0 € et 10 €	
	eau chaude	 Gaz Naturel 1 440 (1 440 é.f.)	entre 130 € et 190 €	 28 %
		 Electrique 33 (14 é.f.)	entre 0 € et 10 €	
	refroidissement			0 %
	éclairage	 Electrique 275 (120 é.f.)	entre 20 € et 40 €	 6 %
	auxiliaires	 Electrique 165 (72 é.f.)	entre 10 € et 30 €	 4 %
énergie totale pour les usages recensés :		4 982 kWh (4 682 kWh é.f.)	entre 440 € et 670 € par an	

* Les données de ce DPE sont issues des données du DPE à l'immeuble : les systèmes peuvent être différents du système réellement installé.

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 105ℓ par jour.

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

é.f. → énergie finale


Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -14% sur votre facture **soit -55€ par an**

Astuces

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 105ℓ/jour d'eau chaude à 40°C



Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

43ℓ consommés en moins par jour, c'est -29% sur votre facture **soit -67€ par an**

Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
 Murs	Mur extérieur (Murs des logements donnant sur l'extérieur) / Mur extérieur (Murs des logements donnant sur le porche) / Mur sur circulations non chauffées (Murs des logements donnant sur les circulations) / Mur sur circulations non chauffées (Murs des logements donnant sur un autre bâtiment mur mitoyen)	insuffisante
 Plancher bas	Plancher sur terre plein (Plancher bas RDC des logements et de la circulations) Plancher sur extérieur (Plancher des logements donnant sur le porche) Plancher bas (Plancher des logements donnant sur les circulations)	très bonne
 Toiture/plafond	Toiture sous rampants (Plafond sur combles perdus)	très bonne
 Portes et fenêtres	Fenêtre(s) bois (200x210 VR) / Fenêtre(s) bois (100x210 VR) / Fenêtre(s) bois (100x220 VR) / Fenêtre(s) bois (180x220 VR) / Fenêtre(s) bois (180x185 VR) / Fenêtre(s) bois (100x185 VR) / Fenêtre(s) bois (90x150 VB) / Fenêtre(s) bois (90x180 VB) / Fenêtre(s) bois (60x100 VB) / Portes sur local non chauffé (Porte palieres)	très bonne

Vue d'ensemble des équipements

	description
 Chauffage	Chaudière gaz à condensation : ATLANTIC - Naia 2 Micro
 Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage
 Climatisation	Néant
 Ventilation	Ventilation simple flux hygroréglable de type B : ATLANTIC - Comete 700
 Pilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

type d'entretien

 Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
 Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
 Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.
 Ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Fiche technique du bâtiment

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4**

Référence du DPE : **23/IMO/0364**

Date de visite du bien : **02/10/2023**

Invariant fiscal du logement : **N/A**

Référence de la parcelle cadastrale :

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **Etude Thermique**

Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Etude thermique réglementaire

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Néant

Généralités

Donnée d'entrée	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	 Document fourni	95 Val d Oise
Altitude	 Document fourni	inférieur à 400 m
Type de bien	 Document fourni	Immeuble Complet
Année de construction	 Document fourni	2023
Surface habitable de l'immeuble	 Document fourni	234,6 m²
Nombre de niveaux du logement	 Document fourni	-
Nombre de niveaux de l'immeuble	 Document fourni	3
Hauteur moyenne sous plafond	 Document fourni	2,5 m
Nb. de logements du bâtiment	 Document fourni	5
Liste des logements visités	 Document fourni	Logement_1, Logement_2, Logement_3, Logement_4, Logement_5
Type de répartition du chauffage	 Document fourni	Système de chauffage individuel géré de manière homogène
Menuiseries, systèmes de ventilation et chauffage similaires sur tous les appartements	 Document fourni	Non
Coef IFC	 Document fourni	1

Enveloppe

Donnée d'entrée	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Mur 1	Description	 Document fourni Mur extérieur (Murs des logements donnant sur l'extérieur)
	Surface du mur	 Document fourni 193,62 m²
	U _{mur} (saisie directe)	 Document fourni 0,23 W/m².K
Mur 2	Description	 Document fourni Mur extérieur (Murs des logements donnant sur le porche)
	Surface du mur	 Document fourni 28,63 m²
	U _{mur} (saisie directe)	 Document fourni 0,23 W/m².K
Mur 3	Description	 Document fourni Mur sur circulations non chauffées (Murs des logements donnant sur les circulations)
	Surface du mur	 Document fourni 88,12 m²
	U _{mur} (saisie directe)	 Document fourni 2,78 W/m².K
Mur 4	Description	 Document fourni Mur sur circulations non chauffées (Murs des logements donnant sur un autre bâtiment mur mitoyen)
	Surface du mur	 Document fourni 32,99 m²
	U _{mur} (saisie directe)	 Document fourni 0,23 W/m².K
Plancher 1	Description	 Document fourni Plancher sur terre plein (Plancher bas RDC des logements et de la circulations)
	Surface de plancher bas	 Document fourni 71,9 m²
	U _{pb} (saisie directe)	 Document fourni 0,16 W/m².K

Plancher 2	Description		Document fourni	Plancher sur extérieur (Plancher des logements donnant sur le porcher)
	Surface de plancher bas		Document fourni	27,92 m²
	Upb (saisie directe)		Document fourni	0,34 W/m².K
Plancher 3	Description		Document fourni	Plancher bas (Plancher des logements donnant sur les circulations)
	Surface de plancher bas		Document fourni	1,56 m²
	Upb (saisie directe)		Document fourni	0,4 W/m².K
Plafond	Description		Document fourni	Toiture sous rampants (Plafond sur combles perdus)
	Surface de plancher haut		Document fourni	104,35 m²
	Uph (saisie directe)		Document fourni	0,12 W/m².K
Fenêtre 1	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (200x210 VR)
	Surface de baies		Document fourni	8,4 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 2	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (100x210 VR)
	Surface de baies		Document fourni	6,3 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 3	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (100x220 VR)
	Surface de baies		Document fourni	4,4 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 4	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (180x220 VR)
	Surface de baies		Document fourni	3,96 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 5	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (180x185 VR)
	Surface de baies		Document fourni	3,33 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 6	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (100x185 VR)
	Surface de baies		Document fourni	1,85 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 7	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (90x150 VB)
	Surface de baies		Document fourni	14,85 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 8	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (90x180 VB)
	Surface de baies		Document fourni	6,48 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Fenêtre 9	Description		Document fourni	Fenêtre(s) bois (60x100 VB)
	Surface de baies		Document fourni	1,2 m²
	Uw (saisie directe)		Document fourni	1,23
Porte	Description		Document fourni	Portes sur local non chauffé (Porte palieres)
	Surface de porte		Document fourni	9,54 m²
	Uporte (saisie directe)		Document fourni	2,6 W/m².K
Pont Thermique 1	Type PT		Document fourni	Murs sur porche
	Valeur PT k (saisie directe)		Document fourni	0,5
	Longueur du PT		Document fourni	17 m
Pont Thermique 2	Type PT		Document fourni	Plancher bas
	Valeur PT k (saisie directe)		Document fourni	0,116
	Longueur du PT		Document fourni	37,1 m
Pont Thermique 3	Type PT		Document fourni	Plancher sur porche
	Valeur PT k (saisie directe)		Document fourni	0,48
	Longueur du PT		Document fourni	8,2 m
Pont Thermique 4	Type PT		Document fourni	PLR INT
	Valeur PT k (saisie directe)		Document fourni	0,44
	Longueur du PT		Document fourni	45,5 m
Pont Thermique 5	Type PT		Document fourni	PLR INT mitoyen

	Valeur PT k (saisie directe)	 Document fourni	0,79
	Longueur du PT	 Document fourni	8,9 m
Pont Thermique 6	Type PT	 Document fourni	Rampants (0.07)
	Valeur PT k (saisie directe)	 Document fourni	0,07
	Longueur du PT	 Document fourni	48,5 m
	Type PT	 Document fourni	Refends
Pont Thermique 7	Valeur PT k (saisie directe)	 Document fourni	0,2
	Longueur du PT	 Document fourni	12,8 m
	Type PT	 Document fourni	Liaison Menuiseries
	Valeur PT k (saisie directe)	 Document fourni	0,013
Pont Thermique 8	Longueur du PT	 Document fourni	149,6 m
	Type PT	 Document fourni	Liaison PLR INT / PLF combles
Pont Thermique 9	Valeur PT k (saisie directe)	 Document fourni	0,87
	Longueur du PT	 Document fourni	1,8 m

Systèmes

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Ventilation	Description	 Document fourni	Ventilation simple flux hygroréglable de type B
	Façades exposées	 Document fourni	une
	Logement Traversant	 Document fourni	non
Chauffage	Description	 Document fourni	Chaudière gaz à condensation
Eau chaude sanitaire	Description	 Document fourni	Combiné au système de chauffage

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret n°2007-363 du 19 mars 2007, arrêté du 21 septembre 2007, arrêtés du 16 mars 2023 décret 2012-1342 du 3 décembre 2012, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : Equalis 4 avenue Rouget de Lisle 92000 NANTERRE

Tél. : 09 81 36 40 56 - N°SIREN : 848 432 977 - Compagnie d'assurance : AXA France n° 10439139704

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

N°ADEME

[2395N3629642S](#)

