DESAGÜES — BEBIDAS Y SUELO

DIARIO/SEMANAL

MATERIALES:



Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Tratamiento de desagües plus KAY®

Dispensador inteligente para desagües



Limpiador diario de drenaje de la máquina de bebidas KAY®



Desengrasante de uso pesado KAY® QSR



Limpiador de pisos KAY® QSR SolidSense™



Almohadilla KAY® NO-SCRATCH™




Cepillo flexible para desagües de suelo Century con protector contra salpicaduras


Otros suministros necesarios:
Agua caliente limpia
Cubo pequeño limpio
Destornillador
Guantes desechables

NOTA: El cepillo para desagües de suelo solo debe utilizarse para limpiar desagües de suelo, no para ningún otro fin.


EQUIPO PARA BEBIDAS: todos los días durante las horas de menor actividad.



- Realice el procedimiento de limpieza diario en todos los desagües de bebidas y suelos; a continuación, enjuague con agua.
  NOTA: El limpiador diario de drenaje de la máquina de bebidas se puede verter en los desagües del suelo si es necesario.




- Afloje el tapón; apriete la botella para llenar la cámara dosificadora con la cantidad recomendada de Limpiador diario de drenaje de la máquina de bebidas según la tabla de aplicación.




- Quite la tapa y vierta la dosis directamente por el desagüe; NO lo enjuague con agua.

Cantidad de dosificación	Área de aplicación
1 fl oz	Desagües de bebidas/ mantenimiento diario
2 fl oz	Desagüe en el suelo, recuperación
2 fl oz	Desagües de bebidas/atasco parcial o desagüe lento


DESAGÜES DE SUELO Y FREGADEROS DE SUELO: semanalmente.

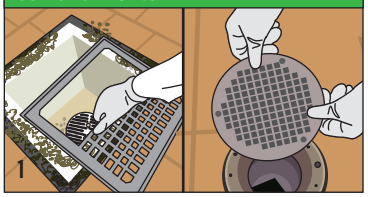

- Siga este procedimiento para limpiar todos los desagües del suelo.
- Póngase guantes desechables; retire las tapas y las cestas del desagüe; utilice un destornillador si es necesario para retirar las tapas del desagüe; llévelas al fregadero para limpiarlas.
  NOTA: Las tapas y las cestas del desagüe deben limpiarse siempre en el fregadero; NO las coloque en el Fregadero de tres compartimentos ni en el lavavajillas.
  NOTA: Coloque un cartel de «suelo mojado» sobre el desagüe expuesto para evitar tropiezos; los tornillos del desagüe y otros objetos pequeños deben asegurarse y apartarse durante la limpieza para evitar que se pierdan.



- Retire toda la suciedad pesada y la basura de la tapa del desagüe y la cesta del desagüe y deposítelas en un cubo de basura utilizando una toalla de papel.
  NOTA: NO vacíe la suciedad pesada y la basura en el orificio de desagüe del fregadero.



- Rocíe la solución desengrasante sobre la tapa del desagüe y la cesta del desagüe del fregadero.
- Frote la tapa del desagüe y la cesta del desagüe con una almohadilla blanca NO-SCRATCH hasta eliminar la suciedad.
- Deseche la almohadilla después de su uso.
- Enjuague la tapa del desagüe y la cesta del desagüe con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) del fregadero; rocíe con solución de MSDC Rapid.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


53705.02 MCD US 53705/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

DESAGÜES — BEBIDAS Y SUELO (CONTINUACIÓN)


DIARIO/SEMANAL

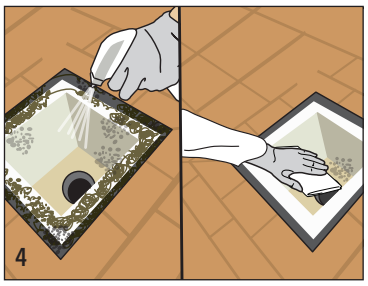


- Rocíe la solución desengrasante en la abertura del desagüe y en toda la zona del fregadero.
- Frote el área del desagüe del fregadero con una almohadilla blanca NO-SCRATCH.
- Deseche la almohadilla después de su uso.

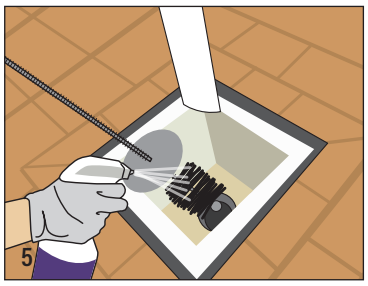


- Rocíe las cerdas del cepillo para desagües de suelo con solución desengrasante e insértelas en el orificio del tubo de desagüe.

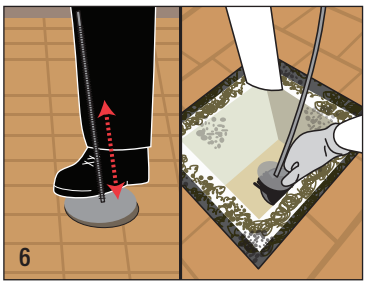


- Inserte el cepillo de desagüe en el desagüe.
- Coloque el protector contra salpicaduras sobre la abertura del desagüe.
- Pise el protector contra salpicaduras para mantenerlo en su lugar y evitar salpicaduras. **NOTA:** En el caso de los fregaderos con desagüe, mantenga el protector contra salpicaduras presionado con la mano.
- Mueva el alambre del cepillo de desagüe hacia arriba y hacia abajo para fregar el interior del desagüe.

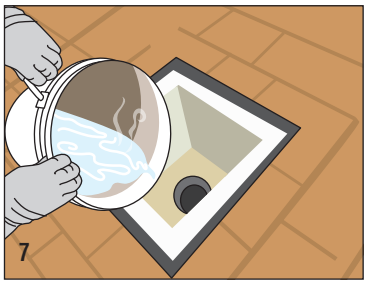

- Llene un cubo limpio con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) y viértala en el desagüe y en el interior del fregadero; esto arrastrará todos los residuos desprendidos por el desagüe.

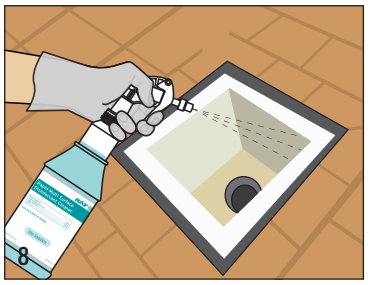

- Rocíe la solución de MSDC Rapid en la abertura del desagüe y en toda la zona del fregadero
- Deje que se seque al aire

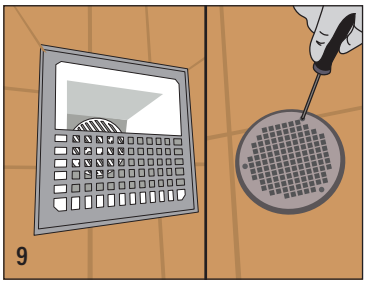

- Vuelva a colocar la cesta de desagüe limpia y la tapa del desagüe en el fregadero.
- Para desagües de suelo normales, vuelva a atornillar la tapa del desagüe al suelo con un destornillador.
- Quítese y deseche los guantes desechables una vez que haya terminado de limpiar el desagüe del suelo.

53705.02 MCD US 53705/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

DESAGÜES — BEBIDAS Y SUELO (CONTINUACIÓN)


DIARIO/SEMANAL

LIMPIEZA

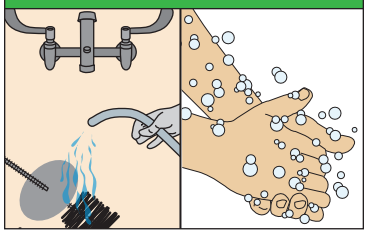


- Enjuague el cepillo para desagües de suelo en el fregadero con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) y la solución de Limpiador de pisos SolidSense™ de la manguera del dispensador; enjuague con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C).
- Cuelgue el cepillo de desagüe para guardarlo y dejarlo secar al aire.
- Friegue el suelo alrededor del desagüe con la solución de **limpiador de pisos SolidSense™** caliente (110-120 °F / 43-49 °C) si es necesario.
- Lávese bien las manos

DESAGÜE DE SUELO DE FREGADERO DE TRES COMPARTIMENTOS: Diariamente

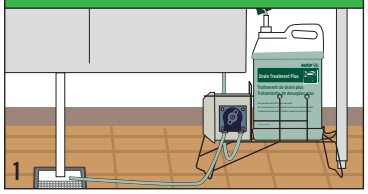

- Asegúrese de que el producto de drenaje se encuentre en el equipo de dosificación automático de Tratamiento de desagües plus.
- Compruebe los tubos; si el producto de drenaje no está en los tubos, sustituya las pilas; llame al servicio de atención al cliente de Ecolab para sustituir las pilas.

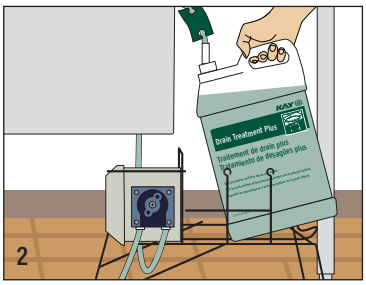

- Reemplace la botella cuando esté vacía.

53705.02 MCD US 53705/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458