FREIDORAS

DIARIO / TRIMESTRAL

MATERIALES:


Desengrasante de uso pesado KAY® QSR


Cabezal multiuso para altas temperaturas con almohadilla multiuso y cepillo para detalles


Delantal


Guantes resistentes al calor



Protector facial


Toallas limpias y empapadas en sanitizante


Otros suministros necesarios:
Limpiador de freidora aprobado por McDonald's
Cubo resistente al calor
Jarra de acero inoxidable
Toallas de papel limpias

IMPORTANTE: Utilice guantes resistentes al calor, delantal y pantalla protectora para el rostro. Este procedimiento se puede utilizar con todos los modelos de freidoras.

ANTES DE LIMPIAR

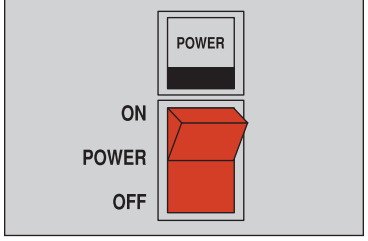


- Apague la freidora
- Póngase el equipo de protección personal (EPP): guantes resistentes al calor, delantal y protector facial

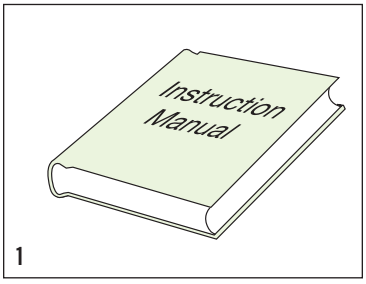


- Siga las instrucciones del fabricante para drenar y filtrar la manteca de la freidora
  NOTA: Consulte el manual de mantenimiento preventivo específico del equipo para obtener más detalles


TANQUES DE FREIDORA: diario

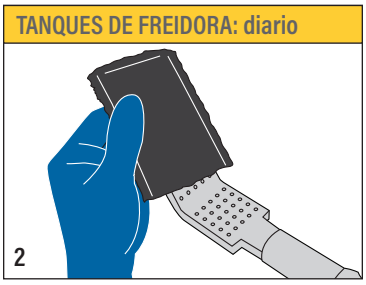


- Fije la almohadilla al soporte para almohadillas de alta temperatura y humedézcala con manteca

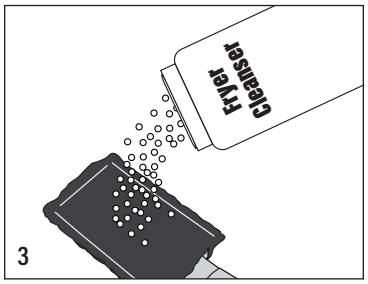


- Mientras filtra el aceite, rocíe el limpiador de freidoras sobre la almohadilla y frote las superficies interiores de la cuba

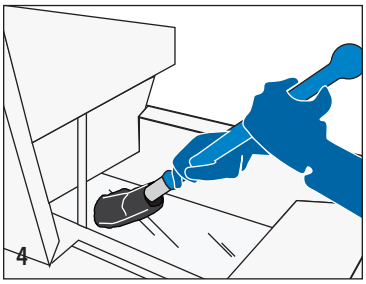

- Utilice el soporte para almohadillas de alta temperatura para limpiar las superficies interiores de la cuba y las zonas de cocción; la herramienta se puede utilizar para eliminar las acumulaciones importantes de las superficies
  NOTA: Frote suavemente los elementos calefactores y las bobinas

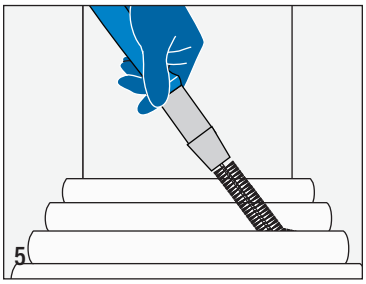

- Utilice el cepillo para detalles de alta temperatura para fregar las zonas de difícil acceso, como los tubos del quemador y las bobinas del elemento calefactor, el fondo de las freidoras y para eliminar la suciedad del eje giratorio

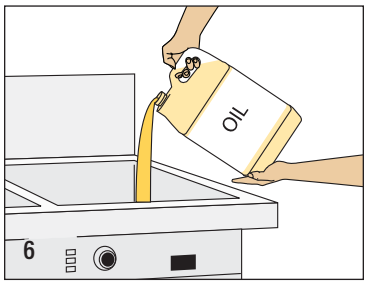

- Enjuague bien la cuba de fritura con manteca; siga las instrucciones del ordenador para enjuagar bien la cuba
- Rellene con manteca según las recomendaciones del fabricante

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

5372502 MCD US 53725/8002/0726 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


FREIDORAS (CONTINUACIÓN)

DIARIO / TRIMESTRAL


BANDEJAS DE FILTRO: diario

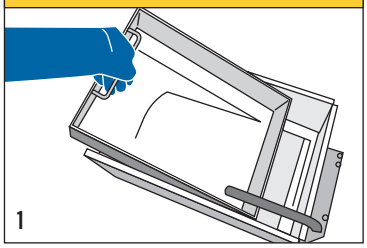

- Extraiga la bandeja de drenaje del filtro
- Retire la tapa de la bandeja de drenaje, la cesta para migas, el anillo de sujeción de la almohadilla del filtro, la almohadilla del filtro y la rejilla del filtro inferior; deseche la almohadilla del filtro

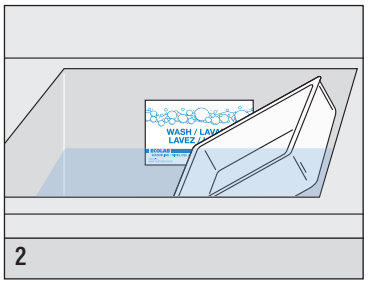


- Lave todos los elementos en un fregadero de tres compartimentos; enjuague bien con agua corriente tibia (85-105 °F / 29-40 °C)

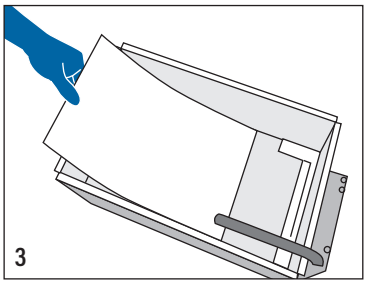


- Coloque la almohadilla de filtro nueva en la bandeja de drenaje; vuelva a montar la bandeja de drenaje del filtro y reanude su uso

NOTA: La bandeja de drenaje debe estar seca antes de colocar un nuevo filtro en su interior.

HERVIR — Trimestral

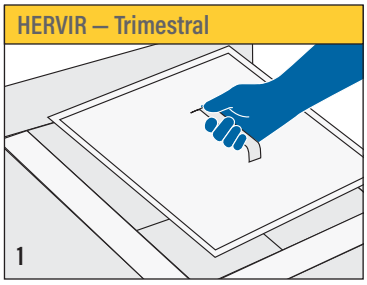


- Cubra las freidoras contiguas
- Debido al calor, utilice equipo de protección personal (EPP): guantes resistentes al calor, delantal y pantalla facial
- Ponga la freidora en modo DEEP CLEAN/ BOIL-OUT (limpieza profunda/hervir) según las instrucciones del fabricante

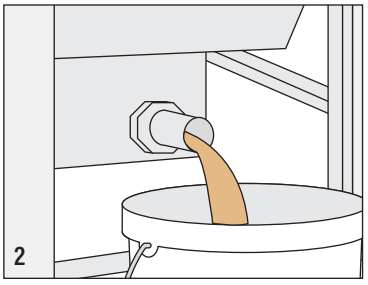


- Retire y deseche el aceite de la cuba
- Vuelva a colocar la bandeja del filtro vacía en la freidora


NOTA: Consulte el manual de mantenimiento preventivo específico del equipo para obtener más detalles

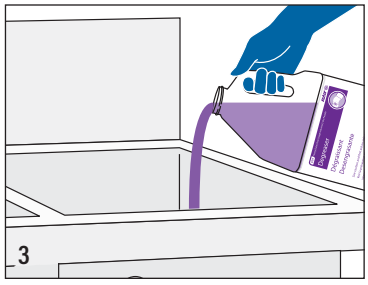


- Cubas llenas: vierta 2/3 de una botella de 3,8 litros (1 galón) de desengrasante sin diluir en la cuba vacía
- Cubas medio llenas: vierta 1/3 de una botella de 3,8 litros (1 galón) de desengrasante sin diluir en la cuba vacía
- Llene la freidora con agua caliente (110-120 °F / 43-49 °C) hasta 1 pulgada (2,5 cm) por encima de la línea de llenado de aceite

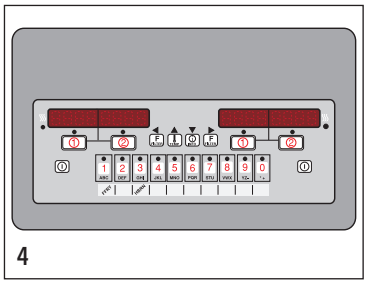

- Utilice el controlador de la freidora para iniciar el ciclo BOIL-OUT (hervir)
- Deje que funcione durante 60 minutos

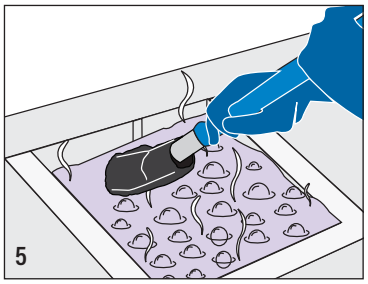

- Sumergir con frecuencia el soporte para almohadillas de alta temperatura en la solución; cepillar suavemente la zona por encima del nivel de la solución para eliminar la suciedad de la parte superior de la cuba

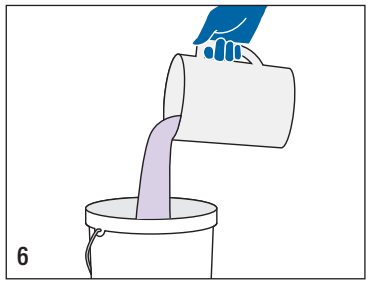

- Una vez finalizada la limpieza, utilice una jarra de acero inoxidable de 1/2 galón para transferir la solución limpiadora de la cuba a un cubo resistente al calor

53725/02 MCD US 53725/8002/0726 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


FREIDORAS (CONTINUACIÓN)

DIARIO / TRIMESTRAL


HERVIR — Trimestral (continuación)

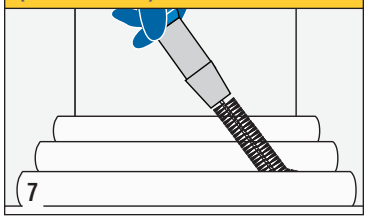


- Utilice el cepillo para detalles de alta temperatura para fregar las zonas de difícil acceso, como los tubos del quemador y las bobinas del elemento calefactor, el fondo de las freidoras y para eliminar la suciedad del eje giratorio

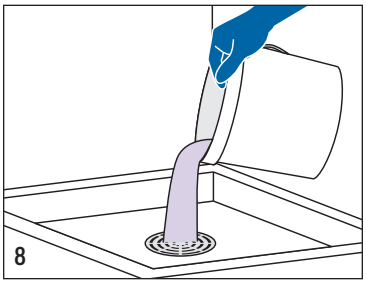


- Cuando solo quede una pequeña cantidad de solución limpiadora en la cuba, viértala en la bandeja del filtro
- Deseche la solución del cubo y la bandeja del filtro en el fregadero

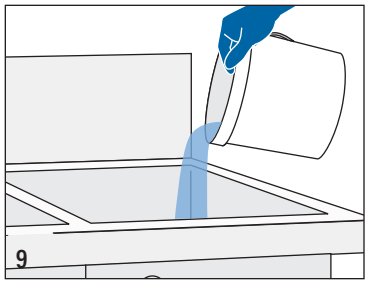


- Vuelva a colocar la bandeja del filtro en la freidora
- Enjuague la cuba con agua tibia (85-105 °F / 29-40 °C) y deje que se escurra en la bandeja del filtro; deseche la solución o los líquidos de la bandeja del filtro según sea necesario; no permita que el agua llene la bandeja del filtro más de 2 pulgadas desde la parte superior
- Repita el ciclo de enjuague al menos 3 veces

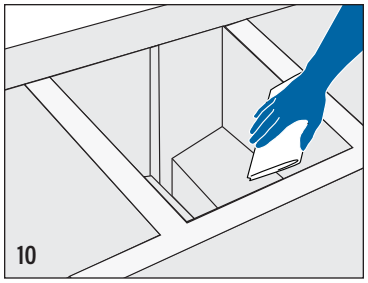


- Una vez finalizado el enjuague, utilice toallas de papel limpias para secar bien el interior de la cuba

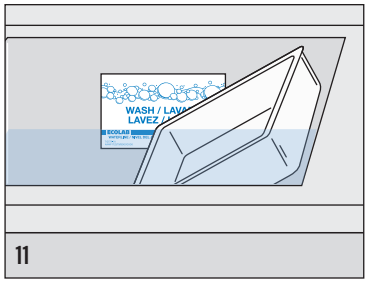

- Lave, enjuague y desinfecte la bandeja del filtro en el fregadero de tres compartimentos
- Seque bien con toallas de papel limpias
- Guarde la bandeja del filtro

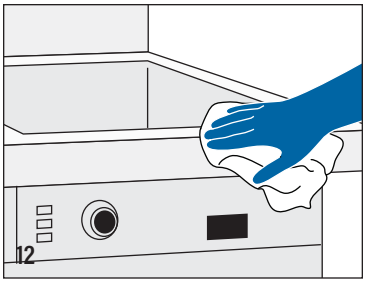


- Rocíe una toalla limpia empapada en solución sanitizante con solución desengrasante
- Limpie el exterior de la freidora; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso

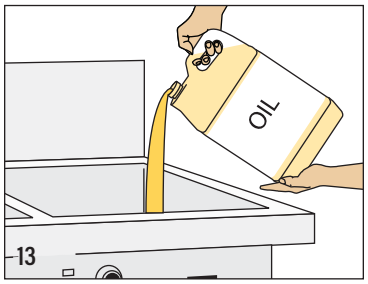

- Rellene la cuba con aceite nuevo
- Lleve el aceite a la temperatura de cocción

NOTA: Asegúrese de que la cuba de la freidora esté completamente seca antes de llenarla con aceite nuevo

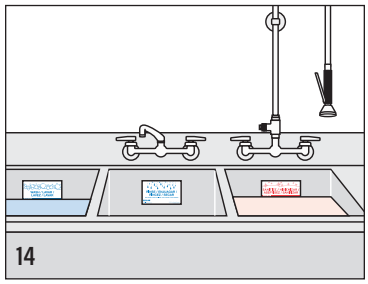

- Lave, enjuague y desinfecte los utensilios, herramientas, protector facial y delantal en el fregadero de tres compartimentos
- Deje secar al aire; guarde

NOTA: Lave, enjuague y desinfecte bien los guantes; consulte las instrucciones del fabricante para limpiar correctamente los guantes

NOTA: Después de su uso, una vez que la almohadilla de alta temperatura se haya enfriado, retírela y enjuáguela bien con agua; déle la vuelta y vuelva a colocarla en la herramienta para la próxima limpieza de la freidora; deseche la almohadilla cuando esté visiblemente desgastada

5372502 MCD US 5372S/8002/0726 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458