MÁQUINA LAVAVAJILLA DE ALTA TEMPERATURA Y CON VENTILACIÓN (EHT-V) ECOLAB®



LIMPIEZA DIARIA

SUMINISTROS:



Detergente para máquina lavavajilla KAY® SolidSenseTM



KAY® QSR TSC Aditivo para enjuague



Desincrustante de cal líquido KAY®



Solución de KAY® Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid




Limpiador y pulidor para usos especiales KAY®




Toallas limpias empapadas en sanitizante

IMPORTANTE: Solicite que un representante regional de Ecolab le explique cómo descalcificar correctamente su máquina. Esta máquina sanitiza térmicamente y, por lo tanto, no requiere un producto sanitizante por separado.


PREPARACIÓN

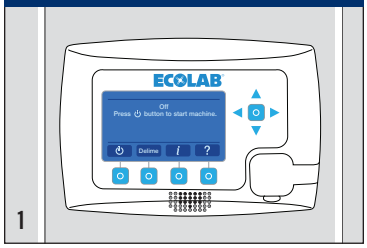


- Asegúrese de que la máquina esté apagada y drenada.
  NOTA: La máquina debe apagarse al final del día o reiniciarse al comienzo del día.

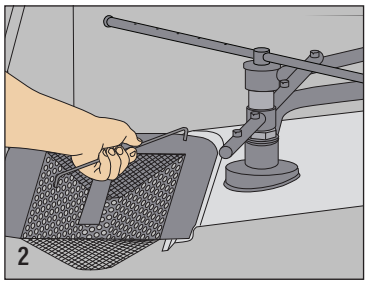

- Confirme que la máquina esté limpia y la abertura de drenaje sin obstrucción; asegúrese de que el tapón del drenaje y los filtros estén en su lugar y que los brazos de lavado giren libremente.

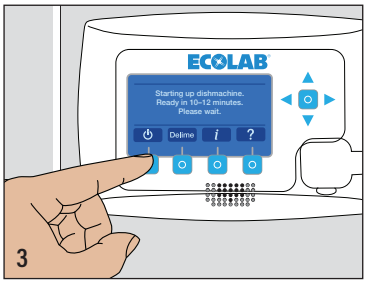


- Encienda la máquina. La máquina estará lista para funcionar en aprox imadamente 10 a 12 minutos.

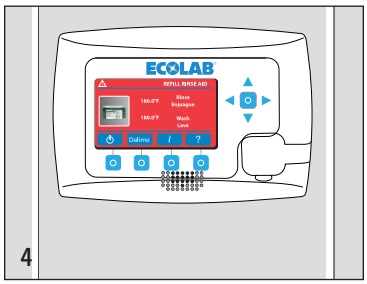


- Cuando la pantalla lo indique, rellene los productos siguientes: detergente para máquina lavavajijlla industrial y aditivo de enjuague.


FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA / LAVADO DE VAJILLA

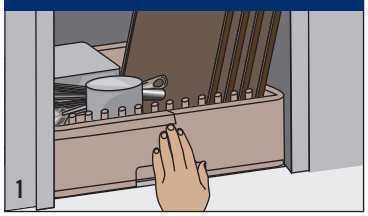

- Cargue la rejilla y colóquela dentro de la máquina.

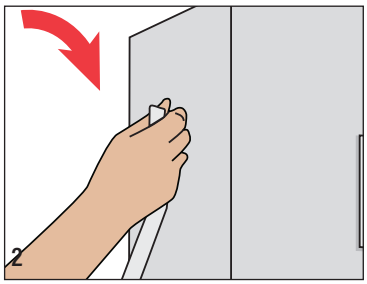

- Cierre la puerta; la máquina empezará automáticamente el ciclo
  NOTA: La puerta no se abrirá mientras el ciclo esté en proceso

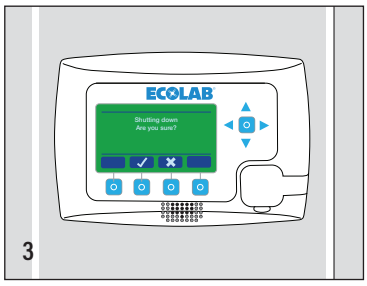


- Abra la puerta y saque la repisa al terminar el ciclo

PROCEDIMIENTO PARA ARREGLAR LA REJILLA DE LA MÁQUINA LAVAVAJILLA



- **INCORRECTO** arreglo de la rejilla; NO coloque utensilios pequeños debajo de las tapas de las bandejas

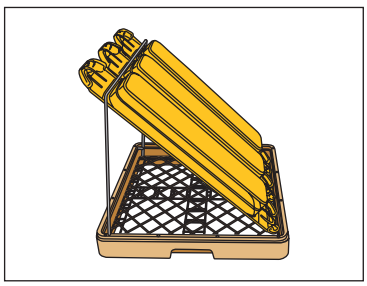

- **CORRECTO** arreglo de la rejilla; la base de la rejilla debe estar libre para una correcta limpieza

ECOLAB®

Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA

SERVICIO AL CLIENTE 800.529.5458


58762.03 MCD US 58762/8003/0125 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

MÁQUINA LAVAVAJILLA DE ALTA TEMPERATURA Y CON VENTILACIÓN (EHT-V) ECOLAB® (CONTINUACIÓN)




LIMPIEZA DIARIA


LIMPIEZA

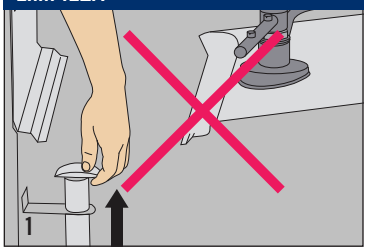


- **NO JALE HACIA AFUERA LA TUBERÍA VERTICAL.**

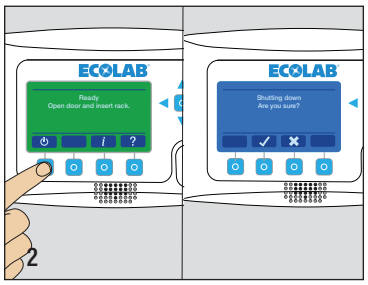


- Presione el botón de encendido para apagar la máquina y permita que los componentes de la máquina se enfríen completamente; la máquina tomará hasta tres minutos para apagarse.
  NOTA: NO abra la puerta hasta que la pantalla se ponga azul; la máquina indicará "off" (apagar). La máquina debe apagarse al final del día.

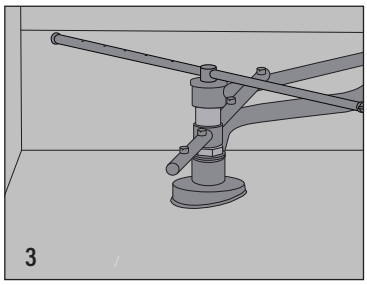

- Asegúrese de que la máquina esté drenada.

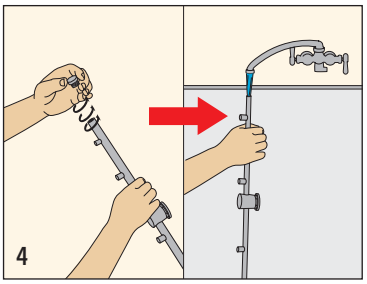


- Retire los brazos de lavado superior e inferior y los brazos de aclarado superior e inferior
- Retire los tapones y enjuague con agua
- Limpie las boquillas con un palillo o un clip y vuelva a montarlas
- Vuelva a instalar los brazos de lavado y asegúrese de que giran libremente

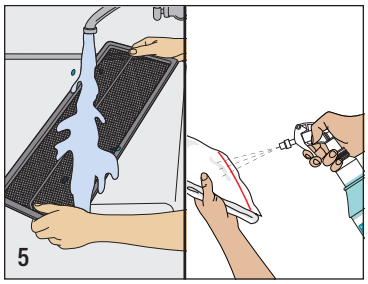

- Retirar y limpiar las pantallas de filtro; volver a colocarlas en la máquina.
- Limpie el exterior de la máquina con una toallita limpia empapada en desinfectante y una solución limpiador y desinfectante multisuperficies
- Según sea necesario, pula el exterior de la máquina con limpiador y pulidor especial (Specialty Cleaner & Polish)

MENSUALMENTE (según sea necesario)

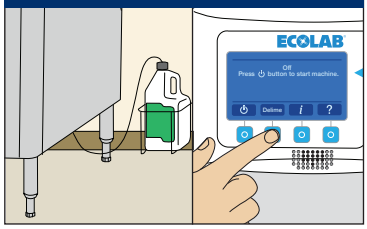

- Presione el botón "Delime" (descalcificar) y siga las instrucciones en la pantalla para que empiece el descalcificado automático.
- Reemplace el frasco de descalcificador líquido cuando esté vacío.
  NOTA: Descalcifique con más frecuencia si es necesario.

5876203 MCD US 5876/8003/0125 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA