HORNOS — CONVECCIÓN

DIARIO/SEMANAL

MATERIALES:



Limpiador de equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR



Guantes resistentes al calor



Cabezal de herramienta multiuso para altas temperaturas y almohadilla multiuso



Paños para parrillas limpios y empapados en sanitizante




KAY® Almohadillas no abrasivas NO-SCRATCH™


Otros suministros necesarios:
Cepillo para limpiar objetos pequeños

IMPORTANTE: Este procedimiento se puede utilizar con todos los modelos de horno. Consejo práctico: cuando utilice el paño limpio para la parrilla, dóblelo cuatro veces y utilice todos los lados del paño antes de tirarlo al cubo de paños sucios.

DIARIO

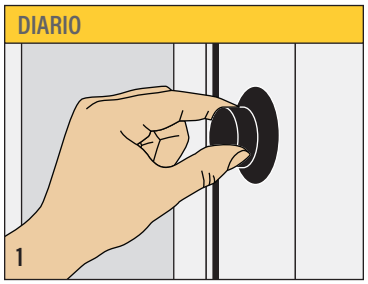


- Apague el horno

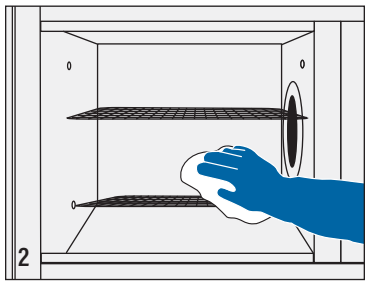

- Use guantes resistentes al calor
- Limpie el interior del horno con un paño para parrillas limpio empapado en sanitizante.
- Deseche el paño para parrilla en el cubo de toallas sucias después de su uso.


SEMANAL

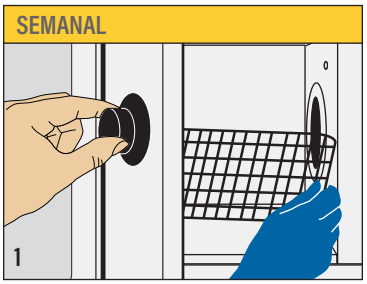

- Apague el horno y deje **enfriar** a 250-300 °F (65-121 °C).
- Mientras los bastidores y soportes aún estén **calientes**, utilice guantes resistentes al calor para sacarlos del horno; llévelos al fregadero de tres compartimentos.
- Limpie el horno mientras esté **caliente.**
  NOTA: El horno y el ventilador deben estar apagados durante la limpieza.



- Rocíe un paño para parrilla limpio y empapado en sanitizante con limpiador de equipos y limpie las rejillas y los soportes.
- Repita hasta que todas las áreas de los bastidores y soportes estén completamente cubiertas con el limpiador

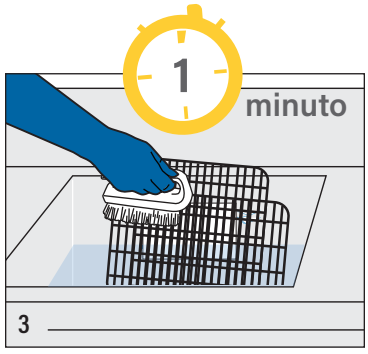

- Frote las rejillas y los soportes del horno con el cepillo para limpiar objetos pequeños o con una almohadilla no abrasiva NO-SCRATCH.
- Enjuague con agua limpia y **tibia** (85-105 °F / 30-40 °C); desinfecte durante un mínimo de un minuto con una solución sanitizante **tibia** recién preparada.
- Deje que los estantes y soportes se sequen al aire libre.



- Mientras el horno aún está **caliente** (250-300 °F / 65-121 °C), rocíe el interior con el limpiador, asegurándose de cubrir completamente toda la superficie interior, incluida la puerta del horno.
  NOTA: Evite siempre rociar el producto directamente en la zona del ventilador.


59738.02 MCD US 59738 8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

HORNOS — CONVECCIÓN (CONTINUACIÓN)


DIARIO/SEMANAL

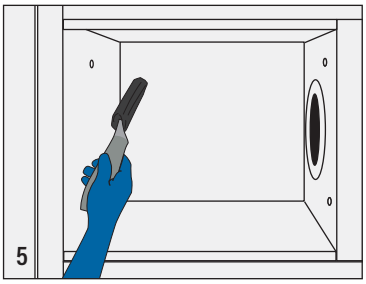


- Inmediatamente después de rociar, utilice una herramienta para esparcir el limpiador hasta que las paredes interiores del horno estén completamente cubiertas.

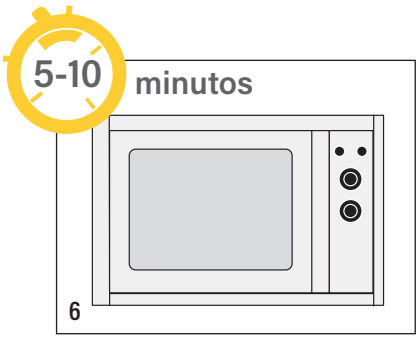


- Cierre la puerta del horno y deje reposar el producto durante 5-10 minutos.

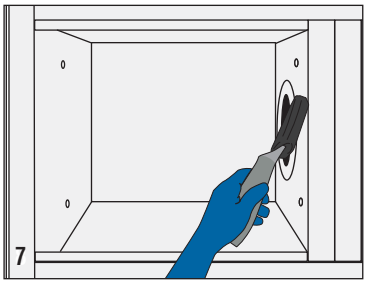

- Abra la puerta; frote el interior del horno con una herramienta, utilizando agua para aflojar la suciedad cuando sea necesario.

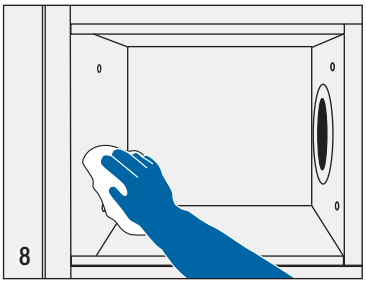

- Enjuague con toallas limpias empapadas en sanitizante; repita el enjuague hasta eliminar todos los residuos del limpiador.
- Deseche la toalla sucia en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Deje secar al aire libre.

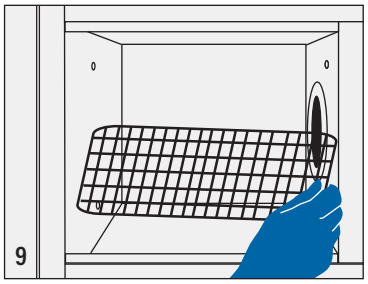

- Devuelva las rejillas y los soportes limpios y desinfectados al horno.
- Encienda el horno.

NOTA: Lave, enjuague y desinfecte siempre los guantes después de su uso.

59738.02 MCD US 59738/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458