MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR XL-RW KAY®



DIARIO

MATERIALES:



Detergente para máquina lavavajilla KAY® SolidSense™



Aditivo para enjuague TSC KAY® QSR



Esteem™ Sanitizante liquido para utensilos



Desincrustante de líquido KAY®



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Limpiador y pulidor para usos especiales KAY®




Tiras reactivas de cloro




Toallas limpias empapadas en sanitizante

IMPORTANTE: Pregunte a su representante regional cómo descalcificar correctamente su máquina.


CONFIGURACIÓN

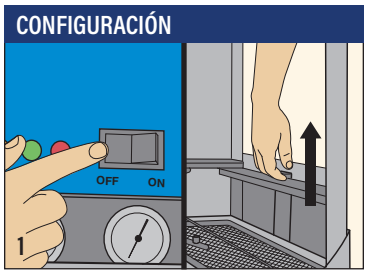


- Asegúrese de que la máquina esté apagada y drenada.
- Si es necesario, levante la palanca de drenaje para drenar la máquina por completo
- Baje la palanca después de drenar la máquina

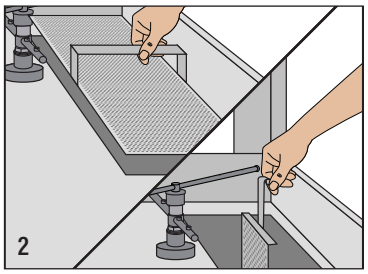


- Compruebe que la máquina esté limpia y que la abertura de drenaje esté despejada
- Asegúrese de que el tapón de drenaje y las rejillas estén en su lugar y que los brazos de lavado y enjuague giren libremente

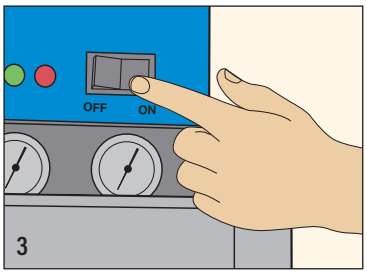

- Encienda la máquina; estará lista para funcionar en aproximadamente 10-12 minutos.
  NOTA: Asegúrese de que la palanca de drenaje esté bajada.
  NOTA: La temperatura adecuada para el lavado es de al menos 120 °F (49 °C).

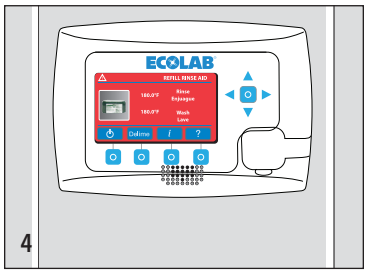


- Cuando lo indique la pantalla, rellene los productos: detergente, aditivo para enjuague y sanitizante.
- Presione la marca de verificación para confirmar que el producto ha sido reemplazado.

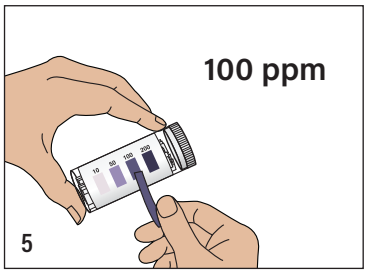


- Diariamente, después del primer ciclo, compruebe que el nivel de concentración del sanitizante de cloro sea de 100 ppm.
- Toque una tira reactiva en cualquier superficie húmeda dentro de la máquina.


FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA / LAVADO DE VAJILLA

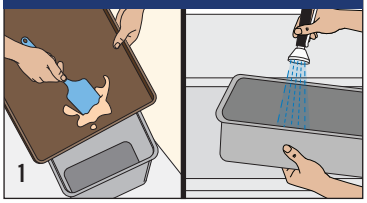

- Raspe a mano los utensilios
- Enjuague previamente los utensilios para asegurarse de que estén lo más limpios posible antes de introducirlos en la máquina

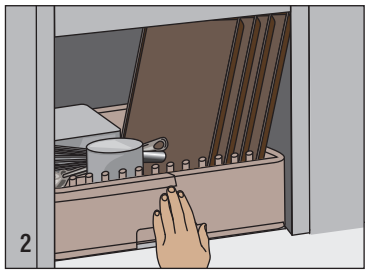

- Cargue la rejilla con los utensilios.
  NOTA: Siga el procedimiento adecuado para colocar los utensilios en la rejilla.
- Cargue la rejilla en la máquina.

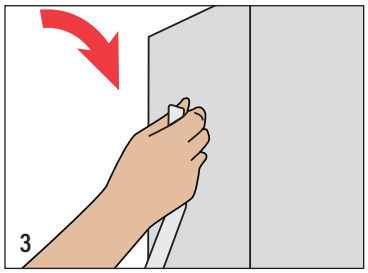

- Cierre la puerta; la máquina comenzará automáticamente el ciclo
  NOTA: Asegúrese de que el ciclo haya finalizado completamente antes de abrir la puerta.



- Abra la puerta y retire la rejilla cuando haya finalizado el ciclo.
  NOTA: ¡Los utensilios estarán **calientes**! Deje que se enfríen lo suficiente antes de manipular los artículos

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


6020402 MCD US 6020412/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR XL-RW KAY® (CONTINUACIÓN)




DIARIO

PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LOS UTENSILIOS EN LA REJILLA

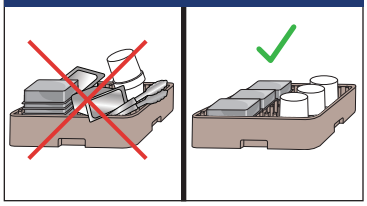


- **Procedimiento INCORRECTO** para colocar los utensilios en la rejilla; NO encaje los utensilios pequeños unos dentro de otros.
- **Procedimiento CORRECTO** para colocar los utensilios en la rejilla; la parte inferior de la rejilla debe estar abierta para poder limpiarla adecuadamente.

PROCEDIMIENTO DE UHC PARA COLOCAR LOS PRODUCTOS EN LA REJILLA

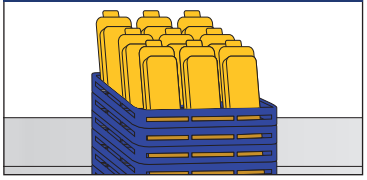


- Añada **UNA** bandeja UHC en cada ranura.
- Lave un máximo de 9 bandejas UHC por ciclo.
- Deje que los artículos se sequen completamente al aire antes de guardarlos.


LIMPIEZA

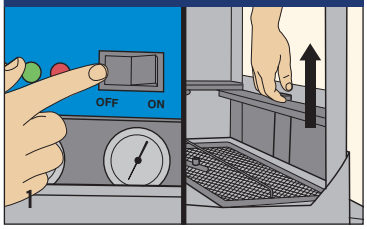


- Presione el botón de encendido para apagar la máquina
- Levante la palanca de drenaje para vaciar completamente la máquina

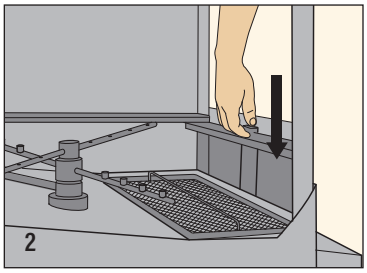

- Asegúrese de que la máquina esté drenada y vuelva a colocar/baje la palanca de drenaje.

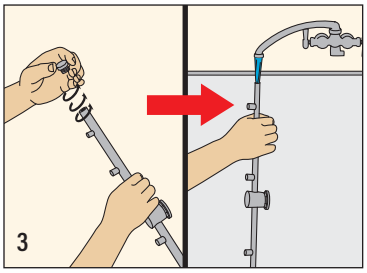


- Retire los brazos de lavado superiores e inferiores, así como los brazos de enjuague superiores e inferiores
- Retire las tapas y enjuague con agua
- Limpie las boquillas con un cepillo o un clip y vuelva a montarlas
- Vuelva a instalar los brazos de lavado y enjuague, y asegúrese de que giran libremente

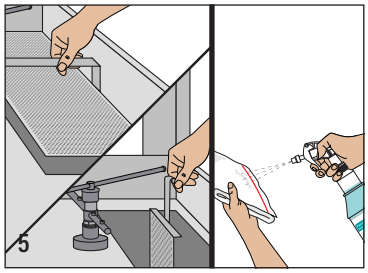


- Retire y limpie ambas rejillas; vuelva a colocarlas en la máquina
- Limpie el exterior de la máquina con una toalla limpia empapada en sanitizante y solución de MSDC Rapid
- Abrille el exterior de la máquina con una toalla de papel limpia rociada con Limpiador y pulidor para usos especiales

DESINCRUSTACIÓN MENSUAL (según sea necesario)

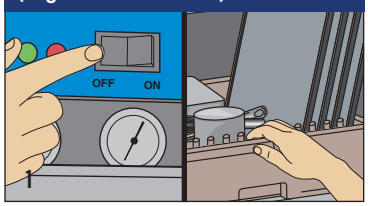


NOTA: Deincrustar con mayor frecuencia según sea necesario

- Apague la máquina; abra la puerta y retire todos los artículos

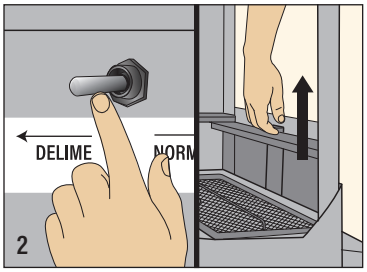

- Con las puertas aún abiertas, localice el interruptor DELIME (deincrustación) en la parte posterior del cabezal de control de la máquina y colóquelo en la posición «DELIME».
- Levante la palanca de drenaje y vacíe completamente la máquina
- Vuelva a colocar la palanca de drenaje en su posición original

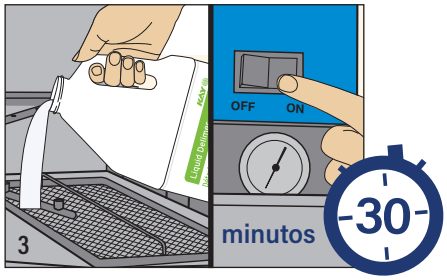

NOTA: Asegúrese de que la palanca de drenaje esté bajada/cerrada antes de añadir el deincrustante

- Vierta 1 galón de producto desincrustante en la máquina
- Cierre la puerta y encienda la máquina; deje que la máquina funcione durante 30 minutos para desincrustarla.

ECOLAB®

Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

6020402 MCD US 6020412/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

MÁQUINA LAVAVAJILLA — QSR XL-RW KAY® (CONTINUACIÓN)



DIARIO

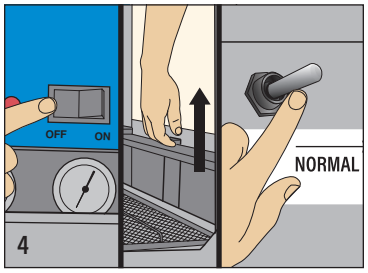

- Después de 30 minutos, apague la máquina.
- Coloque el interruptor DELIME (deincrustación) en la posición «NORMAL»; abra la puerta y levante la palanca de drenaje para vaciar la máquina.
  NOTA: Baje la palanca de drenaje cuando la máquina esté completamente vacía.
- Cierre la puerta y encienda la máquina; la máquina se rellenará

60204.02 MCD US 60204/80021225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.