HORNOS — CONVOTHERM® COMBI

DIARIO/SEMANAL

MATERIALES:


Limpiador multiuso concentrado (APSC) KAY® SolidSense™


Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®


Desengrasante de uso pesado KAY® QSR


Agente de enjuague para hornos KAY® QSR


Toallas limpias empapadas en sanitizante



Toallas de papel

Este procedimiento se aplica a los hornos combinados Convotherm y Convotherm Gen 2.0.


DIARIO: realice el ciclo de limpieza automático




- Compruebe los productos desengrasantes y el agente de enjuague para hornos, asegurándose de que la sonda de recogida esté insertada en el recipiente y que los recipientes contengan producto.

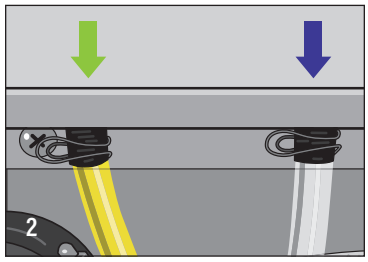


- Asegúrese de que el agente de enjuague para hornos esté instalado a la izquierda y el desengrasante a la derecha.

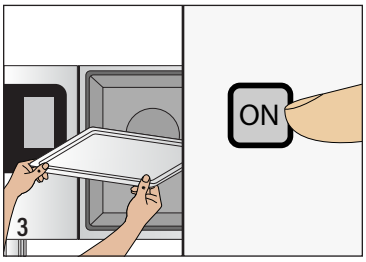

- Abra la puerta para retirar cualquier bandeja o alimento del horno
- Encienda el horno si es necesario y asegúrese de que la puerta esté cerrada

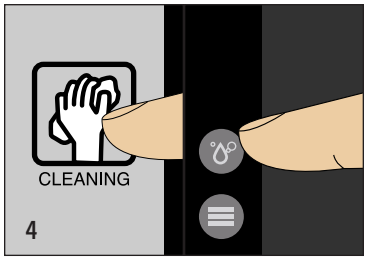


- Pulse CLEANING (limpieza) en el menú principal para acceder a la pantalla de limpieza.

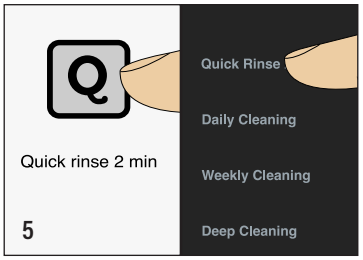


- Seleccione el ciclo de limpieza necesario. **ACLARADO RÁPIDO**: 2 minutos; utilícelo ÚNICAMENTE después de cocinar beicon. **LIMPIEZA DIARIA**: 47 minutos (una vez al día).

NOTA: No debería ser necesario realizar la LIMPIEZA SEMANAL NI LA LIMPIEZA PROFUNDA si el horno se limpia a diario.

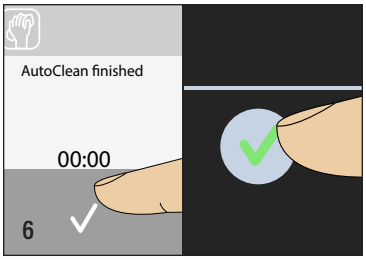


NOTA: NO abra la puerta durante el ciclo de limpieza.


- Cuando haya finalizado el ciclo, pulse **FINISH (FINALIZAR).**

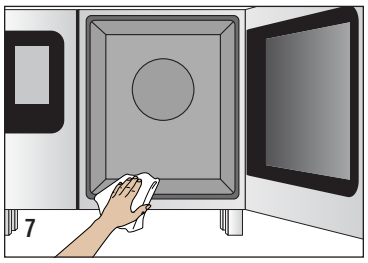

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar la puerta y la junta de la puerta
- Tire las toallas al cubo de toallas sucias

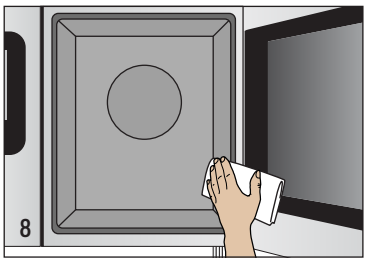

- Utilice una toalla de papel limpia para secar bien la junta de la puerta
- Deseche la toalla de papel

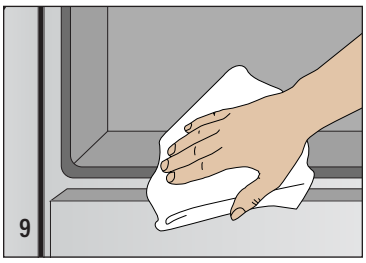

- Limpie la bandeja de goteo con una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con desengrasante.
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

6086301 MCD US 60869/8001/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


HORNOS — CONVOTHERM® COMBI (CONTINUACIÓN)

DIARIO/SEMANAL

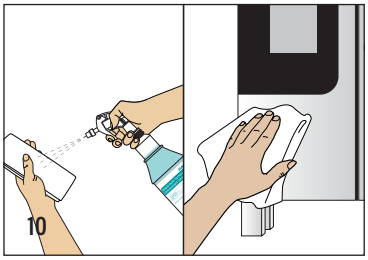


- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con la solución de MSDC Rapid para limpiar todas las superficies exteriores, incluida la campana extractora.

SEMANALMENTE: limpiar la campana extractora sin ventilación, al cierre o a las 4 de la madrugada en las tiendas abiertas las 24 horas.

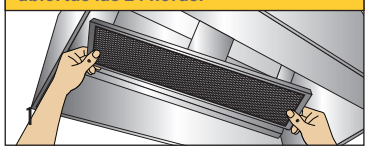


- Retire el filtro de malla (tirando hacia abajo y hacia afuera).

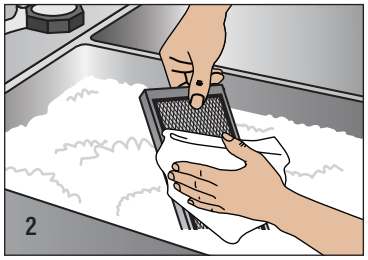


- Lleve el filtro de malla al fregadero de tres compartimentos y sumérjalo en solución de APSC **caliente** y fresca durante 10 minutos O lávelo en el lavavajillas.



- Mientras el filtro se remoja, limpie el interior de la campana extractora sin ventilación con toallas limpias empapadas en sanitizante y rociadas con solución de APSC.

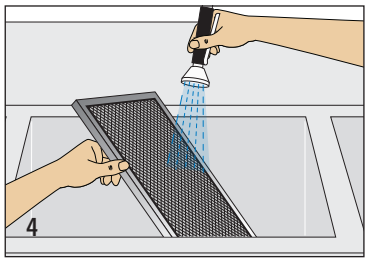

- Enjuague bien el filtro y déjelo secar al aire, O BIEN retire el filtro del lavavajillas y déjelo secar al aire.

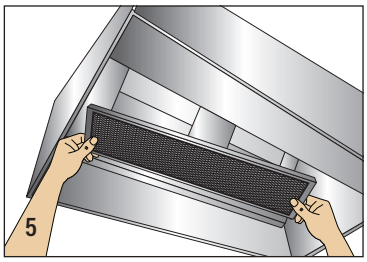


- Cuando el filtro esté seco, vuelva a colocarlo en la campana extractora sin ventilación
- Deslice la cobertura del filtro en la guía y empuje la parte inferior del filtro hacia la guía; empuje hacia abajo para fijar el filtro


SEMANALMENTE: limpie la puerta de doble cristal al cerrar o a las 4 de la madrugada en las tiendas abiertas las 24 horas.




- Gire los cierres rápidos de la puerta de cristal para abrirla.

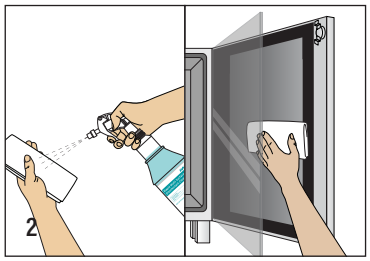

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con solución de MSDC Rapid para limpiar entre los paneles de cristal
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

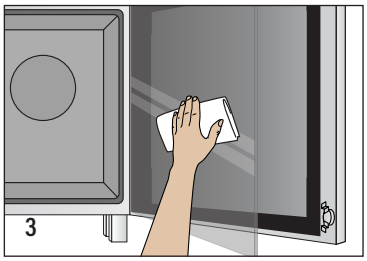

- Utilice una toalla de papel limpia para secar el vidrio y deseche la toalla de papel

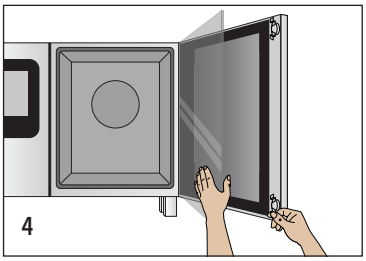

- Cierre la puerta de doble cristal y gire los pestillos de liberación rápida para fijarla.

6086901 MCD US 60869/80011225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458