TANQUE DE REMOJO CALENTADO

DIARIO/MENSUAL

MATERIALES:



Solución de Desengrasante de uso pesado KAY® QSR



Concentrado de tanque para remojar en caliente KAY® QSR



Guantes resistentes al calor



Almohadillas no abrasivas NO-SCRATCH™ de KAY®

Para preguntas relacionadas con la garantía del tanque de remojo calentado, comuníquese con el Departamento de Garantía de H&K.
Para reparaciones en garantía y asistencia técnica, llame al 800-877-7782 (opción 6) o envíe un correo electrónico a warrantydept@hki.com.

TIPO DE EQUIPO	COMPATIBLE CON TANQUE DE REMOJO	TIEMPO DE REMOJO
Bandejas de aluminio, campanas extractoras, bandejas para galletas u otros utensilios de aluminio.	SÍ	De un día para otro (8-12 horas) para suelos ligeros De 3 a 4 días para suelos pesados
Sartenes de acero inoxidable, rejillas de horno, utensilios, bandejas para productos fritos, cestas de freír y otros equipos de acero inoxidable	SÍ	De 30 minutos a 4 horas, dependiendo de la acumulación
Bandejas UHC	SÍ	De 2 a 24 horas, dependiendo de la acumulación
Artículos antiadherentes, con revestimiento de teflón y otros revestimientos	NO	El tanque de remojo eliminará cualquier superficie recubierta.
Madera	NO	El agua y el calor dañan la madera
Artículos eléctricos	NO	El agua dañará los aparatos electrónicos.

NO

- **Coloque artículos antiadherentes, de teflón o cualquier otro artículo recubierto en el tanque de remojo calentado.**
- **Coloque madera, plástico fino, cobre, oro ni ningún otro metal blando en el tanque de remojo calentado.**
- **Meta las manos en el agua CALIENTE! ¡Utilice siempre la cesta y guantes resistentes al calor!**
- **Abra el panel eléctrico. Solo el personal autorizado puede abrir el panel eléctrico.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su tanque de remojo calentado está **frío**, responda las siguientes preguntas:

1. ¿El tanque está **desenchufado**? (Compruebe el enchufe, desenchúfelo y vuelva a enchufarlo)
2. ¿Está el tanque **apagado**? (Accione el interruptor ON/OFF, póngalo en ON).
3. ¿Está el tanque enchufado a una **toma GFI que se ha disparado**? (Pulse Reset, pulse Test, pulse Reset)

Si ha respondido «**SÍ**» a alguna de estas preguntas, corrija el problema y espere entre **4 y 6 horas** para ver si el tanque se calienta.


Si el tanque sigue frío, póngase en contacto con **H&K.**

Si ha respondido «NO» a todas estas preguntas, póngase en contacto con **H&K.**

LLENE EL TANQUE




- LLENE el tanque hasta 3/4 de su capacidad con agua; hasta la línea de llenado dentro del tanque.
- Vierta el contenido de un recipiente de 3 galones de Concentrado de tanque para remojar en caliente

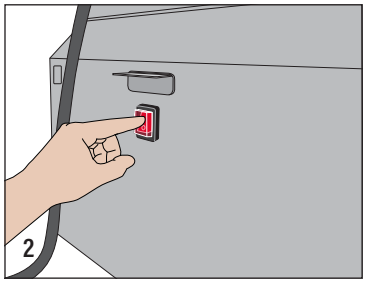

- ENCIENDA el tanque
- Una vez que se encienda la luz READY NOW (Listo ahora), coloque los artículos sucios en el tanque (tardará entre 10 y 12 horas en calentarse).

USO DIARIO

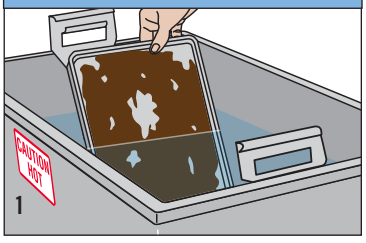

- Añada los artículos sucios al tanque, asegurándose de que queden completamente sumergidos
- Asegúrese de que los productos similares NO estén encajados unos dentro de otros
- Vuelva a colocar la tapa en la parte superior del tanque


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


6341100 MCD US 6341/8000/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

TANQUE DE REMOJO CALENTADO (CONTINUACIÓN)

USO DIARIO (CONTINUACIÓN)

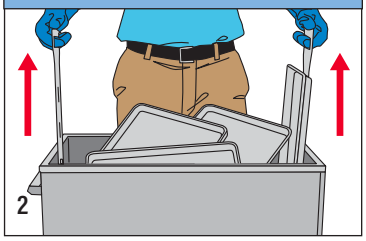


- Use guantes resistentes al calor
- Retire la tapa
- Después de remojar, retire los artículos del tanque utilizando la cesta elevadora

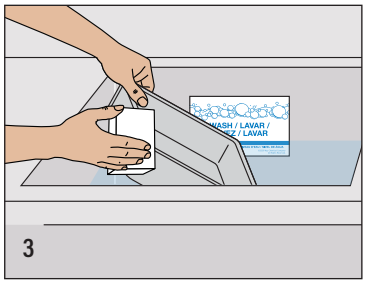


- Lava, enjuaga y desinfecte los utensilios en un fregadero de tres compartimentos o en una lavavajillas; si es necesario, utilice una almohadilla no abrasiva NO-SCRATCH para eliminar la suciedad desprendida
- Secado al aire


DRENAJE MENSUAL

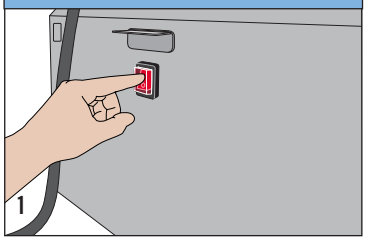

- APAGUE EL TANQUE; desenchúfelo
- PÓNGASE guantes resistentes al calor
- Retire la tapa y cualquier resto que quede en el tanque; vuelva a colocar la tapa
- Haga rodar el tanque hasta el desagüe del fregadero O hasta el desagüe del suelo debajo del fregadero de tres compartimentos

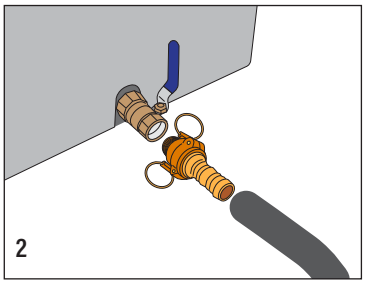


- Conecte el kit de manguera de drenaje al tanque
- Atornille el accesorio de drenaje a la válvula de drenaje
- Conecte la manguera al accesorio de drenaje
- Asegúrese de que la abrazadera esté bien sujeta

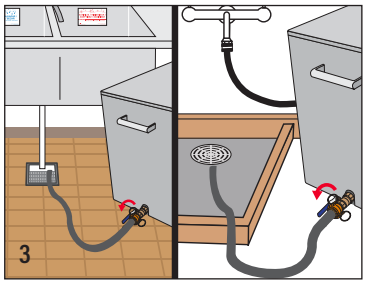


- Coloque el extremo de la manguera cerca o dentro del desagüe.
- Abra la válvula de drenaje


LIMPIEZA MENSUAL DEL TANQUE

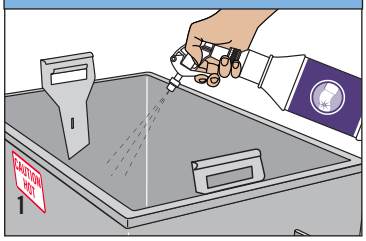

- Después de drenar, cierre la válvula de drenaje
- Rocíe el interior y el exterior del tanque vacío con solución desengrasante; limpie con toallas limpias empapadas en sanitizante

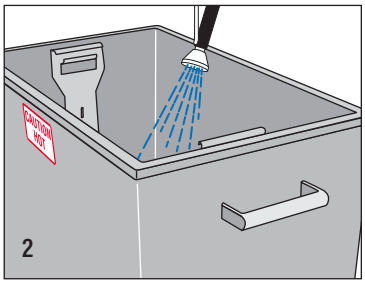

- Ponga el tanque junto al fregadero
- Enjuague la solución desengrasante del interior del tanque con la manguera de agua del fregadero.

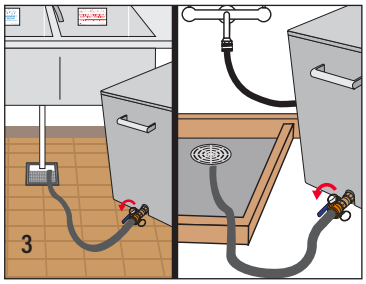

- Vacíe el tanque de nuevo siguiendo todos los pasos de la sección DRENAJE.

LA SOLUCIÓN DEL TANQUE DE REMOJO CALENTADO SE PUEDE UTILIZAR DURANTE APROXIMADAMENTE 30 DÍAS

Deseche la solución el:

DD/MM

6341100 MCD US 6341/8000/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.