

ecosoft

CENTAUR® 12×40

КАТАЛІТИЧНЕ ГРАНУЛЬОВАНЕ БІТУМІНОЗНЕ АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ

CENTAUR 12×40 унікальне каталітичне активоване вугілля, яке застосовується в рідкофазних процесах для пришвидшення реакцій окиснення, відновлення, розкладання, заміщення та елімінації. Специфічні сфери застосування включають видалення хлорамінів і сірководню з питної, технічної та інших вод, а також руйнування пероксидів.

Каталітична активність і підвищена адсорбційна здатність дозволяють успішно використовувати CENTAUR 12×40 в багатьох сферах, таких як обробка технологічної води в промисловості, виготовлення безалкогольних напоїв, підготовка питної води та ін.



ЗАСТОСУВАННЯ

- Фільтри для питної води
- Очищення фільтратів звалищ
- Екологічні процеси
- Бутильована вода & пивоваріння
- Очищення води
- Підготовка питної води
- Промислові процеси
- Очищення стічних вод
- Підземні води

ОПИС

CENTAUR 12×40 — це активоване вугілля для рідкофазних процесів, виготовлене з бітумінозного вугілля за допомогою запатентованого методу. Процес виготовлення не передбачає імпрегнування вугілля розчинами металів чи лугів, проте вугілля демонструє каталітичні властивості таких матеріалів.

Продукт унікальний тим, що він концентрує забрудники шляхом адсорбції, а потім сприяє перебігу реакції на поверхні пор. У більшості випадків CENTAUR 12×40 можна повторно активувати.

Цей продукт відповідає вимогам ANSI/AWWA B604 (2005)* – гранульоване активоване вугілля та вимогам до активованого вугілля, які визначено Кодексом про харчові хімікати (FCC) (8-е видання), опублікованому Фармакопеею США.



ОСОБЛИВОСТІ / ПЕРЕВАГИ

- Поєднує дрібну пористу структуру та високу каталітичну активність для покращеної адсорбції слідових кількостей забрудника
- Не імпрегнований металами чи лугами
- Висока твердість
- Простота конструкцій обладнання (не потрібні насоси чи додавання реагентів)
- Менший розмір системи порівняно зі стандартним вугіллям, нижчі капітальні затрати
- Немає проблем з безпекою через екзотермічні процеси або токсичність, як у випадку з імпрегнованим вугіллям
- Широка сфера використання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Йодне число, мг/г	825 (мін)
Зольність, % мас.	7 (макс)
Вологість (в упаковці), % мас.	3 (макс)
Коефіцієнт стирання	75 (мін)
Дійсна густина, г/см ³	0.56 (мін)
Середній діаметр частинок, мм	0.9–1.1
>12 US меш [1.70 мм], % мас.	5.0 (макс)
<40 US меш [0.425 мм], % мас.	4.0 (макс)

* Стандарт Американської асоціації водопостачання (AWWA), який визначає технічні вимоги до активованого вугілля, що використовується для очищення питної води.

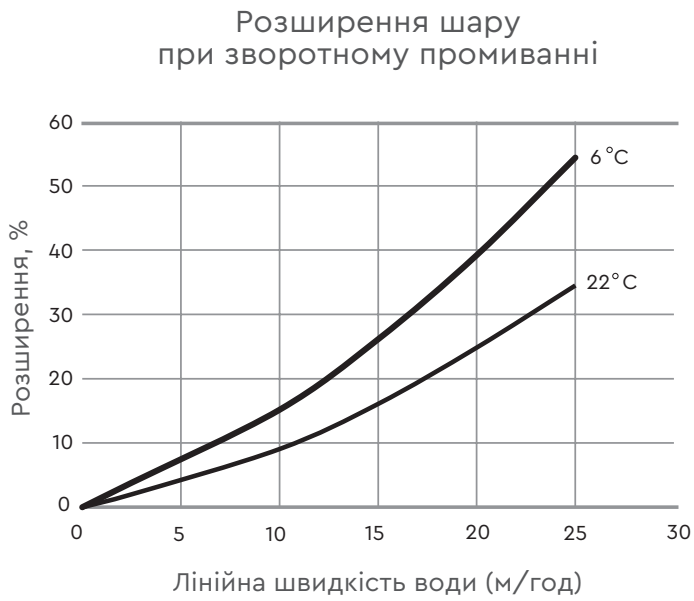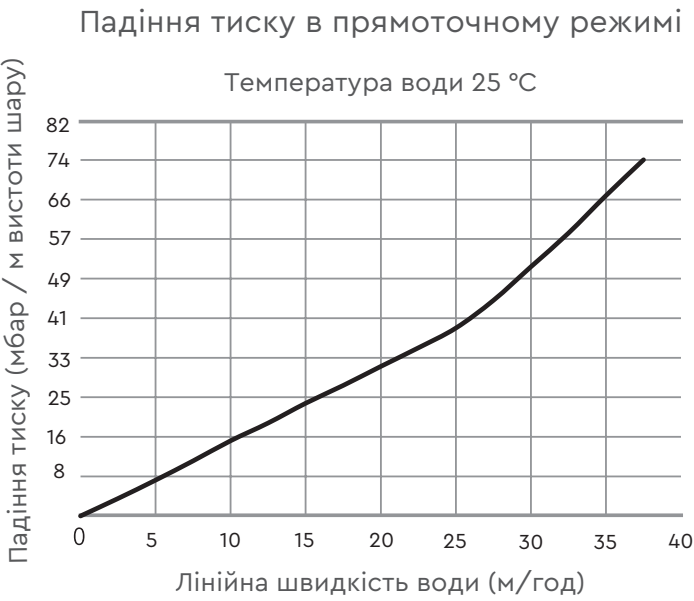

ПРОЄКТНІ МІРКУВАННЯ

CENTAUR 12×40 призначений головним чином для використання в рідкофазних процесах, де бажана максимальна швидкість каталітичної реакції. Залежно від типу забрудника, концентрації та умов процесу час контакту в системах з нерухомим шаром зазвичай становить менше 7 хвилин.

Код	Опис	Фасування	Об'єм фасування	Термін зберігання в упаковці при дотриманні належних умов	Орієнтовний термін експлуатації
CENT1240	Вугілля активоване Centaur 12×40	Мішок 15 кг	≈ 26 л	2 роки	1–2 роки

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Вологе активоване вугіллям може сорбувати кисень з повітря в закритих приміщеннях. Якщо потрібне використання в закритому просторі, слід дотримуватися процедур для роботи в середовищі з дефіцитом кисню.