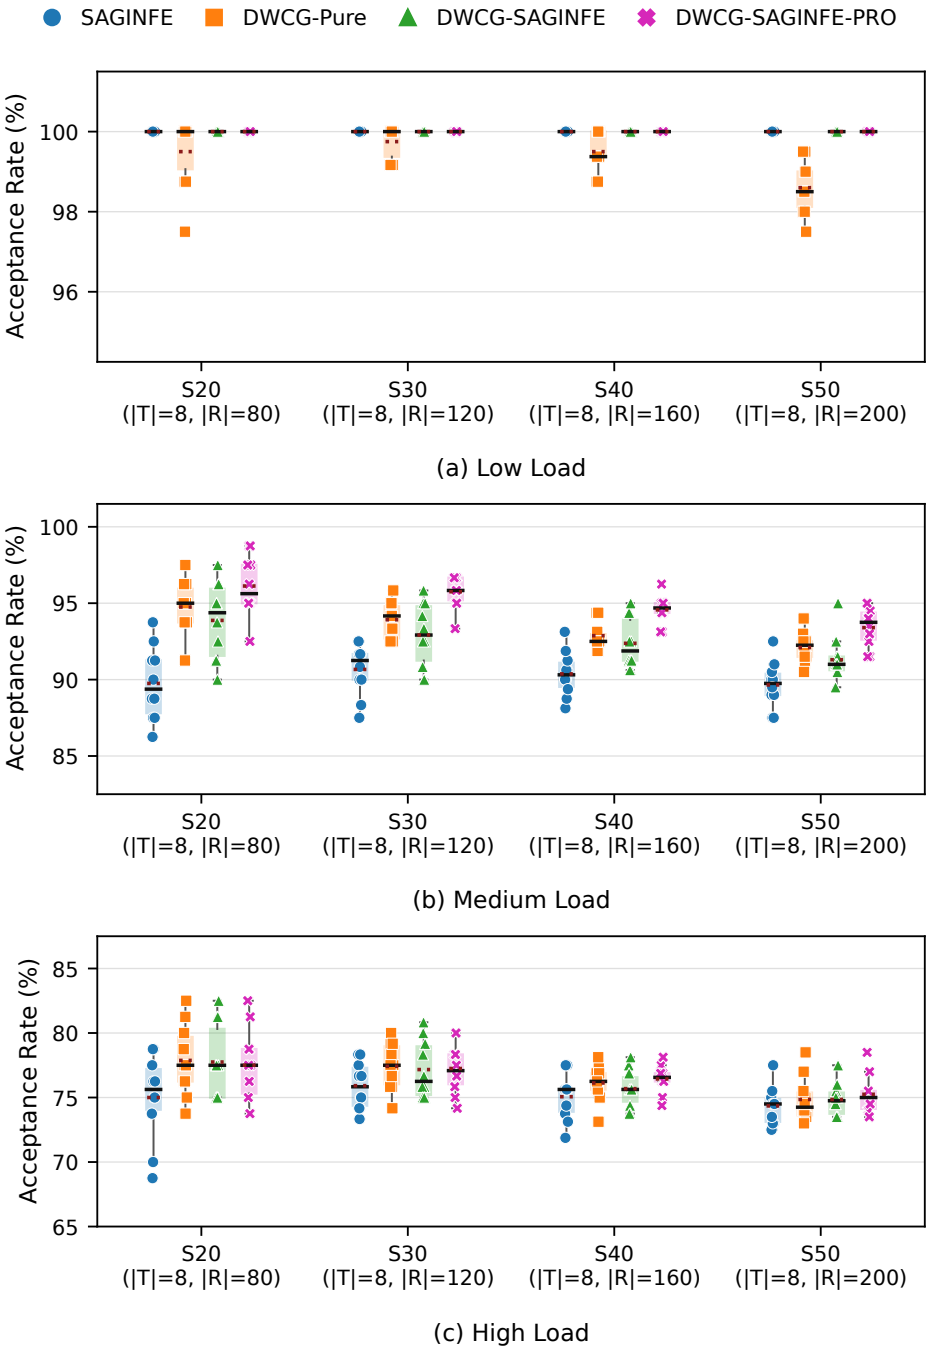
SAGINFE
DWCG-Pure
DWCG-SAGINFE
DWCG-SAGINFE-PRO
Acceptance Rate (%)
100
98
96
S20
(|T|=8, |R|=80)
S30
(|T|=8, |R|=120)
S40
(|T|=8, |R|=160)
S50
(|T|=8, |R|=200)
(a) Low Load
Acceptance Rate (%)
100
95
90
85
S20
(|T|=8, |R|=80)
S30
(|T|=8, |R|=120)
S40
(|T|=8, |R|=160)
S50
(|T|=8, |R|=200)
(b) Medium Load
Acceptance Rate (%)
85
80
75
70
65
S20
(|T|=8, |R|=80)
S30
(|T|=8, |R|=120)
S40
(|T|=8, |R|=160)
S50
(|T|=8, |R|=200)
(c) High Load