








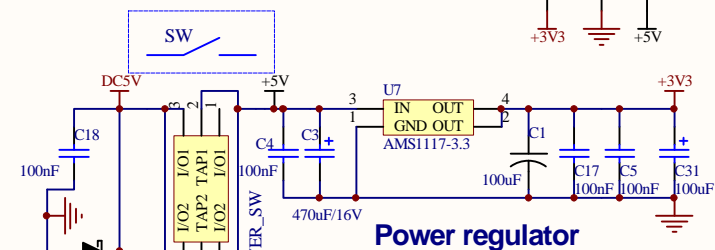



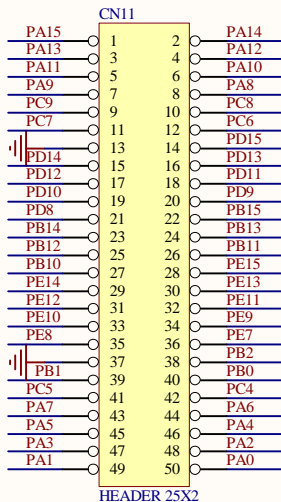




R18只在带以太网的核心板在作HOST时才有可能需要
不带以太网的核心板不能焊接R18!



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	20-Dec-2012	Sheet of
File:	E:\ST解决方案\电机控制方案相关电机驱动板\stm32-mcb.ddb	1/1


排针接口接第二个电机

Motor control connector SUB1

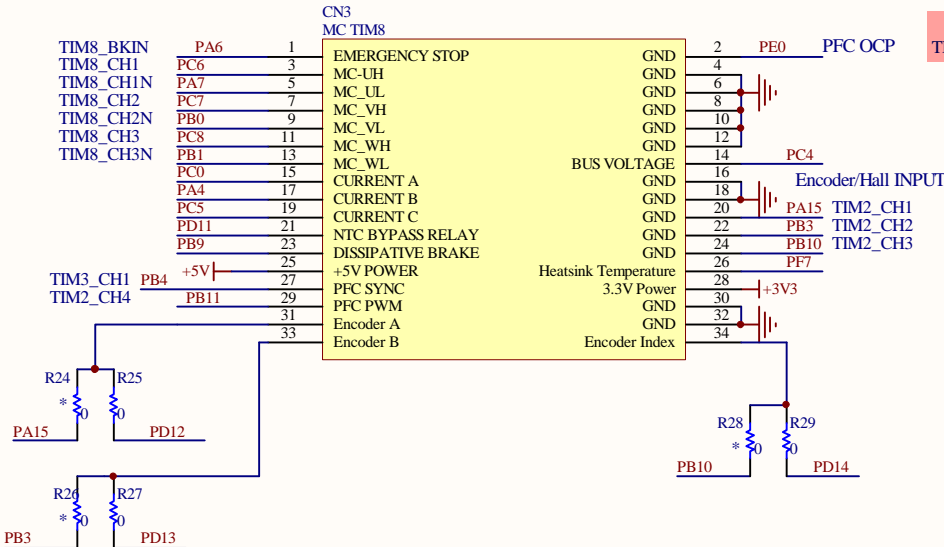


排针接口接第一个电机

Motor control connector MAIN

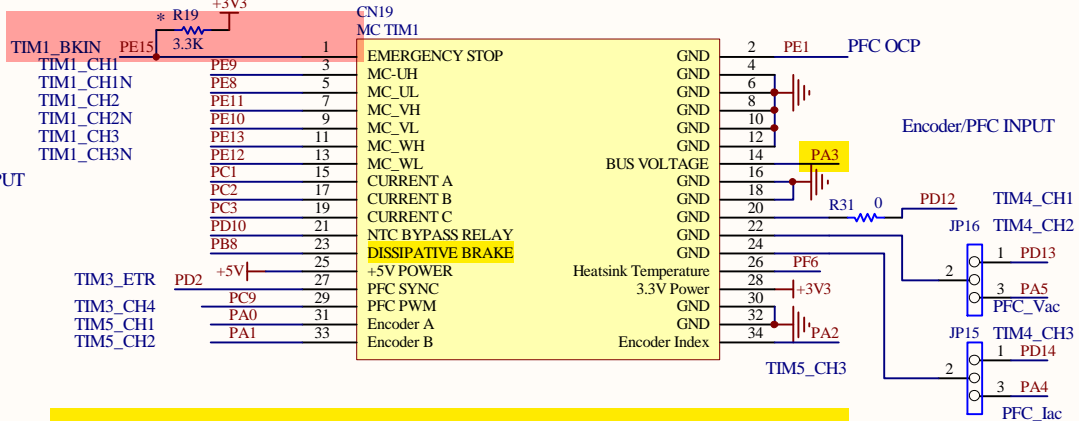

本接口在ST官方基础上，在20、22、24脚扩展了一组Encoder/Hall接口，适合做PMSM位置闭环

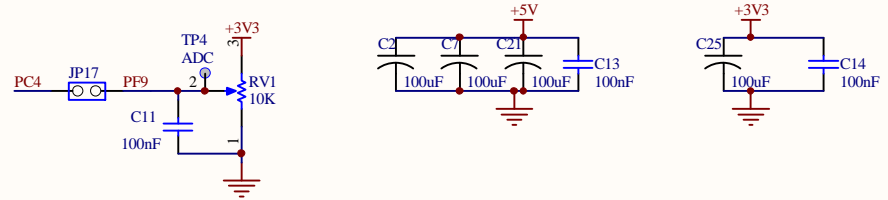

可调分压电路

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	20-Dec-2012	Sheet of
File:	E:\ST解决方案\电机控制方案相关\电机驱动板设计\stm32-mcb.ddb	1 of 1

