


• AKUSTIK

Was hört man hinter der Glaswand?

Der Rw-Wert in der Praxis. Für Sitzungszimmer,
Chefbüros und offene Bürowelten.

• DIE SKALA

Je höher der Rw-Wert, desto weniger dringt durch.

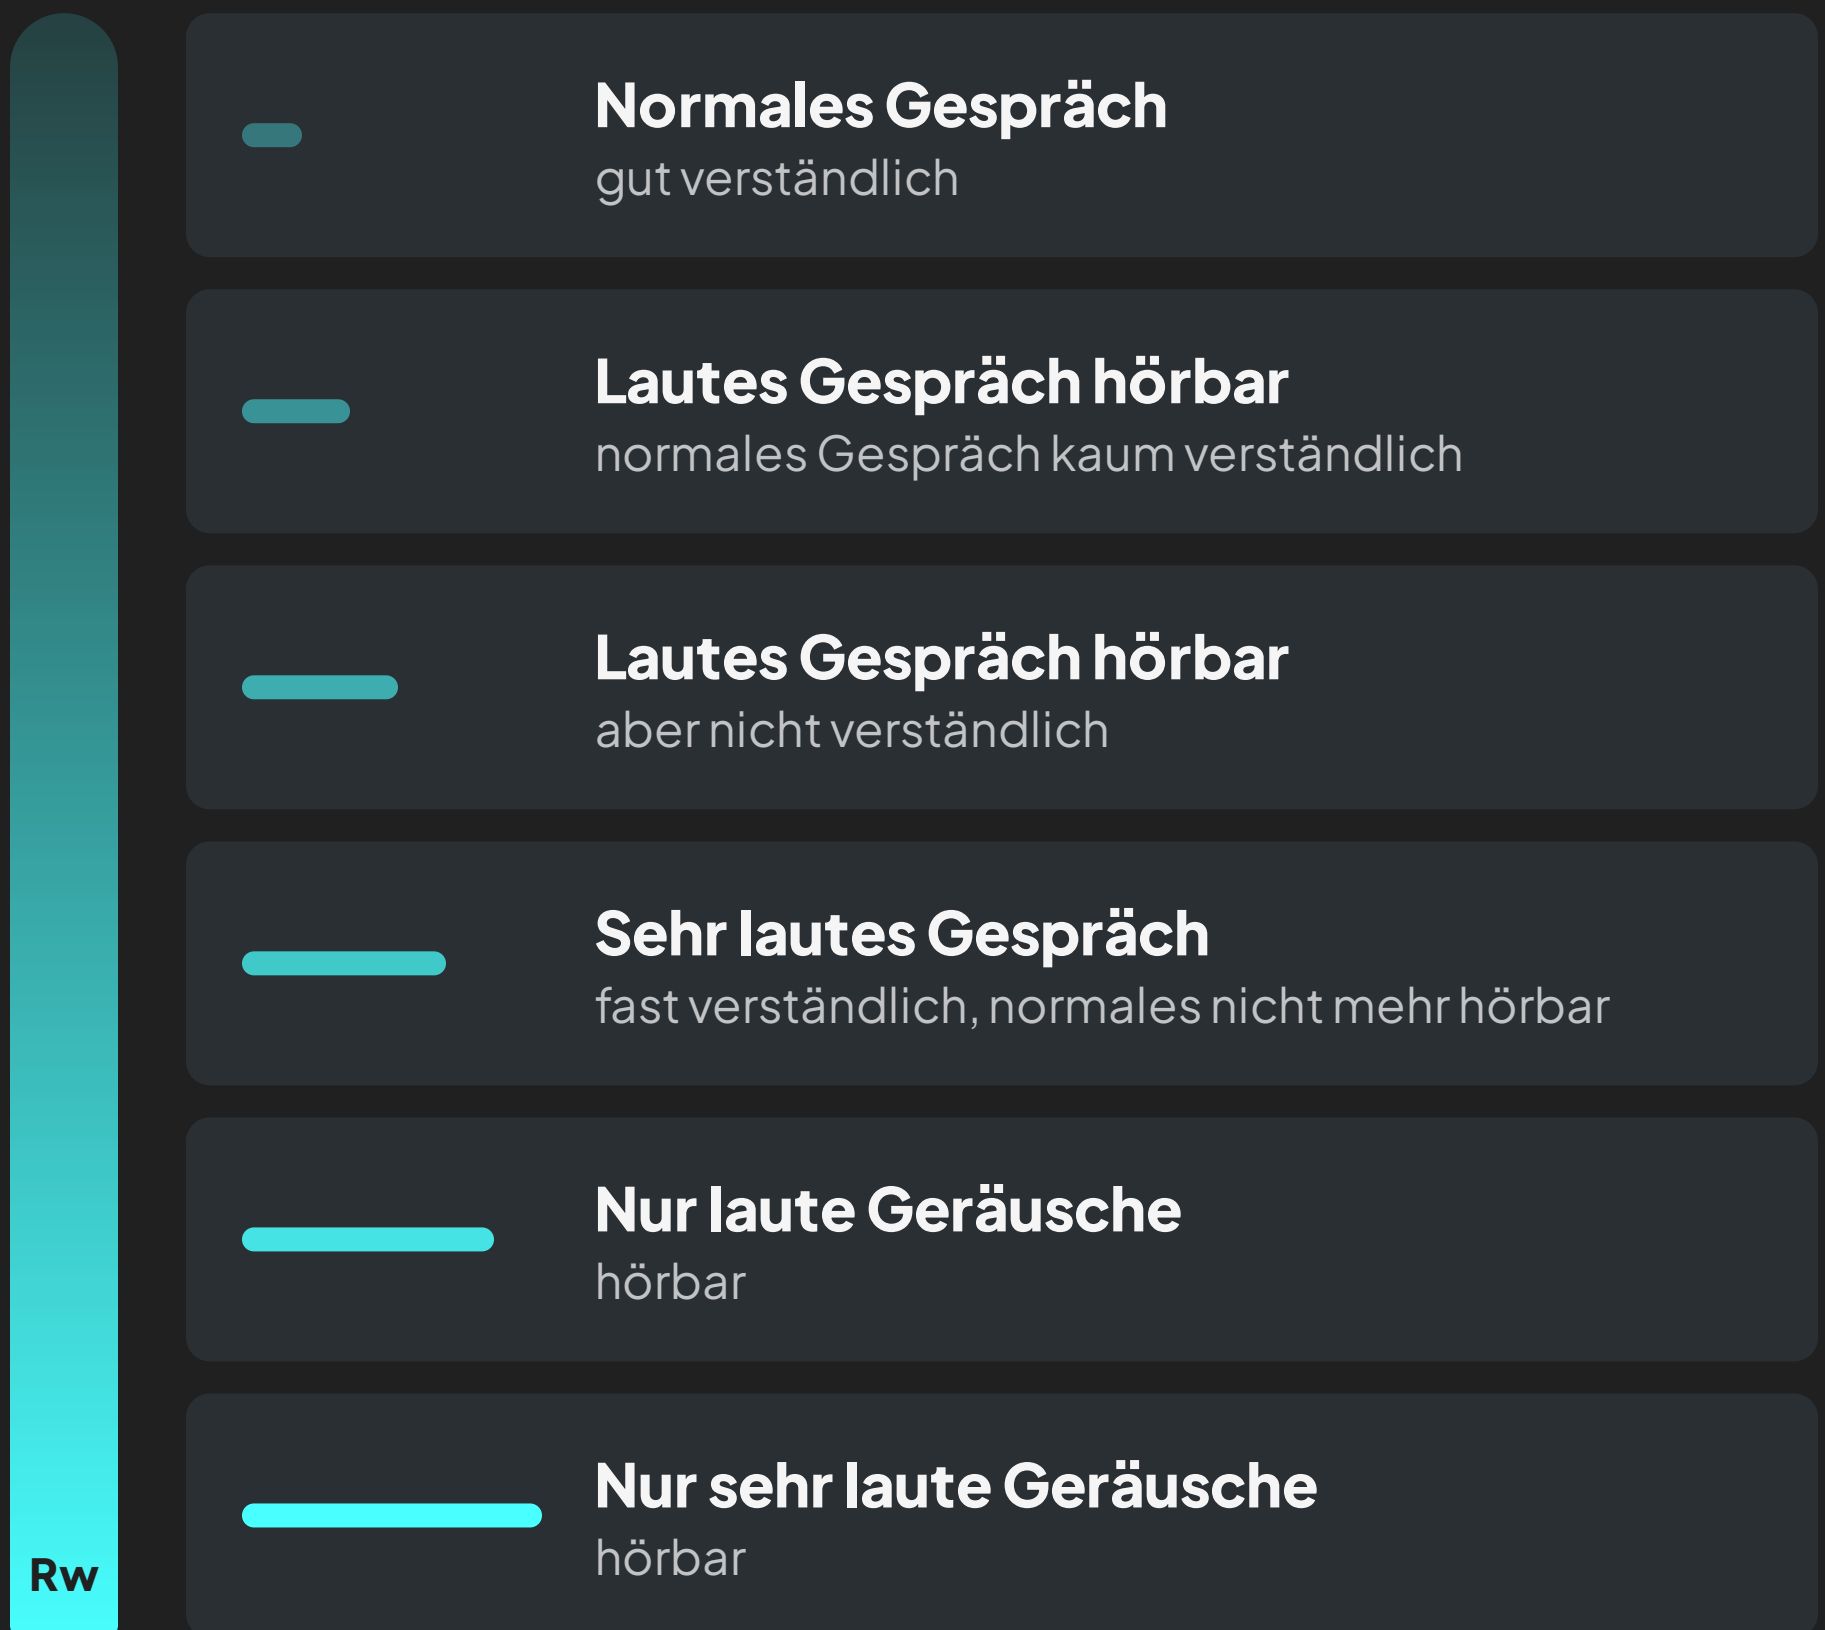



• LABORWERTE GLASSPRO

GSW Office

Einfachverglasung, ESG 10 bis VSG 106.2

33–41 dB

GSW Office Plus

Doppelverglasung

bis 57 dB

30 dB

57 dB



◦ LABOR UND BAUSTELLE

R_w

gemessen im Labor. Macht
Produkte fair vergleichbar.

R'_w

gemessen vor Ort. Decke,
Boden und Lüftung
beeinflussen das Ergebnis.

**Akustikdatenblätter
für Ihr Projekt**

glasspro.ch/zum-herunterladen