








<div></div>		<div><b>Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB</b> Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]</div>		<div><b>PHONIBLOC 40BA31S-T05</b></div>	
<div>PROCES VERBAUX</div>		<div>PERFORMANCES</div>		<div>AUTRES INFORMATIONS</div>	
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Feu : 13-A-974</li><li>Acoustique : AC16-26063233/2</li><li>Stabilité : 91/MPX-L/045</li><li>Thermique : CIAT 2011 351/2</li></ul></div>		<div><div><div> EI 30</div><div> 41 [-1;-4] dB</div><div> -</div></div><div><div> -</div><div> Climat 3c</div><div> 1,4 W/m².°K</div></div></div>		<div><ul style="list-style-type: none"><li>FDES : voir site internet</li><li>DEP : en attente validation</li><li>P. calorifique : 144631 ± 5% Kcal</li><li>Poids du vantail [kg/m²] : 31</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul></div>	

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	2,77	2300 maxi	1030 maxi

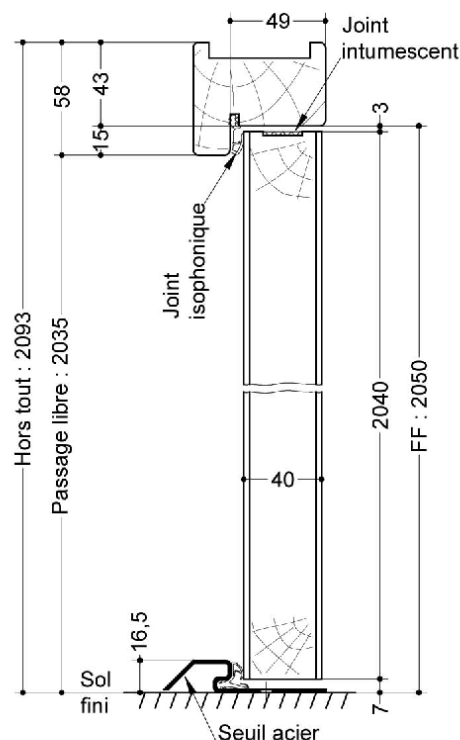
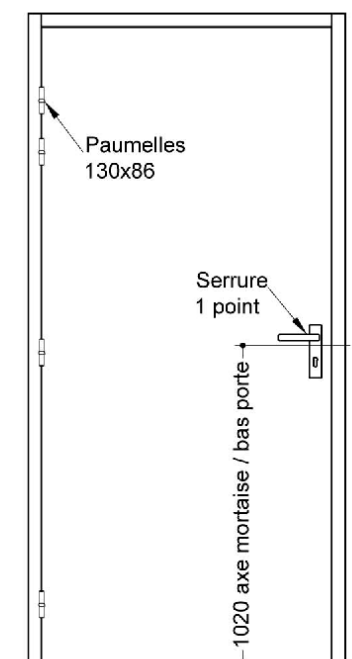
EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section: 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

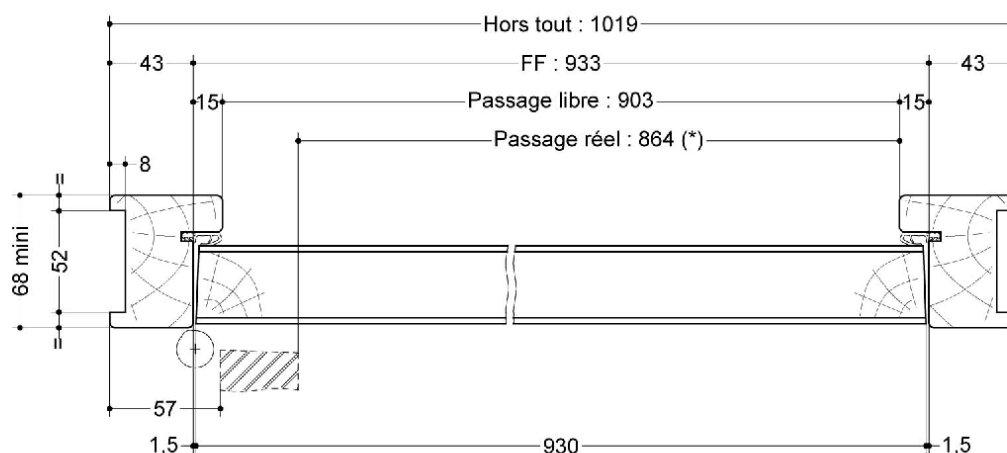

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique (RA = 39 dB) : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> <li>Charnieres invisibles TECTUS 340 3D</li> </ul>
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912</li> </ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**;</li> <li>axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI F120, SF2 F120</li> </ul>
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP624X; DORMA SVZ624X (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA</li> </ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.

Serrure à carte électronique RA = 39 à 40 dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSA ABLOY : Donna Inhova</li> <li>CISA : Wave Mode Evolution 5A504 ou 5A514, e-Signo 5A504 ou 5A514, CS9500 5A502,5A504 ou 5A514, e-Go</li> <li>DENY FONTAINE : 7931, C1500, C-PROX</li> <li>KABA : Confidant RFID 9422C, Confidant RFID Messenger 9422C, 760-E ASM ou ESM, 760-K ASM ou ESM, 770-E ASM ou ESM, 770-K ASM ou ESM, 790-E ASM ou ESM, 790-K ASM ou ESM, RT ASM ou ESM, RT Messenger ASM ou ESM, Saflock MT ASM ou ESM, Saflock RT ASM ou ESM, Saflock Quantum MT ASM ou ESM, Saflock Quantum MT RFID ASM ou ESM, 660-E ASM ou ESM, 660-K ASM ou ESM</li> <li>ONITY : Advance MAG ou RFID, HT22/HT24, HT24/HT28, HT24/HT28RFID</li> <li>SALTO : XS4, Aelements avec coffre LE7E37</li> <li>VINGCARD : Classic RFID Euro ou Ansi, Signature RFID Euro ou Ansi, 2000/3000 Euro ou Ansi, Classic Euro ou Ansi, Signature Euro ou Ansi, Essence RFID ou ANSI, Essence RFID Euro ou Ansi, Essence V2 Euro ou Ansi, Allure Euro ou Ansi</li> </ul>		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO (LEVASSEUR) : HL100; IL300; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO (LEVASSEUR) : HL105; IL305; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm)</li> </ul>		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>Verrouillage d'issue de secours : Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260; EFF EFF 10312.1</li> </ul>		
Oculus RA = 38 à 40 dB	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage (non fournie)</li> <li>Microviseur(s)</li> <li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>		
Imposte RA = 38 dB	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
Pour plus de détails, consulter Annexes "Impostes"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Moulures</li> <li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème</li> <li>Large choix de serrures 3 points standards, A2P*, A2P** et A2P***, de finitions de porte et d'accessoires</li> </ul>


Option avec  
seuil suisse  
bois (56x18)

Option avec  
joint balai


(\*) unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique