







	<b>Bloc porte bois coupe-feu EI60</b> Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	<b>BLOCOFEU F61S-T01 GRANDE LARGEUR</b>
<b>PROCES VERBAUX</b>	<b>PERFORMANCES</b>	<b>AUTRES INFORMATIONS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : RS09-038</li> </ul>	<div>  EI 60  - </div> <div>  -  - </div> <div>  -  - </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n° 3 / n° 11</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 30</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; autres essences (sur consultation); feuillure de 59x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai; Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> <li>Charnières invisibles TECTUS 340 3D</li> </ul>
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450</li> </ul>
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li> </ul>
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microviseur(s)</li><li>• mesures conservatoires (oui nous consulter)</li></ul>		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"><li>• autres essences (sur consultation)</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneaux stratifiés</li><li>• Placage</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, vitrage)</li><li>• Grande largeur jusqu'à 2240x1230 mm.</li></ul>		

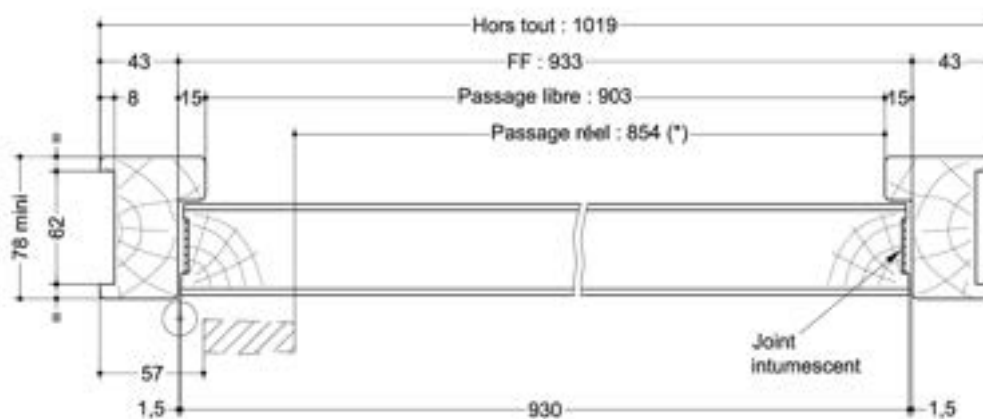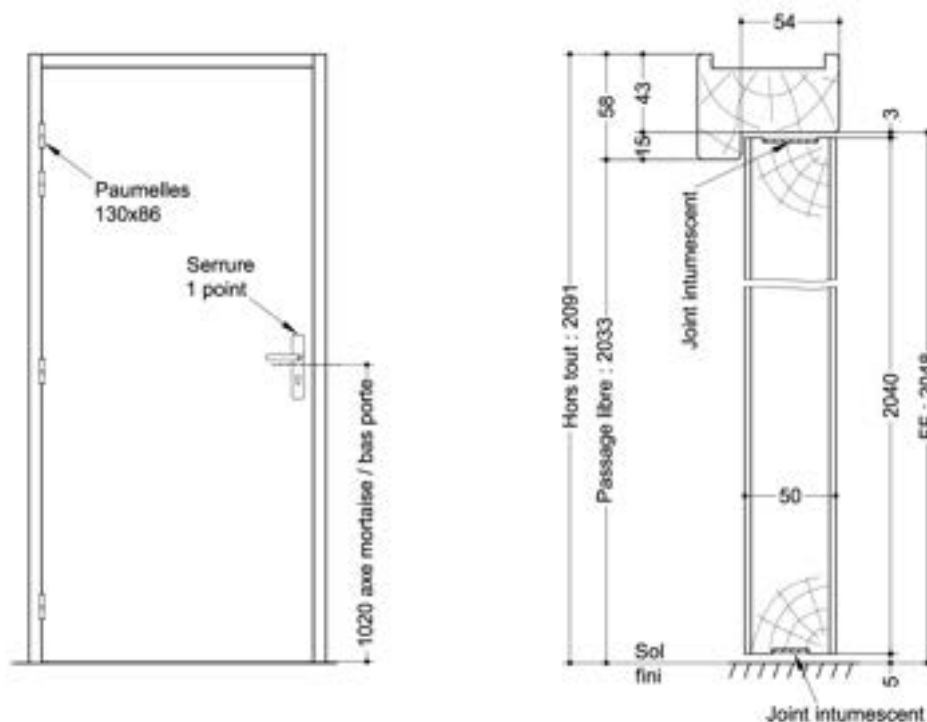

(\*) unité de passage à respecter selon réglementation et PMR, cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402851, indice H

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissérie et cadre de porte en bois  
feuillus de masse volumique  $\geq 600\text{kg/m}^3$   
(sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique