








	<b>Bloc porte bois maternelle RA = 31 dB</b> Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]		<b>MATERNELLE</b> <b>31-M31S-T01</b>
	PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 13-A-974</li> <li>Acoustique : AC16-26063233/15</li> </ul>	<div>  EI 30 </div> <div>  32[-1;-2] dB </div> <div>  - </div>	<div>  - </div> <div>  - </div> <div>  - </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n° 1 / n° 9</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 25</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	2,77	1840 à 2240	730 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum Talon de 5 en 5 mm		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450</li> <li>axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450</li> </ul>		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li> </ul>		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> </ul>		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922

<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'huissérie :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• autres essences (sur consultation)</li></ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Parements contreplaqués</li><li>• Panneaux stratifiés</li><li>• Placage</li></ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Moulures</li><li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
<b>MISE EN OEUVRE</b>	
<b>Mise en oeuvre</b>	<p>Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50</p> <p>(Cf. Annexes configurations de pose)</p>
<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent</li><li>• Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)</li></ul>

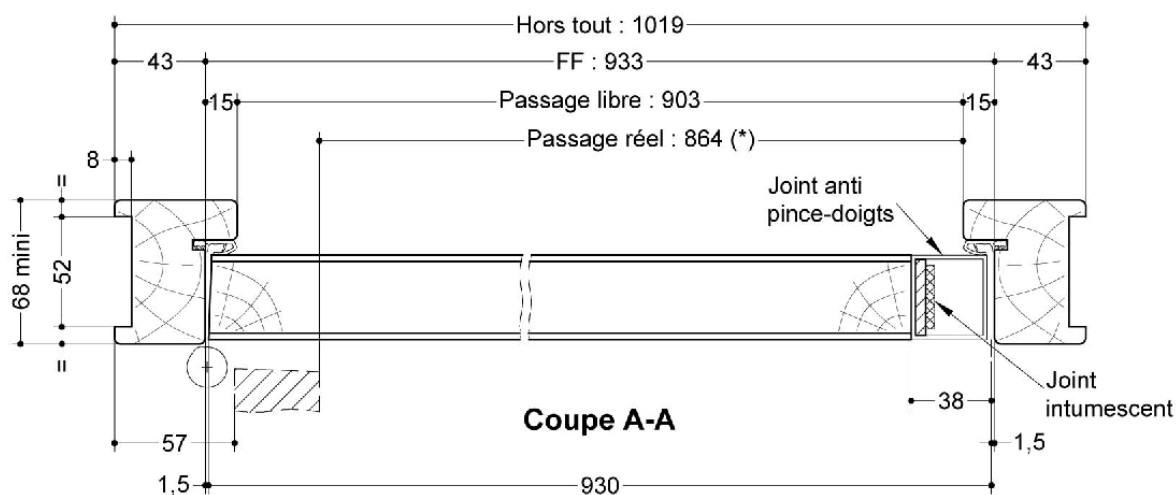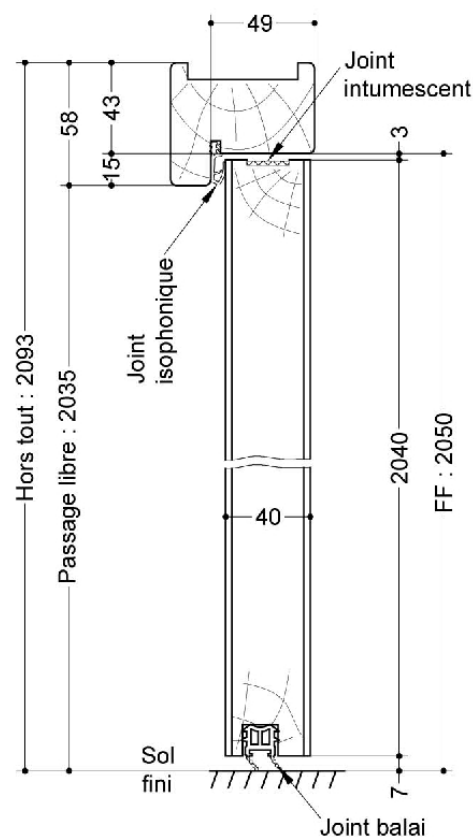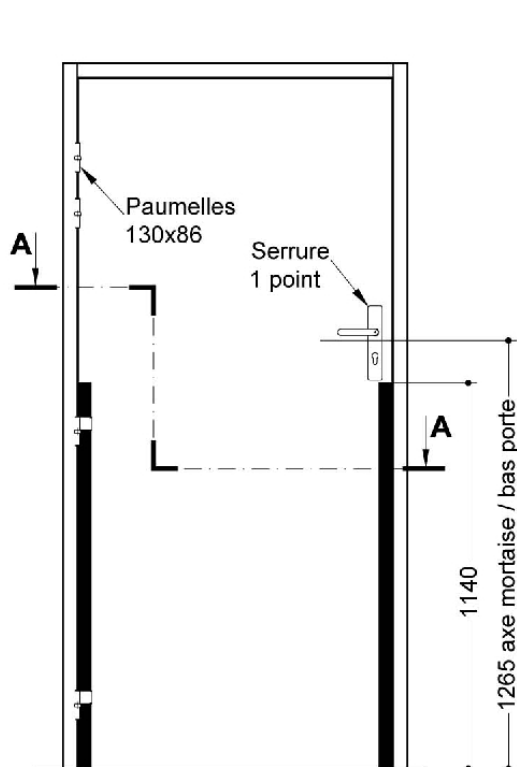

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique