





	<b>Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB</b> Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]	<b>PHONIBLOC 33-A32S-T01</b>
<b>PROCES VERBAUX</b>	<b>PERFORMANCES</b>	<b>AUTRES INFORMATIONS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 13-A-975</li> <li>Acoustique : AC16-26066172/5</li> <li>Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP18</li> </ul>	<div>  EI 30            34 [-1;-3] dB            -         </div> <div>  -            -            1,7 W/m².K         </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : voir site internet</li> <li>DEP : n°3</li> <li>P. calorifique : 266647 ± 5% Kcal</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 25</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section: 68 x 58 Array Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> <li>Charnieres invisibles TECTUS 340 3D</li> </ul>
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>axe à 55 mm : ABLOY KEL 160</li> </ul>
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : têtière 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible ; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASSA ABLOY : APERIO E100</li> <li>Béquille électronique SALTO : XS4</li> </ul>
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone pompier en applique; Fermeture d'urgence
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li> </ul>
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillage d'issue de secours Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage (non fournie)</li> <li>Microviseur(s)</li> </ul>		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
Pour plus de détails, consulter Annexes "Impostes"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements contreplaqués</li> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Moulures</li> <li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		




MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte acoustique validée sur tous supports double vantail jusqu'à 2240x930mm</li> <li>Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires</li> </ul>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verrous haut  
et bas en applique

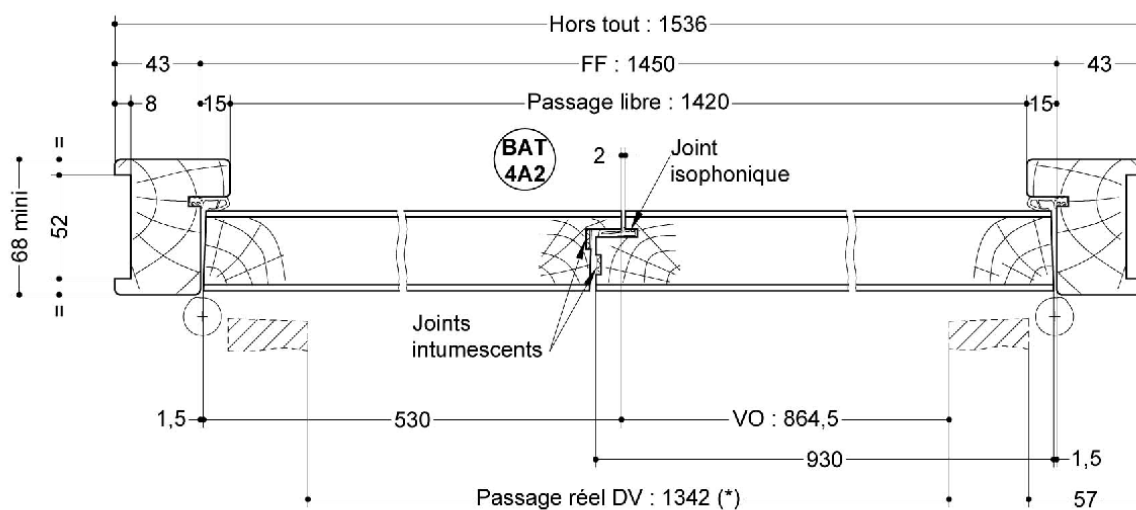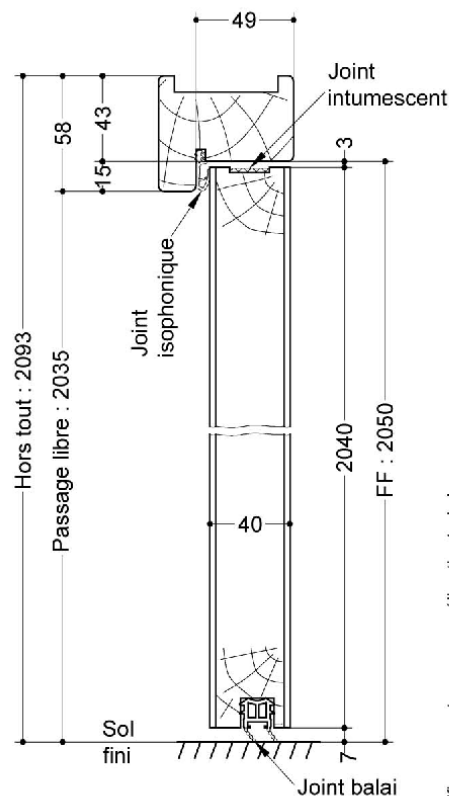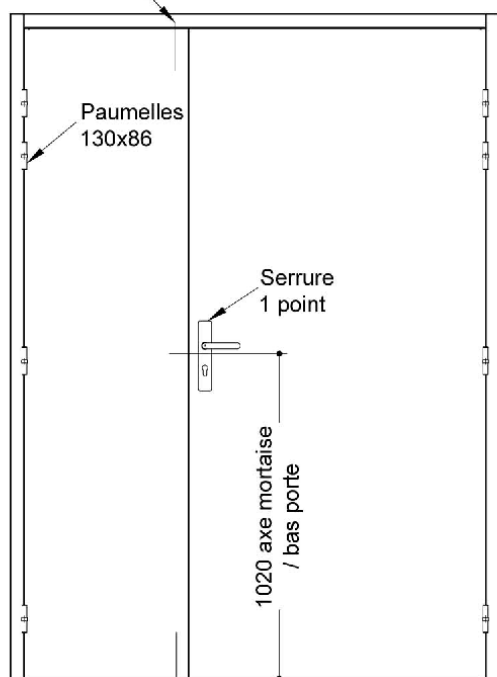

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique