






	Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique bras glissière Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 2 - Sens du feu Recto/Verso]	BLOCDAS D32SFT14
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 	<div>  EI₁ 30  Asservissement séparé – NF 131  </div> <div>  -  - </div> <div>  -  - </div>	Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet DEP : n°3 P. calorifique : 305549 ± 5% Kcal Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	Force	Angle d'ouverture	Système DAS	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		CADRE PORTE	EP					Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	GR00M GR400 ; GR00M GR500	3; 2-5	165°	2 ventouses électromagnétiques MECALECTRO;mode rupture 1,2W en 24V et 48V;mode émission 6W en 24V et 48V	1840 à 2240	DVE : 430 à 930;DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929




EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d' huisserie : voir tableau ci-dessus Section: 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Entraîneur de sécurité : GROOM 465201V2 Sélecteur de fermeture : GROOM SV2

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d' huisserie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnieres invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser [2]	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; ABLOY KEL565 avec boîtier CKEL DAS
Verrouillage sur semi-fixe [2]	Verrou automatique à mortaiser; Fermeture d'urgence <ul style="list-style-type: none"> verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C, DORMA HZ31, ABLOY 9931 fermeture d'urgence JPM Europad 179, VACHETTE Safe Pad, BRICARD Pushpad, LA CROISEE DS Sevad
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W sélecteur de fermeture : sélecteur linéaire GROOM SLV V2
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807)

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passe-câble : DORMA KU 260		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"		
Finitions et décors	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none">Parements contreplaquésPanneaux stratifiésPlacage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none">MouluresDécor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme CollectionDécor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme CollectionDécor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none">Protection des parements : plaque inox ou PVC en appliqueProtection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions		

[Sauf précision les dimensions sont en mm]

[2] Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

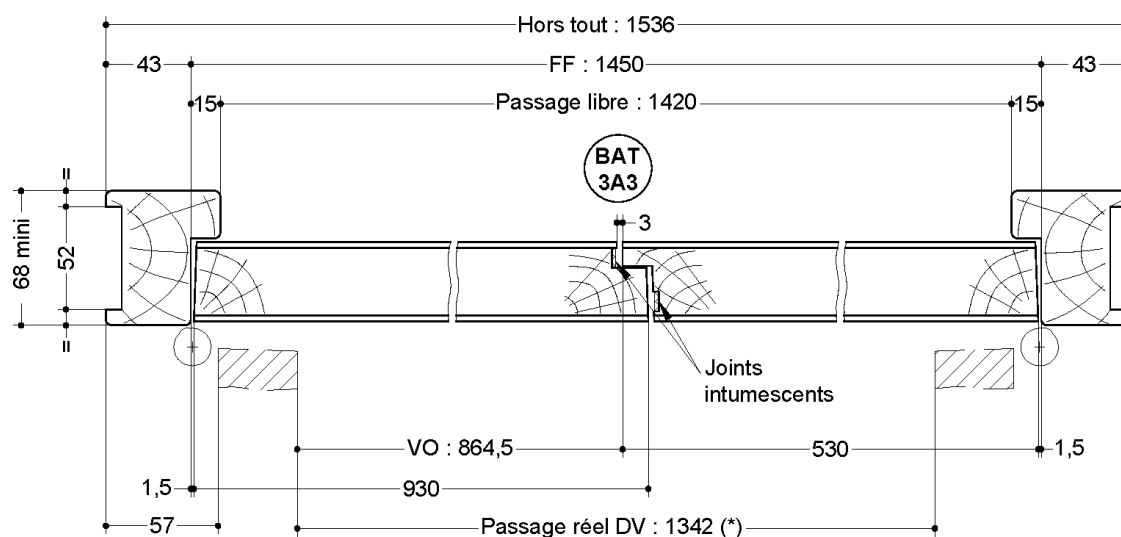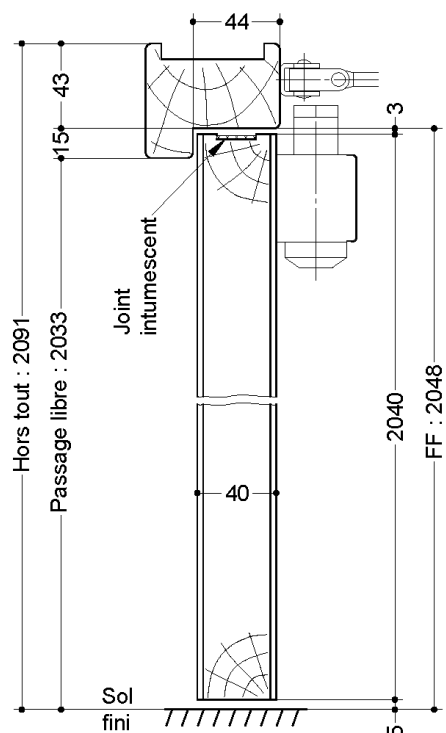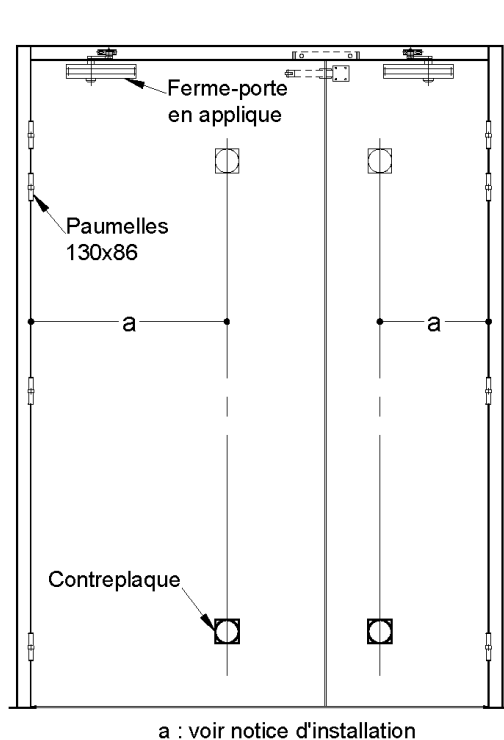


(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)



Plan n° S1A11-1401981, indice E

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huissierie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre). Battement tiercé**

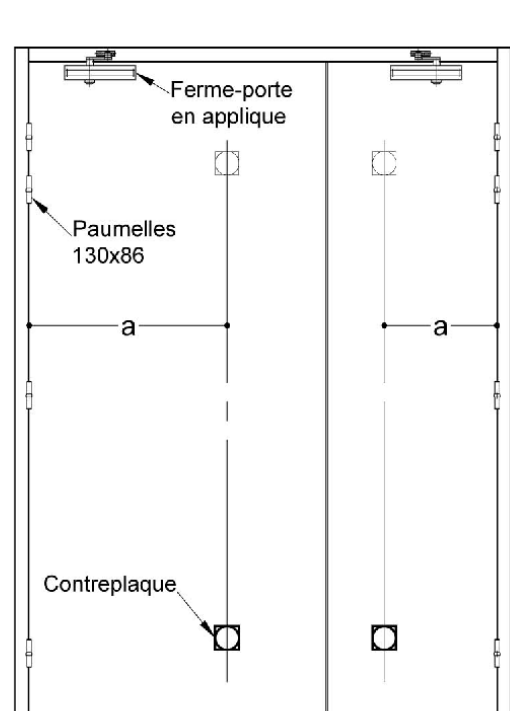


a : voir notice d'installation

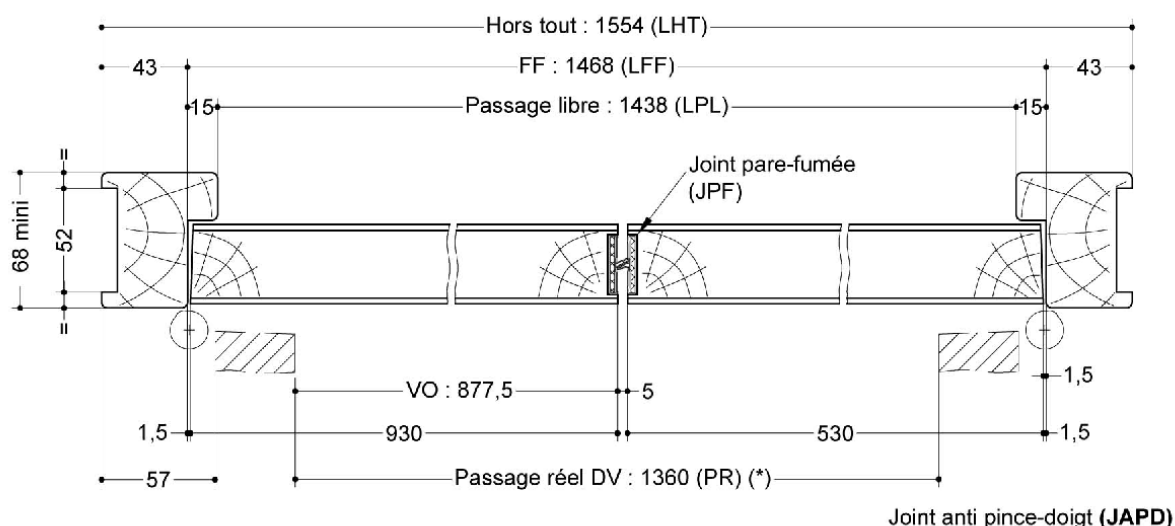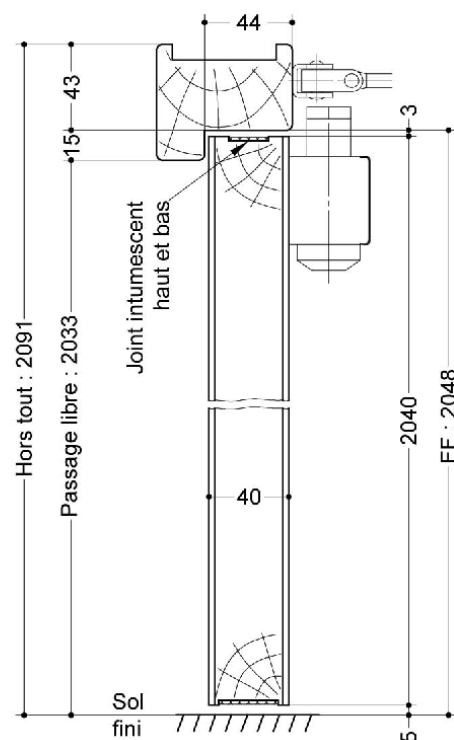

	LHT	LFF	LPL	PR	VO
JAPD	1597	1511	1481	1403	877,5

Pour JPF et JAPD
=> ni sélecteur de vantaux ni entraîneur de sécurité



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)