










	<b>Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB</b> Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]	<b>PHONIBLOC 29-A31S-T01</b>
<b>PROCES VERBAUX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 13-A-974</li> <li>Acoustique : AC16-26063233/12</li> <li>Thermique : PC CERT 04/04</li> </ul>	<b>PERFORMANCES</b> <div>  EI 30  30 [-1;-2] dB  - </div> <div>  -  -  1,8 W/m².K </div>	<b>AUTRES INFORMATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : voir site internet</li> <li>DEP : n°3</li> <li>P. calorifique : 147301 ± 5% Kcal</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 23</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Pin LCA	Tous supports	Pin LCA	40	2100 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section: 68 x 58 Array Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm		
Etanchéité	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> </ul>		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912</li> </ul>		
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible ; DORMA SVZ usinage seul possible [uniquement en tête de 250 x 20]; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20)</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul [largeur tête selon demande] pour modèles ABLOY ou DORMA</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> </ul>		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillage d'issue de secours Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble DORMA KU 260; [Autres références nous consulter]</li> </ul>		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"		
Divers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage (non fournie)</li> <li>Microviseur(s)</li> <li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>		

<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Parements contreplaqués</li><li>• Panneaux stratifiés</li><li>• Placage</li></ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Moulures</li><li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li></ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
<b>MISE EN OEUVRE</b>	
<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)
<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porte acoustique grande largeur validée sur tous types de supports jusqu'à 2100x1030</li><li>• Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires</li></ul>

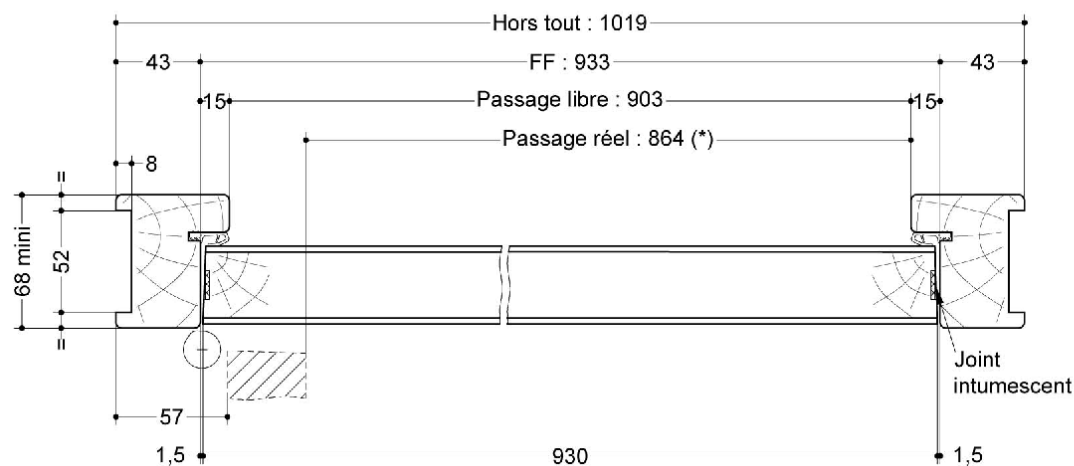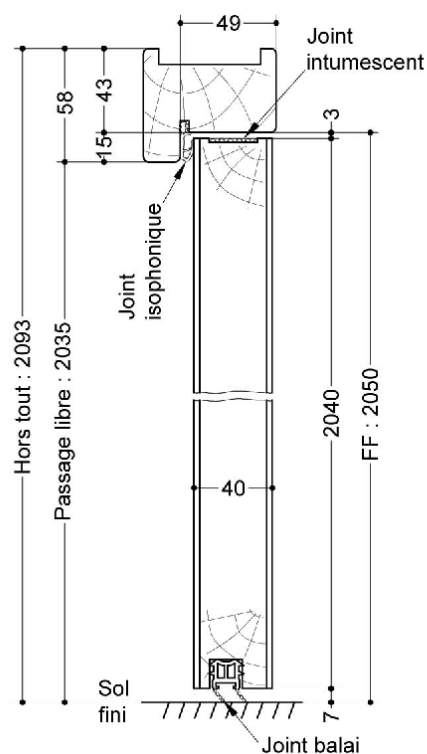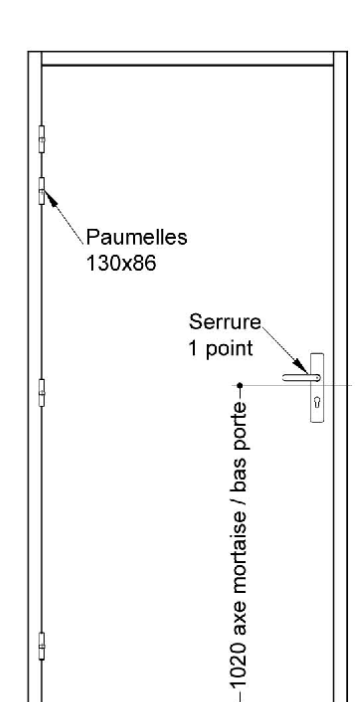

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique