





	Bloc porte bois coupe-feu EI30 Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]	BLOCOFEU F31S-T02
PROCES VERBAUX <ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-528 Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP/5 	PERFORMANCES <div>  EI 30  -  - </div> <div>  -  -  1,5 W/m².K </div>	AUTRES INFORMATIONS <ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet P. calorifique : 191415 ± 5% Kcal Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	2,77



EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section: 68 x 58 Array Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique; huisserie 4ème côté Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*** axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible ; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en tête de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20) axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur tête selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en tête de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY axe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.

Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> ASSA ABLOY : APERIO E100, Donna Inhova CISA : Wave Mode Evolution 5A504 ou 5A514, e-Signo 5A504 ou 5A514, CS9500 5A502,5A504 ou 5A514 DENY FONTAINE : 7931, C1500, C-PROX KABA : Confidant RFID 9422C, Confidant RFID Messenger 9422C, 760-E ASM ou ESM, 760-K ASM ou ESM, 770-E ASM ou ESM, 770-K ASM ou ESM, 790-E ASM ou ESM, 790-K ASM ou ESM, RT ASM ou ESM, RT Messenger ASM ou ESM, Saflock MT ASM ou ESM, Saflock RT ASM ou ESM, Saflock Quantum MT ASM ou ESM, Saflock Quantum MT RFID ASM ou ESM, 660-E ASM ou ESM, 660-K ASM ou ESM ONITY : Advance MAG ou RFID, HT22/HT24, HT24/HT28, HT24/HT28RFID SALTO : XS4, Aelements avec coffre LE7E37 VINGCARD : Classic RFID Euro ou Ansi, Signature RFID Euro ou Ansi, 2000/3000 Euro ou Ansi, Classic Euro ou Ansi, Signature Euro ou Ansi, Essence RFID ou ANSI, Essence RFID Euro ou Ansi, Essence V2 Euro ou Ansi, Allure Euro ou Ansi 		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm) 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Verrouillage d'issue de secours : Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
Pour plus de détails, consulter Annexes "Impostes"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge) Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

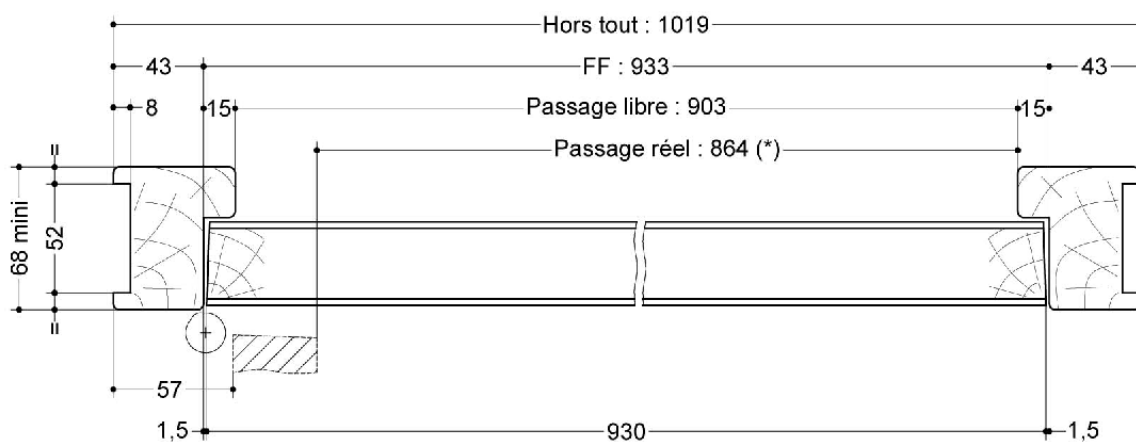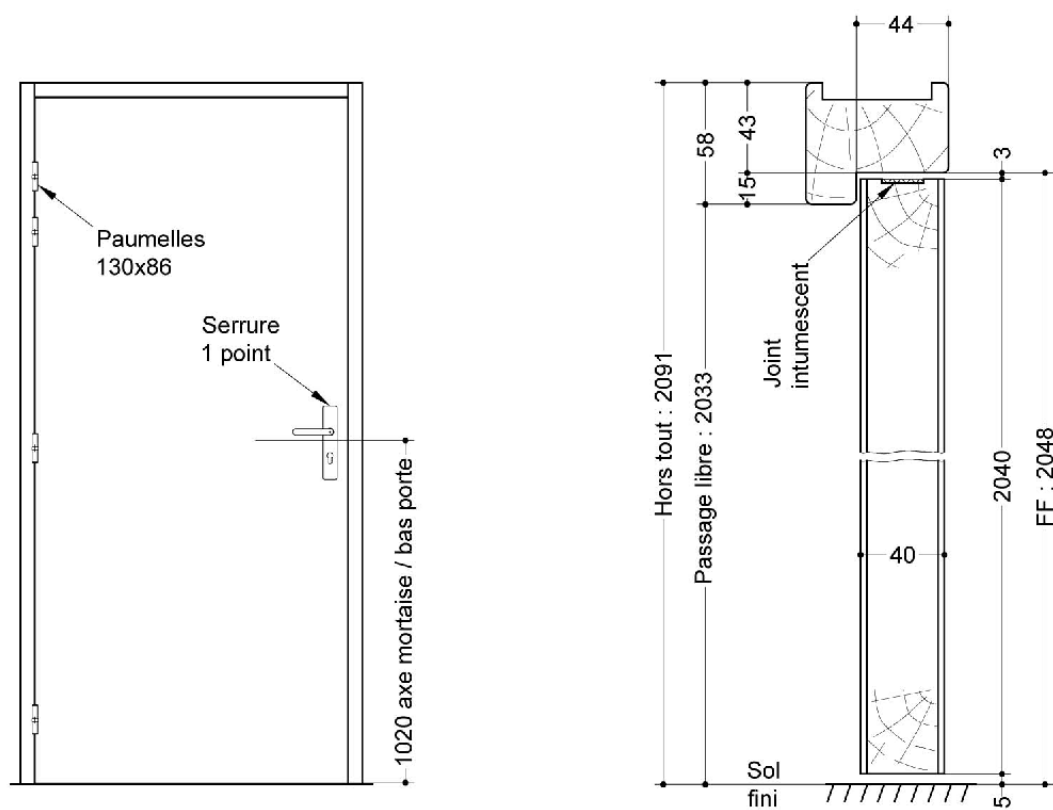

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402512, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huissierie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)**