



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique bras compas
Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti bois
[Mode 2 - Sens du feu Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SFT31
GRANDES
DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- N°certification NF : 131/15/2035



EL₁ 30



Asservissement
séparé – NF
131



-



STABILITÉ

-



-



-

Hors NF

- FDES : voir site internet
- DEP : n°3
- P. calorifique : 238913 ± 5% Kcal
- Poids du vantail (kg/m²) : 20
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	Force	Angle d'ouverture	Système DAS	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		CADRE PORTE	EP					Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m³ (sauf Hêtre)	40	GROOM GR150 ; GROOM GR300	2-4; 3-6	170°	1 ventouse électromagnétique MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V	1840 à 3000	630 à 1180	3,32

EQUIPEMENTS DE BASE




Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section: 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles acier 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL564; ABLOY KEL565 avec boîtier CKEL DAS
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de positioncontact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48Vsystème de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807)
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passe-câble : DORMA KU 260

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Parements contreplaqués• Panneaux stratifiés• Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Moulures• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique• Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131• Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions		

[Sauf précision les dimensions sont en mm]
 [2] Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.
 Date : 21/09/2020

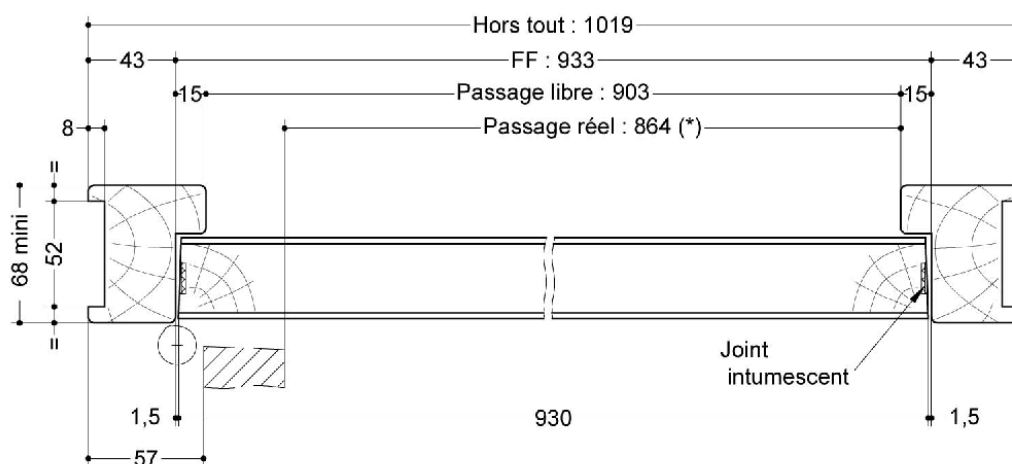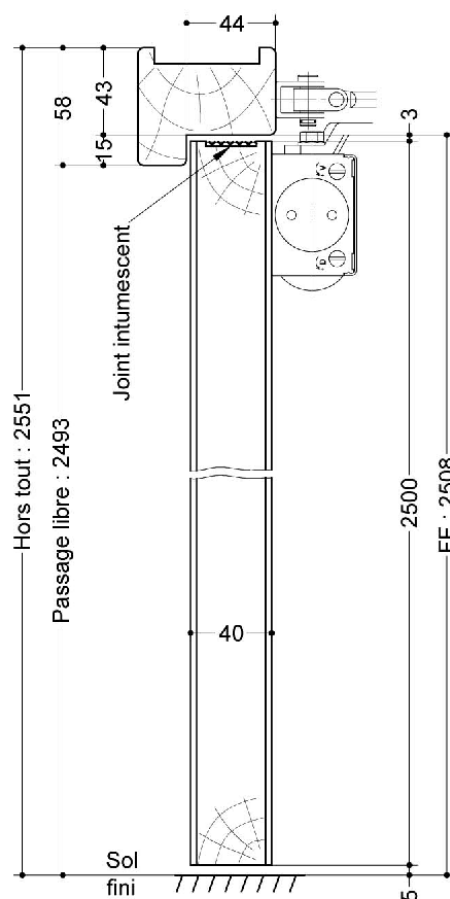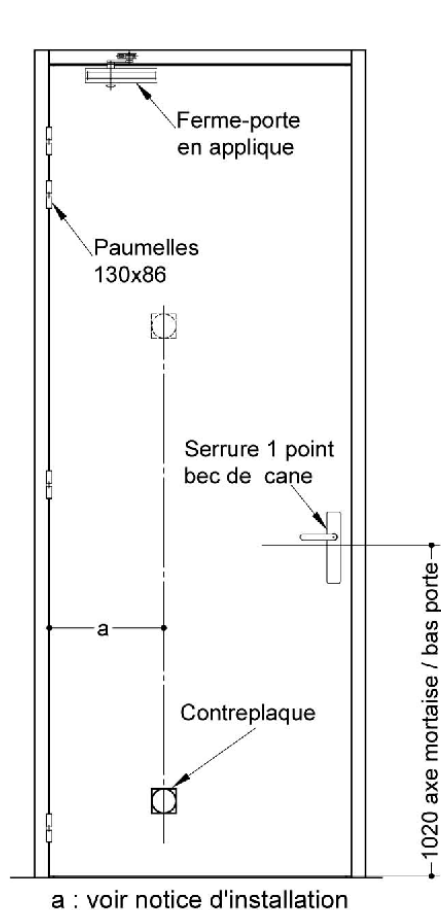

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique