







	Bloc porte bois coupe-feu EI60 Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCOFEU F61S-R01 GRANDE LARGEUR
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : RS09-038 	<div>  EI 60  - </div> <div>  -  - </div> <div>  -  - </div>	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 7 Poids du vantail (kg/m²) : 30 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 57x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; feuillure de 59x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai; Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; BRICARD 912; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en tête de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20) axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur tête selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Microviseur(s)• mesures conservatoires (oui nous consulter)		
Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none">• Hubrisserie métallique laquée• hubrisserie en acier inoxydable Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Panneaux stratifiés• Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6 [Cf. Annexes configurations de pose]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, vitrage)• Grande largeur jusqu'à 2240x1230 mm.		

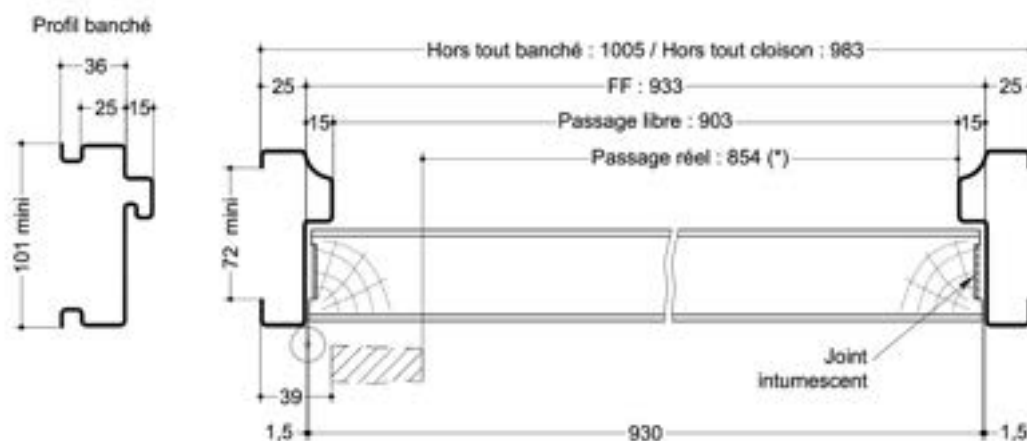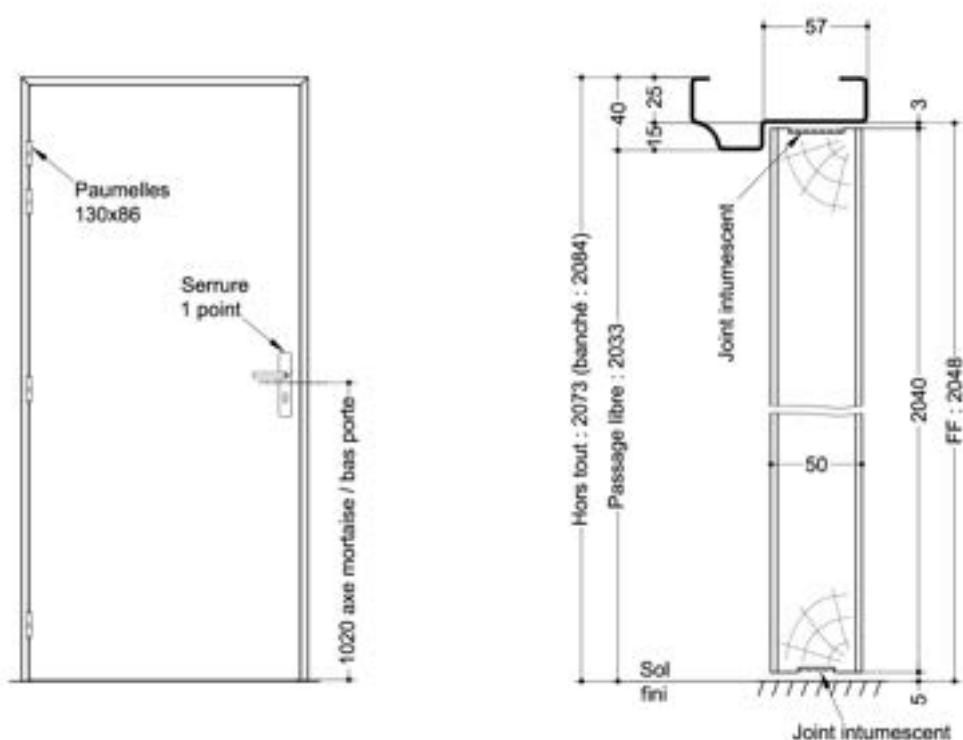

(*) unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402861, indice E

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre en bois feuillu de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique