








	Bloc porte bois coupe-feu EI30 Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCOFEU F32S-T01
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-768 	<div>  EI 30  -  -  -  -  - </div>	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 3 / n° 11 Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Pin LCA	Tous supports	Pin LCA	40	2100 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation); feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ650
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnieres invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible) axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 SALTO : XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 8
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Entraineur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2 Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807);• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"		
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Microviseur{s}• mesures conservatoires {oui nous consulter}		
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Parements contreplaqués• Panneaux stratifiés• Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en œuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)• Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.		

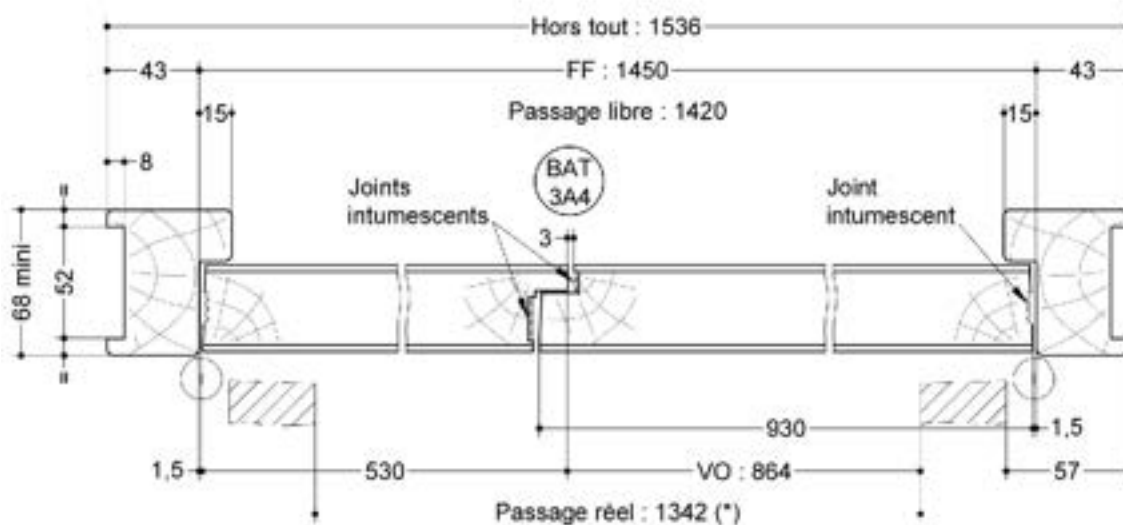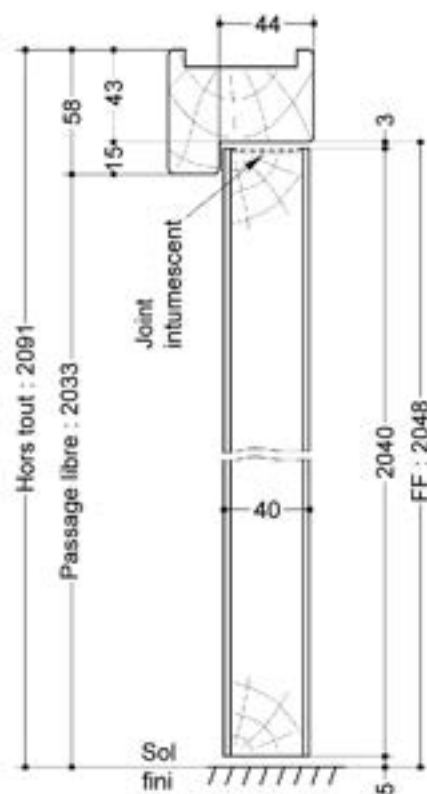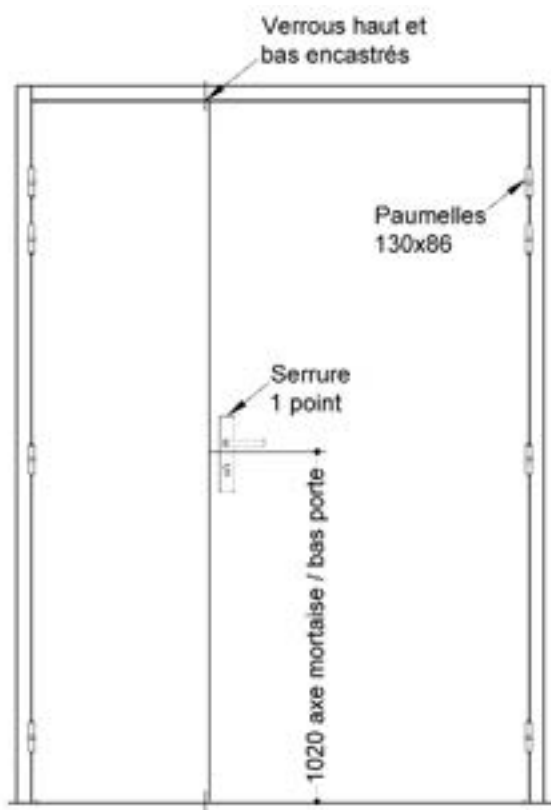

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique