





	Bloc porte bois coupe-feu EI60 Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCOFEU F61S-T02 GRANDES DIMENSIONS
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : RS13-048 	<div>  EI 60  -  - </div> <div>  -  STABILITÉ -  - </div>	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 3 / n° 11 Poids du vantail (kg/m²) : 42,16 (poids maxi du vantail 120kg) Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	2,69


EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 71x15 Section : 98 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; feuillure de 76x15 isophonique; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai; Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnieres invisibles TECTUS 540 3D; Charnieres invisibles TECTUS 340 3D; Charnieres invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnieres invisibles TECTUS 640 3D; Charnieres invisibles TECTUS 540 3D A8
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser axe à 120 mm : VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8150; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P** axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; VACHETTE XL, XL SGN1
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en tête de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20) axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur tête selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> CISA : eSIGNO Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 10
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : DORMA ITS 96; MULTIGENIUS
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"			
Divers	• mesures conservatoires (oui nous consulter)		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none">• autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Panneaux stratifiés• Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Blocs portes de grandes dimensions adaptés pour tous types de supports• Divers équipements et accessoires disponibles [joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, charnières invisibles, vitrage]

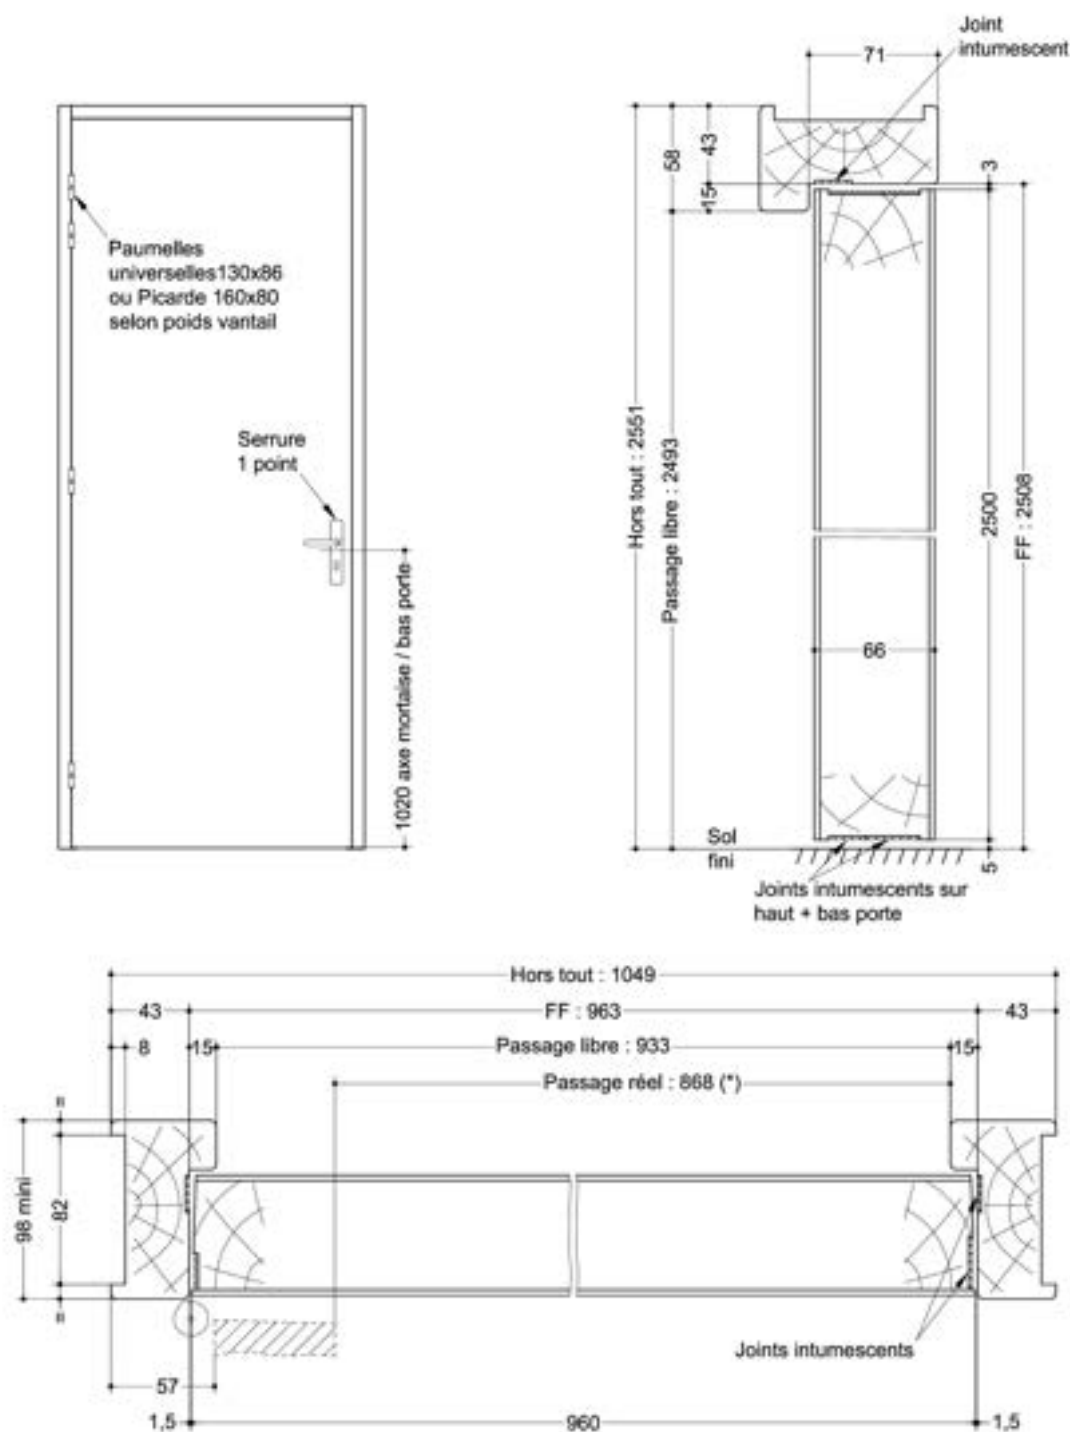

SAS BLOC FER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(*) unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402871, indice F

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissérie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)