


Zarge VZ-6; mit gerundetem Futterbrett

Register	G3.1
Blatt	1.21
Seite	1 von 1
Stand	Apr 2017

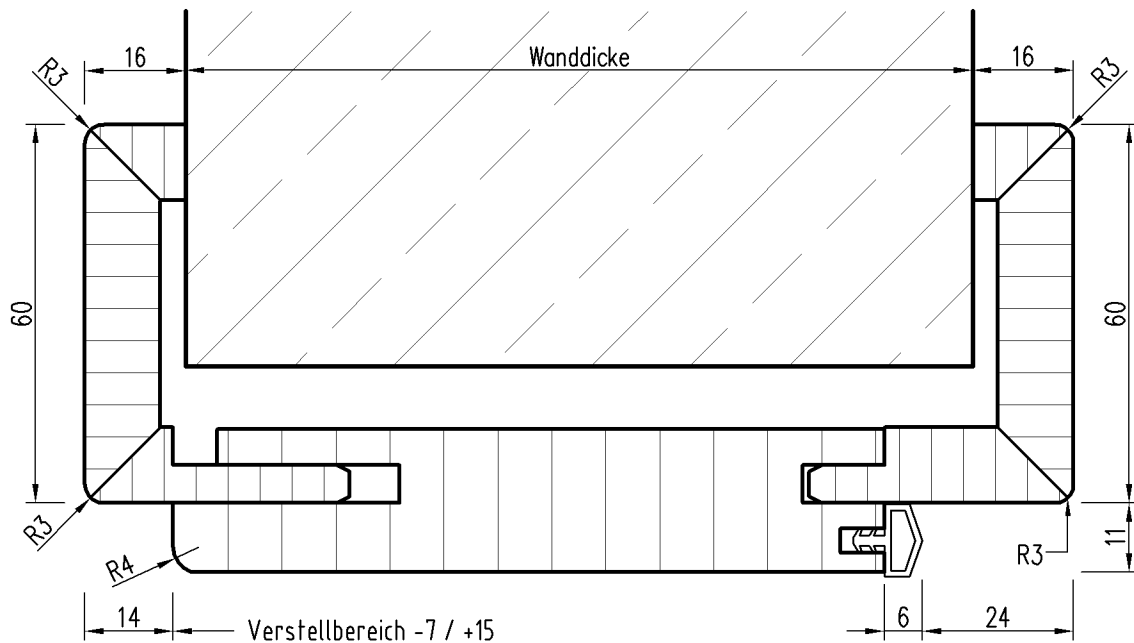

Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

Wanddicke:

Ab 80 mm

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7 / + 15 mm
WD 80 mm – 0 / + 20 mm

Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

16 x 60 mm, gerundet mit Radius 3mm

Futterbrett:

Gerundet mit Radius 4mm

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF
zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen im Register G4

Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelkonzentrisch in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

Maße:

Siehe Register G1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- normal und raumhoch
- mit Seiten- und/oder Oberlicht
- maximales Nennmaß 2915 x 2926mm
- mögliche Bekleidungsbreite:
 - 45mm (Futter u. Bekleidung gerundet): nur WL10, WL16
 - 80mm (Futter u. Bekleidung gerundet)
 - 100mm (Bekl. bei WL10 u. WL16 rund, sonst. Futter und Bekleidung eckig)
 - 120mm (Futter und Bekleidung eckig)

Hinweis:

Zubehörteile wie Kämpfer oder Blenden von Schiebetürzargen haben keine gerundeten Kanten.

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.
(siehe auch Register A3.1)