








	<b>Bloc porte bois coupe-feu EI30</b> Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]	<b>MATERNELLE M32S-T02</b>
<b>PROCES VERBAUX</b>  • Feu : 13-A-768	<b>PERFORMANCES</b>  <div>  EI 30            -            -         </div> <div>  -            -            -         </div>	<b>AUTRES INFORMATIONS</b>  • FDES : voir site internet • DEP : n°3 • P. calorifique : 302755 ± 5% Kcal • Poids du vantail (kg/m²) : 20,5 • Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section: 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts maternelle
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES			
<b>Huisserie</b>	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation); feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm		
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai		
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser		
<b>Ferme-porte</b>	• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS • Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2 • Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR; ISEO SL2000		
<b>Equipements électriques</b>	• Verrouillage d'issue de secours Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M • Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail :3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"		

Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
Pour plus de détails, consulter Annexes "Impostes"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneaux stratifiés</li><li>• Placage</li></ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Moulures</li><li>• Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>		
	Environnement		
PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)			
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Large choix d'équipements et d'accessoires (serrure mécanique, ferme-porte, imposte)</li><li>• Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)</li></ul>		

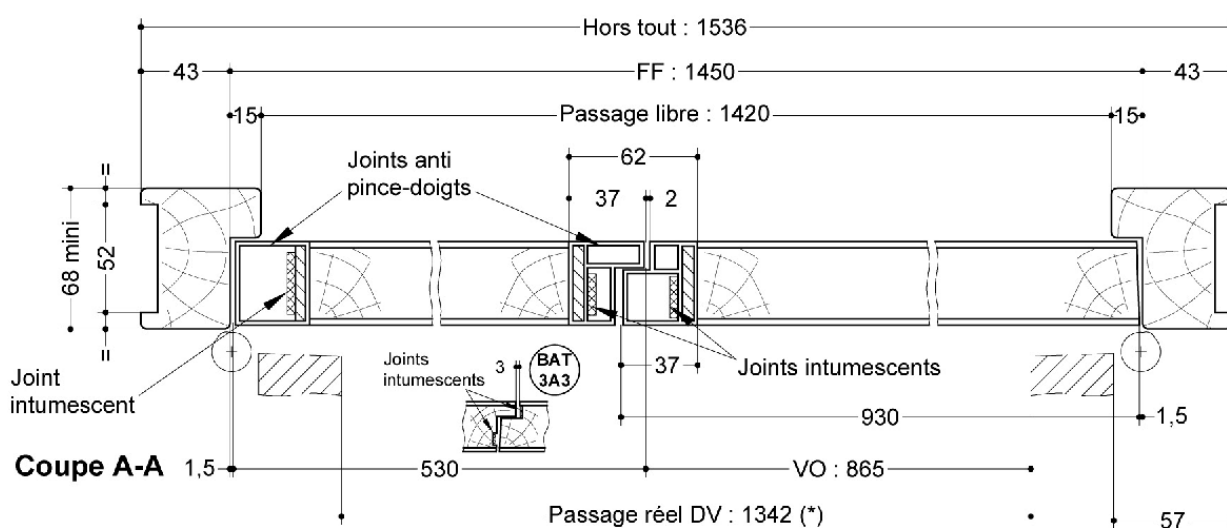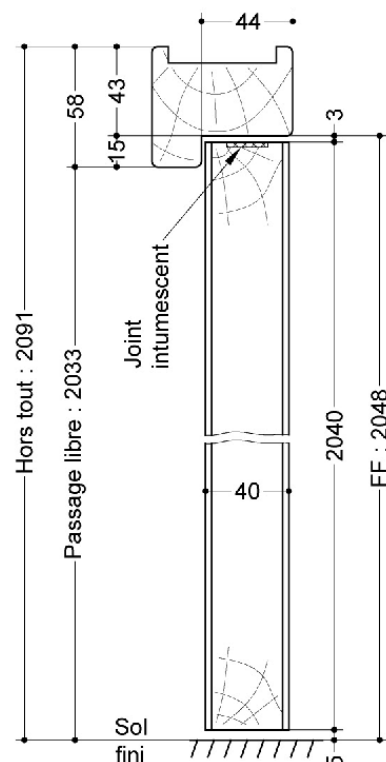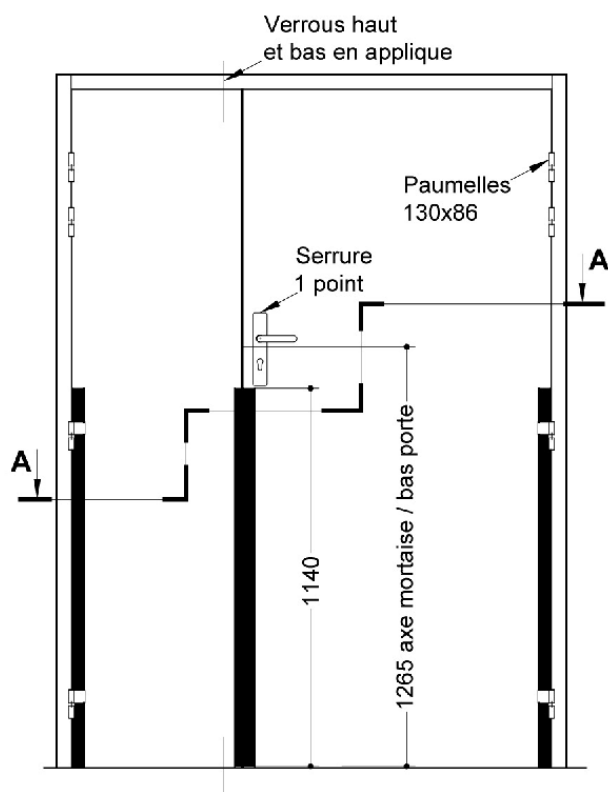

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1402652, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissérie et cadre de porte en bois  
feuillus de masse volumique  $\geq 600\text{kg/m}^3$   
(sauf hêtre)