
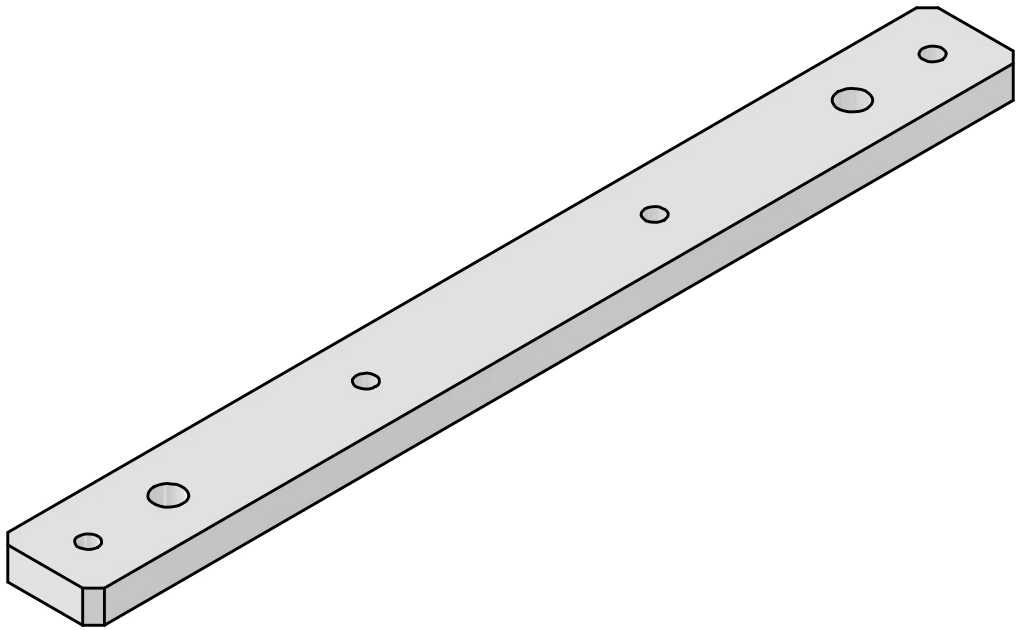


Schutzvermerk ISO 16016 beachten.
Refer to protection notice ISO 16016.

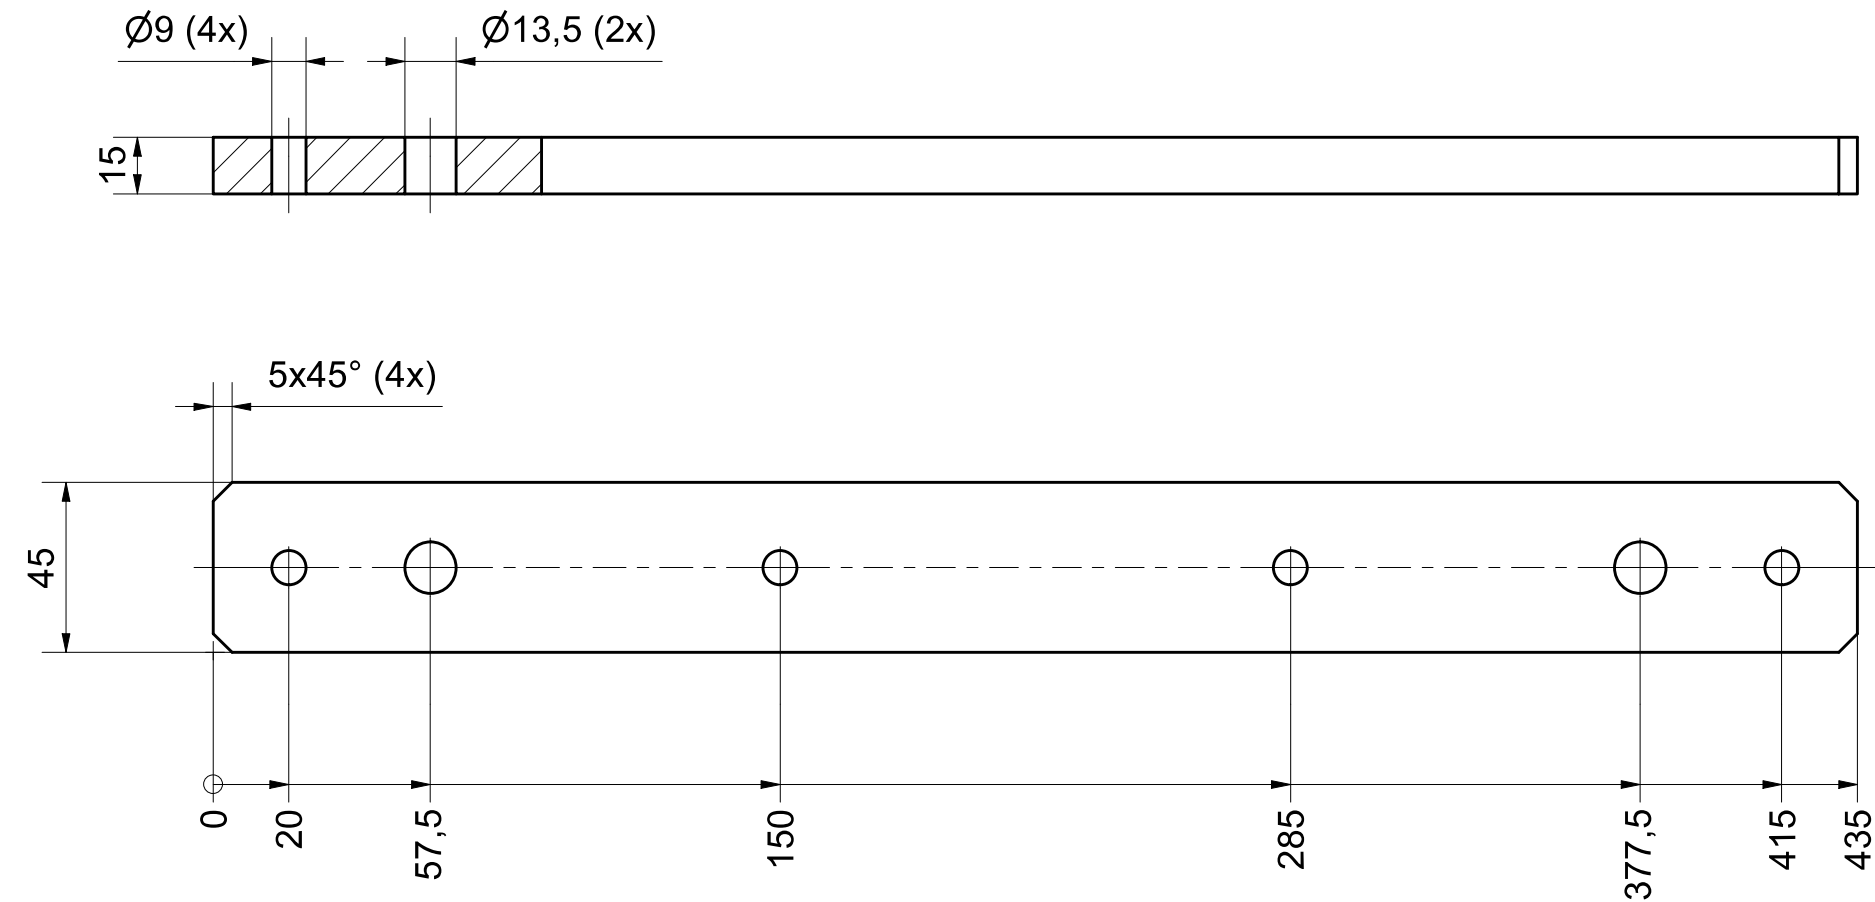

grundiert und lackiert (max. 200µm)
primed and lacquered (max. 200 µm)

RAL 7035 (Lichtgrau) - seidenmatt
RAL 7035 (light gray) - silk matt

alle Passbohrungen
all fitting bores

⌀ 0,02

alle untolerierten Bohrungen
all non-toleranced bores

⌀ 0,2

Rz 25
-0,3



Allgemeintoleranzen / general tolerances		Oberflächenbeschaffenheit / surface finish		Werkstückkanten / workpiece edges		Maßstab / scale	Papierformat / paper size
DIN ISO 2768-mK		DIN ISO 1302		DIN ISO 13715		1 : 2	A3
		geprüft von / checked by	Ankennummer / item number	Werkstoff / material		Masse / dimensions	
			1000005200	S235JR (1.0038)		2,2 kg	
Benennung / designation				Zeichnungsnummer / drawing number			
				2500473.01.11.02.00.001			
				Index / index		Datum / date	Seite / page
Platte (Plate)						15.10.2025	1/1