

1) Set up STM environment, Blinking LED

2) Max out onboard USB (LAN872C)

3) Connect onboard MAC

DMT Queue
+ dropped packets



4) Max out onboard MAC


5) Passive sniffer function




6) Connect ENCJ28J60

7) Max out ENCJ

8) Bridge / Sniffer function

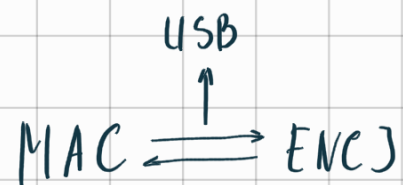

9) Connect more ENCJ

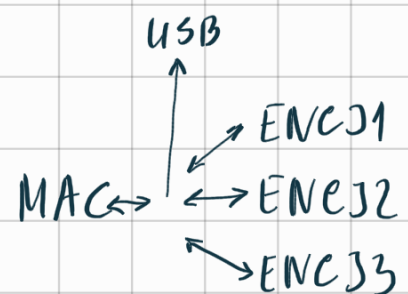

10) Switch / sniffer function

11) ARP

12) DHCP client

13) NAT / router function

14) DHCP server

15) HS USB (USB 3300)

16) DM 9051