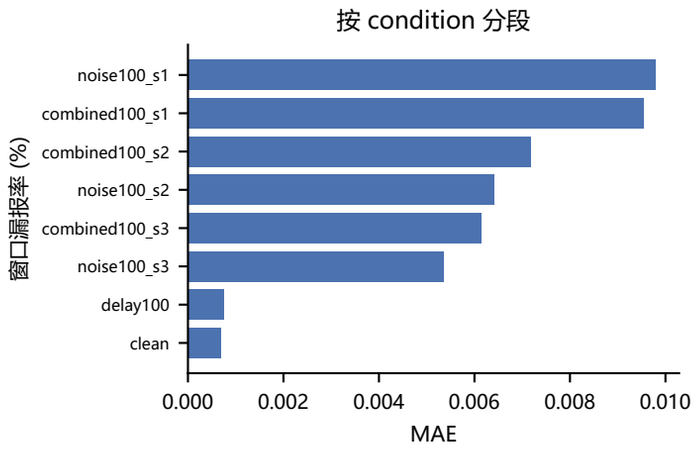
按 condition 分段
窗口漏报率 (%)
noise100_s1
combined100_s1
combined100_s2
noise100_s2
combined100_s3
noise100_s3
delay100
clean
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
MAE

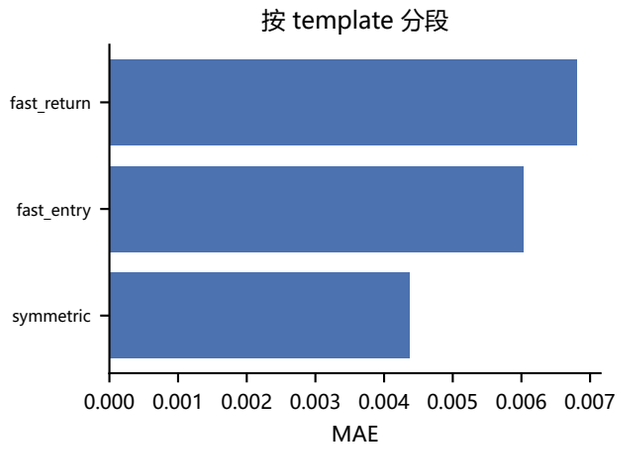
按 template 分段
fast_return
fast_entry
symmetric
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
MAE

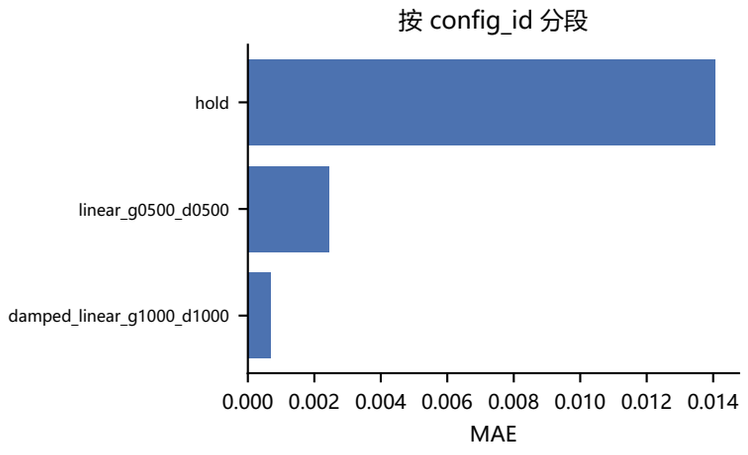
按 config_id 分段
hold
linear_g0500_d0500
damped_linear_g1000_d1000
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
MAE

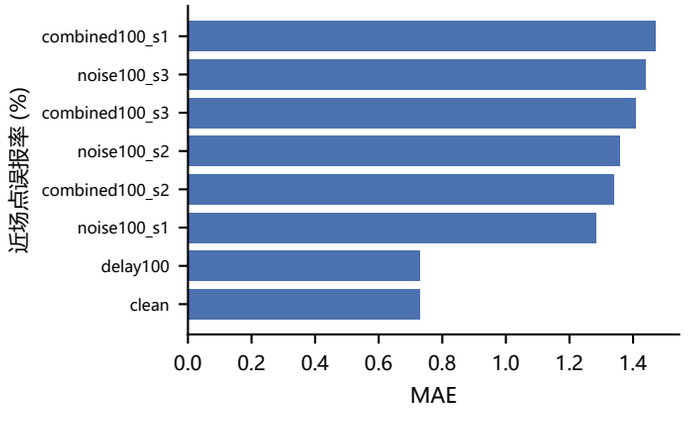
近场点误报率 (%)
combined100_s1
noise100_s3
combined100_s3
noise100_s2
combined100_s2
noise100_s1
delay100
clean
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
MAE

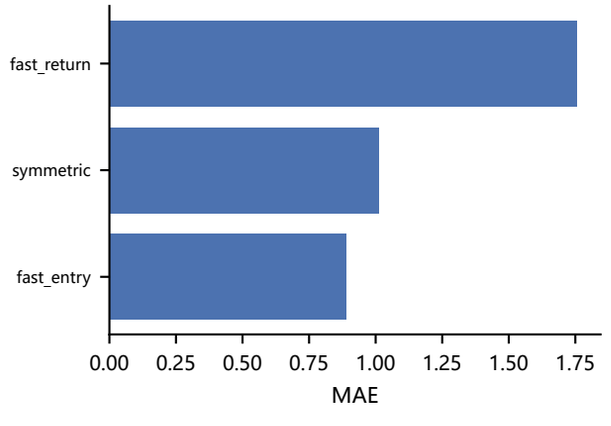
fast_return
symmetric
fast_entry
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
MAE

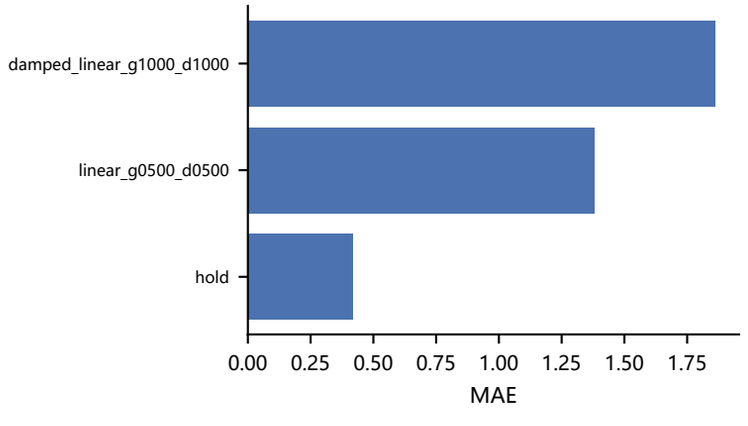
damped_linear_g1000_d1000
linear_g0500_d0500
hold
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
MAE

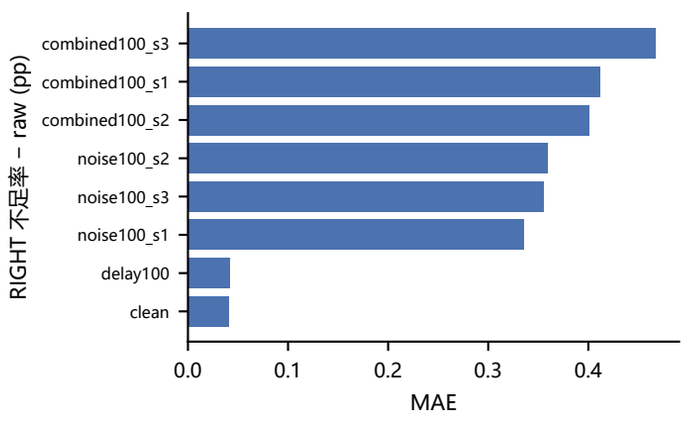
RIGHT 不足率 − raw (pp)
combined100_s3
combined100_s1
combined100_s2
noise100_s2
noise100_s3
noise100_s1
delay100
clean
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
MAE

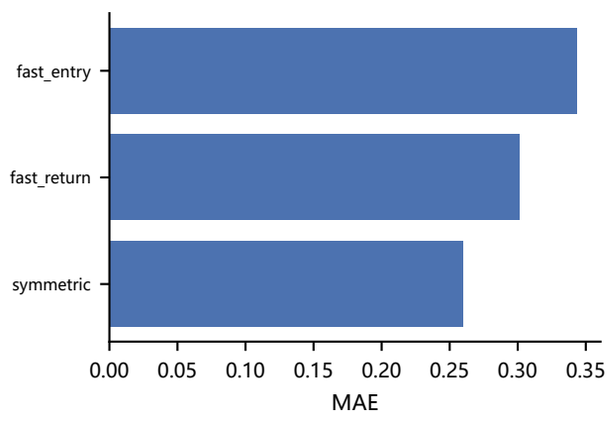
fast_entry
fast_return
symmetric
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
MAE

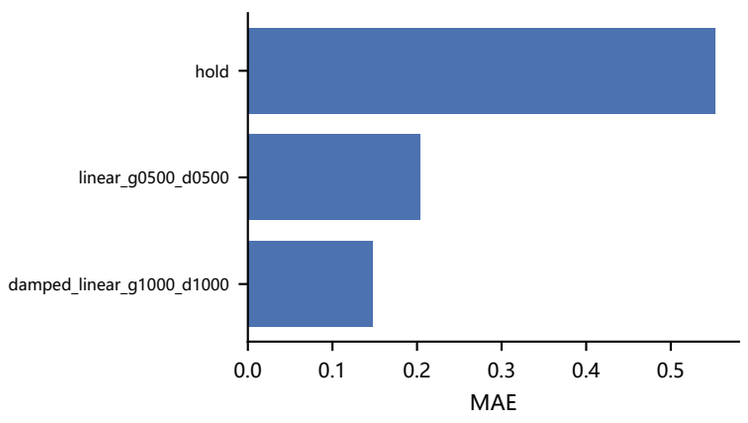
hold
linear_g0500_d0500
damped_linear_g1000_d1000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
MAE

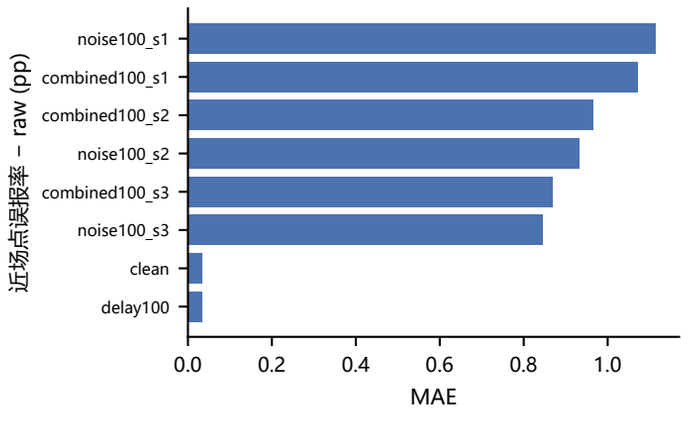
近场点误报率 − raw (pp)
noise100_s1
combined100_s1
combined100_s2
noise100_s2
combined100_s3
noise100_s3
clean
delay100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MAE

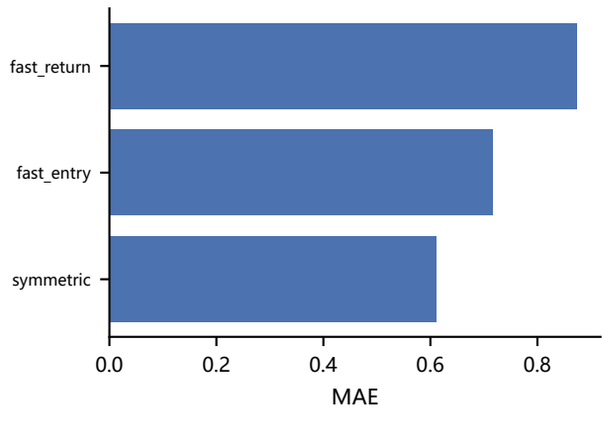
fast_return
fast_entry
symmetric
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
MAE

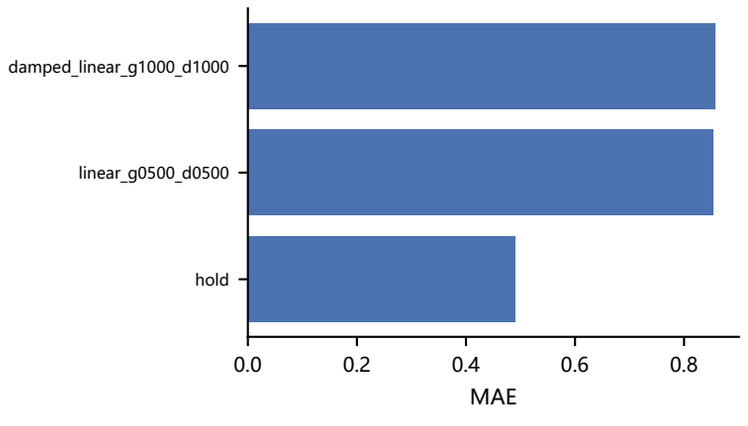
damped_linear_g1000_d1000
linear_g0500_d0500
hold
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
MAE