

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

**«Глубокие самообучающиеся агенты для мультиагентной системы
маршрутизации»**

Автор: Мухутдинов Дмитрий Вадимович _____

Направление подготовки (специальность): 01.03.02 Прикладная математика и
информатика

Квалификация: Бакалавр

Руководитель: Фильченков А.А., к.ф.-м.н _____

К защите допустить

Зав. кафедрой Васильев В.Н., докт. техн. наук, проф. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Санкт-Петербург, 2017 г.

Студент Мухутдинов Д.В. **Группа** М3438 **Кафедра** компьютерных технологий
Факультет информационных технологий и программирования

Направленность (профиль), специализация Математические модели и алгоритмы
разработки программного обеспечения

Консультанты:

а) Вяткин В.В., PhD, Luleå University of Technology

Квалификационная работа выполнена с оценкой _____

Дата защиты « ____ » _____ 20 ____ г.

Секретарь ГЭК _____ Принято: « ____ » _____ 20 ____ г.

Листов хранения _____

Демонстрационных материалов/Чертежей хранения _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. каф. компьютерных технологий
докт. техн. наук, проф.

_____ Васильев В.Н.
«__» _____ 20__ г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ**

Студент Мухутдинов Д.В. **Группа** М3438 **Кафедра** компьютерных технологий **Факультет** информационных технологий и программирования
Руководитель Фильченков Андрей Александрович, к.ф.-м.н, доцент кафедры КТ

1 Наименование темы: Глубокие самообучающиеся агенты для мультиагентной системы маршрутизации

Направление подготовки (специальность): 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль): Математические модели и алгоритмы разработки программного обеспечения

Квалификация: Бакалавр

2 Срок сдачи студентом законченной работы: «31» мая 2017 г.

3 Техническое задание и исходные данные к работе.

Требуется разработать алгоритм решения обобщенной задачи маршрутизации, основанный на идее мультиагентного обучения нейронных сетей с подкреплением. Требуется применить метод к решению конкретных задач маршрутизации, таких как маршрутизация сетевых пакетов и управление конвейерной системой транспортировки багажа, и сравнить его с существующими алгоритмами.

4 Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов)

- а) Обзор предметной области
- б) Реализация среды для симуляции задачи сетевой маршрутизации
- в) Реализация среды для симуляции конвейерной системы транспортировки багажа
- г) Разработка алгоритма маршрутизации на основе мультиагентного обучения нейронных сетей с подкреплением

- д) Реализация существующих алгоритмов решения задач маршрутизации
- е) Проведение экспериментов, интерпретация результатов

5 Перечень графического материала (с указанием обязательного материала)

Не предусмотрено

6 Исходные материалы и пособия

- а) Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. Reinforcement Learning: An Introduction. The MIT Press, 2012
- б) Mnih et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518(7540):529–533, 2015.

7 Календарный план

№№ пп.	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении, подпись руков.
1	Ознакомление с предметной областью	11.2016	
2	Чтение статей, посвященных алгоритмам маршрутизации	12.2016	
3	Чтение статей, посвященных задаче обучения с подкреплением	01.2017	
4	Разработка сред для эмуляции задач маршрутизации	03.2017	
5	Разработка алгоритма маршрутизации, реализация существующих алгоритмов	04.2017	
6	Проведение экспериментов, написание пояснительной записки	05.2017	

8 Дата выдачи задания: «01» сентября 2016 г.

Руководитель _____

Задание принял к исполнению _____ «01» сентября 2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

**АННОТАЦИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Студент: Мухутдинов Дмитрий Вадимович

Наименование темы работы: Глубокие самообучающиеся агенты для мультиагентной системы маршрутизации

Наименование организации, где выполнена работа: Университет ИТМО

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1 Цель исследования: Разработка распределенного алгоритма решения задачи маршрутизации, подходящего для эффективного применения в различных условиях, включая киберфизические системы.

2 Задачи, решаемые в работе:

- а) Формальная постановка обобщенной задачи маршрутизации.
- б) Разработка алгоритма решения поставленной задачи.
- в) Сравнение работы алгоритма с существующими решениями на практике.

3 Число источников, использованных при составлении обзора: _____

4 Полное число источников, использованных в работе: 22

5 В том числе источников по годам

Отечественных			Иностранных		
Последние 5 лет	От 5 до 10 лет	Более 10 лет	Последние 5 лет	От 5 до 10 лет	Более 10 лет

6 Использование информационных ресурсов Internet: _____

7 Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий:

Для решения задачи использовался язык программирования Python. При разработке систем эмуляции работы компьютерной сети и системы управления багажными конвейерами была использована библиотека Thespian. Для реализации и обучения нейронных сетей были использованы библиотеки TensorFlow и Keras.

8 Краткая характеристика полученных результатов: Разработана формальная постановка обобщенной задачи маршрутизации в терминах мультиагентного обучения с подкреплением. Разработан алгоритм решения обобщенной задачи маршрутизации. Разработанный алгоритм по результатам экспериментов превосходит современные алгоритмы решения задачи сетевого роутинга, и благодаря обобщенной постановке задачи и применению нейронных сетей имеет широкий потенциал применения для

решения задач, сводимых к задаче маршрутизации, в сложных условиях (таких, как киберфизические системы).

9 Гранты, полученные при выполнении работы: При выполнении работы грантов получено не было.

10 Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме работы: По теме данной работы публикаций и выступлений на конференциях нет.

Выпускник: Мухутдинов Д.В. _____

Руководитель: Фильченков А.А. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Обзор предметной области	9
1.1. Постановка задачи.....	9
1.2. Существующие алгоритмы маршрутизации.....	9
1.2.1. Дистанционно-векторные алгоритмы.....	9
1.2.2. Алгоритмы состояния канала связи	11
1.2.3. Q-routing.....	12
1.2.4. Другие подходы	13
1.2.5. Выводы по обзору существующих решений.....	13
1.3. Применение обучения с подкреплением к задаче маршрутизации.....	14
1.3.1. Термины и понятия	14
1.3.2. Формулировка задачи в терминах обучения с подкреплением	15
1.4. Обзор методов обучения нейросетей с подкреплением	18
Выводы по главе 1.....	20
2. Описание разработанного алгоритма	21
2.1. Используемая архитектура нейросети	21
2.2. Предобучение модели	21
2.3. Расширение наблюдаемого состояния	23
2.4. Использование softmax-стратегии.....	25
3. Эксперименты	26
3.1. Эксперименты в упрощенной модели сети	26
3.1.1. Описание модели и методологии проведения экспериментов.....	26
3.1.2. Изменение топологии сети.....	27
3.1.3. Изменение интенсивности трафика	28
3.2. Эксперименты в модели системы транспортировки багажа..	28
3.2.1. Описание модели и методологии проведения экспериментов.....	28
3.2.2. Неравномерный поток до разных выходных вершин ..	32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Промежуточные результаты исследования.....	37
А.1. Выбор алгоритма оптимизации и функции активации для feed-forward нейросети.....	37
А.2. Исследование влияния experience replay на работу алгоритма	39
А.3. Исследование влияния расширенного состояния на работу алгоритма	41
А.4. Сравнение feed-forward нейросети с рекуррентными архитектурами.....	41

ВВЕДЕНИЕ

Задача пакетной маршрутизации - это задача поиска кратчайшего пути в графе в условиях, когда за каждый узел графа отвечает отдельный вычислительный процесс. Это означает, что каждый отдельный узел графа должен принять решение о том, какому из соседей следует отправить очередной пакет, чтобы тот достиг пункта назначения как можно быстрее.

Задача пакетной маршрутизации впервые обрела актуальность с появлением компьютерных сетей. Первые алгоритмы сетевой маршрутизации появились в процессе разработки сети ARPANet. Именно тогда были изобретены такие подходы к пакетной маршрутизации, как distance-vector[1] и link-state[2], которые и по сей день лежат в основе таких стандартных и широко применяемых алгоритмов сетевой маршрутизации, как Routing Information Protocol (RIP)[3] и Open Shortest Path First (OSPF)[4].

Оба этих подхода основаны на идее вычисления кратчайшего пути между текущим узлом сети и пунктом назначения пакета. Однако существуют и другие подходы к решению задачи маршрутизации, основанные на идее обучения с подкреплением (reinforcement learning). Первым таким алгоритмом стал алгоритм Q-routing[5], основанный на методе Q-learning[6]. Этот алгоритм, как и его модификации[7, 8], благодаря обучению с подкреплением оказался способен лучше адаптироваться к изменениям в интенсивности сетевого трафика, чем алгоритмы, основанные на вычислении кратчайшего пути, но из-за использования большего количества служебных сообщений применение таких алгоритмов в реальных сетях ограничено.

Но стоит отметить, что задача маршрутизации встречается не только в компьютерных сетях, но также и в более сложных средах, таких как киберфизические системы. Примером такой задачи, частично решаемой с помощью алгоритмов маршрутизации, является управление конвейерной системой (в частности, системой распределения багажа в аэропорту). Задача управления такой системой в большинстве случаев решается с помощью централизованных алгоритмов, и децентрализованное решение (основанное на алгоритма Беллмана-Форда) было пред-

ложено совсем недавно[9]. Такая задача отличается от задачи сетевого роутинга, с одной стороны, тем, что служебные сообщения и целевые сообщения являются разными сущностями (“целевое сообщение” — это чемодан, а служебные сообщения являются цифровыми), и служебные сообщения передаются мгновенно по сравнению с целевыми. С другой стороны, состояние каждого конвейера и всей системы в целом задается большим количеством параметров — такими как скорости конвейеров, положение, количество и масса чемоданов на каждом конвейере, и так далее. С третьей стороны, желательно, чтобы система оптимизировала не только скорость доставки чемоданов до точки назначения, но и, к примеру, собственное энергопотребление.

Первое обстоятельство снимает технические ограничения на количество служебных сообщений, что позволяет в полной мере применять алгоритмы на основе обучения с подкреплением. Второе и третье обстоятельства усложняют написание оптимального детерминированного алгоритма и наталкивают на идею реализации приближенного решения, например, с использованием нейронных сетей.

В настоящее время в области обучения с подкреплением с применением нейронных сетей достигнуты впечатляющие успехи. Всплеск активности в этой области произошел после выхода статьи команды Google DeepMind об обучении глубокой сверточной нейронной сети игре на консоли Atari 2600[10]. Применению полученной модели к различным задачам в различных условиях посвящено множество исследований, часть из них посвящена проблеме мультиагентного обучения с подкреплением (multi-agent reinforcement learning). Так как задачу маршрутизации можно сформулировать как задачу мультиагентного обучения с подкреплением, имеет смысл применить данные наработки для ее решения.

В данной работе будет предложен алгоритм маршрутизации, основанный на методе Q-routing, но использующий нейронную сеть в качестве обучающегося агента. На данный момент не существует алгоритма маршрутизации, построенного по такому принципу.

В главе 1 будет сформулирована обобщенная постановка задачи маршрутизации в терминах мультиагентного обучения с подкреплением.

ем. Будут рассмотрены существующие алгоритмы маршрутизации, их сильные и слабые стороны. Также будут рассмотрены существующие методы обучения нейронных сетей с подкреплением, в том числе в мультиагентном случае.

В главе 2 будет рассмотрен предложенный алгоритм и обоснованы решения, принятые в ходе его разработки.

В главе 3 будут приведены экспериментальные результаты работы алгоритма для задач пакетной маршрутизации в компьютерной сети и управления системой багажных конвейеров. Будут приведены результаты работы в условиях неравномерной нагрузки на сеть (или конвейерную систему) и изменения топологии сети. Также будет проведено сравнение с существующими алгоритмами маршрутизации.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Постановка задачи

Пусть задана сеть в виде графа: $G = (V, E)$. Каждому узлу и каждому ребру в сети приписывается некоторое *состояние*: узел v имеет состояние $s_v \in S_V$, ребро e имеет состояние $s_e \in S_E$. Состояние всей сети, таким образом, описывается как $s = (s_{v_1}, \dots, s_{v_n}, s_{e_1}, \dots, s_{e_m}) \in S$.

На узел сети $s \in V$ приходят пакеты $p = (d, prop)$, где $d \in V$ - узел назначения пакета, а $prop$ - произвольная дополнительная информация о нем. Обозначим множество всевозможных свойств пакета как $Prop$ ($prop \in Prop$), а множество пакетов в целом, таким образом, как $P = (V, Prop)$. Также заданы некоторые функции *стоимости* прохождения данного пакета через ребра и узлы сети, зависящие от их состояний: $R_v : V \times S_V \times P \rightarrow \mathbb{R}^+$ - стоимость прохождения пакета через узел, $R_e : E \times S_E \times P \rightarrow \mathbb{R}^+$. Мы явно указываем, что стоимости неотрицательны, чтобы избежать таких постановок задач, в которых существуют пути стоимости $-\infty$ (циклы отрицательной стоимости).

Задача пакетной маршрутизации заключается в том, чтобы определить, какому из соседей $n \in \{v | (s, v) \in E\}$ узел s должен перенаправить пакет $p = (d, prop)$, чтобы ожидаемая стоимость пути от s до d была минимальной.

1.2. Существующие алгоритмы маршрутизации

Почти все существующие алгоритмы маршрутизации были разработаны для маршрутизации пакетов в компьютерных сетях. Большинство алгоритмов маршрутизации в компьютерных сетях, применяемых на практике, относятся к одному из двух семейств алгоритмов — дистанционно-векторные (distance-vector)[1] или состояния каналов связи (link-state)[2]. Концептуально все алгоритмы внутри каждого из этих семейств одинаковы, и различаются только техническими деталями реализации, обусловленными спецификой конкретной узкой сферы применения. Поэтому мы не будем рассматривать алгоритмы каждого семейства по отдельности, а рассмотрим только концепции в целом.

1.2.1. Дистанционно-векторные алгоритмы

Идея дистанционно-векторных алгоритмов (distance-vector algorithms) заключается в следующем:

- Каждый маршрутизатор s в сети хранит таблицу, в которой для каждого другого узла сети d хранится следующая информация:
 - Предполагаемое кратчайшее расстояние от s до d
 - Сосед n , которому нужно отправить пакет, чтобы пакет прошел по кратчайшему пути до узла d .
- Периодически каждый маршрутизатор рассылает свою версию таблицы кратчайших расстояний всем своим соседям
- При получении вектора кратчайших расстояний от соседа маршрутизатор s сравнивает его поэлементно с текущей версией. Если оказывается, что наименьшая стоимость пути от соседа n до узла d , сложенная с оценкой стоимости ребра (s, d) меньше, чем наименьшая стоимость пути от s до d в текущей таблице, то значение в текущей таблице обновляется, и наилучшим соседом для отправки пакета в узел d становится сосед n .

Как можно видеть, дистанционно-векторный алгоритм является, в сущности, распределенной версией алгоритма Беллмана-Форда поиска кратчайшего пути в графе[11].

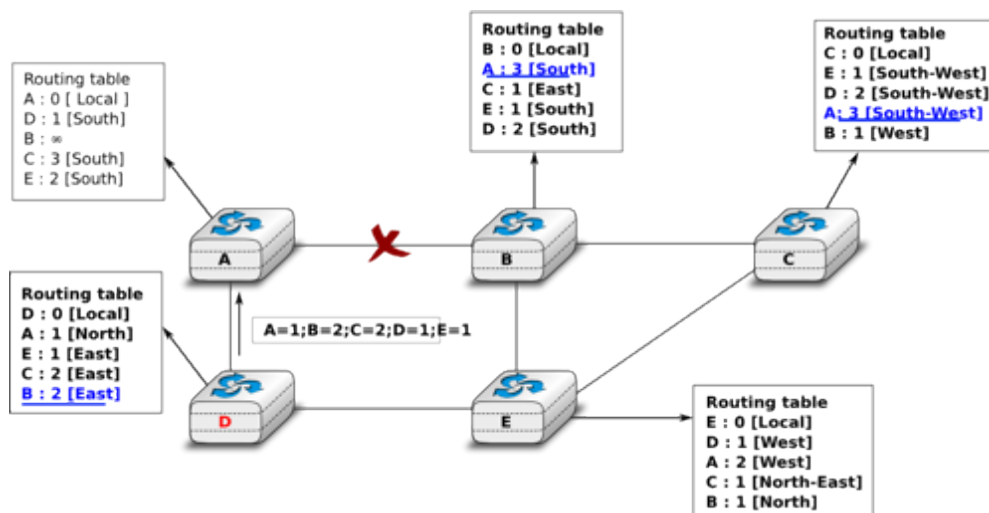


Рисунок 1 – Иллюстрация работы distance-vector алгоритма

Различные реализации дистанционно-векторного метода различаются, в частности, оценками стоимости соединений в сети. Так, например, протокол RIP[3] просто оценивает стоимость каждого соединения в 1, а IGRP[12] оценивает стоимость соединений исходя из оценок задержки и пропускной способности.

Преимуществами дистанционно-векторных алгоритмов являются простота реализации и низкие требования к памяти и вычислительной мощности. Недостатками же являются низкая скорость распространения информации по сети и сложности с приспособлением под изменяющуюся топологию (проблема count-to-infinity). Этих проблем удастся избежать при применении другого распространенного подхода - алгоритмов на основе состояния канала связи.

1.2.2. Алгоритмы состояния канала связи

В отличие от дистанционно-векторных алгоритмов, в алгоритмах состояния канала связи (link-state) каждый узел сети хранит у себя модель всей сети в виде графа. Рассмотрим шаги алгоритма подробнее:

- Каждый маршрутизатор периодически проверяет состояние соединений до соседей
- При обнаружении обрыва какого-либо соединения алгоритм удаляет это соединение из собственного графа и рассылает соседям новую версию состояния соединений до них
- Соседи обновляют собственные версии графов в соответствии с полученной информацией и пересылают сообщение дальше
- Чтобы избежать заикливания сообщений об обновлении состояния, каждое сообщение снабжается *номером версии*. Маршрутизатор n игнорирует сообщение от маршрутизатора n , если номер версии этого сообщения меньше или равен предыдущему.

Имея информацию обо всей сети в целом, маршрутизатор может рассчитать кратчайшие пути до всех остальных узлов. Обычно для этого используется алгоритм Дейкстры[13].

Link-state алгоритмы обладают способностью адаптироваться под изменения топологии сети гораздо быстрее, чем distance-vector алгоритмы за счет несколько более сложной реализации и чуть больших затрат по памяти и вычислительной мощности. Это обуславливает то, что на данный момент именно link-state протоколы, такие как OSPF[4], доминируют в сетевой маршрутизации. Однако даже в решении задачи сетевой маршрутизации link-state алгоритмы в чистом виде не лучшим образом адаптируются к повышению нагрузки в сети. Рассматриваемые в дальнейшем другие алгоритмы, основанные на принципе обучения

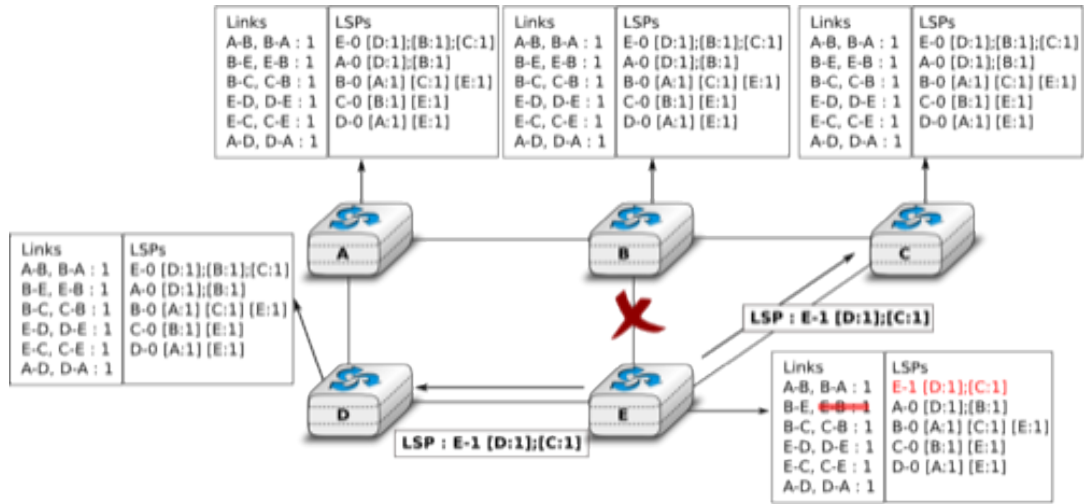


Рисунок 2 – Иллюстрация работы link-state алгоритма

с подкреплением, справляются с задачей адаптации к изменчивой нагрузке лучше.

1.2.3. Q-routing

Среди других подходов особый интерес представляют подходы на основе обучения с подкреплением. Первым алгоритмом маршрутизации, основанным на этой идее, стал алгоритм Q-routing[5]. Принцип его работы таков:

- Каждый маршрутизатор x хранит $Q_x(d, y)$ — оценку минимального времени в пути до узла d , если следующим узлом на пути является сосед y . Очевидно, что $\forall y : Q_x(x, y) = 0$
- Пакет, который необходимо доставить в узел d , отправляется соседу $y = \operatorname{argmin}_{(x,y) \in E} Q_x(d, y)$
- При получении пакета узел y отправляет узлу x время получения t_r и собственную оценку оставшегося времени в пути $t = \min_{(y,z) \in E} Q_y(d, z)$
- Зная время отправления пакета t_s и получив t_r и t , узел x обновляет собственную оценку по формуле: $Q_x(d, y) = \alpha((t_r - t_s) + t - Q_x(d, y)) + Q_x(d, y)$, где α — это learning rate, параметр алгоритма.

Было показано, что этот алгоритм способен хорошо адаптироваться к изменениям в топологии сети и интенсивности трафика. Такие его

модификации, как dual Q-routing[8] и predictive Q-routing[7] демонстрируют еще более высокое качество маршрутизации. Однако по сравнению с distance-vector или link-state методами данные алгоритмы используют гораздо больше служебных сообщений (служебный пакет на каждую пересылку целевого пакета), что ограничивает их применение в реальных высоконагруженных компьютерных сетях.

Однако в задачах маршрутизации вне контекста компьютерных сетей это перестает быть проблемой, так как целевые “пакеты” (чемоданы на конвейере, автомобили на автостраде, etc.) и служебные сообщения в таких задачах являются объектами разной природы и передаются по разным каналам, причем служебные сообщения по сравнению с целевыми “пакетами” доставляются мгновенно. Эти обстоятельства делают применение алгоритмов обучения с подкреплением в таких задачах более привлекательным.

1.2.4. Другие подходы

Для полноты обзора приведем еще несколько примеров.

Идея использования нейросетей для решения задачи маршрутизации не нова. В работах [14, 15] для решения задачи поиска кратчайшего пути в графе используются нейронные сети Хопфилда. Однако, эти исследования преследовали цель ускорения вычисления кратчайшего пути за счет аппаратной реализации нейросети, что кардинально отличается от цели текущей работы.

Еще одним интересным подходом является AntNet[16]. Это алгоритм, построенный на идее исследования состояния сети с помощью специальных пакетов-“агентов”. Алгоритм показал хорошие результаты в ходе исследований, но не получил широкого применения, вероятно, в силу уже массового к тому времени распространения link-state и distance-vector протоколов.

1.2.5. Выводы по обзору существующих решений

Все рассмотренные алгоритмы маршрутизации были разработаны для решения задачи маршрутизации именно в компьютерных сетях, но не для решения задачи маршрутизации в общей формулировке. Таким образом, есть потребность в разработке алгоритма, способного решать более общую задачу, что и является целью данной работы.

1.3. Применение обучения с подкреплением к задаче маршрутизации

1.3.1. Термины и понятия

Обучение с подкреплением (reinforcement learning) — вид машинного обучения, в котором *агент* (agent) каждый момент времени t взаимодействует со *средой* (environment), находящейся в *состоянии* (state) $s_t \in \mathcal{S}$ путем выбора *действия* (action) $a \in \mathcal{A}_{s_t}$ и получения *вознаграждения* (reward) $r_{t+1} \in \mathbb{R}$ с переходом в новое *состояние* s_{t+1} .

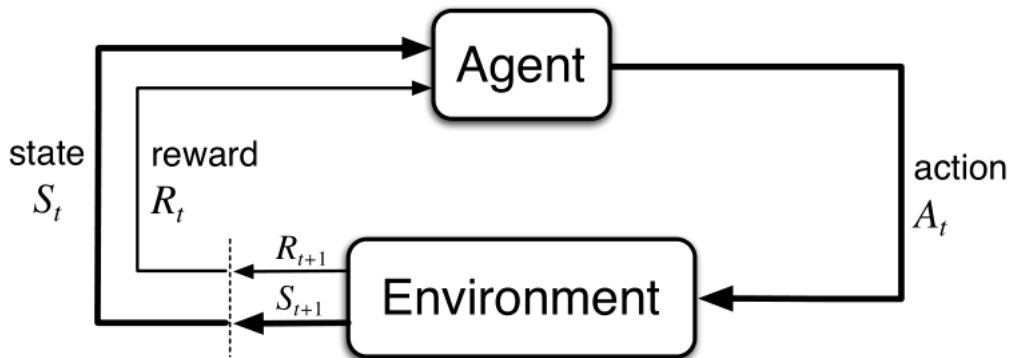


Рисунок 3 – Схема взаимодействия агента и среды в обучении с подкреплением

Марковский процесс принятия решений (Markov decision process, MDP) — это кортеж $(\mathcal{S}, \mathcal{A}_s, P, R, \gamma)$, где

- \mathcal{S} — конечное множество состояний
- \mathcal{A}_s — конечное множество действий, доступных из состояния s
- $P(s'|s, a)$ — вероятность того, что действие a в состоянии s приведет к переходу в состояние s' в следующий момент времени.
- $R : \mathcal{S} \times \mathcal{A}_s \rightarrow \mathbb{R}$ — вознаграждение за действия a в состоянии s
- $\gamma \in [0, 1]$ — *скидочный коэффициент* (discount factor), управляющий соотношением между важностью текущих вознаграждений и будущих вознаграждений.

Оптимальной стратегией для данного Марковского процесса принятия решений называется такая функция выбора действий $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}_s$, что взвешенная сумма вознаграждений $\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_{\pi(s_t)}(s_t, s_{t+1})$ максимальна.

Частично наблюдаемый Марковский процесс принятия решений (Partially observed Markov decision process, POMDP) — это кортеж $(\mathcal{S}, \mathcal{A}_s, P, R, \Omega, O, \gamma)$, где

- \mathcal{S} — конечное множество состояний
- \mathcal{A}_s — конечное множество действий, доступных из состояния s
- $P(s'|s, a)$ — вероятность перехода из s в s' при выполнении действия a
- $R : \mathcal{S} \times \mathcal{A}_s \rightarrow \mathbb{R}$ — вознаграждение за действие a в состоянии s .
- Ω — множество *наблюдений*
- $O(o|s', a)$ — вероятность получения наблюдения o при переходе в истинное состояние s' в результате действия a .

Определение оптимальной стратегии для частично наблюдаемого Марковского процесса аналогично таковому для обычного.

Для Марковских процессов в условиях известности всех компонентов, включая P , R и O существуют детерминированные методы нахождения оптимальной стратегии. Однако найти оптимальную стратегию можно и в условиях неизвестности P , R и O .

Q-обучение (Q-learning)[6] — это метод нахождения оптимальной стратегии для Марковского процесса принятия решений, не требующий информации о функции R и распределении P . Метод заключается в оценке *функции полезности* (action-value function) $Q(s, a)$. Функция полезности изменяется при каждом предпринятом действии a с переходом из состояния s в s' по следующей формуле:

$$Q(s, a) = Q(s, a) + \alpha \left(r + \gamma \cdot \max_{a \in \mathcal{A}_{s'}} Q(s', a) - Q(s, a) \right)$$

Известно, что для любого конечного Марковского процесса принятия решений Q-обучение находит оптимальную стратегию, т. е. $Q(s, a) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} Q^*(s, a)$, и $\pi(s) = \operatorname{argmax}_{a \in \mathcal{A}_s} Q^*(s, a)$ — оптимальная стратегия.

1.3.2. Формулировка задачи в терминах обучения с подкреплением

К сожалению, сформулировать задачу маршрутизации в виде Марковского процесса принятия решений довольно затруднительно. Попы-

таемся сформулировать ее глобально. Пусть множество состояний S — это Декартово произведение состояний всех ребер и вершин в графе. Пусть также в состояние каждого ребра (вершины) входит информация о всех пакетах, проходящих через это ребро (обрабатывающихся в этой вершине). Пусть множество действий, доступных из состояния $s \in S$ \mathcal{A}_s — это множество пар вида (x, y) , где $x \in V$ — это узел сети, имеющий в очереди пакет на обработку, а $y \in \{V | (x, y) \in E\}$ — один из его соседей. Таким образом, действие интерпретируется как “узел x пересылает свой текущий пакет соседу y ”.

У такой постановки задачи есть следующие проблемы:

- а) Некоторые действия должны выполняться одновременно, а не одно за другим. Это можно формально обойти, сказав, что одновременно выполняющиеся действия a_k, \dots, a_{k+n} выполняются в последовательные моменты времени t_k, \dots, t_{k+n} , либо изменив структуру множества действий \mathcal{A}_s : вместо пар (x, y) рассматривать списки таких пар.
- б) В любом случае невозможно узнать вознаграждение за действие a_t сразу после перехода из состояния s_t в s_{t+1} — вознаграждение за посылку пакета p по ребру e в вершину v вычисляется как

$$- \sum_{t=t_k}^{t_{k+n}} R_e(e, s_e^t, p) - \sum_{t=t_{k+n+1}}^{t_{k+m}} R_v(v, s_v^t, p)$$

, где $t_k \dots t_{k+n}$ — моменты времени, в которые пакет проходил через ребро e , а $t_{k+n+1} \dots t_{k+m}$ — моменты времени, в которые пакет обрабатывался в узле v . (Суммы взяты с минусом, чтобы максимизация суммарного вознаграждения минимизировала суммарную стоимость путей пакетов). Это можно формально обойти, добавив в множество действий \mathcal{A}_s действия вида a_e^p — “продолжить движение пакета p по ребру e ” и a_v^p — “продолжить продвижение пакета p в очереди на обработку в узле v ”. Однако такую формальную модель будет крайне сложно как-то применить на практике — непонятно, как в какой-либо реальной задаче получить по отдельности стоимости вида $R_e(e, s_e^t, p)$ — стоимости “пребывания пакета p на ребре e , которое находится в состоянии s .”

Как можно видеть, несмотря на то, что формально процесс маршрутизации в сети можно смоделировать как Марковский решающий процесс, оптимизация такой модели невозможна с практической точки зрения, потому что в реальных задачах полную информацию о состоянии всей сети в любой момент времени получить нельзя.

Гораздо более логичным кажется рассмотреть задачу с точки зрения отдельного маршрутизатора как обучающегося агента. Используя подход *независимого Q-обучения* (independent Q-learning, IQL)[17], скажем, что маршрутизатор считает всю остальную часть сети как среду, с которой он взаимодействует. Безусловно, маршрутизатору недоступна исчерпывающая информация о состоянии всей сети, а только небольшая ее часть — свое собственное состояние, и, возможно, какая-то еще информация (о соединениях с соседями, о самих соседях, возможно, что-то еще). Таким образом, кажется, что работу такого агента можно смоделировать как частично наблюдаемый Марковский процесс. Однако и здесь мы встречаемся с проблемой не мгновенного получения вознаграждения — к тому времени, как агент узнает от среды (а именно — от соседа, которому он послал пакет) финальную стоимость прохождения пакета до соседа, он успеет сменить множество состояний. Более того, в такой постановке задачи состояние s_{t+1} почти никак не зависит от действия a_t . К тому же такая постановка мотивирует маршрутизатор все время посылать пакеты по ребру наименьшей стоимости, максимизируя таким образом свой собственный выигрыш, что явно не оптимизирует суммарную стоимость пути пакета.

Однако все встает на свои места, если мы сделаем формальный трюк и в качестве агента, взаимодействующего со средой, рассмотрим *пакет*,двигающийся в сети и стремящийся минимизировать суммарную стоимость своего пути. Пакет рассматривает всю сеть как среду, а наблюдаемое состояние маршрутизатора, в котором он находится, включая идентификатор этого маршрутизатора, как собственное *наблюдение* $o_t \in \Omega$. С точки зрения пакета, во время его движения по ребру ничего не происходит — внутри маршрутизатора пакет выбирает действие $a_t \in \mathcal{A}_o$ — одного из соседей, в которого нужно перейти, “мгновенно” перемещается в этого соседа с получением вознаграждения r_t , рав-

ного суммарной стоимости этого перемещения, взятого с отрицательным знаком, и получает новое наблюдение $o_{t+1} \in \Omega$ — состояние нового маршрутизатора.

Как можно видеть, в такой формулировке задача хорошо моделируется как частично наблюдаемый Марковский процесс. Для нахождения оптимальной стратегии в частично наблюдаемом Марковском процессе также можно использовать принцип Q-обучения. Несмотря на то, что в общем случае в POMDP Q-обучение не сходится к оптимальной стратегии, на практике это дает хорошие результаты.

Запишем формулу Q-обучения для поставленной задачи:

$$Q(o_t, a_t) = Q(o_t, a_t) + \alpha \left(r_t + \gamma \cdot \max_{a \in \mathcal{A}_{o_{t+1}}} Q(o_{t+1}, a) \right)$$

Заметим, что путь пакета конечен, и нас интересует оптимизация его полной стоимости. Поэтому в данной задаче будем считать, что $\gamma = 1$.

Как можно видеть, если наблюдение состоит только из идентификатора текущего узла, а вознаграждение является просто временем, потраченным пакетом на перемещение, эта формула вырождается в формулу, используемую алгоритмом Q-routing (1.2.3). Безусловно, на практике, как и в оригинальном алгоритме Q-routing, сам пакет не является агентом, вычисляющим собственную стратегию. Вместо этого на место каждого очередного пакета себя ставит маршрутизатор.

Как уже было замечено, в общем случае множество наблюдений Ω может быть очень большим или даже бесконечным, что обуславливает необходимость аппроксимации функции $Q(o, a)$. Для этого можно использовать нейросети. В следующей главе будут рассмотрены примеры применения нейросетей в задачах обучения с подкреплением.

1.4. Обзор методов обучения нейросетей с подкреплением

Активные исследования в области обучения с подкреплением с использованием нейросетей начались с публикации командой DeepMind алгоритма DQN[10]. Алгоритм показал способность эффективно обучаться игре в классические видеоигры на эмуляторе Atari 2600.

Алгоритм DQN базируется на методе Q-обучения. В качестве состояния нейросеть получает на вход текущее изображение игрового экрана. Набор действий соответствует возможному набору игровых действий.

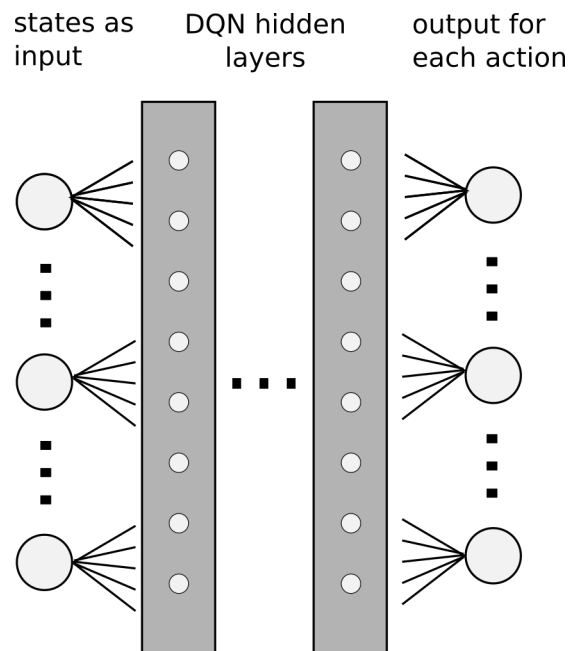


Рисунок 4 – Устройство нейросети для приближения Q-функции

Ключевой проблемой при использовании Q-обучения с нейросетями является то, что метод Q-обучения в применении к Марковским процессам с бесконечным числом состояний, вообще говоря, не сходится к оптимальной стратегии. Алгоритм DQN борется с этим обстоятельством с помощью *experience replay* — буфера из всех встреченных четверок (s, a, r, s') , где s — начальное состояние, a — действие, предпринятое в этом состоянии, r — полученное вознаграждение, s' — следующее состояние. Этот буфер работает как “память” нейросети: в каждый момент времени из буфера выбирается случайное подмножество встреченных ситуаций, и нейросеть заново обучается на них, “вспоминая” игровой опыт. Кроме этого, для стабилизации процесса обучения в алгоритме DQN использовалась *целевая нейросеть* (target network) — дополнительная нейросеть, предоставляющая опорные оценки для основной сети и копирующая ее состояние раз в k шагов.

TBD: закончить

Выводы по главе 1

В главе 1 были рассмотрены существующие алгоритмы маршрутизации, их преимущества и недостатки. Задача маршрутизации была сформулирована в терминах обучения с подкреплением и были намечен подход к ее решению.

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА

Идея алгоритма заключается в объединении метода Q-routing (1.2.3) с обучением нейросетей. Однако очевидно, что простая замена табличной Q-функции на нейросеть не даст положительных результатов. Чтобы использовать преимущества нейросети, будут применены такие подходы, как *предобучение* и *расширение наблюдаемого состояния*.

2.1. Используемая архитектура нейросети

Базовой частью любого текущего состояния s (или, точнее *наблюдения* $o \in \Omega$) будем считать кортеж $(n, d, y_1 \dots y_m)$, где n — это идентификатор (номер) текущего узла, d — номер узла назначения текущего пакета, а $y_1 \dots y_m$ — номера соседей текущего узла. Чтобы избежать взаимозависимости оценок Q-функции для узлов с близкими номерами, будем использовать *унитарный код*, т. е. для сети с семью узлами номер 3 будет кодироваться как 0010000, номер 5 — как 0000100, и т. д. Для кодирования множества соседей будем использовать тот же принцип, т. е. множество соседей 1, 3, 4 будет закодировано как 1011000. Таким образом, размер базового входного состояния для нейросети составит $3n$, где n — количество узлов в сети.

Нейросеть имеет 2 скрытых полносвязных слоя с ReLU активаторами. Выходной слой состоит из n нейронов с линейными функциями активации, где i -ый нейрон соответствует i -ому узлу в сети. К выходам узлов, не являющихся соседями текущего, отдельно прибавляется $-\inf$ (на практике — большое отрицательное число, например -1000000). Таким образом, на выходе нейросети образуются оценки функции $Q(s, a)$ для всех действий a , где для действий, недоступных в текущем состоянии (узлов, не являющихся соседями), $Q(s, a) = -\inf$.

Обучение нейросети производится с помощью алгоритма оптимизации RMSProp[18]. Обоснование выбора именно этого алгоритма и функции активации ReLU приведено в приложении А.1

2.2. Предобучение модели

Как было указано в разделе 1.3.2, мы будем моделировать задачу маршрутизации как частично наблюдаемый Марковский процесс принятия решений, рассматривая каждый пакет как независимого обучаю-

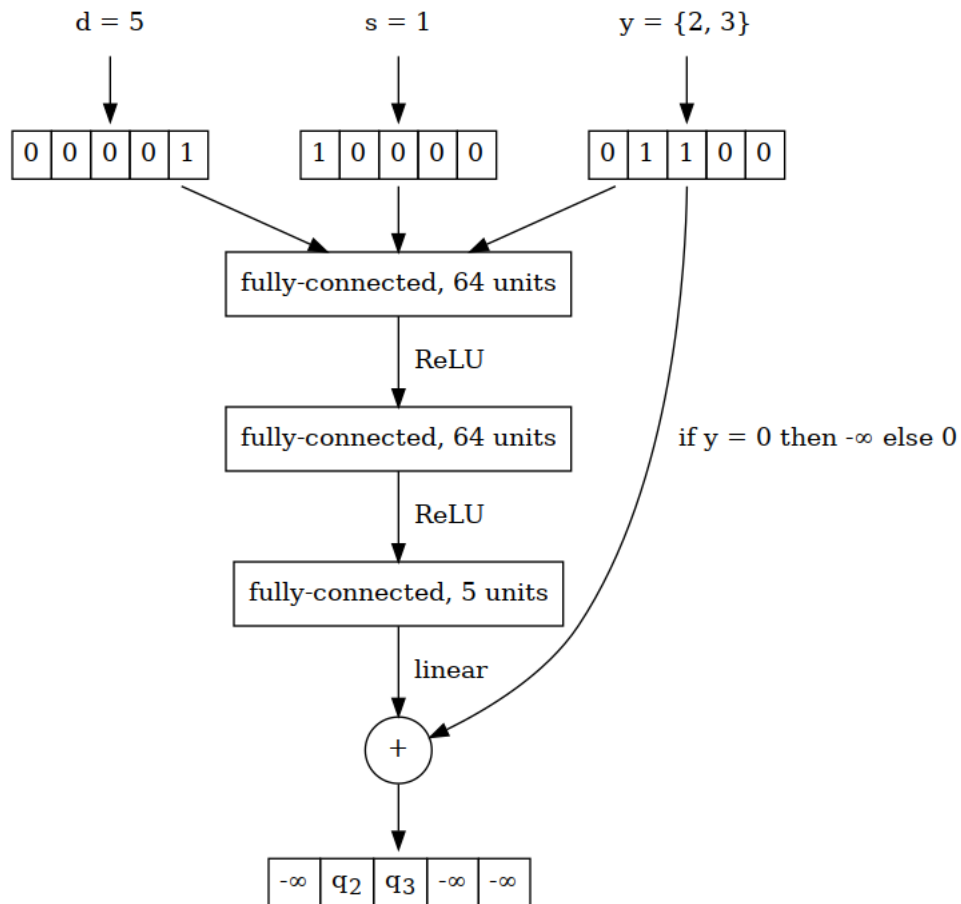


Рисунок 5 – Базовая архитектура сети для графа из 5 узлов

щегося агента, взаимодействующего со средой, и впоследствии использовать метод Q-обучения для оптимизации поведения агентов. Однако, как было отмечено в 1.4, Q-обучение с нейросетями в общем случае не сходится к оптимальному решению. Бороться с этим с помощью experience replay и target network, как в оригинальном алгоритме DQN, в мультиагентной среде не получается по причине нестационарности среды: если каждый агент рассматривает всех остальных агентов как часть среды, то поведение среды будет меняться вместе с поведением обучающихся агентов, и старый опыт перестает быть релевантным. На графике 6 видно, что на практике нейросети действительно не могут сойтись к оптимальному решению даже в условиях стабильной низкой нагрузки.

Чтобы справиться с этой проблемой, будем использовать предварительное обучение с учителем (supervised learning). В качестве опорных данных будут использованы данные работы алгоритма кратчайших путей в условиях низкой нагрузки и равномерно распределенного трафика

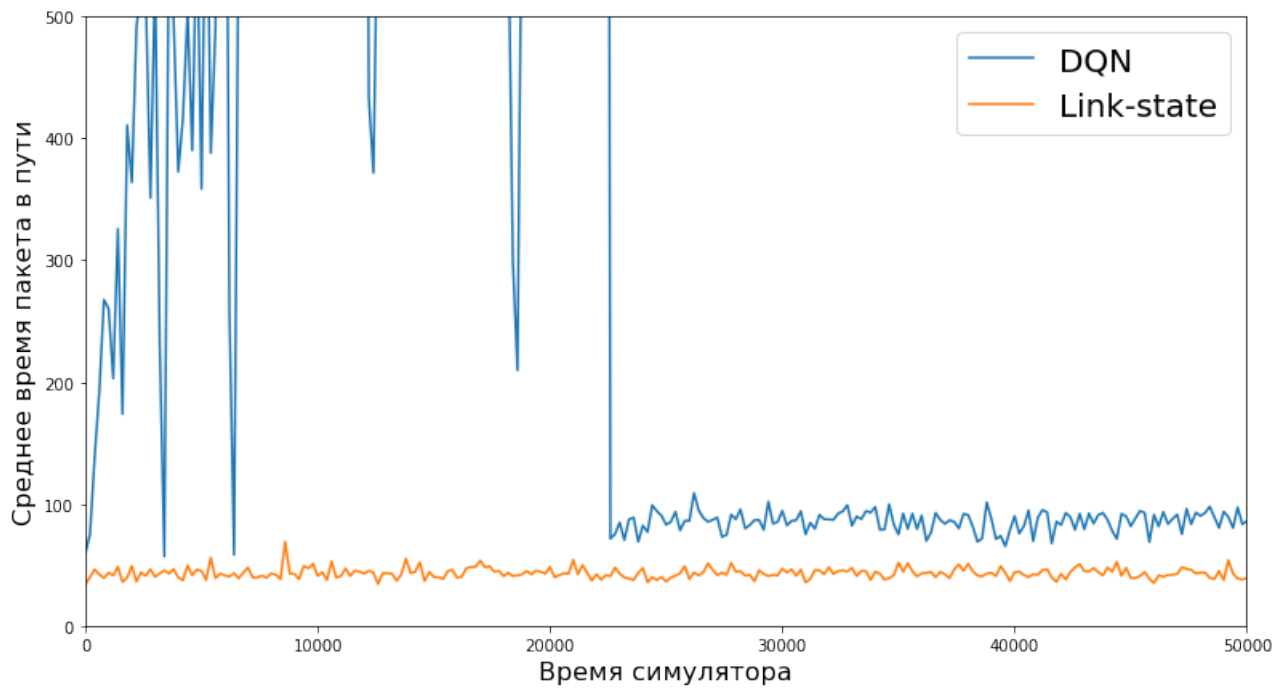


Рисунок 6 – Работа нейросетевой маршрутизации без предобучения

между узлами сети. В таких условиях алгоритм кратчайших путей является оптимальным.

Здесь стоит заметить, что, вообще говоря, не во всех вариантах постановки задачи маршрутизации можно заранее вычислить стоимости прохождения пакета через ребра и узлы сети даже в условиях низкой стационарной нагрузки (как, например, при управлении конвейерной системой с учетом энергопотребления, 3.2). В таких случаях будем довольствоваться некоторыми оптимистичными оценками на эти стоимости. Эксперименты показывают (3.2), что в этом случае нейросети через некоторое время подстраиваются под реальные стоимости и начинают работать оптимально.

Благодаря тому, что мы используем номер текущего узла как часть базового состояния, мы можем предобучить одну нейросеть для работы во всех узлах сети, что упростит процесс предобучения и сократит время на него.

2.3. Расширение наблюдаемого состояния

Интуитивно понятно, что чем больше релевантной информации мы используем для оценки Q-функции, тем точнее в теории мы можем ее оценить. Очевидно, что информация о текущей топологии в сети до-

вольно важна для точности оценки. Эту информацию мы можем эффективно передавать, используя link-state протокол.

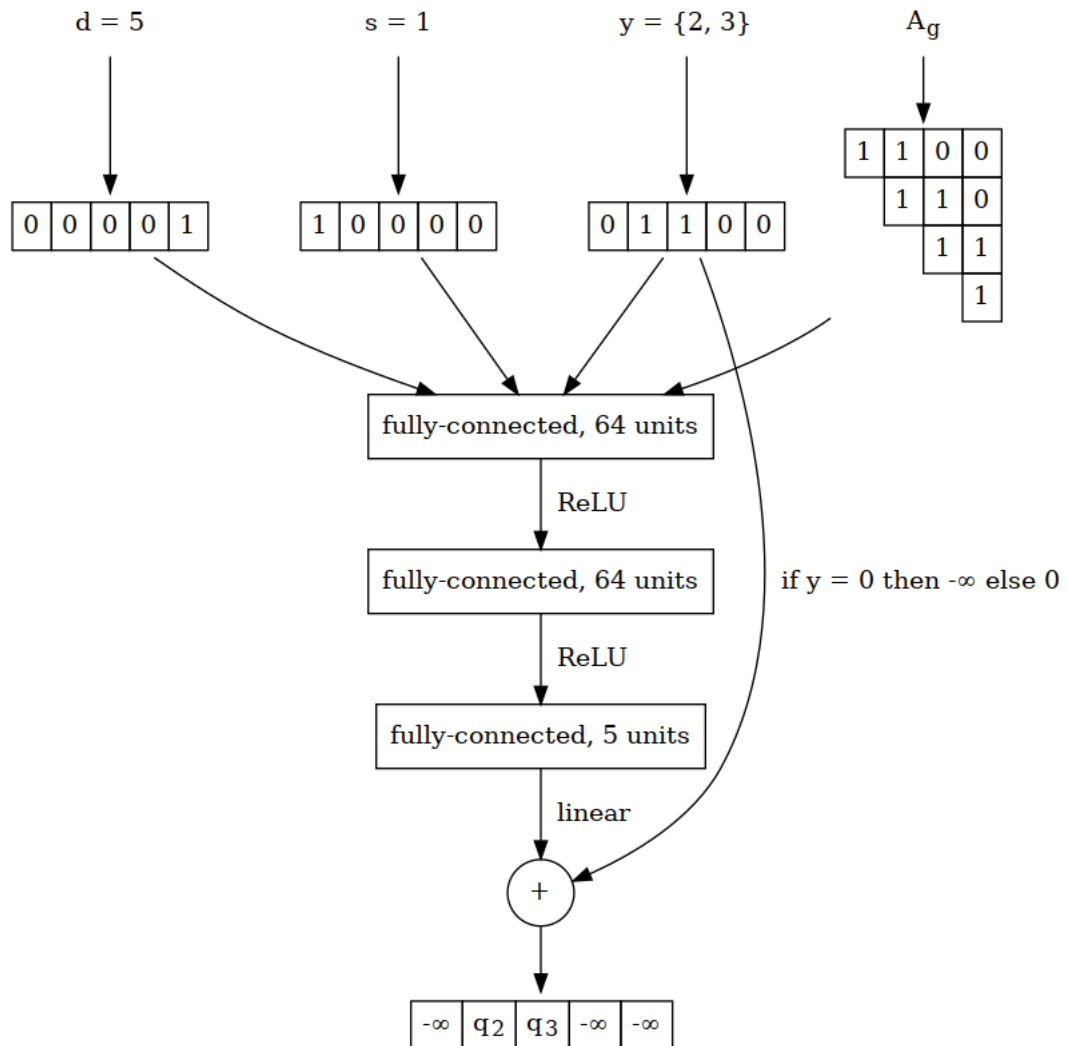


Рисунок 7 – Архитектура сети с расширенным состоянием для графа из 5 узлов

Имея версию текущей топологии графа, закодируем ее как *матрицу смежности* и подадим на вход нейросети вместе с базовым состоянием в виде вектора размера $n(n - 1)/2$, где n — количество узлов в графе (рис. 7). Таким образом мы получим возможность быстро реагировать на обрывы и восстановление соединений. Эксперименты показывают (3.1.2), что предобученная нейросеть с матрицей смежности на входе и link-state протоколом в условиях низкой нагрузки и изменяющейся топологии работает почти аналогично link-state алгоритму кратчайших путей.

2.4. Использование softmax-стратегии

Алгоритмы обучения с подкреплением, особенно в нестационарных средах, сталкиваются с проблемой застревания в локальном максимуме. Она заключается в том, что алгоритм перестает менять свою стратегию, так как она “кажется” ему наиболее выгодной, и не пробует никакие другие стратегии, хотя они на деле могут оказаться выгоднее текущей. При решении задачи роутинга это чаще всего проявляется в неоптимальности поведения алгоритма при переходе от высокой нагрузки к низкой. Это является одним из основных недостатков оригинального алгоритма Q-routing.

Частично решить эту проблему поможет *softmax-стратегия*: выбор следующего действия не детерминированно, а случайно, однако с распределением вероятности, полученным применением к оценкам Q-функции функции *softmax*:

$$\sigma(z)_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \text{ for } j = 1 \dots K$$

Это приводит к тому, что агент с некоторой вероятностью выбирает на очередном шаге не самое оптимальное с его точки зрения действие, а что-то чуть менее оптимальное, однако вероятность выбрать действие, оцениваемое как очень невыгодное, крайне мала. Это помогает бороться с застреванием в локальном максимуме с минимальным риском совершения очевидно невыгодных действий.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

3.1. Эксперименты в упрощенной модели сети

3.1.1. Описание модели и методологии проведения экспериментов

В упрощенной модели сети оптимизируемой функцией является среднее время пакета в пути от источника до узла назначения. Вознаграждение r за действие y (перенаправление пакета в соседа y) вычисляется как время между отправкой пакета и его обработкой в соседнем роутере. Каждый роутер может обработать один пакет раз в t единиц времени симулятора (будем для удобства считать, что время симулятора измеряется в *миллисекундах*). Если пакет приходит в роутер до того, как обработается предыдущий, он остается в очереди на обработку. Соединения между роутерами имеют свойства *задержки* l и *пропускной способности* c .

Эксперименты проводились на симуляции сети из 10 узлов (8). Каждый роутер обрабатывает один пакет за 5 мс, каждое соединение имеет задержку 10 мс и пропускную способность 1024 байт/с. Каждый пакет имеет размер 1024 байт. Служебные сообщения (такие как сообщения о вознаграждении от соседей) передаются по отдельному каналу, не зависящему от времени симулятора.

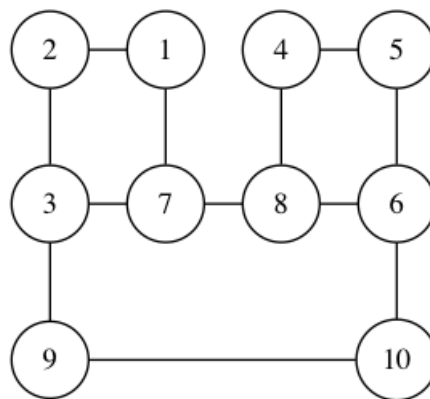


Рисунок 8 – Сеть для тестов в упрощенной модели

Нейросеть предварительно обучалась на эпизодах поведения роутеров, использующих link-state протокол и алгоритм поиска кратчайшего пути (алгоритм Дейкстры). Целевые оценки функции $Q(o, a)$ вычислялись как длины кратчайших путей от текущего узла до узла назначения при условии прохождения через соседа a .

Работа предложенного алгоритма сравнивалась с работой link-state алгоритма и алгоритма Q-routing. Такой выбор кандидатов для сравнения обусловлен тем, что link-state алгоритмы являются доминирующими в сетевом роутинге, а алгоритм Q-routing является идейным предком предложенного алгоритма.

Измерения проводились следующим образом:

- Вычисляются средние стоимости пути пакетов по промежуткам времени в 500 единиц времени симулятора
- Порядок посылания пакетов при тестировании разных алгоритмов фиксируется путем фиксирования random seed
- Производится по 3 запуска эксперимента с различным random seed и полученные результаты усредняются

3.1.2. Изменение топологии сети

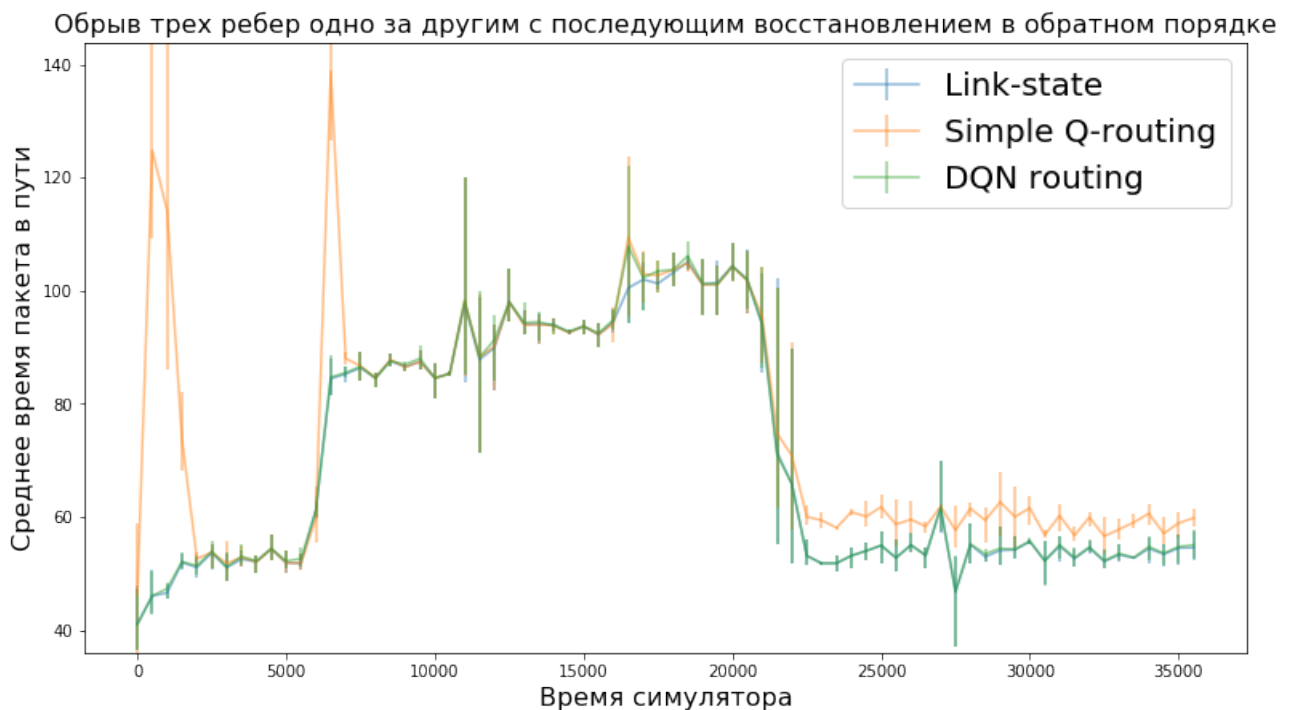


Рисунок 9 – Сценарий изменения топологии сети

В условиях обрыва и восстановления соединений при низкой нагрузке работа link-state алгоритма является оптимальной. На графике 9 видно, что алгоритм на основе нейронных сетей работает почти так же, как и оптимальный в этой ситуации link-state алгоритм, в то время как Q-routing не способен вернуться к оптимальному поведению после восстановления всех соединений.

3.1.3. Изменение интенсивности трафика

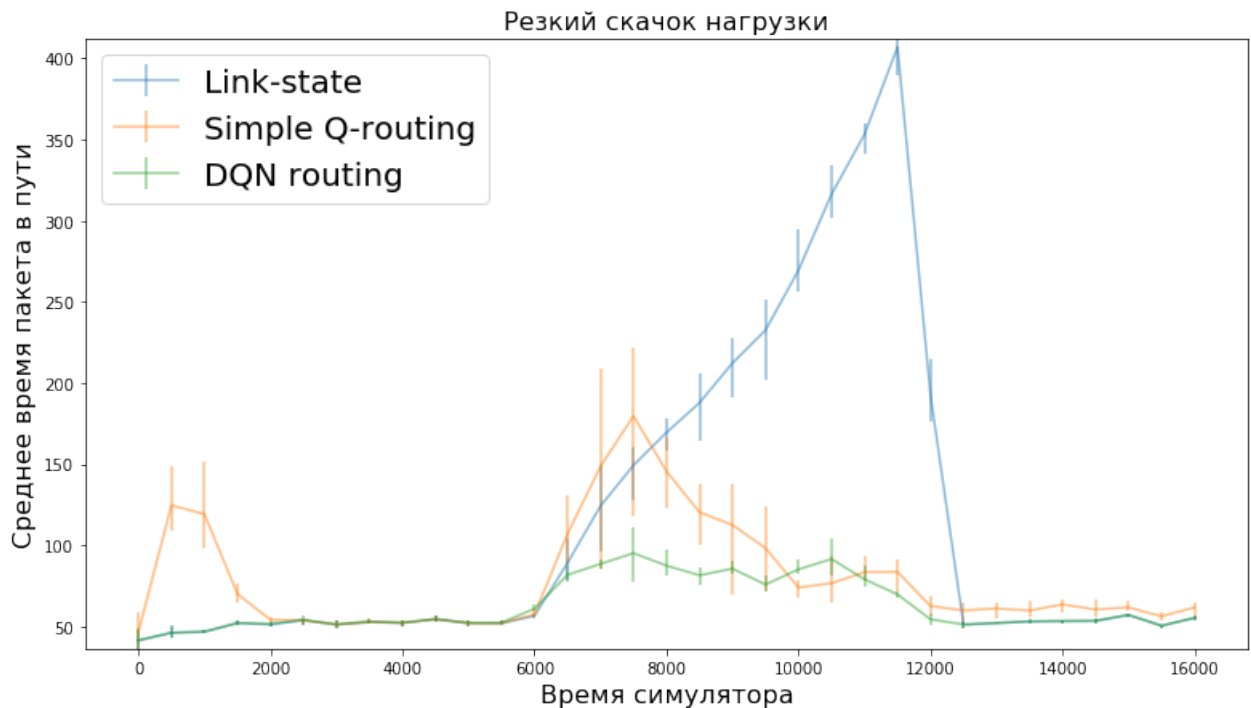


Рисунок 10 – Сценарий увеличения и уменьшения нагрузки

В условиях повышения нагрузки на сеть и перегрузки “популярных” роутеров, через которые проходит большинство кратчайших путей (узлы 7 и 8 в графе 8) алгоритм link-state не способен работать эффективно, как видно на графике 10. Алгоритмы Q-routing и DQN-routing способны приспособиться и перенаправить часть трафика через узлы 9 и 10, однако Q-routing приспособляется к повышению нагрузки медленнее, чем DQN-routing, а также не способен вернуться к оптимальному поведению при снижении нагрузки.

Как показывают эксперименты, DQN-routing превосходит алгоритмы link-state и Q-routing в способности адаптироваться под разного рода изменения условий в упрощенной модели сети.

3.2. Эксперименты в модели системы транспортировки багажа

3.2.1. Описание модели и методологии проведения экспериментов

Чтобы продемонстрировать работу алгоритма в более сложных условиях была смоделирована задача управления системой багажных конвейеров.

Система багажных конвейеров моделируется как ориентированный граф. Каждый конвейер разбивается на *секции* — участки между примыкающими или ответвляющимися конвейерами. Каждой *секции* соответствует один узел в графе; таким образом, один конвейер в общем случае моделируется несколькими узлами в сети.

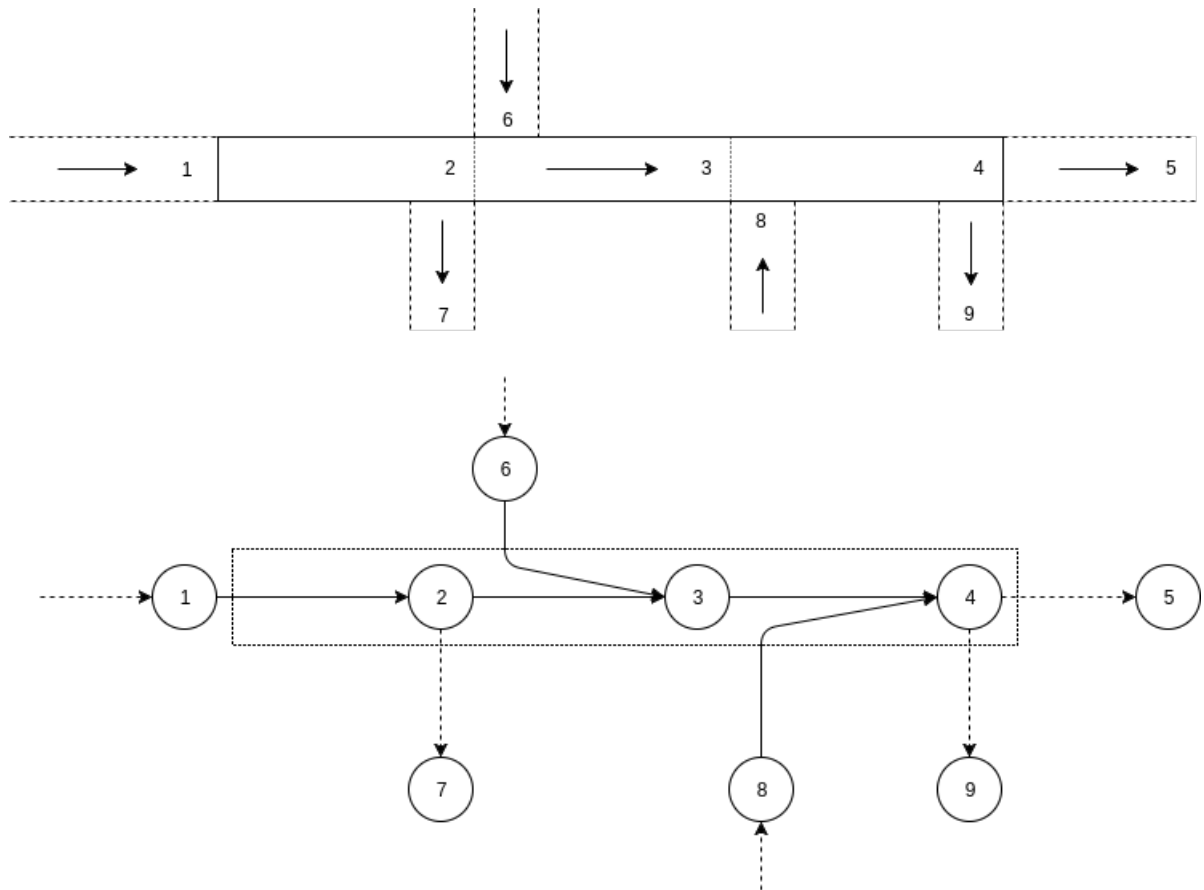


Рисунок 11 – Участок конвейерной сети и соответствующий участок графа

Для каждой секции конвейера определена ее *длина*. Каждый конвейер обладает такими свойствами как *максимальная скорость* v , *энергопотребление за единицу времени* e_t и *задержка перед остановкой* t_d . Для удобства пояснения будем считать, что единицей длины является *метр*, единицей времени является *секунда*, а единицей измерения энергопотребления за единицу времени является *киловатт*.

Энергопотребление конвейеров моделируется следующим образом. Каждый конвейер находится либо в состоянии *работы*, либо в состоянии *ожидания*. В состоянии работы конвейер потребляет e_t энергии в секунду, в состоянии ожидания конвейер энергии не потребляет. Из-

начально все конвейеры находятся в состоянии ожидания. Конвейер переходит из состояния работы в состояние ожидания тогда, когда на него перенаправляется чемодан, и возвращается в состояние ожидания спустя t_d секунд после того как на нем не остается ни одного чемодана.

Текущий выходной поток f_o^n секции n определяется как среднее количество чемоданов, покидающих секцию за единицу времени. В каждый момент времени текущий выходной поток секции вычисляется по формуле $f_o^n = \frac{m_n v_n}{l_n}$, где m_n – текущее количество чемоданов на секции n , l_n – длина секции, и v_n – текущая скорость конвейера. Текущий выходной поток конвейера равен текущему выходному потоку его последней секции. Будем считать, что чемоданы имеют длину в 1 метр и во избежание заторов необходимо оставлять между ними зазоры не менее метра. Таким образом, максимальное количество чемоданов, которое может находиться на секции конвейера, равно $l_n/2$. Следовательно, текущий максимальный поток f_m^n , который может проходить через секцию, равен $\frac{v_n}{2l_n}$.

Остаточный входной поток f_r^n секции n определяется как дополнительный поток чемоданов, который может принять секция с примыкающего сбоку конвейера в данный момент времени. То есть если секция n следует за секцией m в рамках одного конвейера, то $f_r^n = f_m^n - f_o^m$. Если секция n является у конвейера первой, то $f_r^n = f_m^n$.

При изменении величин остаточных потоков секций (вследствие изменения скорости или входящих потоков от соседей) конвейер сообщает новые значения этих величин своим соседям. Если остаточный поток секции n оказывается меньше, чем соответствующее значение выходного потока секции m соседнего конвейера, то соседний конвейер снижает свою текущую скорость v , чтобы снизить выходной поток до уровня остаточного потока примыкающей секции.

Среди вершин графа выделены входные вершины и выходные вершины. Входные вершины не имеют входящих ребер и имеют только одно исходящее ребро. Выходные вершины не имеют исходящих ребер и имеют одно или несколько входящих. Каждый чемодан появляется на входной вершине и направляется в одну из выходных. Для простоты будем считать, что любая выходная вершина способна принимать входя-

щий поток любой величины. Также будем считать, что если исходящий поток из входной вершины превышает текущий остаточный поток при-
мыкающей к ней секции, то чемоданы накапливаются в очереди неогра-
ниченного размера.

Стоимость пути чемодана p вычисляется по формуле $C_p = t_p + \alpha e_p$, где t_p – это время чемодана в пути, e_p – энергозатраты на перемещение чемодана, а α – константный параметр, характеризующий “важность” экономии энергии по сравнению со скоростью доставки чемоданов.

Остановимся подробнее на вычислении величины e_p . Суммарные энергозатраты на перемещение чемодана складываются из энергоза-
трат каждого отдельного конвейера k на пути чемодана: $e_p = \sum_{k \in \text{path}(p)} e_p^k$.

Величины e_p^k считаются как $e_p^k = t_p^k \cdot e_t^k$, где e_t^k – энергопотребление кон-
вейера k за единицу времени, а $t_p^k = (t_l^{k,p} + t_d^k) - t_s^k$, где t_l^p – время покидания
конвейера k чемоданом p , t_d^k – задержка конвейера k перед остановкой, а
 t_s^k – ожидаемое время остановки конвейера перед тем, как чемодан по-
кинул его. Если в момент захода чемодана на конвейер t_e конвейер на-
ходится в состоянии ожидания, то считаем, что $t_s^k = t_e$. Величина t_s^k об-
новляется с каждым очередным чемоданом p , покидающим конвейер,
по формуле $t_s^k = t_l^{k,p} + t_d^k$. Таким образом, величина t_p^k имеет смысл “на-
сколько дольше конвейер k проработал из-за того, что по нему проехал
чемодан p ”

Заметим, что при таком определении энергозатрат на перемеще-
ние чемодана суммарные энергозатраты на все чемоданы совпадают с
суммарными энергозатратами всех конвейеров:

$$\sum_p e_p = \sum_p \sum_{k \in \text{path}(p)} t_p^k \cdot e_t^k = \sum_k e_t^k \sum_{\{p | k \in \text{path}(p)\}} t_p^k = \sum_k e_t^k \cdot t^k$$

, где t^k – суммарное время работы конвейера k .

Заметим, что если мы будем вычислять величину e_p^n отдельно для
каждой секции n конвейера k , сохранив общее для всех секций значе-
ние t_s^k , то ничего не изменится. Действительно, мы можем рассматри-
вать секции конвейера как отдельные конвейеры, но запускающиеся и
останавливающиеся в одно и то же время. Если покинув секцию n че-
модан добавил к ожидаемому времени работы конвейера t_p^n и перешел

в следующую секцию m этого же конвейера, при покидании следующей секции он добавит к ожидаемому времени работы t_p^m , и так далее, пока чемодан не покинет конвейер. Очевидно, что $t_p^k = \sum_{n \in k} t_p^n$, и значит $e_p^k = \sum_{n \in k} e_p^n$.

Вознаграждения за действие a – перенаправление пакета в секцию n – в представленной модели имеют вид $r = t^n + \alpha e_p^n$, где t^n – время на путь чемодана вдоль секции, а e_p^n – определенные выше энергозатраты на провоз чемодана вдоль секции.

Также как и в случае упрощенной модели сети, DQN-routing будет сравниваться с Q-routing и link-state алгоритмом. Link-state алгоритм в качестве весов ребер использует длины конвейерных секций. Вознаграждения для DQN-routing и Q-routing вычисляются одинаково.

Так как в отличие от модели компьютерной сети в данной модели граф является ориентированным и (вообще говоря) не сильно связным, существует вероятность приведения чемодана туда, откуда он не сможет добраться до нужной выходной вершины. Чтобы избежать этого, при тестировании каждого алгоритма используется link-state протокол, чтобы иметь информацию о том, из каких секций конвейерной системы существует путь до требуемого выхода, а из каких – нет, и выбор действий в алгоритмах DQN-routing и Q-routing осуществляется только из тех соседних вершин, из которых путь существует.

Измерение результатов проводится так же, как и в модели компьютерной сети.

Эксперименты проводились

3.2.2. Неравномерный поток до разных выходных вершин

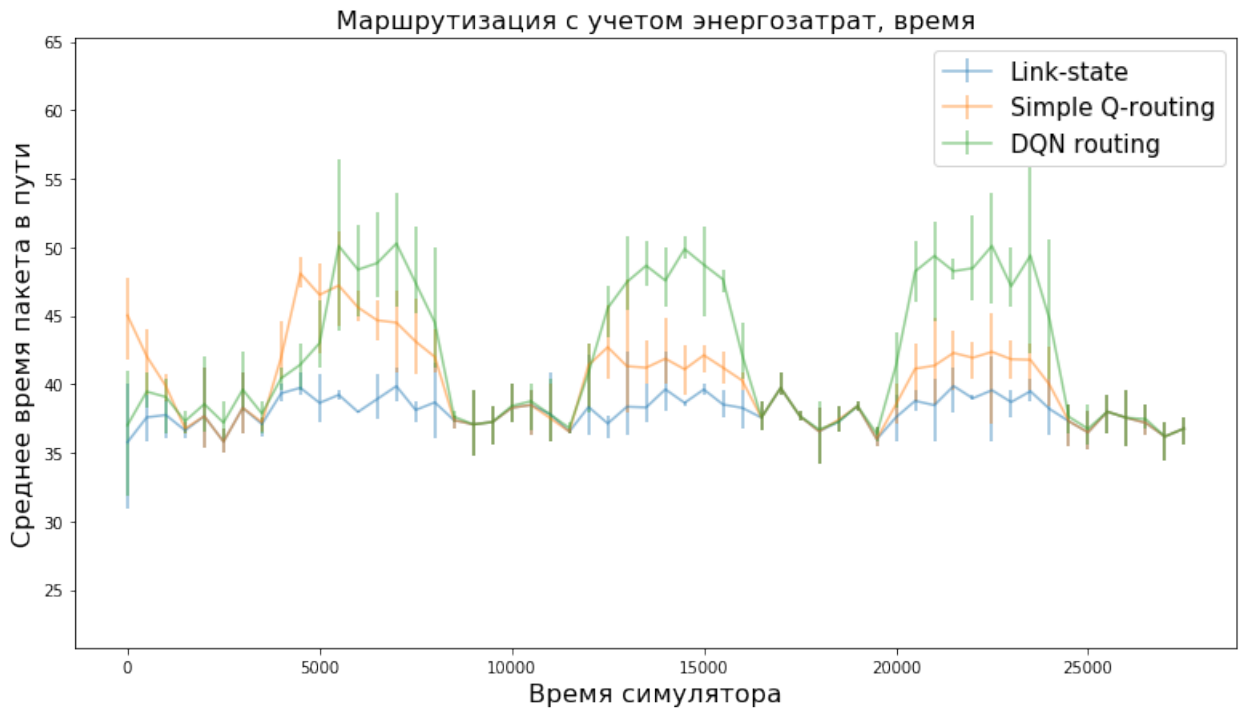


Рисунок 12 – Время чемоданов в пути в условиях неравномерного потока до выходов

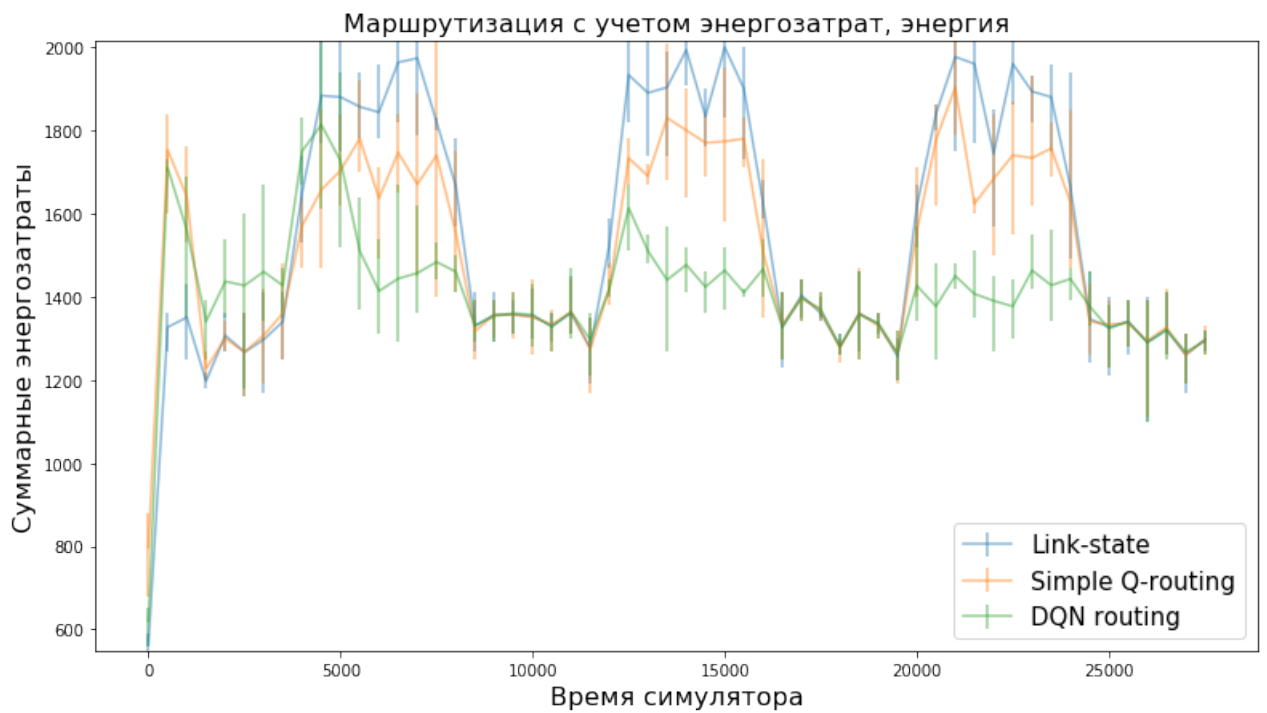


Рисунок 13 – Энергозатраты в условиях неравномерного потока до выходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был представлен новый алгоритм решения задачи маршрутизации на основе обучения с подкреплением с использованием нейронных сетей – *DQN-routing*. Были разработаны среды симуляции компьютерной сети и системы управления багажными конвейерами. Алгоритм сравнивался с link-state алгоритмом кратчайших путей, так как link-state алгоритмы на данный момент являются наиболее широко используемыми алгоритмами маршрутизации, и алгоритмом Q-routing, также основанным на идее обучения с подкреплением.

Как в задаче сетевого роутинга, так и в задаче управления конвейерами алгоритм превзошел link-state алгоритм и Q-routing по качеству работы в изменяющихся условиях среды. Было показано, что алгоритм может решать задачи с разнородными условиями, требуя при этом лишь незначительных и однотипных модификаций. Таким образом, существует перспектива применения алгоритма также и для других задач, не рассмотренных в данной работе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 *McQuillan J. M., Walden D. C.* The ARPA network design decisions // Computer Networks. — 1977. — Т. 1, № 5. — С. 243–289.
- 2 *McQuillan J. M., Richer I., Rosen E. C.* The New Routing Algorithm for the ARPANet // IEEE Trans. on Comm. — 1980. — Т. 28, № 5. — С. 711–719.
- 3 *Hendrick C.* Routing Information Protocol: RFC. — Июнь 1988. — № 1058.
- 4 *Moy J.* OSPF Version 2: RFC. — Апр. 1998. — № 1058.
- 5 *Boyan J. A., Littman M. L.* Packet routing in dynamically changing networks: a reinforcement learning approach // Advances in Neural Information Processing Systems. — 1994. — No. 6. — P. 671–678.
- 6 *Watking C.* Learning from Delayed Rewards: дис. ... канд. / Watking C. — Cambridge : King's College, 1989.
- 7 *Choi S. P. . M., Yeung D.-Y.* Predictive Q-Routing: A Memory-based Reinforcement Learning Approach to Adaptive Traffic Control // Advances in Neural Information Processing Systems. — 1996. — No. 8. — P. 945–951.
- 8 *Kumar S., Miikkulainen R.* Dual reinforcement Q-routing: An on-line adaptive routing algorithm // Artificial Neural Networks in Engineering. — 1997. — No. 7. — P. 231–238.
- 9 *Yan J., Vyatkin V.* Distributed Software Architecture Enabling Peer to Peer Communicating Controllers // IEEE Transactions on Industrial Informatics. — 2013. — Vol. 9, no. 4. — P. 2200–2209.
- 10 Human-level control through deep reinforcement learning / V. Mnih [et al.] // Nature. — 2015. — No. 518. — P. 529–533.
- 11 *Bellman R.* On a routing problem // Quarterly of Applied Mathematics. — 1958. — № 16. — С. 87–90.
- 12 *Bosack L.* Method and apparatus for routing communications among computer networks. — Февр. 1992. — URL: <https://www.google.com/patents/US5088032> ; US Patent 5,088,032.
- 13 *Dijkstra E. W.* A note on two problems in connexion with graphs // Numerische Mathematik. — 1959. — № 1. — С. 269–271.

- 14 *Ali M. K. M., Kamoun F.* Neural networks for shortest path computation and routing in computer networks // IEEE Transactions on Neural Networks. — 1993. — T. 4, № 6. — C. 941–953.
- 15 *Araujo F., Ribeiro B., Rodrigues L.* A neural network for shortest path computation // IEEE Transactions on Neural Networks. — 2001. — T. 12, № 5. — C. 1067–1073.
- 16 *Di Caro G., Dorigo M.* AntNet: Distributed stigmergetic control for communications networks // Journal of Artificial Intelligence Research. — 1998. — T. 9. — C. 317–365.
- 17 *Tan M.* Multi-agent reinforcement learning: Independent vs. cooperative agents // Proceedings of the tenth international conference on machine learning. — 1993. — C. 330–337.
- 18 *Tieleman T., Hinton G.* Lecture 6.5-rmsprop: Divide the gradient by a running average of its recent magnitude // COURSERA: Neural networks for machine learning. — 2012. — T. 4, № 2.
- 19 *Zeiler M. D.* ADADELTA: an adaptive learning rate method // arXiv preprint arXiv:1212.5701. — 2012.
- 20 *Duchi J., Hazan E., Singer Y.* Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization // Journal of Machine Learning Research. — 2011. — T. 12, Jul. — C. 2121–2159.
- 21 *Kingma D., Ba J.* Adam: A method for stochastic optimization // arXiv preprint arXiv:1412.6980. — 2014.
- 22 Prioritized experience replay / T. Schaul [и др.] // arXiv preprint arXiv:1511.05952. — 2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.1. Выбор алгоритма оптимизации и функции активации для feed-forward нейросети

Было рассмотрено четыре популярных алгоритма оптимизации для нейросетей с адаптивным шагом обучения: RMSProp[18], AdaDelta[19], AdaGrad[20] и Adam[21]. Также были проведены сравнения трех функций активации: сигмоиды, гиперболического тангенса и ReLU.

Сначала алгоритмы были сравнены на этапе предобучения нейросети. Использовался набор данных для упрощенной модели сети (3.1), обучение велось на протяжении 20 эпох. На графиках А.1 и А.2 видно, что AdaDelta и AdaGrad не справляются с задачей, в то время как RMSProp и Adam показывают приблизительно одинаковую эффективность.

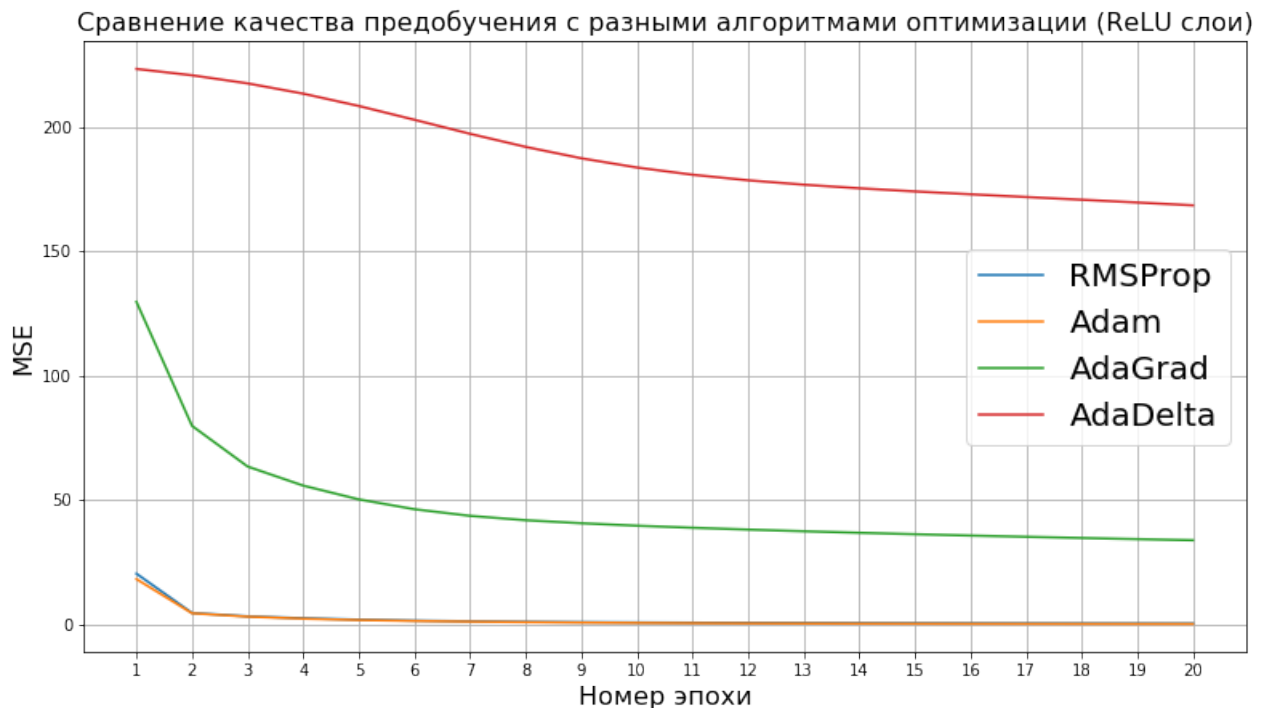


Рисунок А.1 – Сравнение алгоритмов оптимизации по эффективности предобучения, ReLU слой

Далее было проведено сравнение алгоритмов Adam и RMSProp с применением различных функций активации. На графике А.3 видно, что Adam во всех случаях предобучается немного быстрее, нейросети на основе гиперболического тангенса предобучаются быстрее всего, а на основе ReLU — медленнее всего, но разница не является существенной.

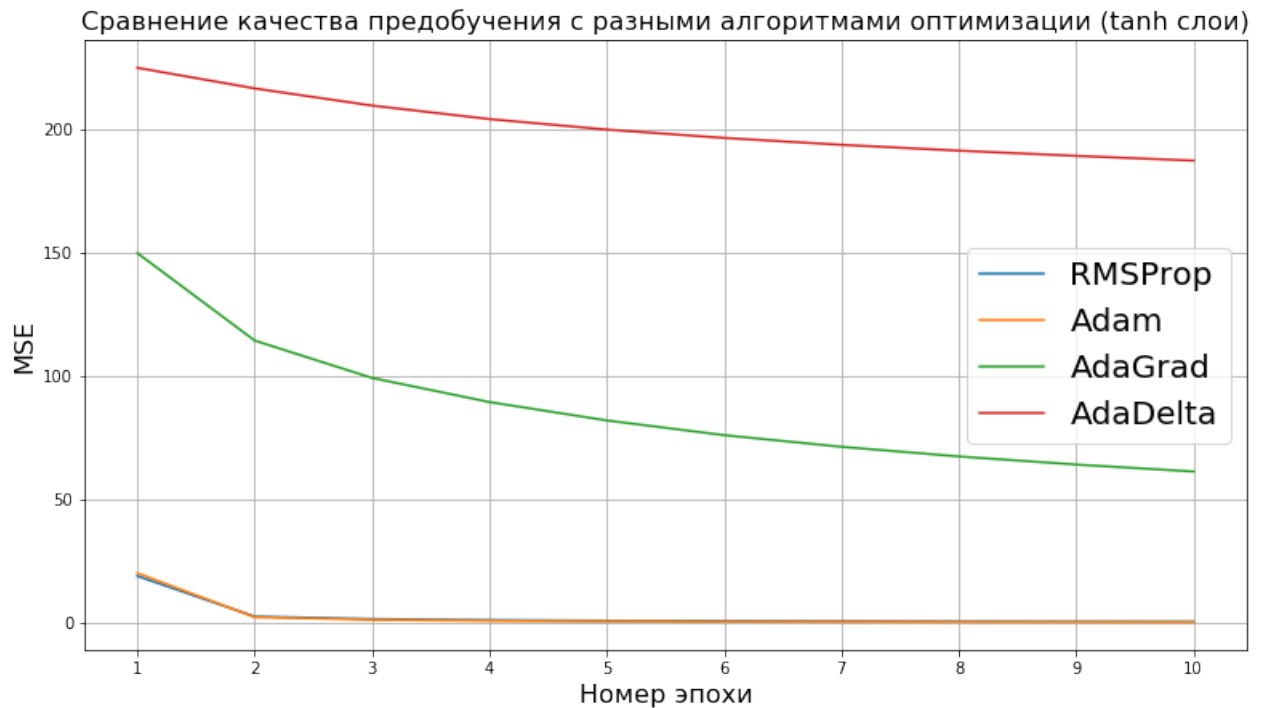


Рисунок А.2 – Сравнение алгоритмов оптимизации по эффективности предобучения, tanh слой

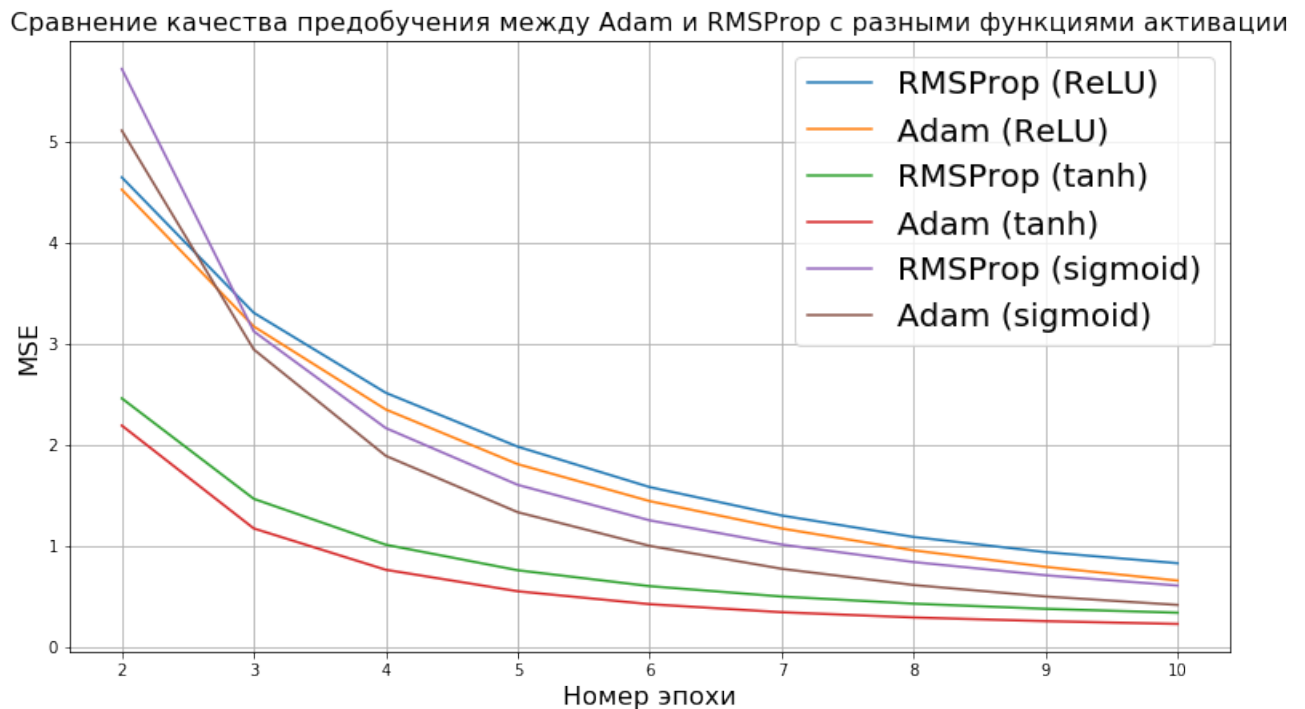


Рисунок А.3 – Сравнение Adam и RMSProp по эффективности предобучения с различными функциями активации

Далее был поставлен эксперимент по сравнению качества Adam и RMSProp с ReLU активацией при работе симулятора. Было установлено

(A.4), что Adam не способен адекватно работать в условиях изменяющейся нагрузки в сети, в отличие от RMSProp.

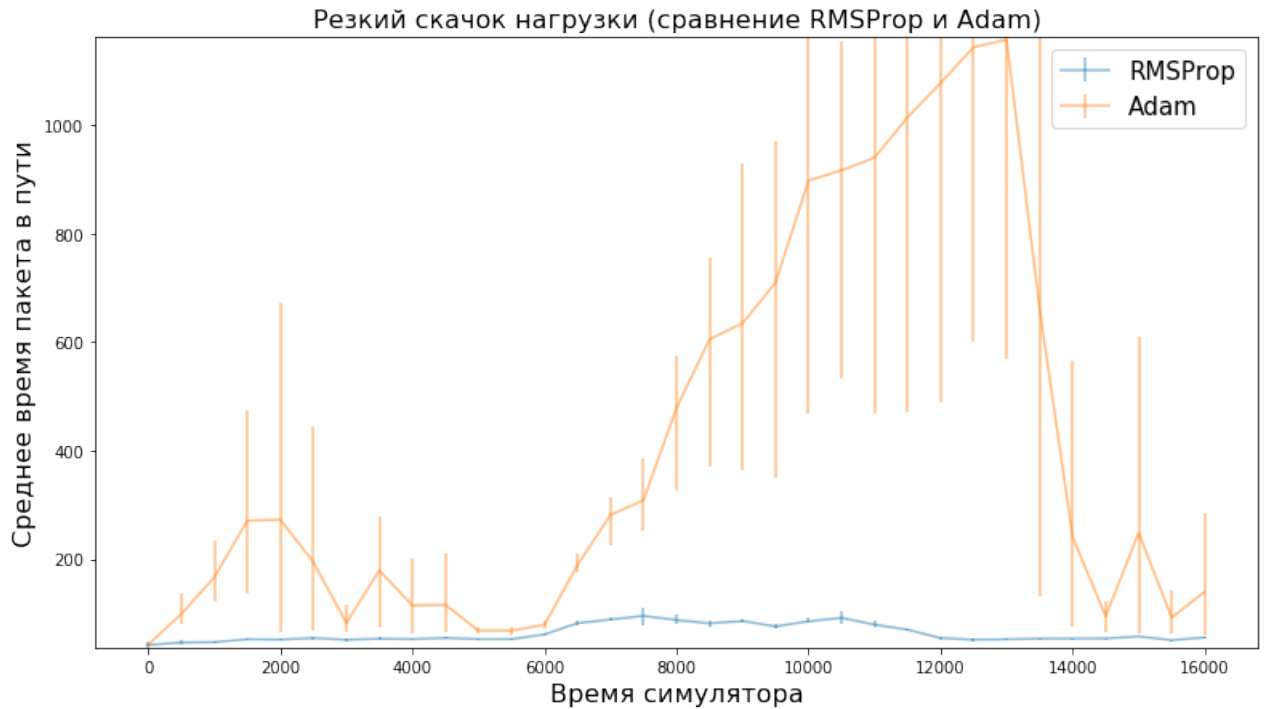


Рисунок A.4 – Сравнение Adam и RMSProp по эффективности работы в симуляторе

На последнем этапе было сравнено качество работы RMSProp с различными функциями активации при изменении нагрузки на сеть. График A.5 показывает, что выбор функции активации существенно не влияет на адаптивность к повышению нагрузки, но в момент ее снижения ReLU показывает более быстрое возвращение к оптимальной стратегии.

Таким образом, наилучшим алгоритмом оптимизации для данной задачи оказался RMSProp, а наилучшей функцией активации — ReLU.

A.2. Исследование влияния experience replay на работу алгоритма

Было исследовано влияние применения experience replay на работу алгоритма. Было проведено сравнение между обычным равномерным experience replay, приоритизированным experience replay[22], равномерным experience replay с учетом только последних 32 эпизодов и работой без использования experience replay (только с учетом последнего встреченного эпизода).



Рисунок А.5 – Сравнение функций активации по эффективности работы в симуляторе

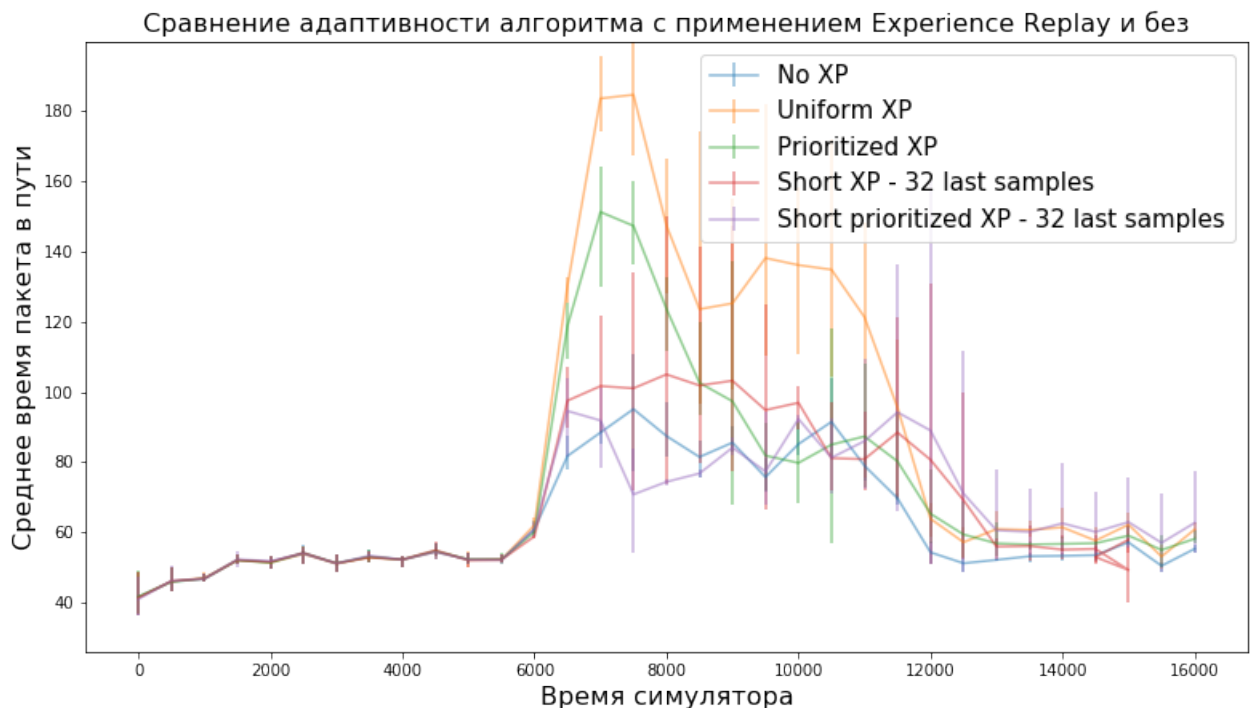


Рисунок А.6 – Сравнение эффективности версий алгоритма с использованием различных модификаций experience replay

Экспериментально было установлено (А.6), что использование любого вида experience replay отрицательно влияет на способность алгоритма к адаптации под меняющиеся условия сети.

А.3. Исследование влияния расширенного состояния на работу алгоритма

Чтобы показать преимущество, получаемое от добавления матрицы смежности на вход нейросети, было проведено сравнение способности нейросетей с матрицей смежности и без нее адаптироваться к изменению топологии графа.

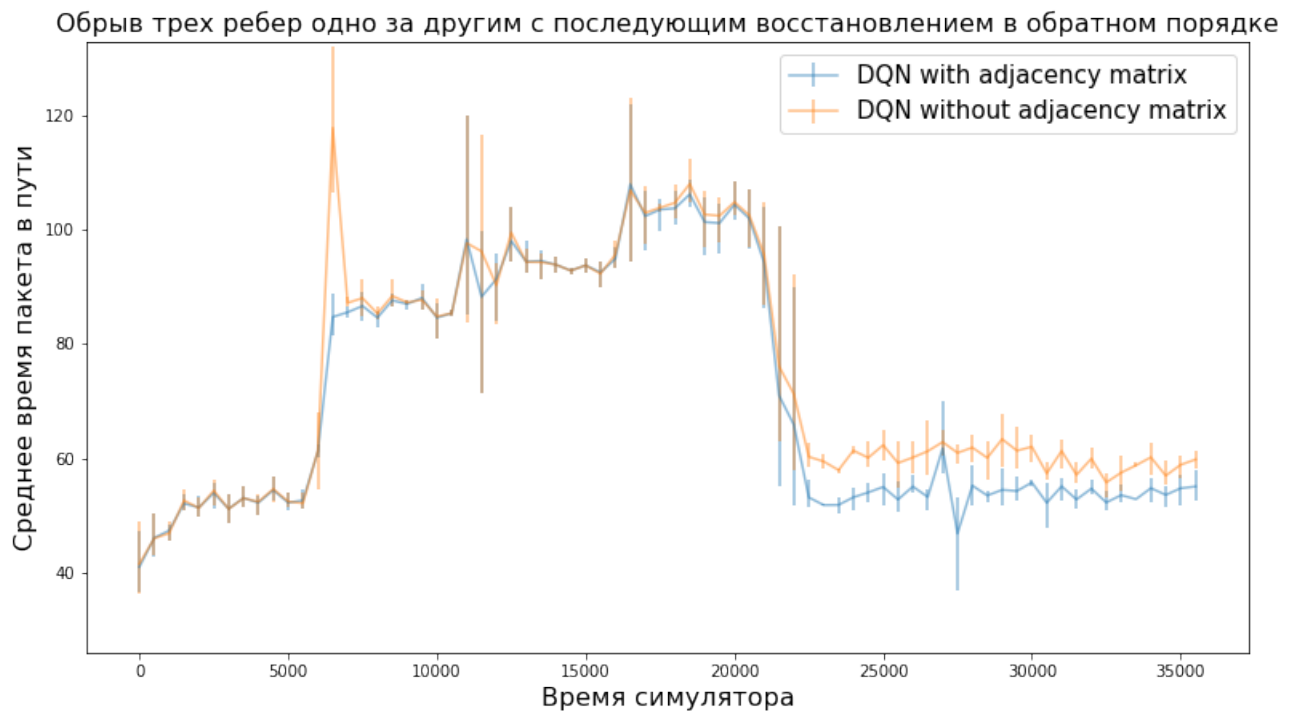


Рисунок А.7 – Сравнение работы DQN с матрицей смежности и без в условиях изменяющейся топологии

График А.7 показывает, что нейросети, не получающие матрицу смежности на вход, не способны вернуться к оптимальному поведению при восстановлении всех оборванных соединений, и в целом в этом сценарии показывают поведение аналогичное поведению алгоритма Q-routing (9).

А.4. Сравнение feed-forward нейросети с рекуррентными архитектурами

Было проведено сравнение трех типов нейросетей — обычной feed-forward нейросети, рекуррентной нейросети с LSTM слоем с сохранением скрытого состояния в рамках одного маршрутизатора и рекуррентной сети с LSTM слоем с передачей скрытого состояния вдоль пути пакета.

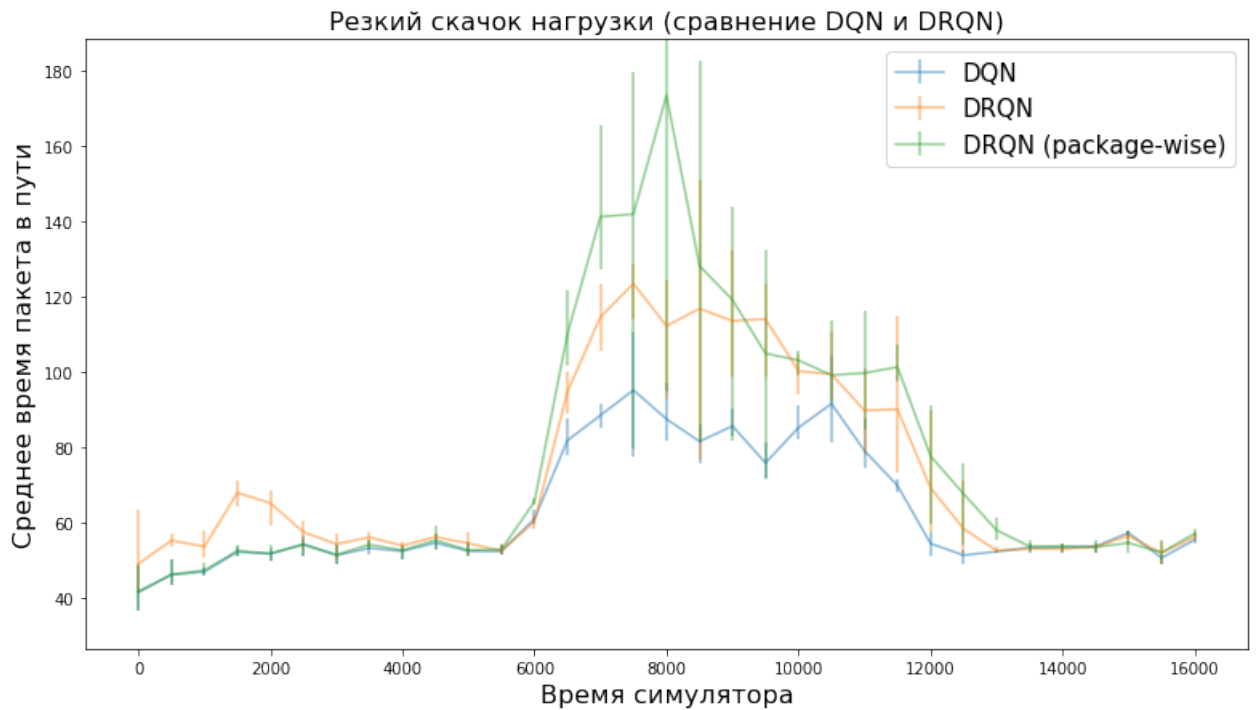


Рисунок А.8 – Сравнение работы DQN с матрицей смежности и без в условиях изменяющейся топологии

Как видно на графике А.8, в условиях изменения нагрузки в упрощенной модели сети (3.1.3) обычная feed-forward архитектура показывает наилучшее качество работы, в то время как рекуррентные сети с передачей скрытого состояния между узлами работают хуже всего.