

**CH**  
Cooper & Hunter

SERIE

# ARCTIC


STIL OG  
PÅLITELIGHET





Arctic-serien er designet for drift i varmemodus ved utetemperaturer ned til -25°C. Produktene i serien er utstyr med en luftionisator. Moderne design og oversiktlig geometriske linjer på innedelens panel med LED-skjerm understreker konsistensen av stilen og sofistikert design.

# SERIE ARCTIC NG

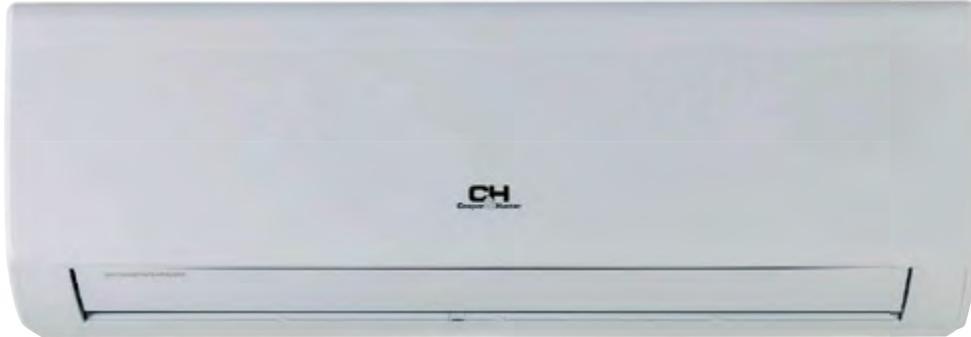

5  
ÅR      +50°C      -25°C      20dB  
 CE RoHS      INVERTER



## FUNKSJON

HELSE				KOMFORTSTYRING										

INTELLIGENT KONTROLL						TEKNISK				ENERGIEFFEKTIVITET			

## KONTROLLER OG TILBEHØR (TILVALG)



Kablett kontroller  
XK76

Kablett styrenhet  
CE50-24/E


Kablett styrenhet  
CES2-24/F

MODELL	CH-S12FTXLA2-NG		CH-S18FTXLA2-NG		CH-S24FTXLA2-NG	
Kapasitet	Kjøling	kW	3,51 (0,90-4,40)	5,20 (1,00-6,10)	7,10 (2,00-8,85)	
	Varme	kW	3,81 (0,90-4,70)	5,60 (1,10-6,60)	7,80 (1,80-9,45)	
Strømforbruk	Kjøling	kW	0,96 (0,22-1,40)	1,58 (0,10-2,35)	2,03 (0,45-2,90)	
	Varme	kW	0,95 (0,22-1,55)	1,44 (0,18-2,40)	2,00 (0,35-3,00)	
Energieffektivitet	Kjøling (SEER*)	kW/kW	7,1 (A++)	7,1 (A++)	7,0 (A++)	
	Oppvarming (SCOP**)	kW/kW	5,2 (A++++)	5,7 (A++++)	5,4 (A++++)	

\* SEER – sesongmessig koefisient for kjølekapasitet til systemet.


\*\* SCOP – sesongmessig koefisient for systemets kjølekapasitet.

INNEDEL	CH-S12FTXLA2-NG		CH-S18FTXLA2-NG		CH-S24FTXLA2-NG	
Luftstrømsvolum	m <sup>3</sup> /h	360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	800/850/900/950/1000/1100/1250		
Lydtrykknivå	dB (A)	21/23/24/26/29/33/38	24/27/31/33/38/41/45	27/29/35/37/39/42/47		
Afvukting	l/h	1,40	1,9	2,4		
Vekt	kg	10,5	13	16,5		

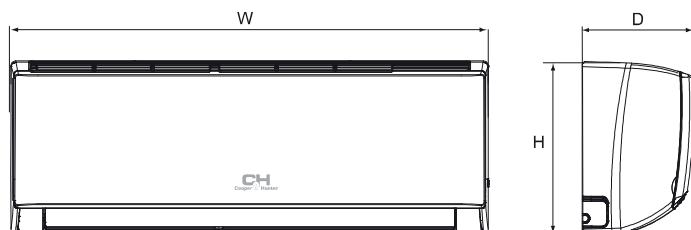

MODELL	B (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S12FTXLA2-NG	845	289	209
CH-S18FTXLA2-NG	970	300	224
CH-S24FTXLA2-NG	1078	325	246

UTEDEL	CH-S12FTXLA2-NG		CH-S18FTXLA2-NG		CH-S24FTXLA2-NG	
Lydtrykksnivå	dB (A)	52	56	59		
Type kompressor			Roterende			
Type kjølemedium			R32			
Temperaturintervall for kjøling	°C		-15...+50			
Temperaturintervall for oppvarming	°C		-25...+30			
Strømforsyning			~220-240 V/50 Hz/i fas			
Vekt	kg	24,5	30,5	41,5		
Mengde kjølemedie	kg	0,57	0,82	1,50		
Væskerørlednings diameter	mm/tommel	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"		
Gassrørlednings diameter	mm/tommel	9,52/3/8"	12,7/1/2"	15,88/5/8"		
Maksimal høydenivåforskjell inne-/ utedel	m	10	10	10		
Maksimal lengde på rørledningen	m	15	25	25		

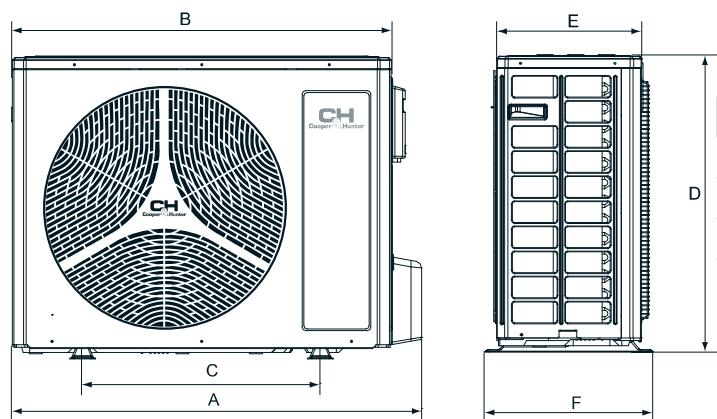

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S12FTXLA2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXLA2-NG	802	745	513	555	300	350
CH-S24FTXLA2-NG	958	889	570	660	340	402