

SUPREME

SERIEN



Varmepumpeservice

cooperandhunter.no

En kraftig puls

for et stilfullt interiør

Denne modellen er utstyrt med en to-trinns kompressor, som gir maksimal effektivitet ved ekstreme utetemperaturer. Denne varmepumpen varmer effektivt opp rommet selv ved utetemperaturer ned til **-30°C** og kjøler rommet ved temperaturer opptil **+54°C**. I tillegg er det en svært energieffektiv enhet med **energiklasse A+++**, noe som betyr lave driftskostnader.

Takket være **Wi-Fi-funksjonen** kan varmepumpen styres eksternt med smarttelefonen fra hvor som helst.

Når komfort møter stillhet. Avansert vifteteknologi og stillemodus gir et lydnivå helt ned til **18 dB(A)**.

SUPREME

Serien



Helsefunksjoner

-  CH 7-SKY teknologi
-  ECO FRESH
-  CH SMART-ION-filter
-  X-Fan funksjon

Komfortfunksjoner

-  Kjøle modus
-  Varme-modus
-  Ventilasjons-modus
-  Avfuktings-funksjon
-  I-Feel
-  Turbo modus
-  Varm start
-  Vertikal SWING
-  Horisontal SWING
-  +8°C funksjon
-  Hvile modus
-  Stille-modus

Kontrollfunksjoner

-  Wi-Fi
-  Fjern-kontroll
-  Låsing av fjernkontroll
-  Daglig timer
-  Kablet styreenhet
-  BMS tilkobling

Intelligente funksjoner

-  I-Action teknologi
-  Automatisk omstart
-  Selv-diagnose
-  Automatisk avtining


Teknologifunksjoner

-  R32-kjølemedium
-  Inverter
-  To-trinns kompressor
-  BLUE-FIN belegg
-  LED-display
-  Energi effektive kobberør
-  Vifte med flere hastigheter
-  Varmekabel i dryppanne

SYSTEM			CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***
Kapasitet	Kjøling	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.53 (0.85-5.00)
	Varme	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)
Strømforbruk	Kjøling	kW	0.55 (0.08-1.80)	0.84 (0.06-1.90)
	Varme	kW	0.75 (0.13-2.40)	0.95 (0.13-2.60)
Energieffektivitet	Kjøling (SEER*)	kW/kW	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)
	Oppvarming (SCOP**)	kW/kW	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)


IINNEDEL		CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***
Lufmengde pr. time	m3/h	800/730/680/630/580/450/350/250	800/730/680/630/580/450/350/250
Lydnivå	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22/18	44/43/38/36/31/24/22/20
Avfukting	l/h	0,8	1.4
Vekt	kg	13	13.5

MODELL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-SO9FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225

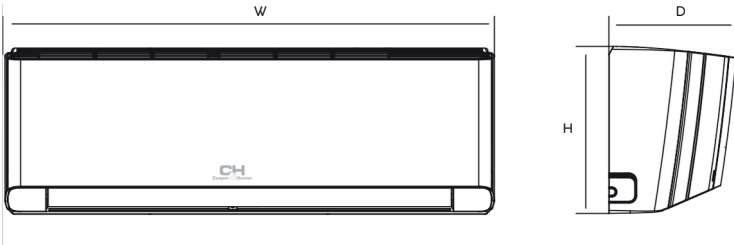

UTEDEL		CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Lydnivå	dB (A)	53	54	56	56
Type kompressor		Rotary			
Type kjølemedium		R32			
Temperaturintervall for kjøling	°C	-18 ... +54			
Temperaturintervall for oppvarming	°C	-30 ... +24			
Strømforsyning		~220-240 V/ 50 Hz - 1 fas			
Vekt	kg	44.5	45.5	62.5	65
Mengde kjølemedie R32	kg	1	1	1.5	2
Væskerørlednings diameter	mm/inch	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"
Gassrørlednings diameter	mm/inch	9.52 / 3/8"	9.52 / 3/8"	15.88 / 5/8"	15.88 / 5/8"
Maks. høydeforskjell inne-/utedel	m	10	10	20	30
Maks. lengde på rørledningen	m	15	20	40	50

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-SO9FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378

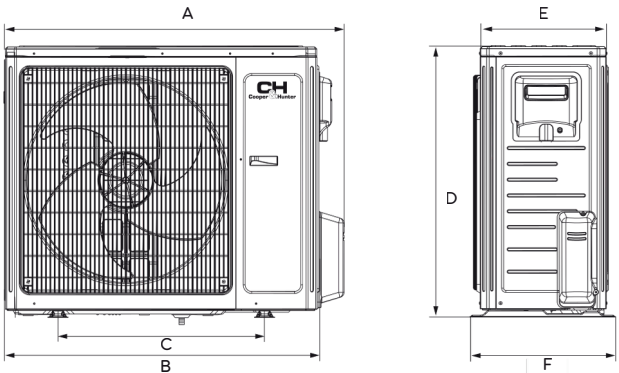

* SEER - Sesongmessig koeffisient for kjølekapasitet til systemet.
** SCOP - Sesongmessig koffisient for systemets varmekapasitet (middels klima).
*** Enheten kan leveres i to forskjellige farger: hvit (WP) og helsvart (FB).

Med forbehold om trykkfeil.