



ARCTIC

SERIEN



Varmepumpeservice

cooperandhunter.no

Med forbehold om trykkfeil

ARCTIC





Arctic-serien er designet for drift i varmemodus ved utetemperaturer ned til -25°C. Produktene i serien er utstyrt med en luftionisator. Moderne design og oversiktlig geometriske linjer på innedelens panel med LED-skjerm understreker konsistensen av stilen og sofistikert design.

SERIEN

ARCTIC NG

Varmeeffekt 4,7 kW (maks) | Kjøleeffekt 4,4 kW (maks)

| SCOP 4,1 (middels klima) | SEER 7,1

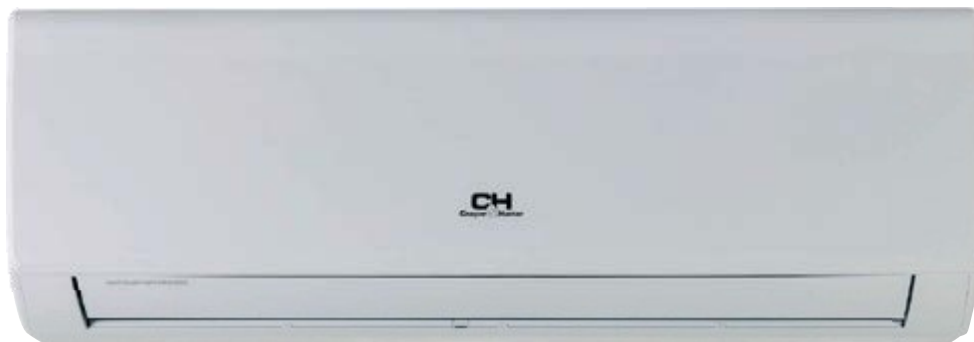

CE RoHS

INVERTER



FUNKSJON

HELSE



Hvilmodus



CH 7-SKY-teknologi



ECO-FRESH



CH SMART-ION-filtr



Dobbel selvrensende



Selvrensende



Låsning av fjernkontrollen



Timer



LED-display



Turbo-modus



Vifte med flere hastigheter



Avfuktning-funksjon



Avfuktning-funksjon



Wi-Fi



IFEEL

IFEN

KOMFORTSTYRING

INTELLIGENT KONTROLL



Beskyttelse mot frost



Automatisk omstart



Selv-diagnose



Bakgrunsbelysning på display



Kablet styreenhet



R32 kjølemedium



Stille funksjon



Automatisk beskyttelse



8°C funksjon



I-Action teknologi



BLUE-FIN belegg



Varm start



Energi effektivitet



Generation 6

ENERGIEFFEKTIVITET

KONTROLLER OG TILBEHØR (TILVALG)



Kablet kontrollør
XK76



Kablet styreenhet
CE50-24/E




Kablet styreenhet
CE52-24/F

MODELL			CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Kapasitet	Kjøling	kW	3,51 (0,90-4,40)	5,20 (1,00-6,10)	7,10 (2,00-8,85)
	Varme	kW	3,81 (0,90-4,70)	5,60 (1,10-6,60)	7,80 (1,80-9,45)
Strømforbruk	Kjøling	kW	0,96 (0,22-1,40)	1,58 (0,10-2,35)	2,03 (0,45-2,90)
	Varme*	kW	0,95 (0,22-1,55)	1,44 (0,18-2,40)	2,00 (0,35-3,00)
Energieffektivitet	Kjøling(SEER*)	kW/W	7,1 (A++)	7,1 (A++)	7,0 (A++)
	Oppvarming (SCOP**)	kW/W	4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,2 (A+)

* SEER – sesongmessig koeffisient for kjølekapasitet til systemet.


** SCOP – sesongmessig koeffisient for systemets kjølekapasitet.

INNEDEL		CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Luftstrømsvolum	m ³ /h	360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	800/850/900/950/1000/1100/1250
Lydtrykknivå	dB (A)	21/23/24/26/29/33/38	24 /27/31/33/38/41/45	27/29/35/37/39/42/47
Avfukting	l/h	1,40	1,9	2,4
Vekt	kg	10,5	13	16,5

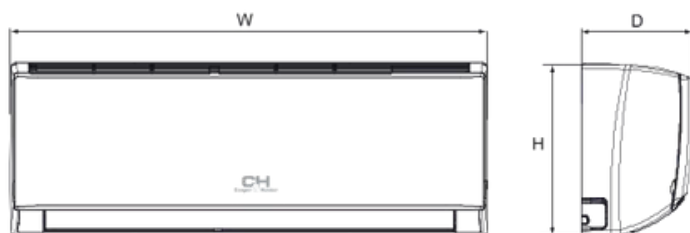

MODELL	B (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S12FTXLA2-NG	845	289	209
CH-S18FTXLA2-NG	970	300	224
CH-S24FTXLA2-NG	1078	325	246

UTEDEL		CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Lydnivå	dB (A)	52	56	59
Type kompressor		Roterende		
Type kjølemedium		R32		
Temperaturintervall for kjøling	°C	-15... +50		
Temperaturintervall for oppvarming	°C	-25...+30		
Strømforsyning		~220-240 V/50 Hz/1 fas		
Vekt	kg	24,5	30,5	41,5
Mengde kjølemedie	kg	0,57	0,82	1,50
Væskerørlednings diameter	mm	6,35/ 1/4"	6,35/ 1/4"	6,35/ 1/4"
Gassrørlednings diameter	mm	9,52/3/8"	12,7/1/2"	15, 88/5/8"
Maksimal høydenivåforskjell inne-/ utedel	m	10	10	10
Maksimal lengde på rørledningen	m	15	25	25

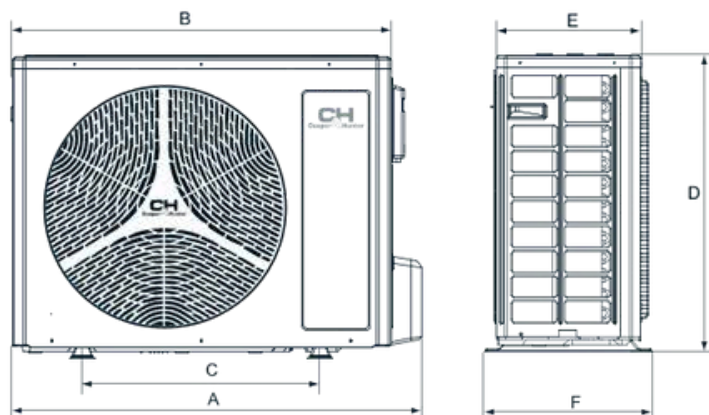

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S12FTXLA2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXLA2-NG	802	745	513	555	300	350
CH-S24FTXLA2-NG	958	889	570	660	340	402