



SUPREME

SERIEN



Varmepumpeservice

cooperandhunter.no


En kraftig puls

for et stilfullt interiør

Denne modellen er utstyrt med en to-trinns kompressor, som gir maksimal effektivitet ved ekstreme utetemperaturer. Denne varmepumpen varmer effektivt opp rommet selv ved utetemperaturer ned til **-30°C** og kjøler rommet ved temperaturer opptil **+54°C**. I tillegg er det en svært energieffektiv enhet med **energiklasse A+++**, noe som betyr lave driftskostnader.

Takket være **Wi-Fi-funksjonen** kan varmepumpen styres eksternt med smarttelefonen fra hvor som helst.

Når komfort møter stillhet. Avansert vifteteknologi og stillemodus gir et lydnivå helt ned til **18 dB(A)**.

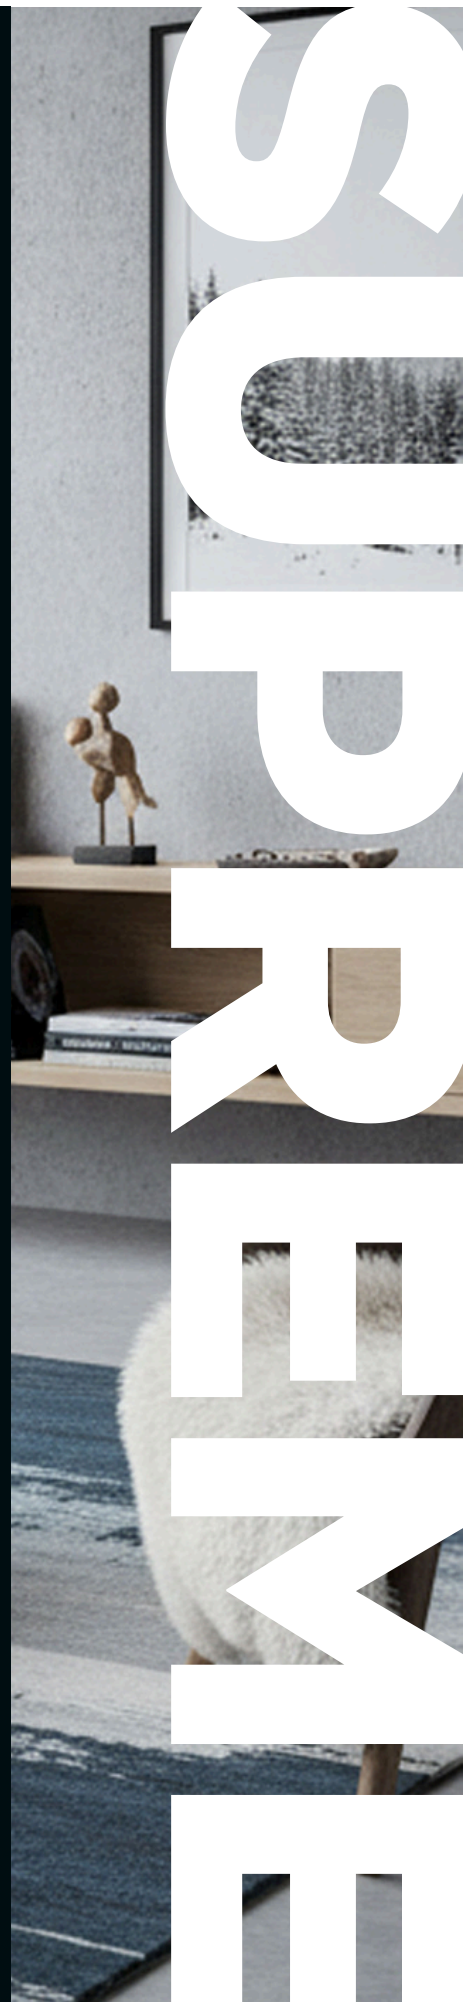

SUPREME

Serien



Tilbehør (valgfritt)



Kablet
kontroller
XK76



Kablet kontrollert
CE58-00/EF(CM)



Kablet
kontroller
CE52-24/F

Helsefunksjoner



CH 7 Sky
teknologier

ECO
Fresh
teknologi

CH Smart
Ion
teknologi

X-Fan
funksjon

Komfortfunksjoner



Kjøle
modus

Varme
modus

Ventilasjons
modus

Tørke
modus

I-Feel

Turbo
modus

Hot Start

Vertikal
sving

Horisontal
sving

+8°C
modus

Sove
modus

Stillemodus

Kontrollfunksjoner



Wi-Fi

Wi-Fi

Fjern-
kontroll

Låsing av
fjernkontroll

Daglig
timer

Tilkobling
til kablet
kontroller

Tilkobling
til BMS

Intelligente funksjoner



I Action
teknologi

Automatisk
omstart

Selvkontroll

Auto
avriming

Teknologifunksjoner



R32- kjøle-
medium

Inverter

To-trinns
kompressor

Blue
Fin-
belegg

LED
display

Energi
effektive
kobberrør


Flerspeed-
vifte

Varmekabel i
dryppanne

SYSTEM			CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Kapasitet	Kjøling	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.53 (0.85-5.00)	5.30 (1.20-7.20)	7.03 (2.00-9.00)
	Oppvarming	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)	6.20 (1.20-9.20)	7.03 (2.00-9.50)
Strømforbruk	Kjøling	kW	0.55 (0.08-1.80)	0.84 (0.06-1.90)	1.18 (0.35-2.50)	1.85 (0.45-3.70)
	Oppvarming	kW	0.75 (0.13-2.40)	0.95 (0.13-2.60)	1.45 (0.35-3.30)	1.75 (0.38-3.80)
Energieffektivitet	Kjøling (SEER*)	kW/kW	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.5 (A++)	6.5 (A++)
	Oppvarming (SCOP**)	kW/kW	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	4.4 (A+)	4.1 (A+)


IINNEDEL		CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Lufmengde pr. time	m ³ /h	800/730/680/630/580/450/350/250	800/730/680/630/580/450/350/250	1200/1150/1050/950/850/780/600	1250/1100/950/850/800/750/650
Lydnivå	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22/18	44/43/38/36/31/24/22/20	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35/27
Avfukting	l/h	0.8	1.4	1.8	2.0
Vekt	kg	13	13.5	16.5	16.5

MODELL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-SO9FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-***	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-***	1101	327	249

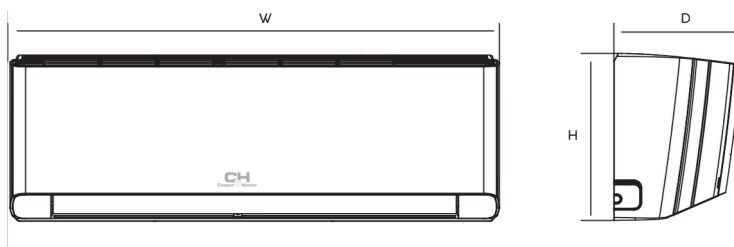

UTEDEL		CH-SO9FTXAM2S-***	CH-S12FTXAM2S-***	CH-S18FTXAM2S-***	CH-S24FTXAM2S-***
Lydnivå	dB (A)	53	54	56	56
Type kompressor		Rotary			
Type kjølemedium		R32			
Temperaturintervall for kjøling	°C	-18 ... +54			
Temperaturintervall for oppvarming	°C	-30 ... +24			
Strømforsyning		~220-240 V/ 50 Hz - 1 fas			
Vekt	kg	44.5	45.5	62.5	65
Mengde kjølemedie R32	kg	1	1	1.5	2
Væskerørlednings diameter	mm/inch	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"
Gassrørlednings diameter	mm/inch	9.52 / 3/8"	9.52 / 3/8"	15.88 / 5/8"	15.88 / 5/8"
Maks. høydeforskjell inne-/utedel	m	10	10	20	30
Maks. lengde på rørledningen	m	15	20	40	50

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-SO9FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378
CH-S18FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427
CH-S24FTXAM2S-***	1000	920	610	790	370	427

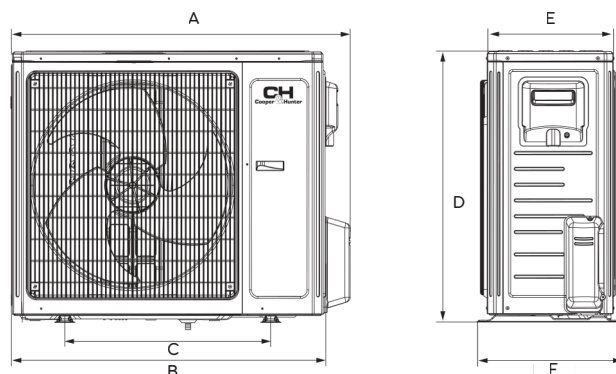

Med forbehold om trykkfeil.

* SEER - Sesongmessig kapasitetsfaktor for systemet i kjølemodus.

** SCOP - Sesongmessig kapasitetsfaktor for systemet i varmmodus (middels klima).

*** Enheten kan leveres i to forskjellige farger: hvit (WP) og helsvart (FB).