

R16: N413AK

UTC audio ridge and N413AK-track-EGM96_2.kml


V constant H varying; analyzed; audio data with Method I and Method II fitted curves

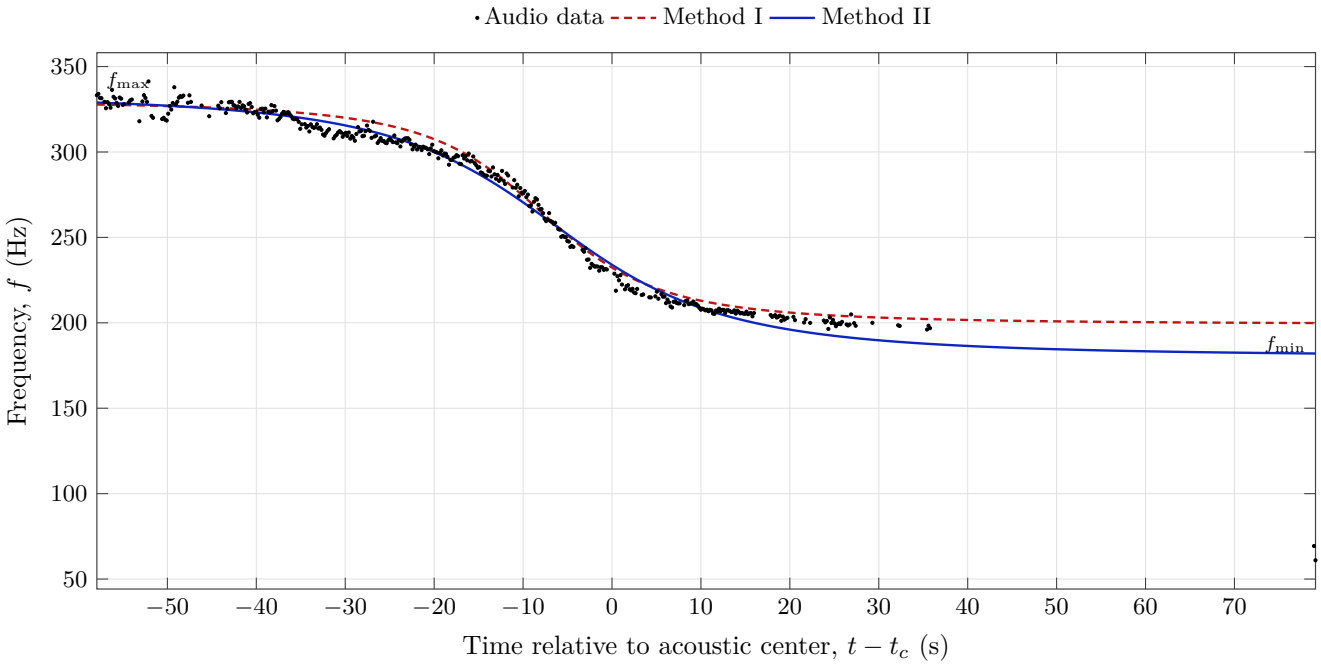

ADS-B speed and height

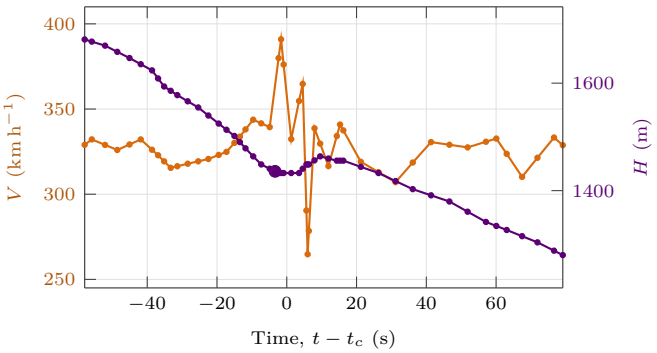

Ground track

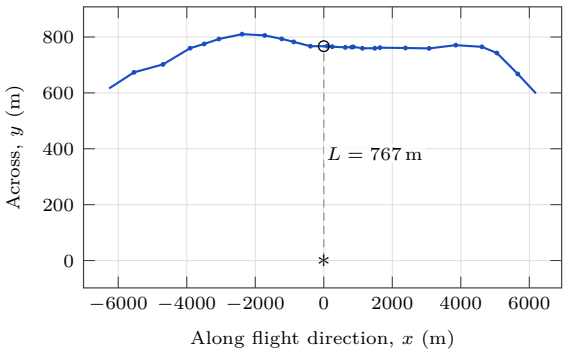

Reference / method	V (km h^{-1})	R_{min} (m)	L (m)	H (m)
ADS-B	327.49	1628.01	767.12	1435.95
Method I	303.41 ± 25.459	1217.84 ± 172.818	767.12	945.87 ± 222.509
Method II	367.51 ± 8.646	2181.92 ± 156.191	767.12	2042.62 ± 166.842

L is the ground-track offset from ADS-B; the same value is used in all three rows. Each height follows from $H = \sqrt{R_{min}^2 - L^2}$, so a real height needs $R_{min} > L$. A dash means $R_{min} \leq L$. For ADS-B, $R_{min} = \sqrt{H^2 + L^2}$.

Method I guides: $f_{max} = 330.218$ Hz (first 21 points) and $f_{min} = 199.028$ Hz (last 21 points).