

R37: N61NG

UTC audio ridge and N61NG-track-EGM96.kml


V constant H varying; analyzed; audio data with Method I and Method II fitted curves

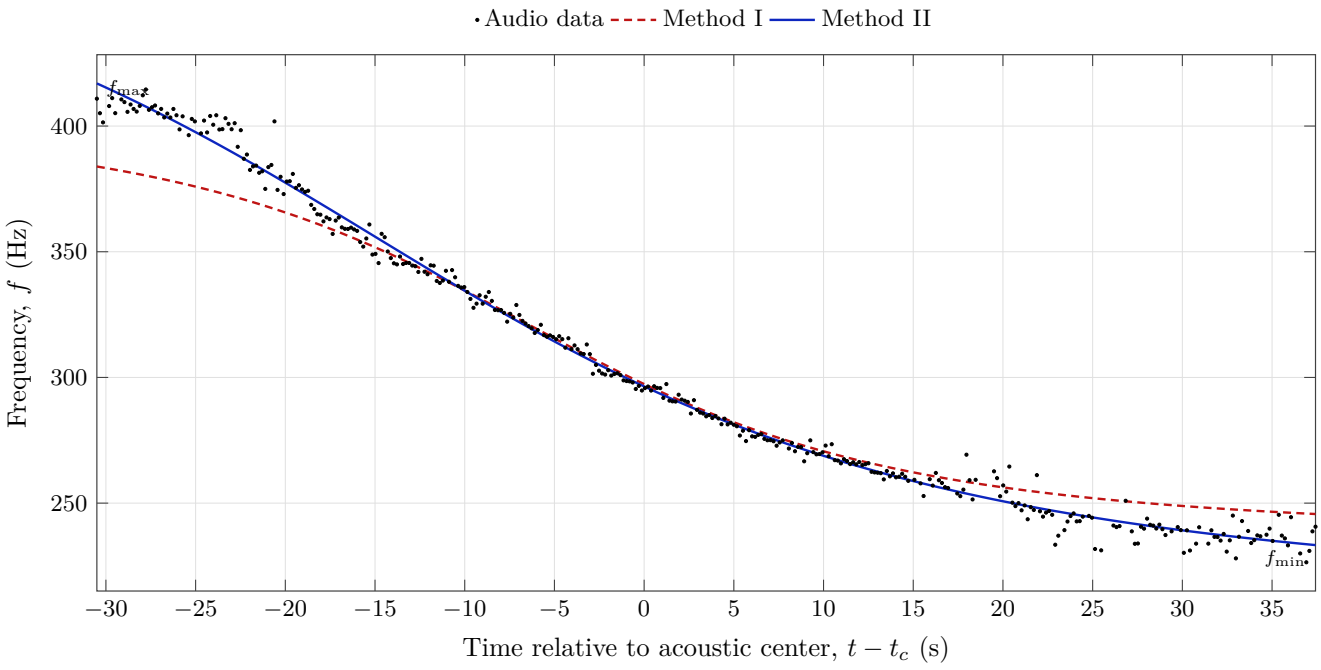

ADS-B speed and height

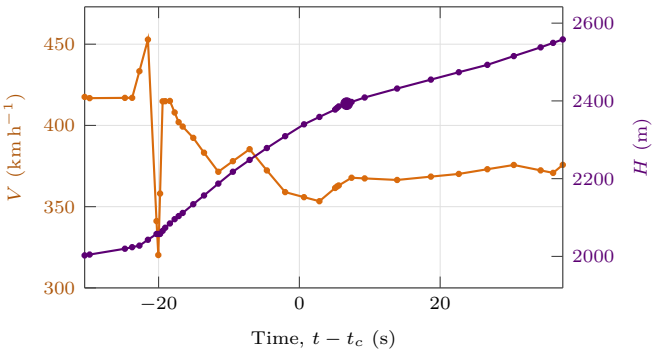

Ground track

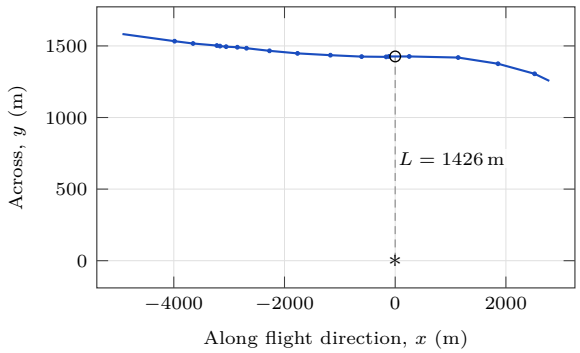

Reference / method	V (km h^{-1})	$R_{\min}$ (m)	L (m)	H (m)
ADS-B	371.47	2785.71	1426.38	2392.83
Method I	323.25 ± 2.311	2058.76 ± 44.957	1426.38	1484.56 ± 62.346
Method II	498.84 ± 10.929	5058.56 ± 287.092	1426.38	4853.30 ± 299.234

L is the ground-track offset from ADS-B; the same value is used in all three rows. Each height follows from $H = \sqrt{R_{\min}^2 - L^2}$, so a real height needs $R_{\min} > L$. A dash means $R_{\min} \le L$. For ADS-B, $R_{\min} = \sqrt{H^2 + L^2}$.

Method I guides: $f_{max} = 406.451$ Hz (first 29 points) and $f_{min} = 236.621$ Hz (last 29 points).