

# R13: N795MM

UTC audio ridge and N795MM-track-EGM96.kml


V constant H varying; analyzed; audio data with Method I and Method II fitted curves

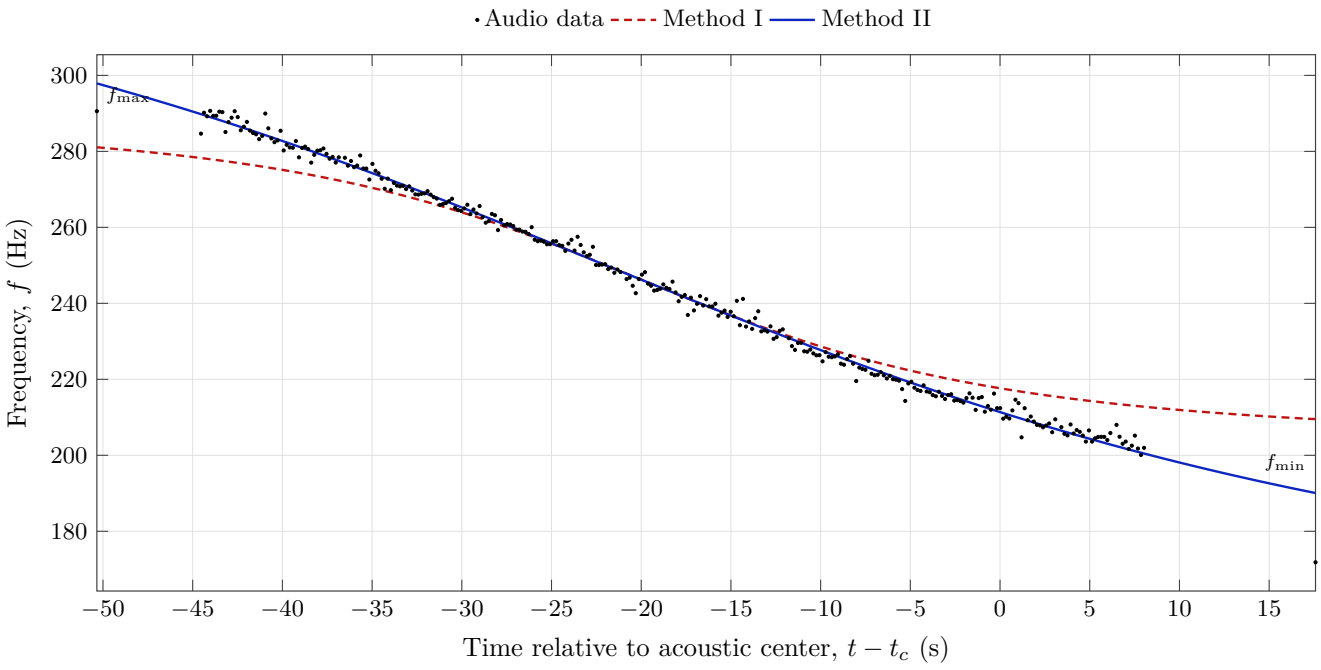


**ADS-B speed and height**

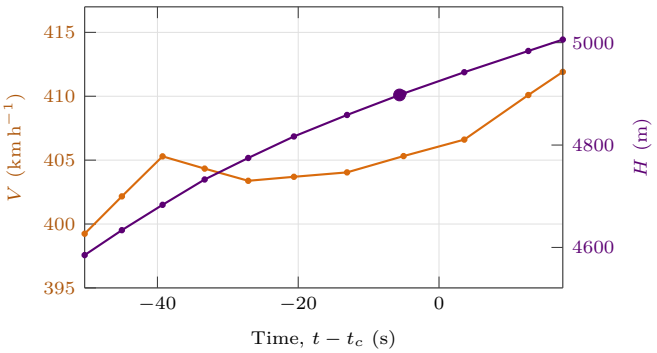


**Ground track**

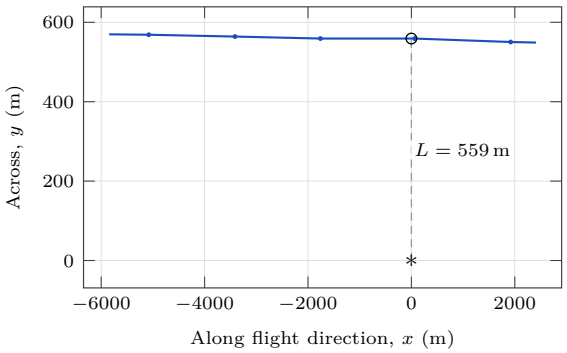


| Reference / method | $V$ (km h$^{-1}$) | $R_{\min}$ (m) | $L$ (m) | $H$ (m) |
|---|---|---|---|---|
| ADS-B | 404.04 | 4929.65 | 559.08 | 4897.85 |
| Method I | 212.89 ± 6.471 | 1329.03 ± 78.917 | 559.08 | 1205.72 ± 86.988 |
| Method II | 484.25 ± 28.783 | 7574.32 ± 1071.242 | 559.08 | 7553.66 ± 1074.172 |

$L$ is the ground-track offset from ADS-B; the same value is used in all three rows. Each height follows from $H = \sqrt{R_{\min}^2 - L^2}$, so a real height needs $R_{\min} > L$. A dash means $R_{\min} \le L$. For ADS-B, $R_{\min} = \sqrt{H^2 + L^2}$.

Method I guides: $f_{max} = 289.355$ Hz (first 15 points) and $f_{min} = 203.613$ Hz (last 15 points).