

# R27: N8085W

UTC audio ridge and N8085W-track-EGM96.kml


V constant H varying; analyzed; audio data with Method I and Method II fitted curves

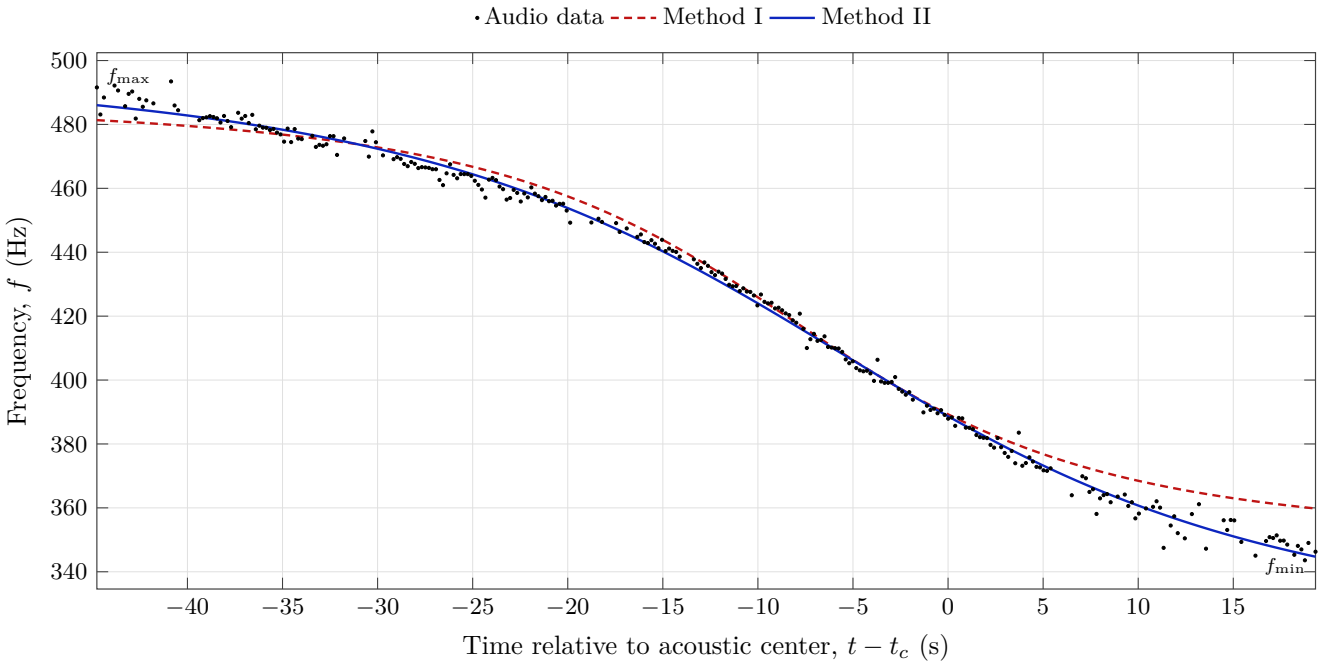


**ADS-B speed and height**

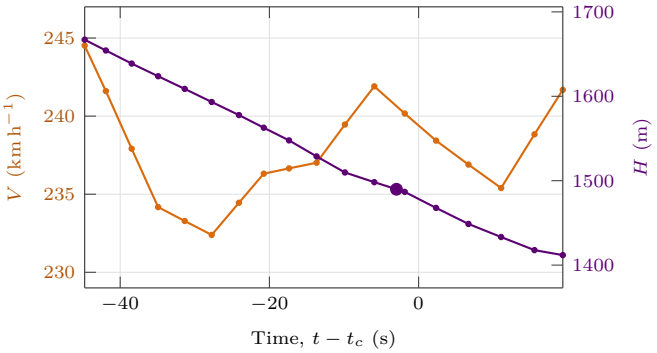


**Ground track**

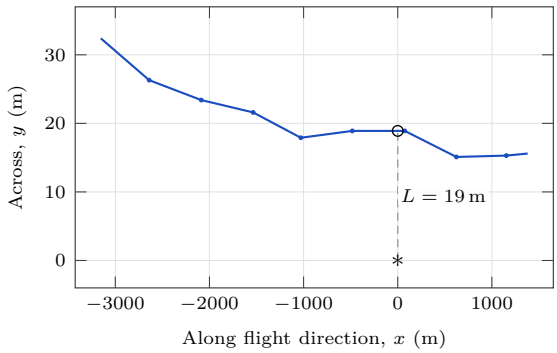


| Reference / method | $V$ (km h$^{-1}$) | $R_{min}$ (m) | $L$ (m) | $H$ (m) |
|---|---|---|---|---|
| ADS-B | 237.02 | 1490.00 | 18.94 | 1489.87 |
| Method I | 203.94 ± 1.556 | 1011.43 ± 27.138 | 18.94 | 1011.25 ± 27.143 |
| Method II | 274.40 ± 4.081 | 1990.23 ± 73.858 | 18.94 | 1990.14 ± 73.862 |

$L$ is the ground-track offset from ADS-B; the same value is used in all three rows. Each height follows from $H = \sqrt{R_{min}^2 - L^2}$, so a real height needs $R_{min} > L$. A dash means $R_{min} \le L$. For ADS-B, $R_{min} = \sqrt{H^2 + L^2}$.

Method I guides: $f_{max} = 488.220$ Hz (first 14 points) and $f_{min} = 348.764$ Hz (last 14 points).