

R02: N9393T

UTC audio ridge and N9393T-track-EGM96.kml


V constant H varying; analyzed; audio data with Method I and Method II fitted curves

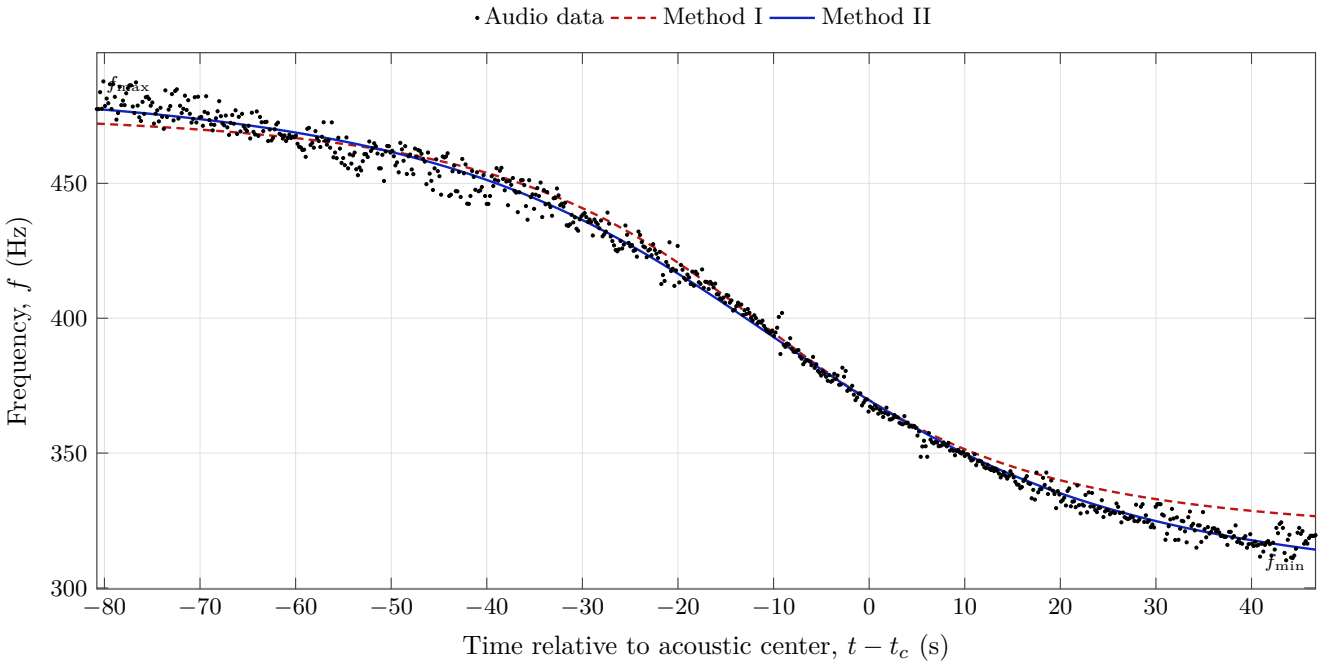

ADS-B speed and height

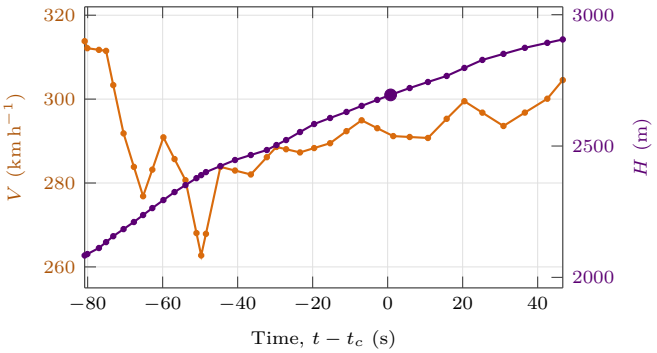

Ground track

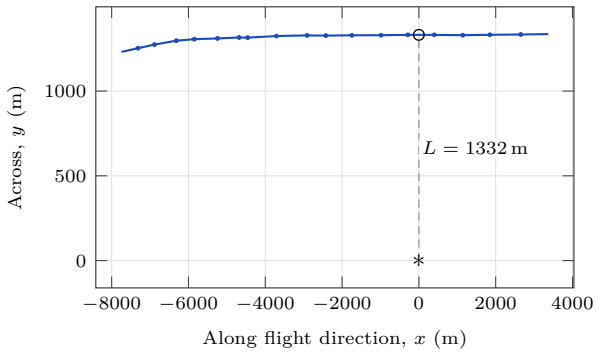

Reference / method	V (km h^{-1})	$R_{\min}$ (m)	L (m)	H (m)
ADS-B	290.73	3005.58	1331.54	2694.53
Method I	247.61 ± 1.040	2102.20 ± 40.166	1331.54	1626.72 ± 51.905
Method II	301.03 ± 2.296	3447.39 ± 75.761	1331.54	3179.86 ± 82.135

L is the ground-track offset from ADS-B; the same value is used in all three rows. Each height follows from $H = \sqrt{R_{\min}^2 - L^2}$, so a real height needs $R_{\min} > L$. A dash means $R_{\min} \le L$. For ADS-B, $R_{\min} = \sqrt{H^2 + L^2}$.

Method I guides: $f_{\max} = 478.724$ Hz (first 60 points) and $f_{\min} = 317.627$ Hz (last 60 points).