


## システム構成

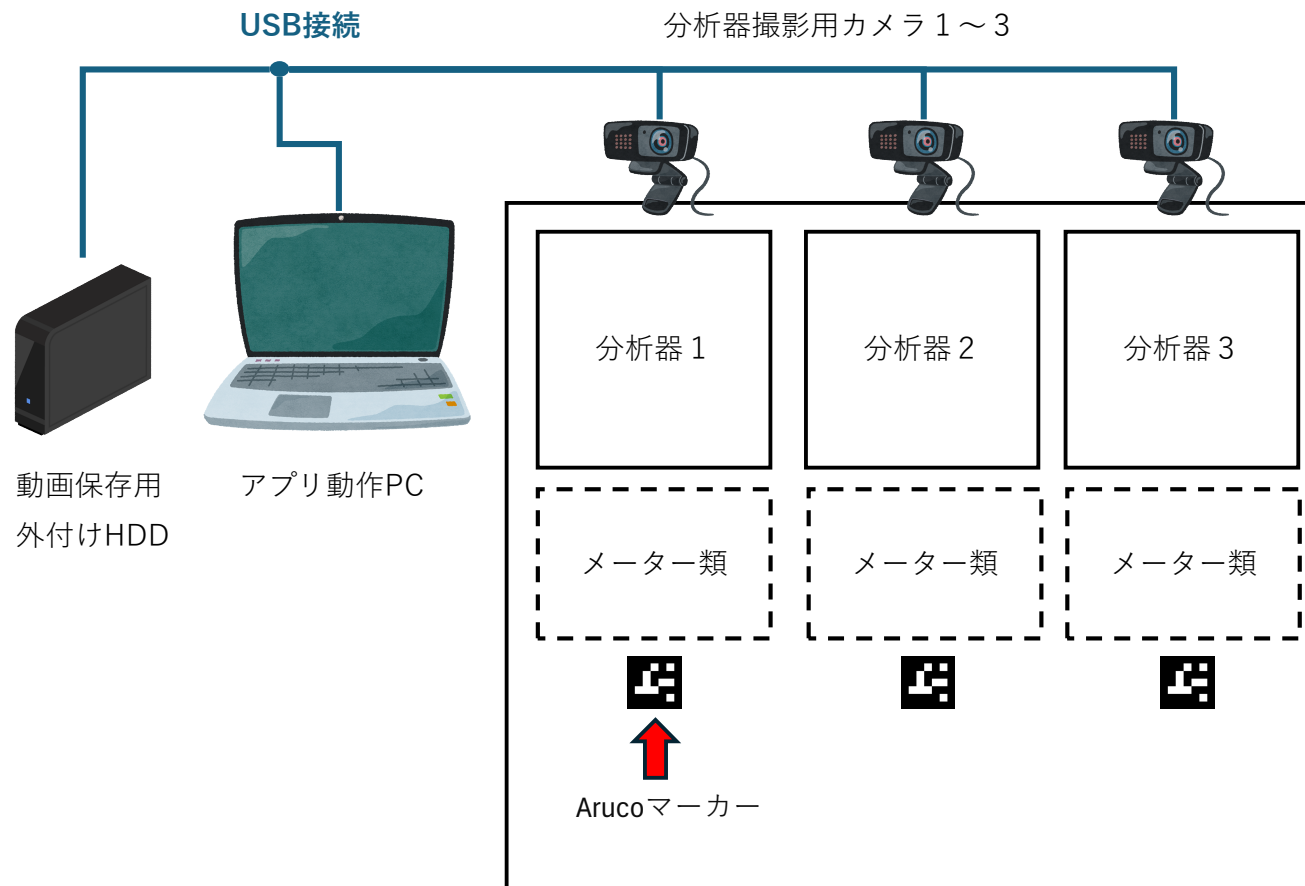

- ※ お客様が選定したこちらのカメラ 3 台は接続の度にハードウェアIDが変化するものだったのでハードウェアIDをiniファイルに持って接続、という手段がとれませんでした。
- そのためArucoマーカー1～3を画角内に張り付け、カメラ接続（OpenCV）をインデックス0～10までを順次行い、視認したArucoマーカーによりカメラ番号を判断し、キャリブレーションする仕組みを導入しました。
- （3台特定した時点で順次接続は終了。このインデックスはOSが0付近に固めて割り振るので時間はかかりません）