1. 開発目的：大規模量子回路を実行したい

分散量子回路シミュレータの開発

Deferred Hierarchical Distributed State-Vector Simulator（DH-SVS、仮称）

容量の壁：dense 状態ベクトル

$$S(n) = 16 \times 2^n \text{ bytes}$$

`complex128`、状態 1 コピーの容量

量子ビット数	状態容量
32	64 GiB
40	16 TiB
50	16 PiB

作業 Block、通信バッファ、Adjoint 状態、Checkpoint、ログなどは別途必要。

目標：容量と実行時間を両立する

- 単一ノード RAM を超える状態を扱う。
- RAM・SSD/HDD・MPI を統合する。
- 全状態走査と転送の繰り返しを減らす。

評価対象は End-to-End 時間

RAM 帯域 / ディスク I/O / MPI 通信 / 同期待ち / 振幅演算 / 計画の費用

保存できる容量と**時間内に計算できる規模**を分けて評価する。

本資料は実装前の設計説明。高速化効果・研究上の新規性は今後検証する。


2. 基本戦略：状態ベクトルを Block に分割する

振幅区間を管理・実行の単位にする

$$|\Psi\rangle = \sum_{h=0}^{2^{n-b}-1} |h\rangle \otimes |\psi_h\rangle\,, \quad |\psi_h\rangle \in \mathbb{C}^{2^b}$$

- b：Block 内のインデックスビット数。
- Block-local 演算は、RAM 滞在中にまとめて実行。
- Block 間の振幅混合は、必要な Block 群の **Joint Task** で処理。

Block は独立した量子部分系ではない。未正規化の振幅と Block 間の相対位相を保つ。

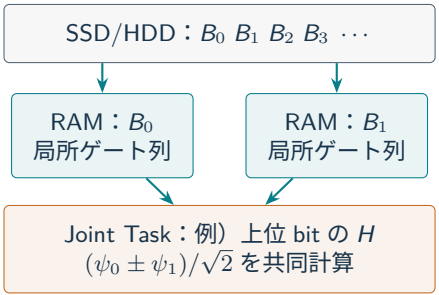

Global DAG で入力版・依存順序を保証

Block を読み込むたびに**複数の演算を進める**ことで、再読み込み・書き戻しを減らす。

3. 全体行列の形が、読み出す振幅ペアを決める

2 qubit、基底 $|q_1 q_0\rangle$、$b = 1$（2 振幅/Block）。v は Frame・相対位相を反映した論理振幅。

$$v = (v_0, v_1 \mid v_2, v_3)^{\mathsf{T}}, \qquad B_0 = (v_0, v_1)^{\mathsf{T}}, \quad B_1 = (v_2, v_3)^{\mathsf{T}}$$

q_0 への U：$I \otimes U$

	00	01	10	11
00	u_{00}	u_{01}	0	0
01	u_{10}	u_{11}	0	0
10	0	0	u_{00}	u_{01}
11	0	0	u_{10}	u_{11}

同じ Block 内のペア
(v_0, v_1)、(v_2, v_3)

$B_0' = UB_0, \quad B_1' = UB_1$
各 Block を RAM へ読み、Block 内で更新できる。

q_1 への U：$U \otimes I$

	00	01	10	11
00	u_{00}	0	u_{01}	0
01	0	u_{00}	0	u_{01}
10	u_{10}	0	u_{11}	0
11	0	u_{10}	0	u_{11}


Block を跨ぐ同じ offset のペア
(v_0, v_2)、(v_1, v_3)

$B_0' = u_{00} B_0 + u_{01} B_1$
$B_1' = u_{10} B_0 + u_{11} B_1$

同じ 2×2 ゲートでも、**作用する bit の位置で必要な Block が変わる**。全体行列は生成しない。

4. ストライドアクセス：どこで Block 境界を越えるか

3 qubit、q_0 が最下位 bit。1 Block = 4 振幅（$b = 2$）。線は U で同時更新するペア。

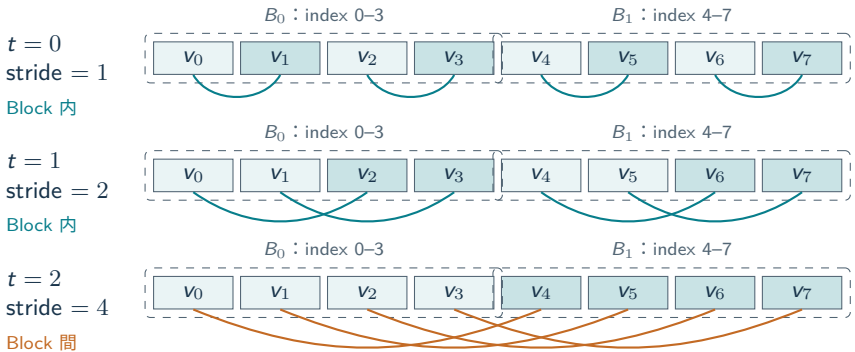


i の bit t が 0 なら、$j = i + 2^t$。$\begin{pmatrix} v_i' \\ v_j' \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \end{pmatrix}$：両入力を保持してから両出力を書く。

$t < b$ なら同じ Block、$t \geq b$ なら別 Block の同じ offset をアクセスする。

5. Block ペアの取得：Rank 内 I/O と MPI を区別する

連続 Block 配置の例：4 qubit、$b = 2$、2 rank。bit t は現在の物理 Layout で解決した位置。

$$i = h\,2^b + \ell, \quad 0 \le \ell < 2^b, \qquad t \ge b: \quad h' = h \,\mathrm{XOR}\, 2^{t-b}$$

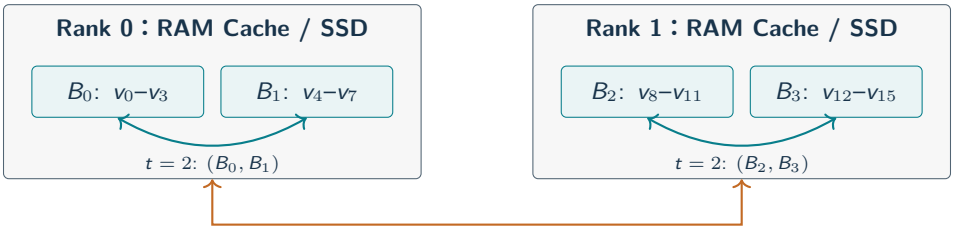

同じ offset を共同更新


$(B_h[\ell], B_{h'}[\ell])$ へ U を適用。
Rank 内でも Cache miss なら SSD 読出し。
対角 U なら Block 間の振幅混合は不要。

Joint Task の実行手順

入力版確認 → RAM 予約 → 2 Block 取得。
Frame・相対位相整合 → 更新 → 出力版確定。
次の局所ゲートも RAM 滞在中に処理する。

Block 境界を越えることと Rank 境界を越えることは別。取得先は Layout・所有者から解決する。

6. MPI + RAM + SSD/HDD を同じ配置モデルで扱う

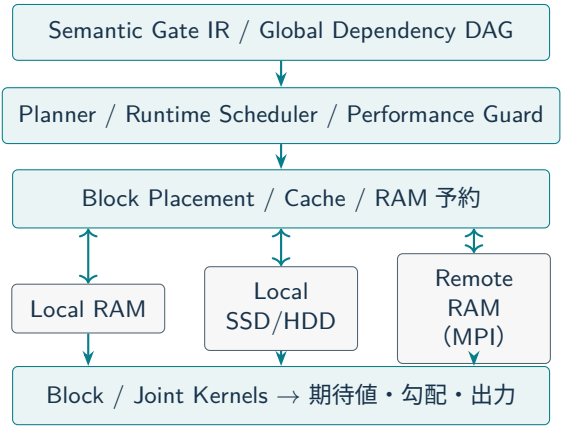

必要な Block の正しい版を取得

1. Local RAM を再利用。
2. Local SSD/HDD から読む。
3. MPI で Remote RAM から受信。
4. 同じ base 版＋ Log から再生。

取得経路の選択条件


Block 版・依存 frontier・Frame・Layout が整合する候補だけを、移動／再生の費用で比較する。

Checkpoint は振幅だけでなく、版・Log・Frame・Layout の整合した情報を保存する。

Out-of-core と MPI 分散を**「必要な振幅を計算場所へ集める」**問題として統合する。

7. Qubit Layout：再配置の費用を後続ゲートで回収する

例：40 qubit、4 MPI rank（$g = 2$）、Block 内 $b = 24$。領域は現在の物理配置で決まる。

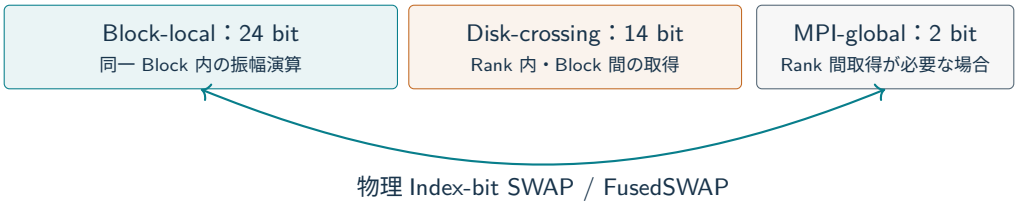

2 種類の SWAP を区別する

- **論理 SWAP**：入力回路の作用。後続 wire 対応の更新で表せる場合がある。
- **物理再配置**：論理状態を保ち、振幅配列と Layout を一緒に変更する。

先読み窓の総費用で選択する

$$T_{\mathrm{move}} + T_{\mathrm{after}}(W) + T_{\mathrm{align}} < T_{\mathrm{direct}}(W)$$

W：同じ先読み窓。移動＋窓内全ゲート＋整合の費用を、現 Layout での窓全体と比較。必要な復元費用も加える。

FusedSWAP は複数の配置変更をまとめる候補。効果は転送量と実時間で測る。

MPI 削減量だけでなく SSD/HDD の増分 I/O も含めて、局所化の損益を判断する。

8. 遅延 Log と Clifford Frame：必要時にまとめて具体化


保存振幅と論理状態を分ける

$$|\psi_h\rangle = e^{i\theta_h} C_h |\phi_h\rangle$$

整合した論理 cut での表現。ϕ_h：保存振幅、C_h：Block 内 Clifford、θ_h：相対位相。

- Per-Block Log：局所演算の履歴。
- Global DAG：Block 間依存と、一意な Joint Task を保持。
- Frame Group：共通 Frame を共有し、メタデータ増大を抑える。


frontier ＝論理的にどこまで演算を適用したか。保存振幅の base 版とは別に管理する。

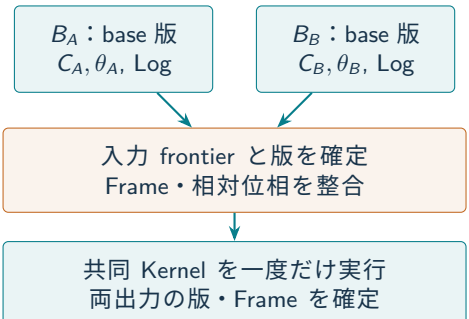

例：上位 bit の H は Block 振幅を混合する

遅延実行で走査をまとめる。**全振幅の具体化コストや状態の情報量は消えない。**

9. Native-first：ゲートの意味と構造から実行方法を選ぶ

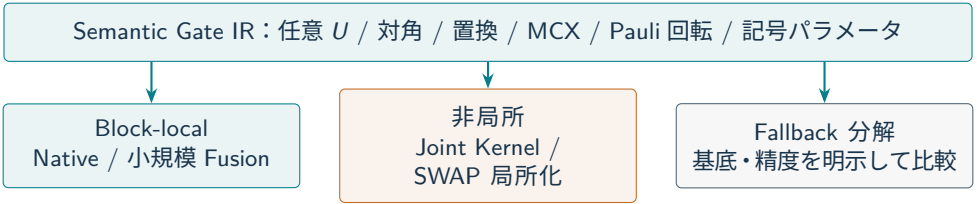

専用 Kernel を優先候補にする

- 1Q/2Q 小密行列、対角・置換。
- MCX：X / CNOT / CCX / CCCX 以上を条件付き振幅置換として統一。
- 任意 U を検証して受付。実行幅・行列容量の上限は実測で決める。

パラメータ変更で計画を再利用


$$R_z(\alpha)R_z(\beta) = R_z(\alpha+\beta)$$

記号式を融合 → 値を bind → 値依存候補を guard 付きで特殊化。

prefix 状態の再利用は、依存パラメータ・入力状態・frontier・Frame・Layout が一致する場合のみ。

Native・Fusion・Joint・SWAP・分解を、**精度とデータ移動を含む総費用**で比較する。

10. 3 段階の最適化：計測→計画→実行時適応

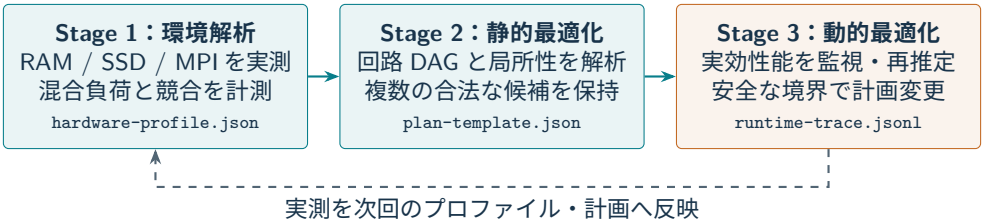

Performance Guard：劣化を検知

- 同じ I/O サイズ・キュー深度・通信形・並行負荷の想定値と比較。
- 移動平均・継続時間・ヒステリシスで一時的な揺らぎを除く。

効果と切替費用を比較して変更


- 先読み深さ・並列度・取得元は Task 境界で調整。
- Layout 等は版・DAG・Frame が整合する **safe frontier** で確定。

残りの実行時間の短縮が、**監視・再計画・移行の追加費用**を上回るときに切り替える。

11. 期待値・Backpropagation も Block 単位で実行する

Pauli 期待値：部分和＋ MPI 集約

$$E = \langle \Psi | O | \Psi \rangle, \quad O = \sum_{\ell} c_\ell P_\ell$$

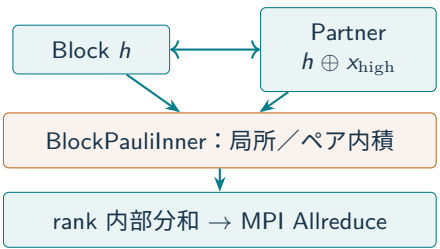

x_{high}：Pauli の X/Y が反転する上位 bit の mask。全状態を 1 ノードに Gather せず計算する。

Adjoint：2 状態を逆方向に伝播

$$\psi_j = U_j \psi_{j-1}, \qquad \lambda_m = O\psi_m, \quad O = O^\dagger$$

O は θ_j に非依存。$\lambda_{j-1} = U_j^\dagger \lambda_j$。Forward も $U_j^\dagger$ で逆再生。

$$\frac{\partial E}{\partial \theta_j} = 2\,\mathrm{Re}\,\langle \lambda_j | \frac{\partial U_j}{\partial \theta_j} | \psi_{j-1} \rangle$$

- 非局所の逆ゲートは両状態で通信が必要。
- 基本容量は $2S(n)$。40 qubit で **32 TiB** ＋作業領域。
- 逆再生・Checkpoint/再計算・Parameter-shift を I/O 込みで比較。

対象は途中測定のないユニタリー回路。内積の frontier・Frame・Layout を整合させる。

Pauli 作用・Partner 取得・内積を共通化し、**VQE の反復と勾配評価全体**を最適化する。

12. Resource Estimator：実行前に容量と時間を見積もる

Hardware Profile ＋回路＋ Plan 候補

- RAM ピーク、ストレージ、ノード数。
- SSD/HDD read/write、MPI 送受信量。
- 全状態走査換算、Checkpoint 容量。
- 予想時間、ボトルネック、残時間。

転送費用の基本モデル

$T_{\mathrm{fetch}} \approx L + B/\beta_{\mathrm{eff}}$
L：遅延、B：バイト数、β_{eff}：実効帯域。

並行処理の重なりと競合は混合負荷計測・DAG で評価する。全 Task の費用の単純和にはしない。

取得候補の比較例（説明用の仮定値）
同じ 256 MiB Block の正しい版が取得可能、遅延を省略、処理の重なりなしと仮定。

経路	仮定	費用
Local SSD	2 GiB/s	125 ms
Remote RAM	8 GiB/s	31 ms
Log 再生	40 ms	40 ms

Log 再生は**同じ base が RAM にある**場合。base 取得・ログ転送が必要ならその費用も加算。

MPI が 1 GiB/s へ低下すると 250 ms
同じ Block でも、実効性能の変化で選ぶ経路が変わる。

見積りに**前提と誤差**を添え、実行 trace で校正する。例の数値は性能測定結果ではない。

13. 開発ロードマップ：意味の正しさから実機評価へ

設計要素は初期から型・不変条件に含め、実行 Backend と最適化を段階的に拡張する。

段階	主な実装	次へ進むための確認
1	NumPy 参照・意味モデル	8〜12 qubit で DAG / Log / Frame / Layout、任意 U・MCX・bind の数値一致。
2	単一ノード RAM ＋ SSD	Block I/O、遅延具体化、Frame・相対位相、Checkpoint 復旧を検証。
3	MPI ＋ SSD	Joint / SWAP / 取得経路の版整合。1 / 2 / 4 rank で照合。
4	期待値・勾配・反復	参照期待値・有限差分勾配と照合。prefix 再利用と追加 I/O を検証。
5	Guard・Estimator	帯域低下注入で再計画を検証。32〜36 qubit 実測から 40 qubit 級の容量・時間を推定。

比較対象を揃える
通常の Block batching / deferred-no-frame / Frame 共有 / SWAP なし・あり / 固定 Plan・適応 Plan。

記録する指標
数値誤差、総時間、I/O・MPI バイト、Cache ヒット、移行・再計画費、再開性、推定誤差。

最初の成果物：**不変条件の ADR ＋小規模参照一致＋版付き trace**。その上で改善量を測る。

根拠資料：`ref/`内の開発仕様・スライド構成案。各フレームの TeX 内 note に参照節を記載。