ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82

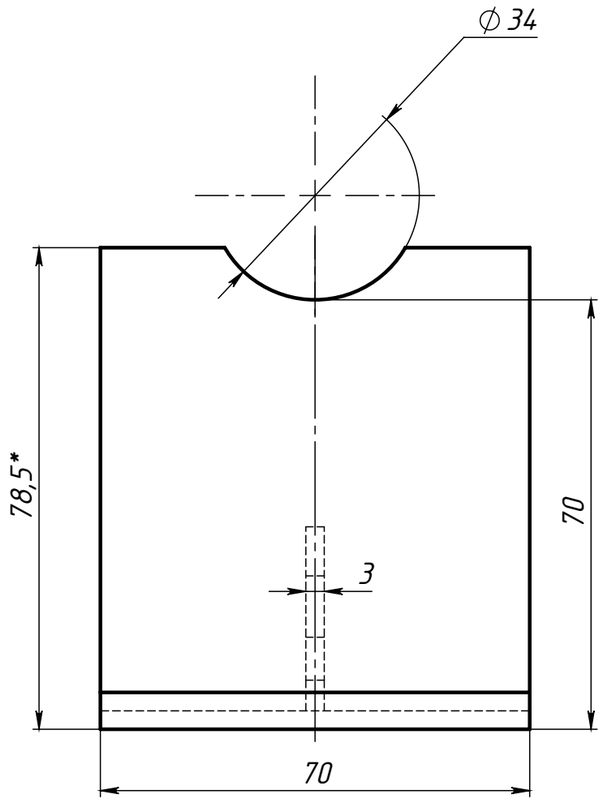


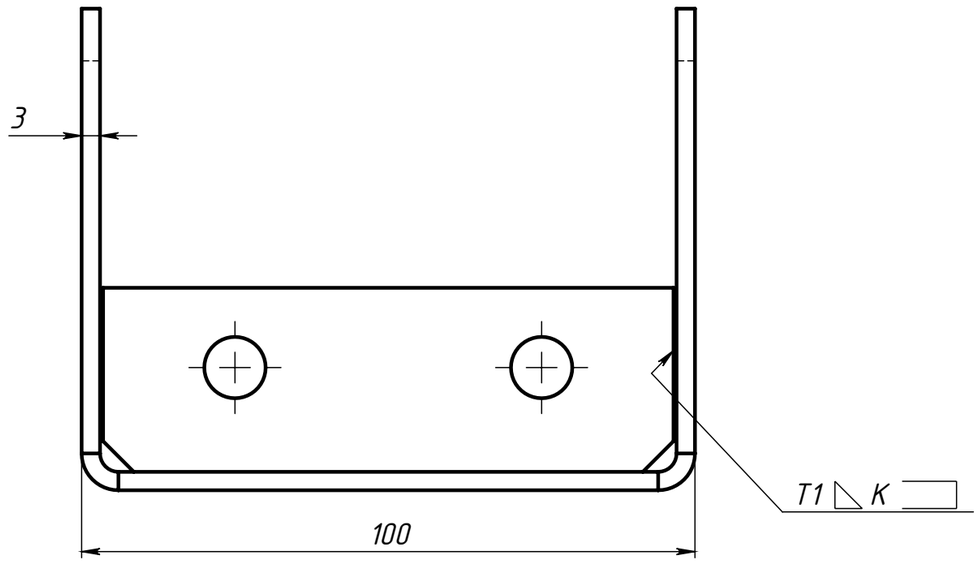


1 : 2

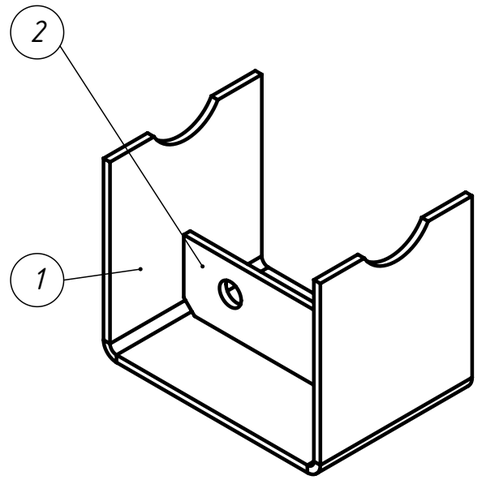


Поз.2 (Ребро)

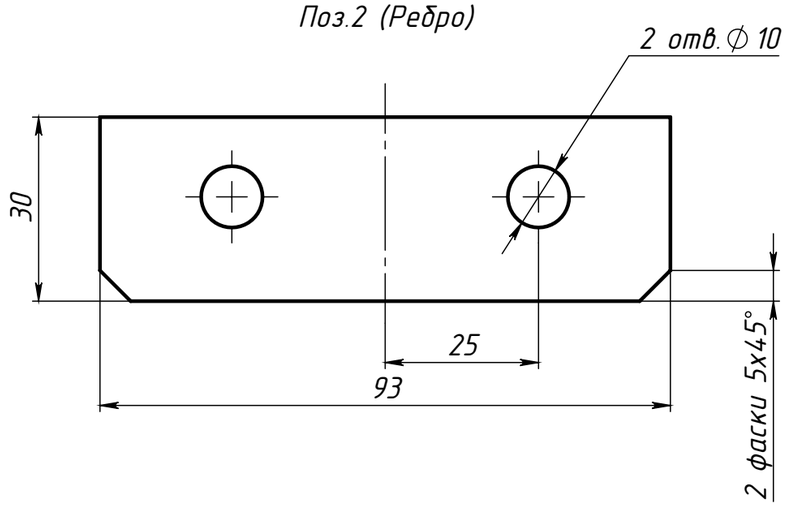


1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; $h12^{+}_{-}$ I T/2.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Вес | К-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247х70х3 | Скоба | 0.40 | 1 |
| 2 | 93х30х3 | Ребро | 0.06 | 1 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82

Опора подвижная

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 0.46 | 1:1 |

Лист 1 | Листов 1

09Г2С ГОСТ 4543-71

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82 Конфигурация: 00