





ОПХ2-100.273 ГОСТ 14911-82

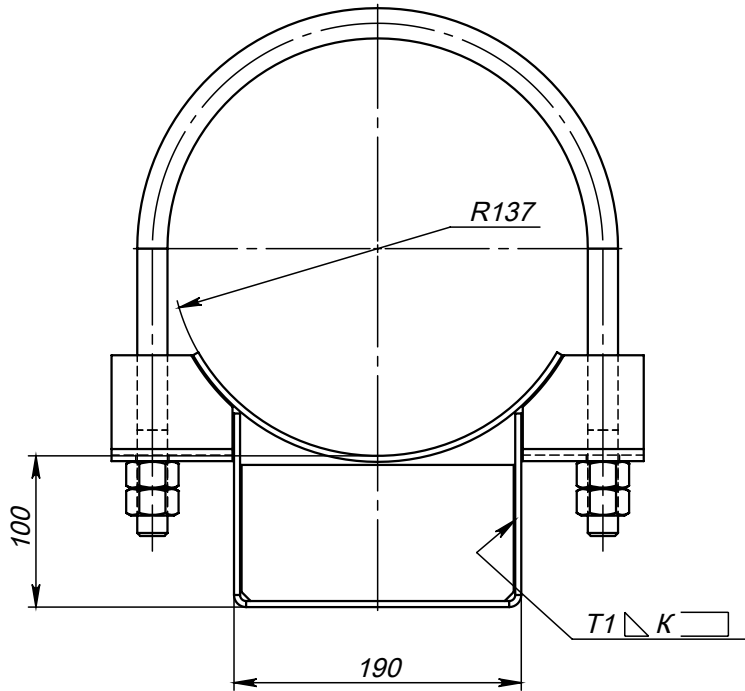




Поз.3 (Пожемент)

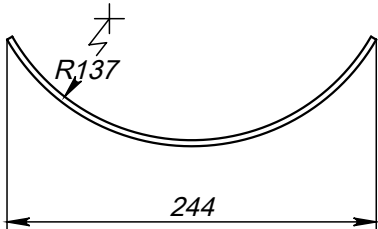



Поз.2 (Ребро)

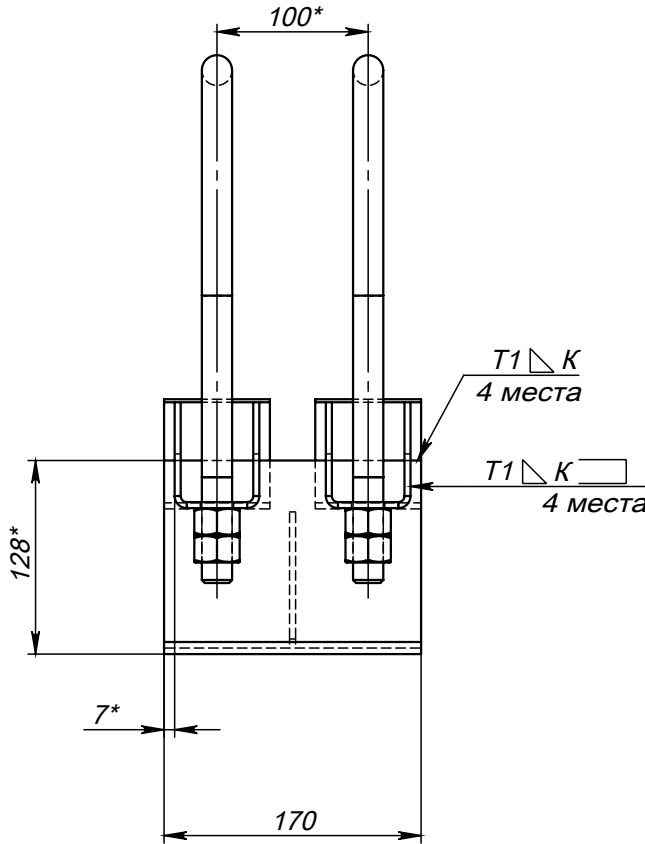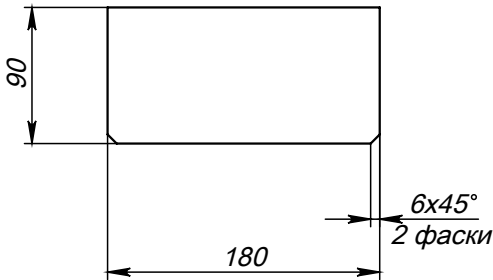

Поз.5 (Хомут)

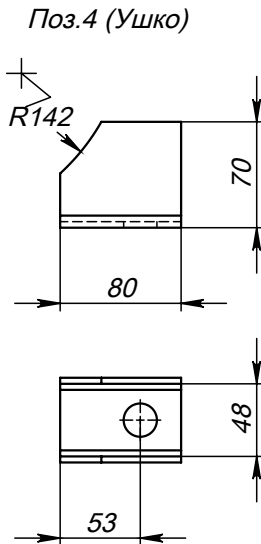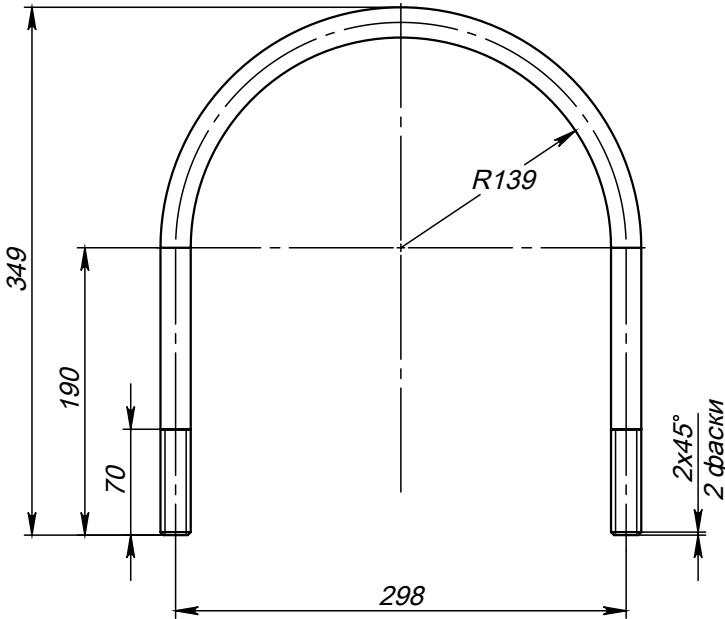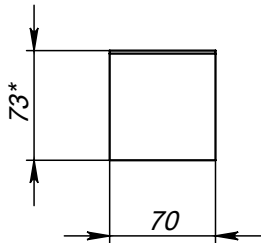

Поз.4 (Ушко)
развертка

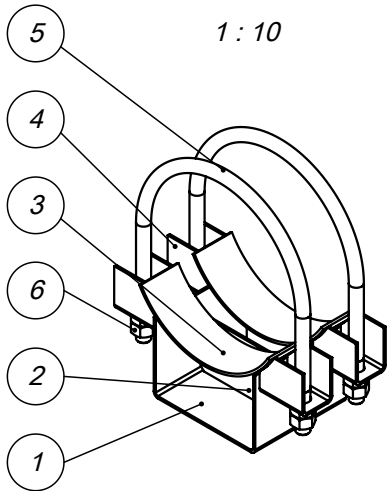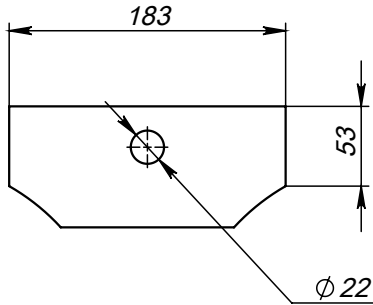

1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	433x170x4	Корпус	2.33	1
2	180x90x4	Ребро	0.51	1
3	291x70x4	Пожемент	0.64	2
4	183x80x4	Ушко	0.42	4
5	M20x848	Хомут	2.10	2
6		Гайка M20 ГОСТ 5915-70	0.064	8
ОПХ2-100.273 ГОСТ 14911-82				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			10.51	1:5
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				