

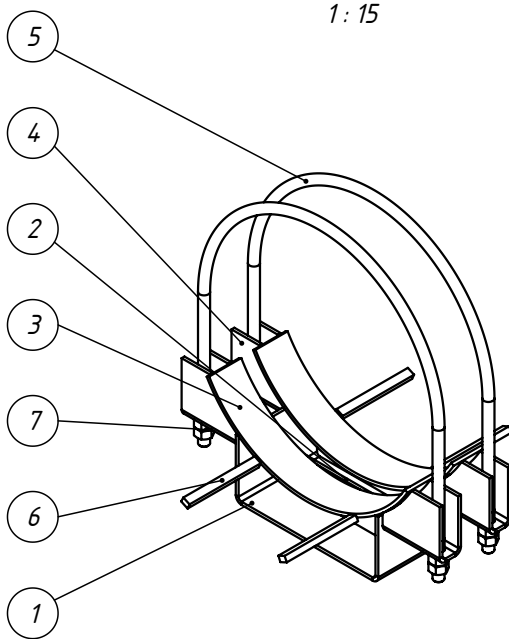

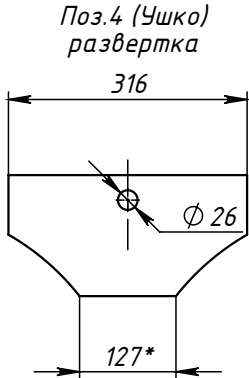

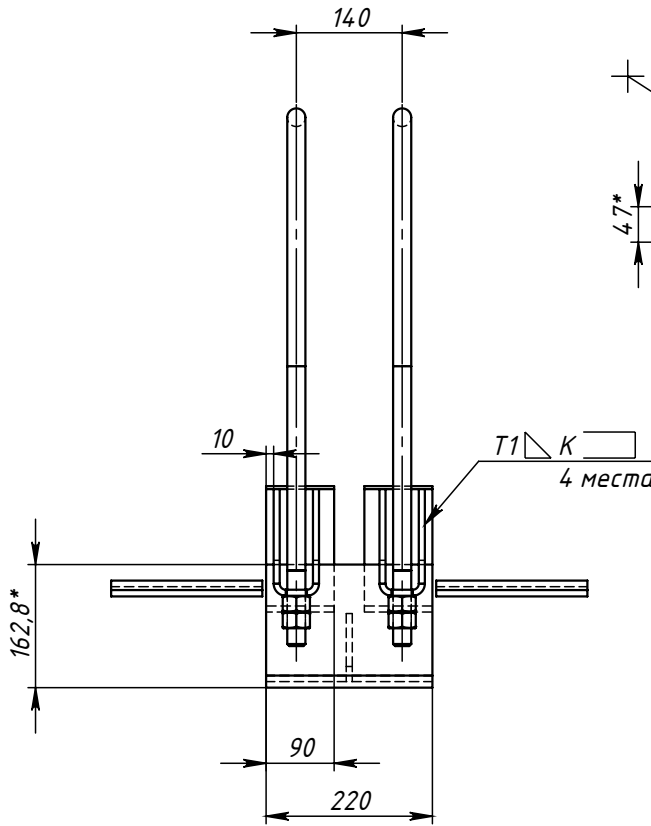
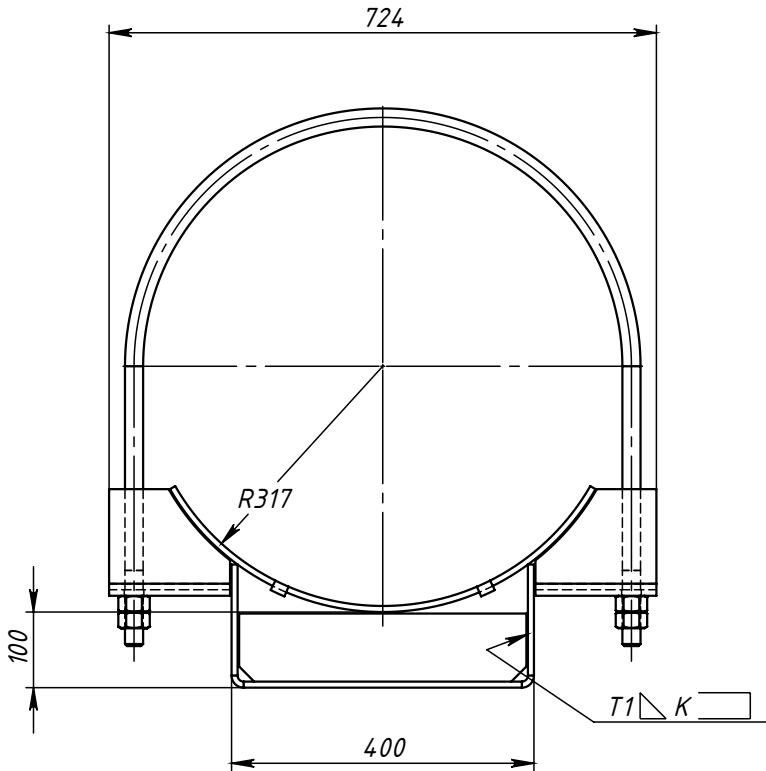



ОПХ2-100.630 ГОСТ 14911-82

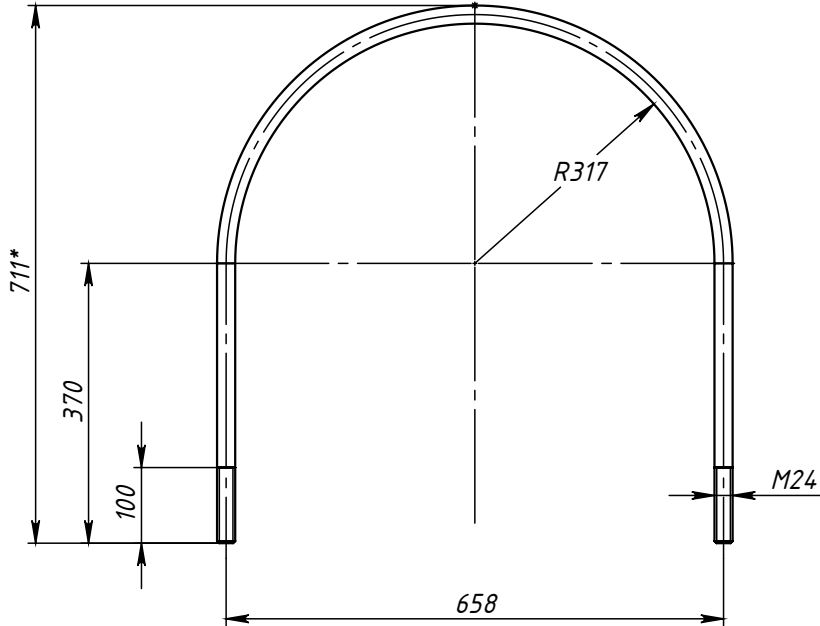


Поз.3 (Ложемент)

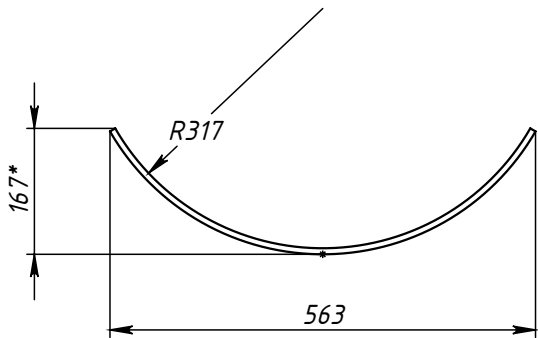

Поз.2 (Ребро)

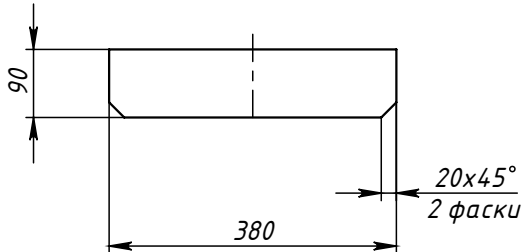

Поз.6 (Упор)

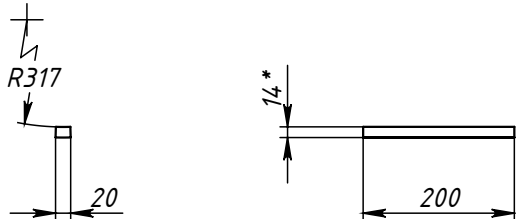

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	699x220x8	Корпус	9.72	1
2	380x90x8	Ребро	2.14	1
3	672x90x8	Ложемент	3.82	2
4	316x160x8	Ушко	2.61	4
5	M24x1774	Хомут	6.33	2
6	200x20x14	Упор	0.43	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-100.630 ГОСТ 14911-82			
Разраб.					Опора хомутовая			
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71			
Утв.					000 "ЗМП"			

Лит.	Масса	Масштаб
	45.24	1:10
Лист 1	Листов 1	