
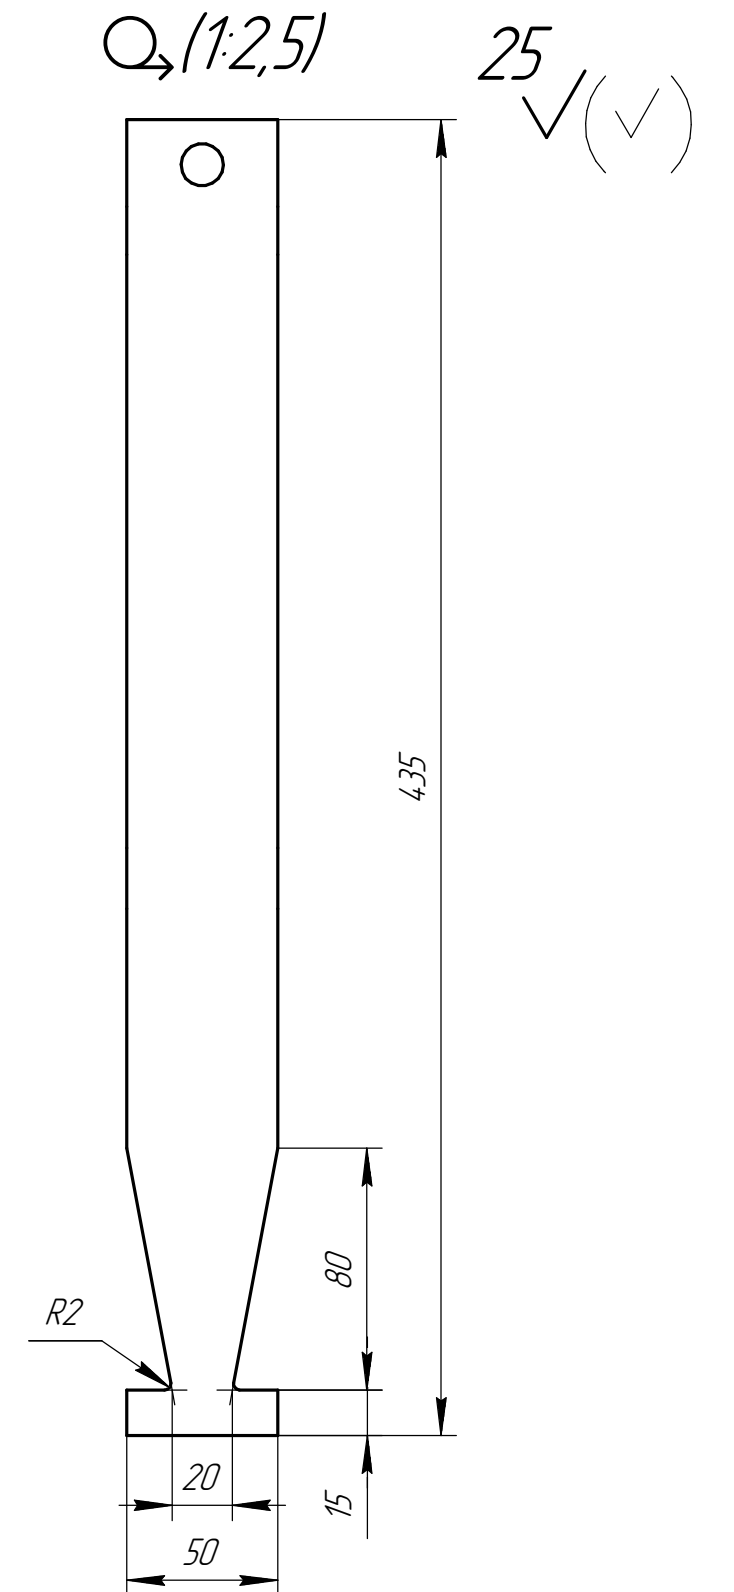
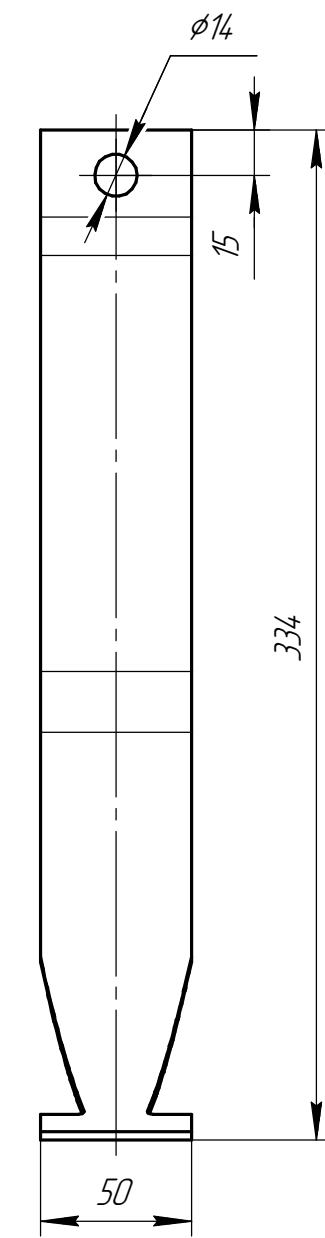
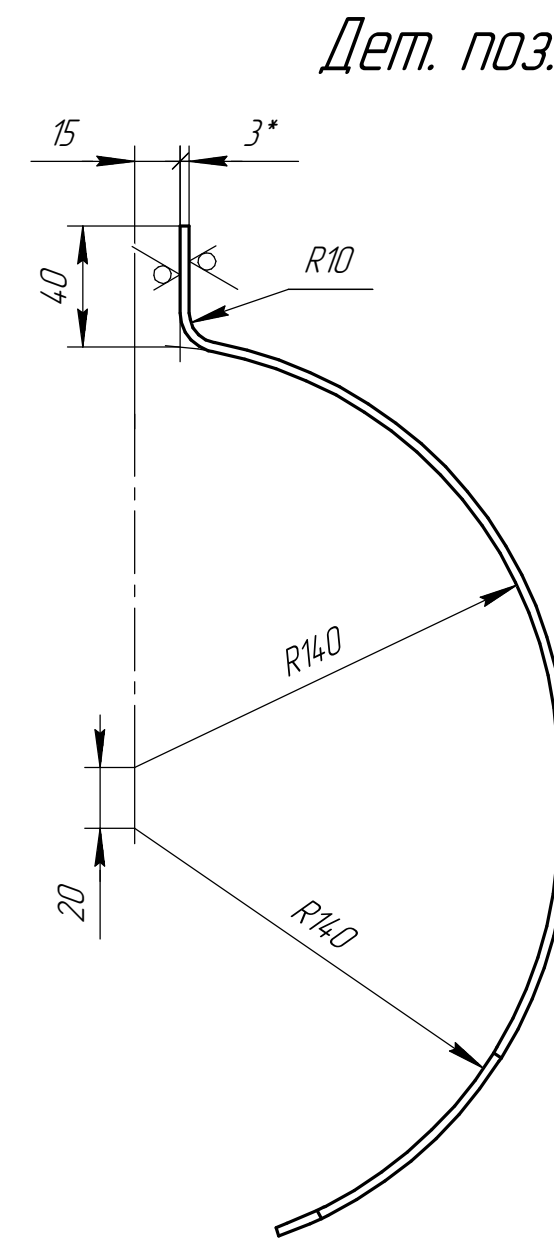
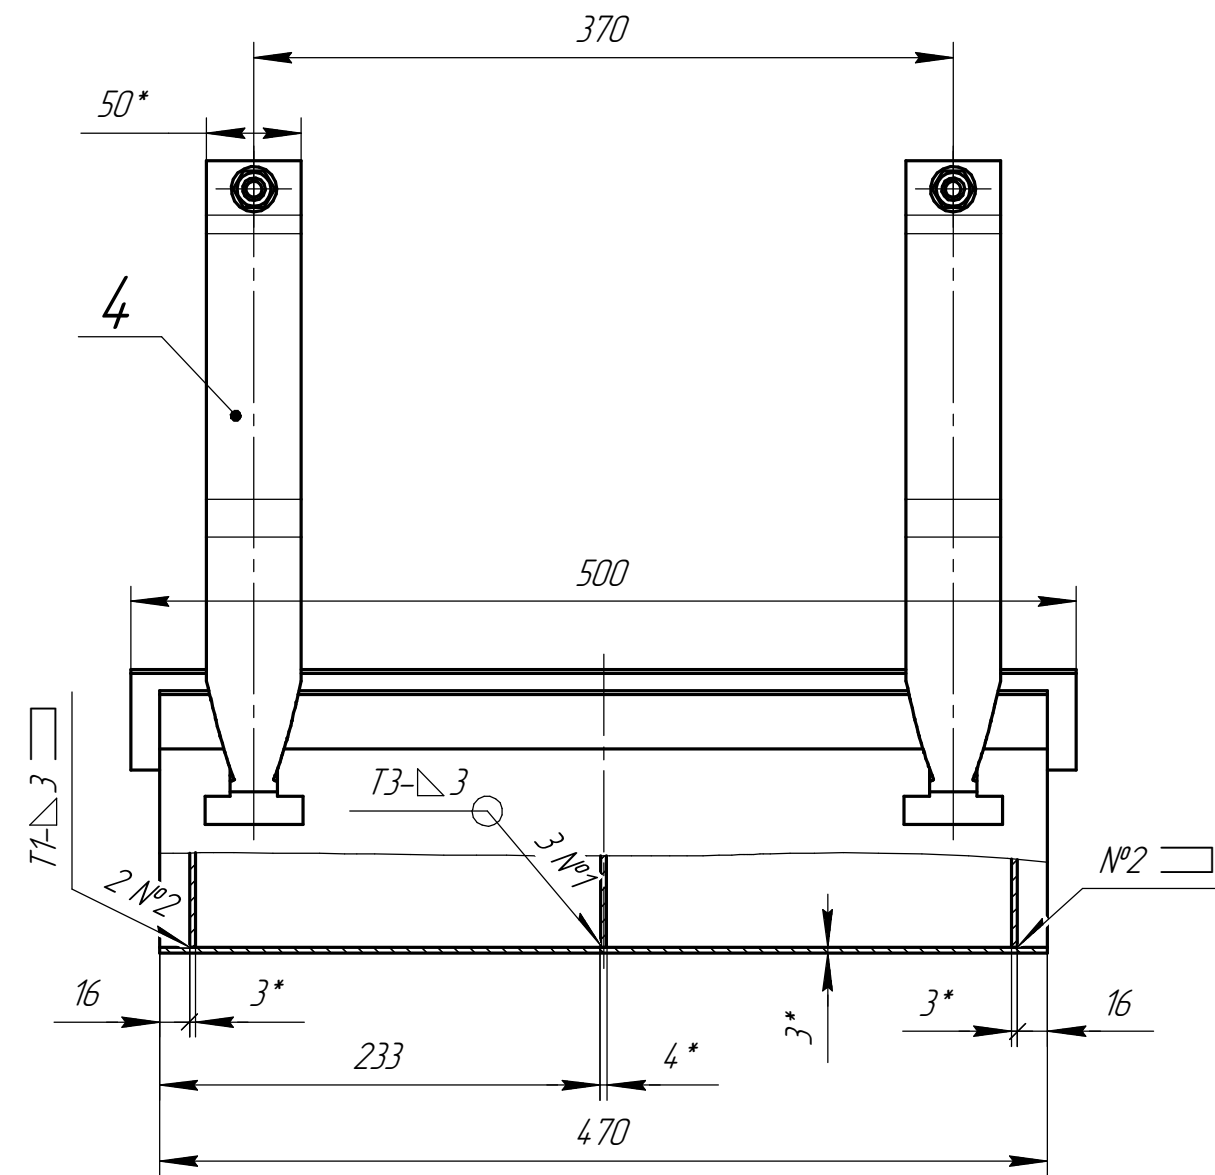


9002-25202 1301 027-071-ЕВ-НУШ-2-651



Перв. примен.

Спроб. №


Изм. №

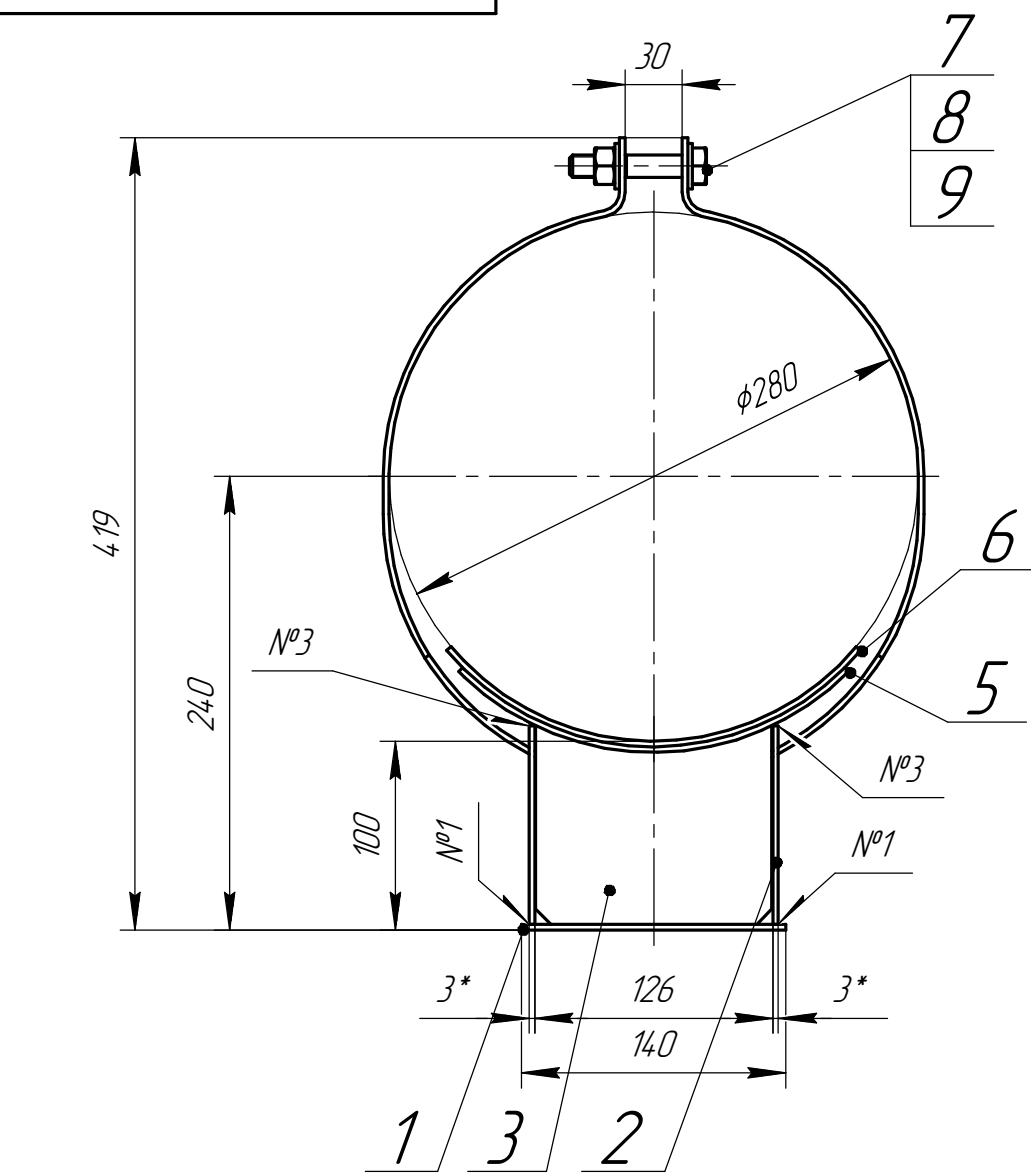


Дет. поз. 3 (1:2)

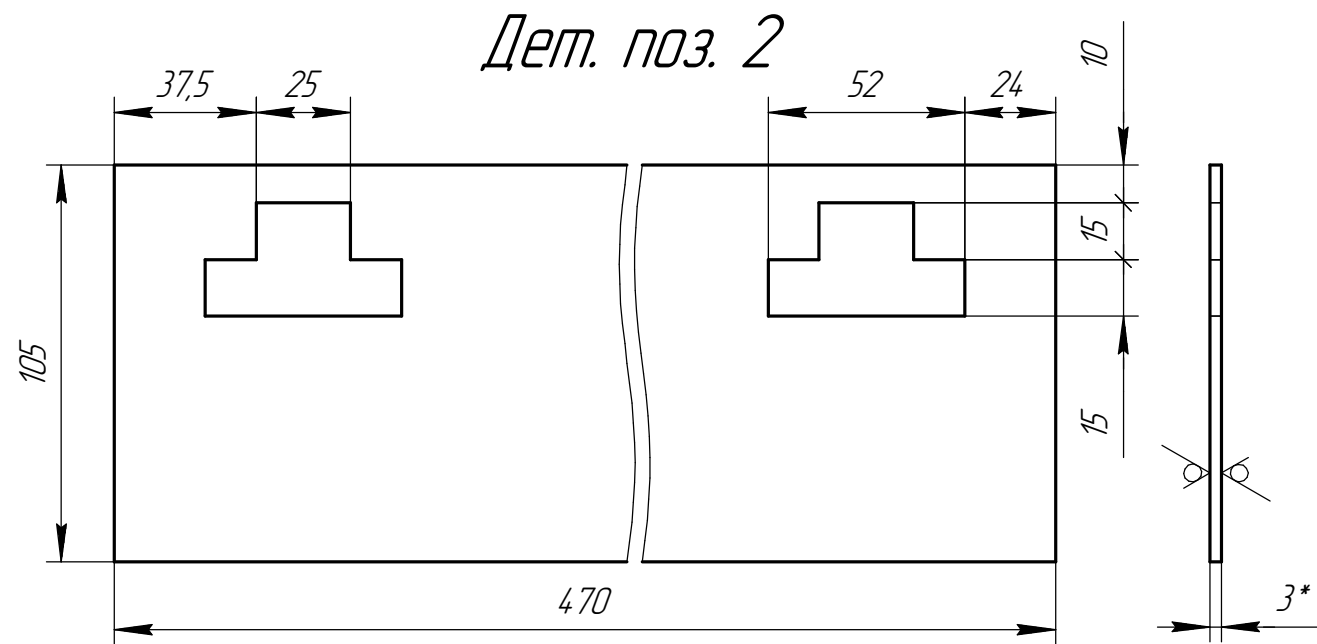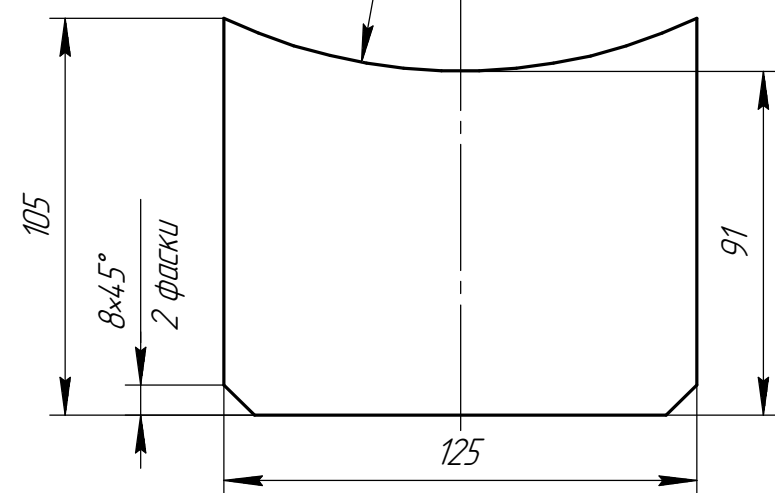


Дет. поз. 1

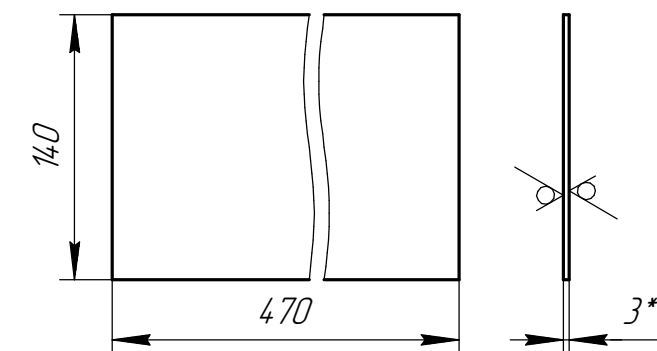

Дет. поз. 5



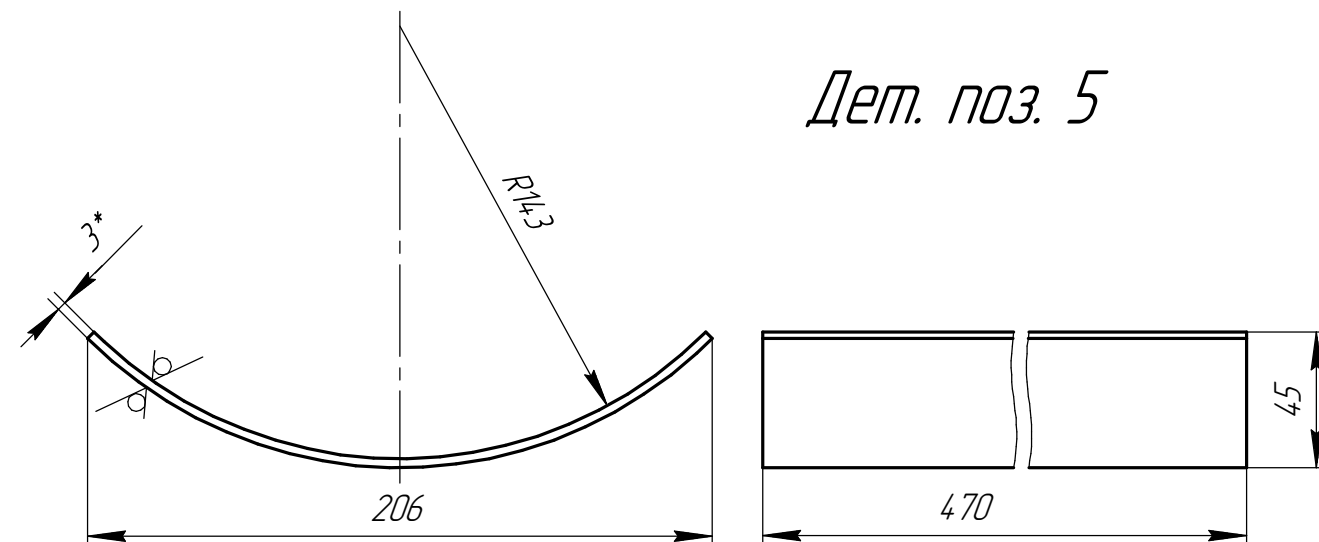


Q (1:10)

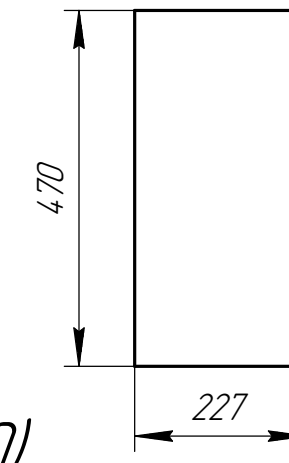

Q (1:10)

Дет. поз. 6

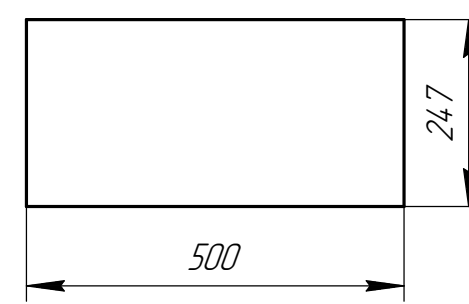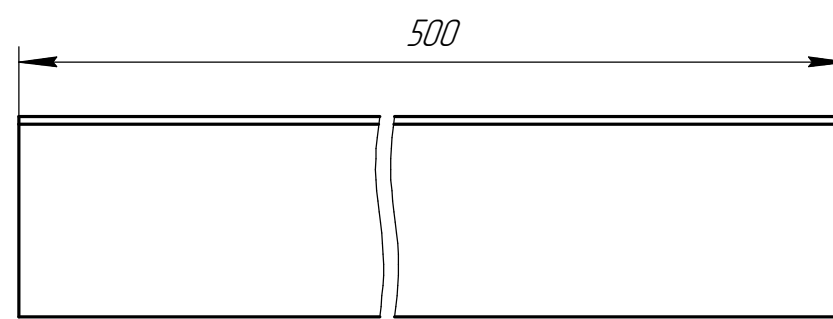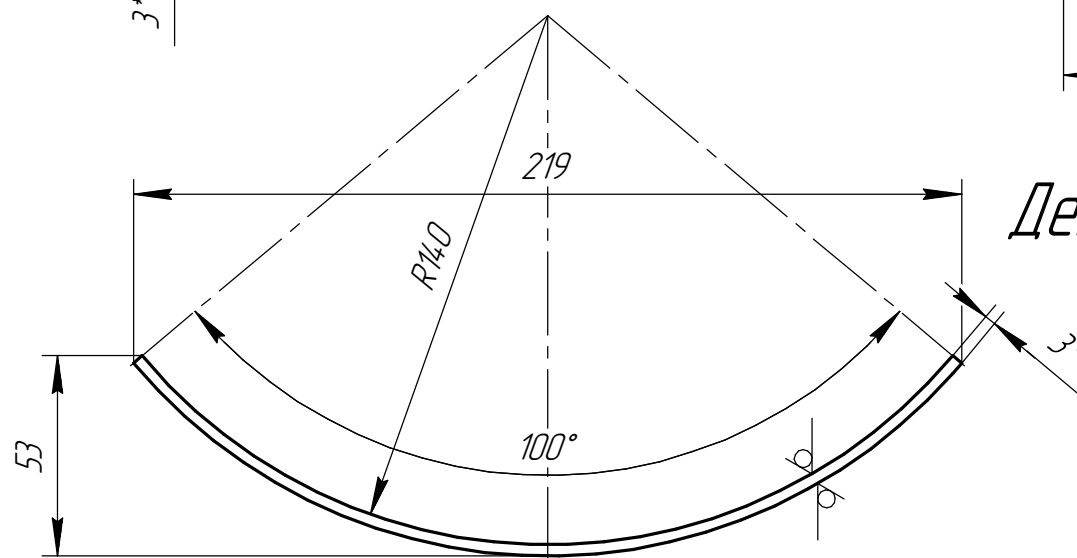

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Пластина ТКМЦ 2Н-I-ТКМЦ-С-4 ГОСТ 7338-90;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 1,1 м2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	470x140x3	Опорная плита	1	1,55 кг
2	470x105x3	Продольное ребро	2	1,11 кг
3	105x125x3	Ребра	3	0,28 кг
4	435x50x3	Хомут	4	0,48 кг
5	470x227x3	Подушка	1	2,51 кг
6	500x247x3	Правильная (резина)	1	0,47 кг
7		Болт М12-6хх65.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	0,074 кг
8		Гайка М12-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
9		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,006 кг

159-2-ППУ-ПЗ-140-470 ГОСТ 30732-2006

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора скользящая Дн159	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							9,72	1:4
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А2